50TH
1974
2024

Catalogo tecnico

Technical catalogue

2024

ROCAM®

Professional Foodservice Solutions

IT-EN

Catalogo tecnico

Technical catalogue

2024

ROCAM 50 TH 1974 2024

Professional Foodservice Solutions



50 YEARS OF PASSION

1974 - 2024

Cosa significa mettersi in gioco? La risposta è nell'orgoglio di poter celebrare il traguardo del mezzo secolo di attività. Dal 1974 una piccola impresa artigianale ha saputo costruirsi, reinventarsi e rinnovarsi fino ad arrivare ai giorni d'oggi in cui possiamo affermare con fierezza di essere un player di riferimento nel mercato mondiale dell'HO.RE.CA.
Il nostro lavoro ogni giorno celebra ed evolve lo spirito imprenditoriale che ha fondato questa azienda. In Rocam non vediamo il mezzo secolo come un traguardo ma come un nuovo trampolino di partenza per essere sempre più competitivi e all'avanguardia. Con passione e dedizione creiamo eccellenza per dare valore ai vostri progetti.

What does it mean to get involved? The answer lies in the pride of being able to celebrate the milestone of half a century of activity. Since 1974, a small artisanal business has been able to build, reinvent and renew itself until today, where we can proudly say that we are a key player in the global HO.RE.CA market.
Our everyday work celebrates and evolves the entrepreneurial spirit that founded this company. At Rocam, we don't see half a century as a finish line but as a new starting point to become even more competitive and innovative. With passion and dedication, we create excellence to add value to your projects.



SMART SOLUTIONS FOR FOODSERVICE

Indice - *Index*

9 SELF SERVICE

MODULI DROP-IN / DROP-IN MODULES
11 **DROP-IN**
BUFFET
43 **OMNIA**
121 **KIDS**
145 **ATHENA**
189 **HEKO**
205 **HAPPY**
SISTEMA BUFFET MODULARE / MODULAR BUFFET SYSTEM
215 **BREAK**
LAMPADE E PIANI CALDI / LAMPS & CARVING STATIONS
224 **HELIOS**
236 **VULCANO / INFRA**
239 **HALO**
RISCALDANTI AD INFRAROSSI / STRIP HEATER
240 **PULSAR**

243 FOODSERVICE & CATERING

DISTRIBUZIONE PASTI / FOOD DISTRIBUTION
244 **ATLAS**
246 **TRAY**
248 **COMPASS**
260 **CAPRICORNO / TORO**
262 **CERVO**
263 **GEMMA**
264 **CARE**
CARRELLI PER BANCHETTI / BANQUET CART
268 **THERMOVEGA**
273 **FRIGOVEGA**
274 **NEUTROVEGA**
SERVIZIO IN CAMERA / ROOM SERVICE
278 **PLEIADI**
CARRELLI VASSOI - TEGLIE / TRAYS - PANS TROLLEY
287 **VEGA**
CARRELLI MULTIUSO / MULTIPURPOSE TROLLEYS
289 **DRAGONE / CERERE**
290 **BACCO / TETI**

293 RESTAURANT SERVICE

CARRELLI SERVIZIO SALA / FINE DINING TROLLEYS
294 **ARIANNA**
300 **HIRA**
302 **ARTEMIDE**
306 **GIUNONE / ZEUS**
MOBILI SERVIZIO SALA / WAITER STATIONS
313 **ALKOR**
318 **PERSEO**
320 **POLAR**





SELF SERVICE

The best service

La nostra gamma di moduli self-service si è arricchita di nuove linee e innovative soluzioni con proposte capaci di soddisfare le più svariate esigenze estetiche ma soprattutto capaci di offrire destinazioni d'uso completamente differenti tra di loro, dai moduli DROP-IN, studiati per potersi adattare a qualunque soluzione su misura, alle linee OMNIA, ATHENA e HEKO, perfette per arredare linee self service all'interno di mense aziendali o scolastiche, fino alle linee KIDS e HAPPY pensate per i più piccoli. Concept innovativo e dotato di eccellente modularità è invece la linea BREAK, perfetta per arredare con stile e praticità eleganti sale colazioni o aree convegni.

Our range of self-service modules has been enriched with new lines and innovative solutions with proposals capable of satisfying the most varied aesthetic needs but above all capable of offering completely different uses, from the DROP-IN modules, designed to be able to adapt to any customized solution, to the OMNIA, ATHENA and HEKO lines, perfect for furnishing self-service lines in company or school canteens, up to the KIDS and HAPPY lines designed for children. An innovative concept with excellent modularity is the BREAK line, perfect for furnishing elegant breakfast rooms or conference areas with style and practicality.

DROP-IN

For custom layout

Gamma di moduli DROP IN configurabili a piacere con possibilità di montaggio e inserimento su qualsiasi superficie o banco realizzato su misura. Svariate misure disponibili e numerose personalizzazioni a disposizione del cliente a partire dal tipo di illuminazione fino alla scelta dei vetri di protezione.

Range of DROP-IN modules that can be configured at will with the possibility to be mounted on any surface and inserted into any made to measure counter. Various sizes available and multiple customizations to be offered to the customers starting from the type of lighting up to the choice of the protective glasses.



DROP-IN

Modelli *- Models*



DROP-IN R

REFRIGERAZIONE STATICA
STATIC REFRIGERATION



DROP-IN RV

REFRIGERAZIONE VENTILATA
FAN-ASSISTED REFRIGERATION



DROP-IN RV-E

REFRIGERAZIONE VENTILATA CON EVAPORATORE
VENTILATED REFRIGERATION WITH EVAPORATOR



DROP-IN PR

PIANO REFRIGERATO IN HANEX®
REFRIGERATED HANEX® COUNTERTOP



DROP-IN PR-IN

PIANO REFRIGERATO INOX
STAINLESS STEEL REFRIGERATED COUNTERTOP



DROP-IN BM

RISCALDAMENTO BAGNO MARIA
BAIN-MARIE HEATING



DROP-IN DRY

RISCALDAMENTO A SECCO
DRY HEATING



DROP-IN PC

PIANO RISCALDATO IN VETRO TEMPERATO
TEMPERED GLASS HEATED COUNTERTOP



DROP-IN PC-IN

PIANO RISCALDATO INOX
STAINLESS STEEL HEATED COUNTERTOP



DROP-IN DSP

VETRINA REFRIGERATA VENTILATA
FAN-ASSISTED REFRIGERATED DISPLAY CASE



DROP-IN PLC

ELEVATORE PIATTI DA INCASSO NEUTRO / RISCALDATO
NEUTRAL / HEATED BUILT-IN DISH EQUALIZER



DROP-IN TRAY

ELEVATORE VASSOI
BUILT-IN TRAY EQUALIZER

Configuration

Tutti i moduli DROP-IN sono disponibili in misure da 3 a 5 GN 1/1. I moduli base con refrigerazione statica (R) e a bagno maria (BM) sono disponibili anche in misura 2 GN 1/1. Ogni modulo può essere composto dalla sola vasca/piano oppure completato da sovrastrutture dotate di illuminazione LED. I moduli caldi possono essere dotati di lampade riscaldanti alogene (opt.HALO) o di lampade LED + alogene (opt.HALOLED).

Per il massimo di igiene e sicurezza, a completamento della sovrastruttura, si può scegliere tra diverse tipologie di parafiato differenti; Opt. G1: parafiato con vetro temperato dritto, Opt. G2: parafiato con vetro temperato inclinato, Opt. G3: chiusura totale in vetro temperato del lato cliente, Opt. G6: vetrina chiusa completamente in vetro temperato.

I moduli BM sono equipaggiati di serie con un sistema di carico acqua diretto in vasca (no automatico).

All DROP-IN modules are available in sizes from 3 to 5 GN 1/1. Basic modules with static refrigeration (R) and bain marie (BM) are also available in 2 GN 1/1 size. Every module can be composed only by the well/workshelf or equipped with upper bridges with LED lighting. Heated modules can also be equipped with halogen heating lamps (opt. HALO) or LED lighting + halogen heating lamps (opt. HALOLED).

For the best hygiene and safety, to complete the upper part, different types of sneezeguard can be chosen; Opt. G1: straight tempered glass sneezeguard, Opt.G2: inclined tempered glass sneezeguard, Opt.G3: complete closure of the serving side with tempered glass, Opt.G6: tempered glass display with sliding doors.

BM modules are equipped with a well water-filling system (no automatic).

Dettagli - *Details*

Illuminazione - *Lighting*





LED

PONTE IN ACCIAIO INOX CON LUCE LED

STAINLESS STEEL STRUCTURE WITH LED LIGHTING

HALO

PONTE IN ACCIAIO INOX CON LAMPADE RISCALDANTI ALOGENE

STAINLESS STEEL STRUCTURE WITH HALOGEN HEATING LAMPS

HALO LED

PONTE IN ACCIAIO INOX CON LUCE LED + LAMPADE RISCALDANTI ALOGENE

STAINLESS STEEL STRUCTURE WITH HALOGEN HEATING LAMPS + LED LIGHTING

Vetri - *Glass*






G1

PARAFIATO IN VETRO TEMPERATO DRITTO (UN LATO)

STRAIGHT TEMPERED GLASS SNEEZE-GUARD (ONE SIDE)

G2

PARAFIATO IN VETRO TEMPERATO INCLINATO (UN LATO)

INCLINED TEMPERED GLASS SNEEZE-GUARD (ONE SIDE)

G3

VETRINA CHIUSA IN VETRO TEMPERATO PER SERVIZIO CON OPERATORE

CLOSED DISPLAY IN TEMPERED GLASS FOR ASSISTED SERVICE

G6

VETRINA CHIUSA PER SERVIZIO CON OPERATORE IN VETRO TEMPERATO, CON DOPPIO RIPIANO E LED DI SERIE

CLOSED DISPLAY IN TEMPERED GLASS FOR SERVICE WITH OPERATOR, WITH DOUBLE SHELF AND LED AS STANDARD

Esempio Configurazioni
Configurations examples

DROP-IN PR

Customizzato con optional:
- **LED** - Ponte superiore con illuminazione led
- **G1** - Vetro di protezione singolo

Customized with Optionals:
- ***LED*** *- Upper structure with led lighting*
- ***G1*** *- Straight glass sneeze-guard (one side)*



Configurazioni - *Configurations*



A - Pannello comandi remotabile fino a 1 mt di distanza fornito di tubo corrugato a protezione dell'impianto elettrico.
B - Sovrastruttura dotata di illuminazione LED o di lampade riscaldanti alogene, disponibili come optional.
C - Vetri temperati di protezione disponibili come optional.
D - Griglie a protezione del compressore sui moduli refrigerati asportabili e riposizionabili a discrezione del cliente.

A – Remote control panel with corrugated tube to protect the electrical wiring. Can be positioned up to 1mt distance from the well.
B – Upper part equipped with LED lighting or halogen heating lamps, available as option.
C – Tempered glass sneezeguards available as option.
D – Grids to protect the compressor on the refrigerated modules can be removed and replaced at customer's discretion.

DROP-IN R

REFRIGERAZIONE STATICA
STATIC REFRIGERATION

R290





DROP IN R/REM



DROP-IN R + LED + 2x G2

Drop-in refrigerato staticamente grazie a un gruppo compressore con gas R290. Vasca in acciaio inox profonda 26cm con spigoli arrotondati e rubinetto di scarico, la temperatura è regolata tramite termostato elettronico. Capacità 2-3-4-5 GN 1/1. Vasche GN non incluse. Disponibile anche nella versione senza unità refrigerante e predisposti per connessione remota (/REM).

Static refrigerated drop-in by means of a compressor unit with R290 gas. Capacity 2-3-4-5 GN 1/1. 26cm deep stainless steel well with rounded edges with a drain cock. The well temperature is regulated by digital thermostat. GN pans not included. Also available in the version without cooling unit and ready for remote connection (/REM).


***Prezzi** - Prices*

DROP-IN	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
DROP-IN 2 R	006INDROP2R	Vasca fredda statica Acciaio inox	*Static refrigerated well* *Stainless steel*	2 GN 1/1	
DROP-IN 3 R	006INDROP3R			3 GN 1/1	
DROP-IN 4 R	006INDROP4R			4 GN 1/1	
DROP-IN 5 R	006INDROP5R			5 GN 1/1	
DROP-IN 2 R/REM	006INDROP2R/REM	Versione senza unità refrigerante a bordo (compressore remotato opzionale non incluso)	*Version without refrigerant unit on board (optional remote compressor not included)*	2 GN 1/1	
DROP-IN 3 R/REM	006INDROP3R/REM			3 GN 1/1	
DROP-IN 4 R/REM	006INDROP4R/REM			4 GN 1/1	
DROP-IN 5 R/REM	006INDROP5R/REM			5 GN 1/1	

***Dati tecnici** - Technical data*	**DROP-IN 2**	**DROP-IN 3**	**DROP-IN 4**	**DROP-IN 5**
Capacità GN *GN Capacity*	2	3	4	5
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	846 x 747 x 680	1171 x 747 x 680	1496 x 747 x 680	1821 x 747 x 680
Dimensioni Vasca (A3 x P x H) mm *Well dimensions*	691 x 592 x 260	1016 x 592 x 260	1341 x 592 x 260	1666 x 592 x 260
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	2R - 37 2R/REM - 30	3R - 43 3R/REM - 36	4R - 47 4R/REM - 40	5R - 51 5R/REM - 44
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	2R - 120 x 80 x 105/160 h 2R/REM - 120 x 80 x 65/120h	3R - 135 x 92 x 105/160h 3R/REM - 135 x 92 x 65/120h	4R - 155 x 92 x 105/160h 4R/REM - 155 x 92x 65/120h	5R - 185 x 92 x 105/160h 5R/REM - 185 x 92 x 65/120h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10
Gas refrigerante *Refrigerant gas*	R290	R290	R290	R290
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	330*	330*	330*	330*
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230 V	230 V	230 V	230 V


*La potenza può aumentare con optional illuminazione LED - **Power may increase with optionals lighting LED* *>> PAG. 38*

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

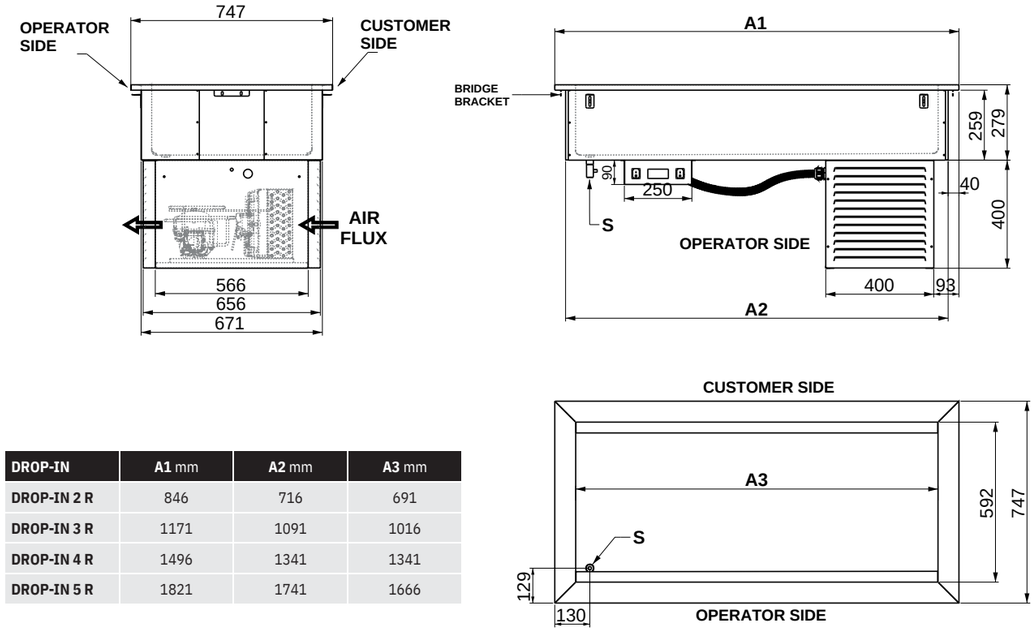

DROP-IN	**A1** mm	**A2** mm	**A3** mm
DROP-IN 2 R	846	716	691
DROP-IN 3 R	1171	1091	1016
DROP-IN 4 R	1496	1341	1341
DROP-IN 5 R	1821	1741	1666

***Predisposizione foratura per l'incasso in piani e mobili** - Hole instructions for built-in shelves and furniture*

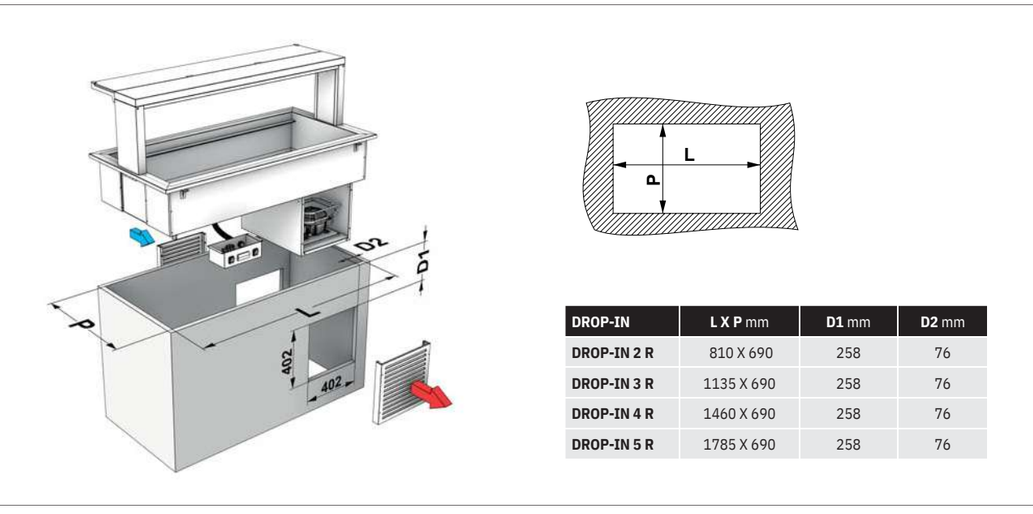

DROP-IN	**L X P** mm	**D1** mm	**D2** mm
DROP-IN 2 R	810 X 690	258	76
DROP-IN 3 R	1135 X 690	258	76
DROP-IN 4 R	1460 X 690	258	76
DROP-IN 5 R	1785 X 690	258	76



VASCA RAGGIATA ED INCLINATA PER FACILITARE PULIZIA E SCARICO ACQUA E CONDENSA
ROUNDED AND TILT WELL FOR EASIER CLEANING AND DRAINING

***Optional** - Optionals*

LED | G1 | G2 | G3 | G6 | 5 | UK | HZ6 | SCAM | DIST | GN

Solo per - only for /REM

KOMP | KOMP 60

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 38

DROP-IN RV

REFRIGERAZIONE VENTILATA
VENTILATED REFRIGERATION

R290





DROP IN RV/REM



DROP-IN RV + LED + 2x G1

Drop-in a refrigerazione ventilata grazie a un gruppo compressore con gas R290. Vasca in acciaio inox profonda 26cm con spigoli arrotondati e rubinetto di scarico, la temperatura è regolata tramite termostato elettronico. La refrigerazione è "a secco", ventilata tramite ventole poste in vasca senza evaporatore. Capacità 3-4-5 GN 1/1. Vasche GN non incluse. Disponibile anche nella versione senza unità refrigerante e predisposti per connessione remota (/REM).

Fan-assisted refrigerated drop-in by means of a compressor unit with R290 gas. Capacity 3-4-5 GN 1/1. 26cm deep stainless steel well with rounded edges with a drain cock. The well temperature is regulated by digital thermostat. The refrigeration is "dry", ventilated by fans placed in the well without evaporator. GN pans not included. Also available in the version without cooling unit and ready for remote connection (/REM).


***Prezzi** - Prices*

DROP-IN RV	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
DROP-IN 3 RV	006INDROP3R/V	Vasca fredda ventilata Acciaio inox	*Fan-assisted refrigerated well* *Stainless steel*	3 GN 1/1	
DROP-IN 4 RV	006INDROP4R/V			4 GN 1/1	
DROP-IN 5 RV	006INDROP5R/V			5 GN 1/1	
DROP-IN 3 RV/REM	006INDROP3R/VREM	Versione senza unità refrigerante a bordo (compressore remotato opzionale non incluso)	*Version without refrigerant unit on board (optional remote compressor not included)*	3 GN 1/1	
DROP-IN 4 RV/REM	006INDROP4R/VREM			4 GN 1/1	
DROP-IN 5 RV/REM	006INDROP5R/VREM			5 GN 1/1	

***Dati tecnici** - Technical data*	DROP-IN 3	DROP-IN 4	DROP-IN 5
Capacità GN *GN Capacity*	3	4	5
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	1171 x 747 x 680	1496 x 747 x 680	1821 x 747 x 680
Dimensioni Vasca (A3 x P x H) mm *Well dimensions*	1016 x 592 x 260	1341 x 592 x 260	1666 x 592 x 260
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	3RV - 47 3RV/REM - 40	4RV - 51 4RV/REM - 44	5RV - 55 5RV/REM - 48
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	3RV - 135 x 92 x 105/160h 3RV/REM - 135 x 92 x 65/120h	4RV - 155 x 92 x 105/160h 4RV/REM - 155 x 92x 65/120h	5RV - 185 x 92 x 105/160h 5RV/REM - 185 x 92 x 65/120h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10
Gas refrigerante *Refrigerant gas*	R290	R290	R290
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	348*	358*	367*
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230 V	230 V	230 V


*La potenza può aumentare con optional illuminazione LED - **Power may increase with optionals lighting LED* *>> PAG. 38*

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

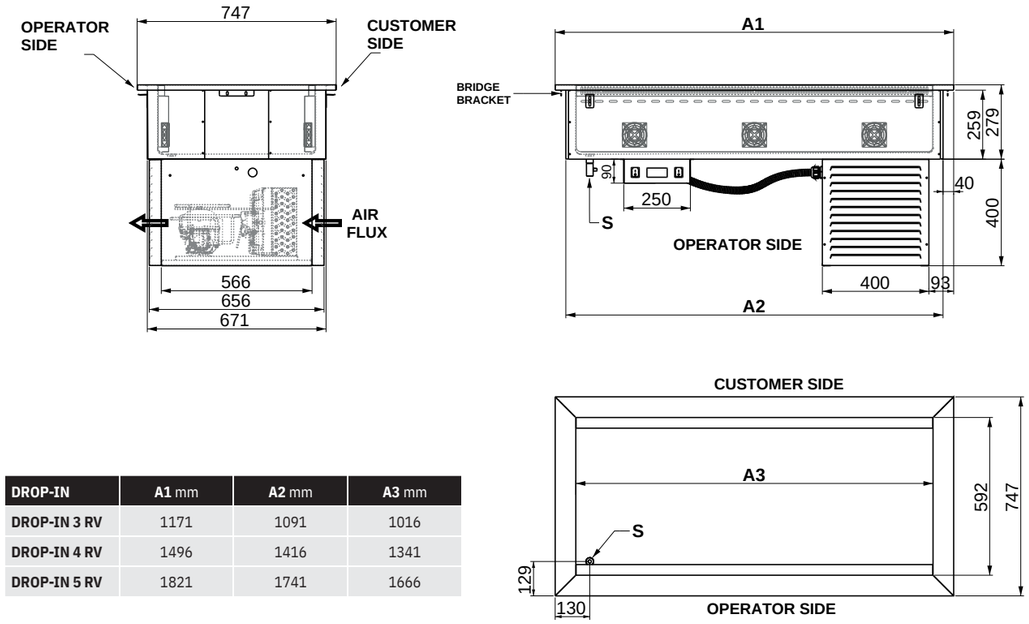

DROP-IN	A1 mm	A2 mm	A3 mm
DROP-IN 3 RV	1171	1091	1016
DROP-IN 4 RV	1496	1416	1341
DROP-IN 5 RV	1821	1741	1666

***Predisposizione foratura per l'incasso in piani e mobili** - Hole instructions for built-in shelves and furniture*

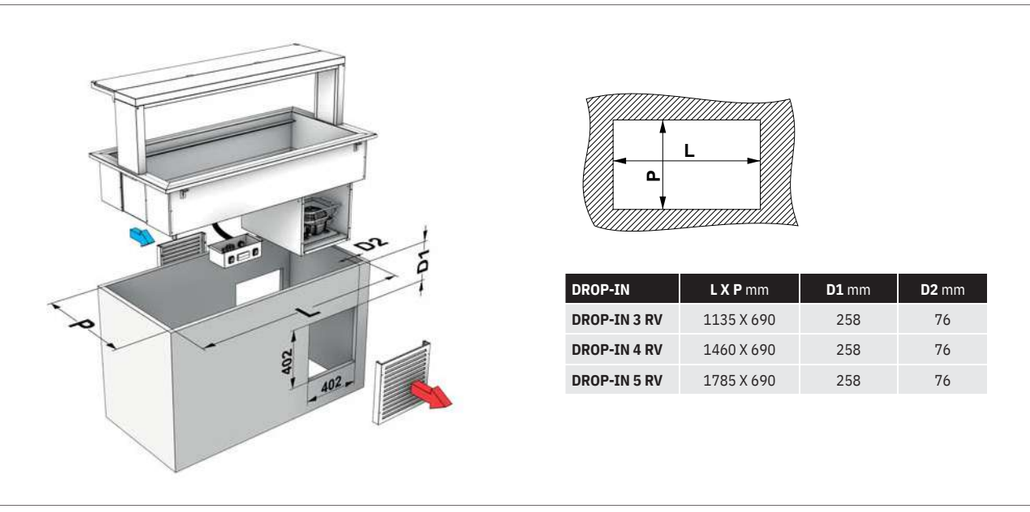

DROP-IN	L X P mm	D1 mm	D2 mm
DROP-IN 3 RV	1135 X 690	258	76
DROP-IN 4 RV	1460 X 690	258	76
DROP-IN 5 RV	1785 X 690	258	76



VASCA RAGGIATA ED INCLINATA
PER FACILITARE PULIZIA E SCARICO
ACQUA E CONDENSA
ROUNDED AND TILT WELL FOR
EASIER CLEANING AND DRAINING

***Optional** - Optionals*

LED | G1 | G2 | G3 | G6 | 5A | UK | HZ6 | SCAM | DIST | GN

Solo per - only for /REM

KOMP | KOMP 60

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 38

DROP-IN RV-E

REFRIGERAZIONE VENTILATA CON EVAPORATORE
VENTILATED REFRIGERATION WITH EVAPORATOR

R290

NEW





DROP IN RV-E/REM



FLUSSO DELLA LAMA D'ARIA
AIR BLADE FLOW

Per ottenere la migliore resa in termini di refrigerazione, la vasca deve essere chiusa da una vetrina. Consigliamo il modello G6.
To achieve the best refrigeration performance, the well should be closed by a display. We recommend the G6 model.

Drop-in a refrigerazione ventilata con evaporatore. La vasca è dotata di bocchette che creano una lama d'aria che migliora l'efficienza refrigerante ottimizzando i consumi. Fondo regolabile in altezza per permettere l'inserimento di vasche GN (non incluse) alte max 100mm. I pannelli del fondo sono rimovibili per semplificare le operazioni di pulizia e di manutenzione. Disponibile anche nella versione senza unità refrigerante e predisposti per connessione remota (/REM).

Blown-air refrigerated Drop-in with evaporator. The well is equipped by vents that create an air blade that improves cooling efficiency and optimizes consumption. Bottom panels adjustable in height to allow the insertion of GN pans (not included) max 100mm high. The bottom panels are fully removable to simplify cleaning and maintenance.
Also available in the version without cooling unit and ready for remote connection (/REM).


***Prezzi** - Prices*

DROP-IN RV-E	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
DROP-IN 3 RV-E	006INDROP3R/VE	Vasca fredda ventilata Acciaio inox	*Fan-assisted refrigerated well* *Stainless steel*	3 GN 1/1	
DROP-IN 4 RV-E	006INDROP4R/VE			4 GN 1/1	
DROP-IN 5 RV-E	006INDROP5R/VE			5 GN 1/1	
DROP-IN 3 RV-E/REM	006INDROP3R/VEREM	Versione senza unità refrigerante a bordo (compressore remotato opzionale non incluso)	*Version without refrigerant unit on board (optional remote compressor not included)*	3 GN 1/1	
DROP-IN 4 RV-E/REM	006INDROP4R/VEREM			4 GN 1/1	
DROP-IN 5 RV-E/REM	006INDROP5R/VEREM			5 GN 1/1	

***Dati tecnici** - Technical data*	DROP-IN 3	DROP-IN 4	DROP-IN 5
Capacità GN *GN Capacity*	3	4	5
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	1171 x 747 x 680	1496 x 747 x 680	1821 x 747 x 680
Dimensioni Vasca (A3 x P x H) mm *Well dimensions*	1016 x 592 x 260	1341 x 592 x 260	1666 x 592 x 260
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	3RV-E - 52 3RV-E/REM - 45	4RV-E - 56 4RV-E/REM - 49	5RV-E - 60 5RV-E/REM - 53
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	3RV-E - 135 x 92 x 105/160h 3RV-E/REM - 135 x 92 x 65/120h	4RV-E - 155 x 92 x 105/160h 4RV-E/REM - 155 x 92x 65/120h	5RV-E - 185 x 92 x 105/160h 5RV-E/REM - 185 x 92 x 65/120h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10
Gas refrigerante *Refrigerant gas*	R290	R290	R290
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	348*	358*	367*
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230 V	230 V	230 V


*La potenza può aumentare con optional illuminazione LED - **Power may increase with optionals lighting LED* >> PAG. 38


***Disegno tecnico** - Technical drawing*

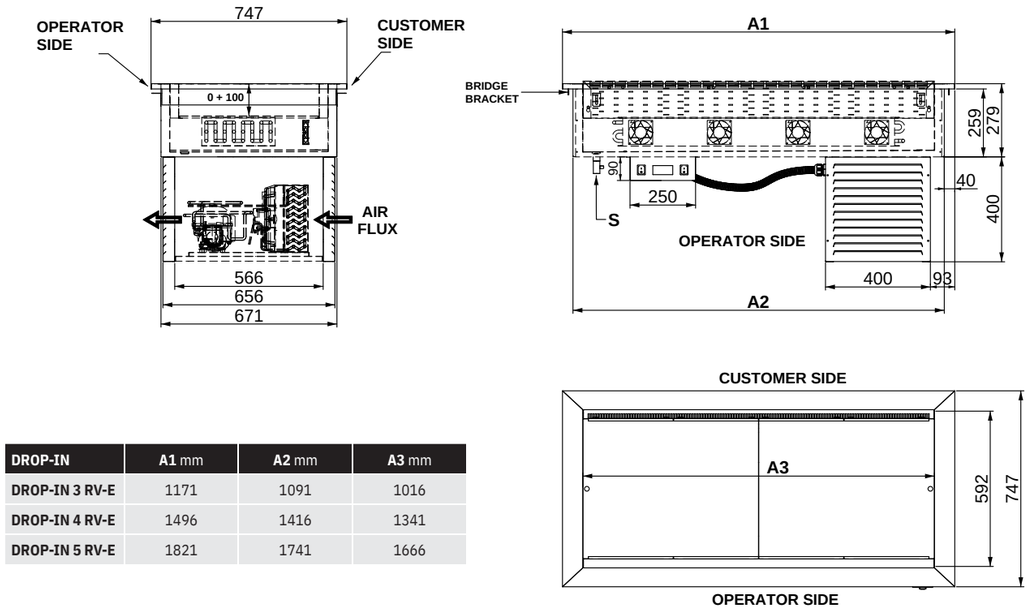

DROP-IN	A1 mm	A2 mm	A3 mm
DROP-IN 3 RV-E	1171	1091	1016
DROP-IN 4 RV-E	1496	1416	1341
DROP-IN 5 RV-E	1821	1741	1666

***Predisposizione foratura per l'incasso in piani e mobili** - Hole instructions for built-in shelves and furniture*

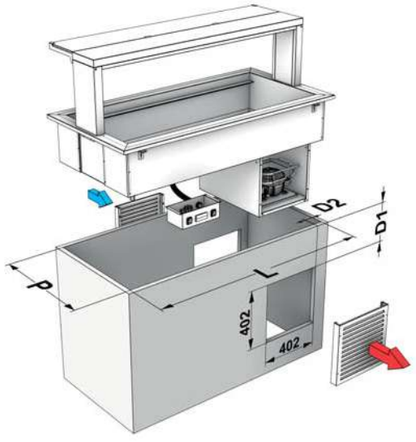



DROP-IN	L X P mm	D1 mm	D2 mm
DROP-IN 3 RV-E	1135 X 690	258	76
DROP-IN 4 RV-E	1460 X 690	258	76
DROP-IN 5 RV-E	1785 X 690	258	76



PANNELLI A FONDO VASCA REGOLABILI IN ALTEZZA.
SPOSTANDOLI A FILOVASCA SI OTTIENE UN MODULO CON UN PIANO REFRIGERATO VENTILATO

ADJUSTABLE IN HEIGHT BOTTOM PANELS. MOVING UP THE BOTTOM TO THE MAX HEIGHT, THE WELL BECOME A COLD VENTILATED COUNTERTOP

***Optional** - Optionals*

LED | G1 | G2 | G3 | G6 | UK | HZ6 | SCAM | DIST | GN

Solo per - only for /REM

KOMP | KOMP 60

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 38

DROP-IN PR

PIANO REFRIGERATO
REFRIGERATED COUNTERTOP

R290





DROP IN PR/REM



DROP-IN PR + LED + G3

Drop-in refrigerato con piano in Hanex®. Il freddo del piano viene contenuto per 3 cm dal bordo inox e da una cornice in Plexyglass di 8 cm appoggiata sul piano e rimovibile per l'esposizione di piatti e vassoi particolarmente ingombranti. Refrigerazione statica alimentata da un gruppo compressore funzionante con gas R290. La temperatura del piano è regolata da un termostato digitale. Capacità 3-4-5 GN 1/1. Disponibile anche nella versione senza unità refrigerante e predisposti per connessione remota (/REM).

Refrigerated drop-in with Hanex® worktop. The cold on the top is retained for 3 cm by the stainless steel edge and by a 8 cm high Plexyglass frame laying on the shelf and removable for the display of bulky plates and trays. Static refrigeration powered by a compressor unit operating with R290 gas. The temperature is set by a digital thermostat. Capacity 3-4-5 GN 1/1. Also available in the version without cooling unit and ready for remote connection (/REM).


***Prezzi** - Prices*

DROP-IN PR	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
DROP-IN 2 PR	006INDROP2PR	Piano freddo *HANEX®* Acciaio inox	*Refrigerated HANEX® countertop Stainless steel*	2 GN 1/1	
DROP-IN 3 PR	006INDROP3PR			3 GN 1/1	
DROP-IN 4 PR	006INDROP4PR			4 GN 1/1	
DROP-IN 5 PR	006INDROP5PR			5 GN 1/1	
DROP-IN 2 PR/REM	006INDROP2PR/REM	Versione senza unità refrigerante a bordo (compressore remotato opzionale non incluso)	*Version without refrigerant unit on board (optional remote compressor not included)*	2 GN 1/1	
DROP-IN 3 PR/REM	006INDROP3PR/REM			3 GN 1/1	
DROP-IN 4 PR/REM	006INDROP4PR/REM			4 GN 1/1	
DROP-IN 5 PR/REM	006INDROP5PR/REM			5 GN 1/1	

***Dati tecnici** - Technical data*	DROP-IN 2	DROP-IN 3	DROP-IN 4	DROP-IN 5
Capacità GN *GN Capacity*	2	3	4	5
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	846 x 747 x 420	1171 x 747 x 420	1496 x 747 x 420	1821 x 747 x 420
Dimensioni Piano (A3 x P) mm *Top dimensions*	650 x 575	975 x 575	1300 x 575	1625 x 575
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	2PR - 35 2PR/REM - 28	3PR - 39 3PR/REM - 32	4PR - 43 4PR/REM - 36	5PR - 47 5PR/REM - 40
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	2PR - 120 x 80 x 75/135h 2PR/REM - 120 x 80 x 35/65h	3PR - 135 x 92 x 75/135h 3PR/REM - 135 x 92 x 35/65h	4PR - 155 x 92 x 75/135h 4PR/REM - 155 x 92x 35/65h	5PR - 185 x 92 x 75/135h 5PR/REM - 185 x 92 x 35/65h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10
Gas refrigerante *Refrigerant gas*	R290	R290	R290	R290
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	330*	330*	330*	330*
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230 V	230 V	230 V	230 V


*La potenza può aumentare con optional illuminazione LED - **Power may increase with optionals lighting LED* *>> PAG. 38*

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

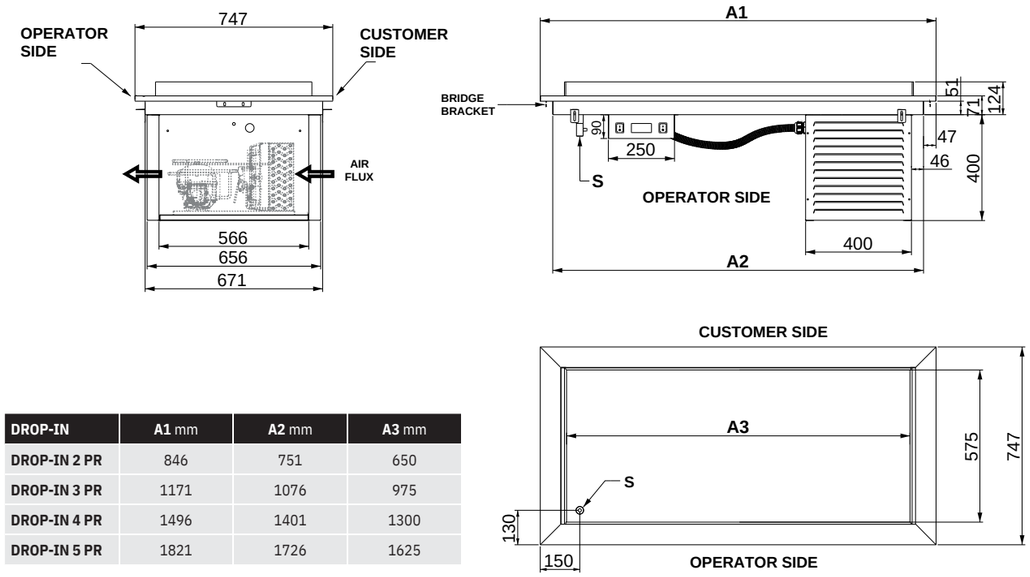

DROP-IN	A1 mm	A2 mm	A3 mm
DROP-IN 2 PR	846	751	650
DROP-IN 3 PR	1171	1076	975
DROP-IN 4 PR	1496	1401	1300
DROP-IN 5 PR	1821	1726	1625

***Predisposizione foratura per l'incasso in piani e mobili** - Hole instructions for built-in shelves and furniture*

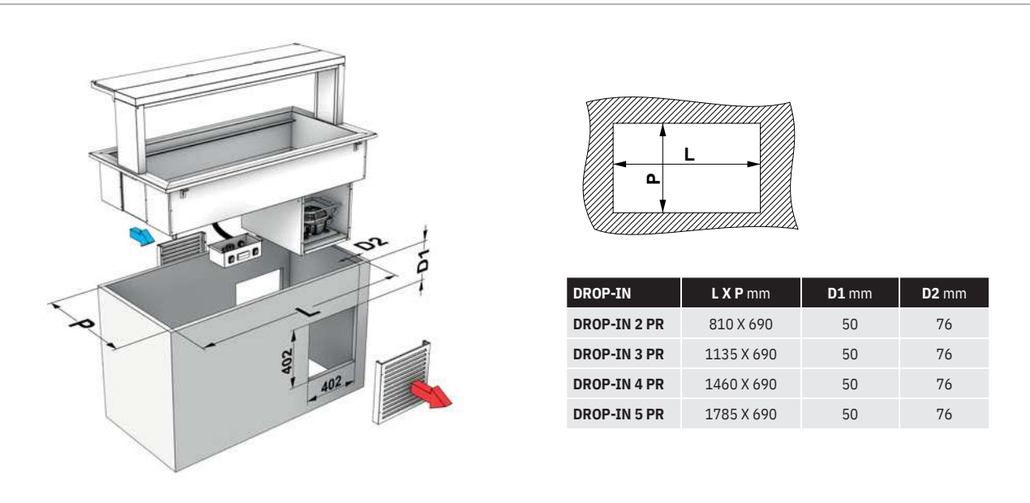

DROP-IN	L X P mm	D1 mm	D2 mm
DROP-IN 2 PR	810 X 690	50	76
DROP-IN 3 PR	1135 X 690	50	76
DROP-IN 4 PR	1460 X 690	50	76
DROP-IN 5 PR	1785 X 690	50	76



HANEX®

Il piano refrigerato in HANEX® è un materiale tecnico composito di alta qualità, non poroso, di facile pulizia, idoneo al contatto con i cibi e quindi conforme alle normative HACCP.
Grazie al suo decoro simil-pietra ha inoltre una gradevole valenza estetica.

The refrigerated worktop made of HANEX® is a high-quality, non-porous, easy-to-clean technical composite material, suitable for contact with food and therefore in compliance with HACCP regulations. Thanks to its stone-like decoration, it also has a pleasant aesthetic value.

***Optional** - Optionals*

LED | G1 | G2 | G3 | G6 | UK | HZ6 | SCAM

Solo per - only for /REM

KOMP | KOMP 60

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 38

DROP-IN PR-IN

PIANO REFRIGERATO INOX
REFRIGERATED STAINLESS STEEL COUNTERTOP

R290

NEW





DROP IN PR/REM

Drop-in refrigerato con piano in acciaio inox stampato e con bordi arrotondati per facilitarne la pulizia. Profondo 3 cm e dotato di rubinetto di scarico. Refrigerazione statica alimentata da un gruppo compressore funzionante con gas R290. La temperatura del piano è regolata da un termostato digitale. Capacità 2-3-4 GN 1/1. Disponibile anche nella versione senza unità refrigerante e predisposti per connessione remota (/REM).

Refrigerated drop-in with a moulded stainless steel worktop with rounded edges for an easy cleaning. Static refrigeration powered by a compressor unit operating with R290 gas. The temperature is set by a digital thermostat. Capacity 2-3-4 GN 1/1. Also available in the version without cooling unit and ready for remote connection (/REM).


***Prezzi** - Prices*

DROP-IN PR	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
DROP-IN 2 PR-IN	006INDROP2PR/IN	Piano freddo *Inox* Acciaio inox	*Refrigerated Stainless steel countertop Stainless steel*	2 GN 1/1	
DROP-IN 3 PR-IN	006INDROP3PR/IN			3 GN 1/1	
DROP-IN4 PR-IN	006INDROP4PR/IN			4 GN 1/1	
DROP-IN 2 PR-IN/REM	006INDROP2PR/INREM	Versione senza unità refrigerante a bordo (compressore remotato opzionale non incluso)	*Version without refrigerant unit on board (optional remote compressor not included)*	2 GN 1/1	
DROP-IN 3 PR-IN/REM	006INDROP3PR/INREM			3 GN 1/1	
DROP-IN 4 PR-IN/REM	006INDROP4PR/INREM			4 GN 1/1	

***Dati tecnici** - Technical data*	DROP-IN 2	DROP-IN 3	DROP-IN 4
Capacità GN *GN Capacity*	2	3	4
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	846 x 747 x 471	1171 x 747 x 471	1496 x 747 x 471
Dimensioni Piano (A3 x P) mm *Top dimensions*	650 x 521	975 x 521	1300 x 521
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	2PR-IN - 27 2PR-IN/REM - 20	3PR-IN - 27 3PR-IN/REM - 20	4PR-IN - 32 4PR-IN/REM - 25
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	2PR-IN - 120 x 80 x 75/135h 2PR-IN/REM - 120 x 80 x 35/65h	3PR-IN - 135 x 92 x 75/135h 3PR-IN/REM - 135 x 92 x 35/65h	4PR-IN - 155 x 92 x 75/135h 4PR-IN/REM - 155 x 92x 35/65h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10
Gas refrigerante *Refrigerant gas*	R290	R290	R290
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	330*	330*	330*
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230 V	230 V	230 V

*La potenza può aumentare con optional illuminazione LED - **Power may increase with optionals lighting LED* >> PAG. 38


***Disegno tecnico** - Technical drawing*

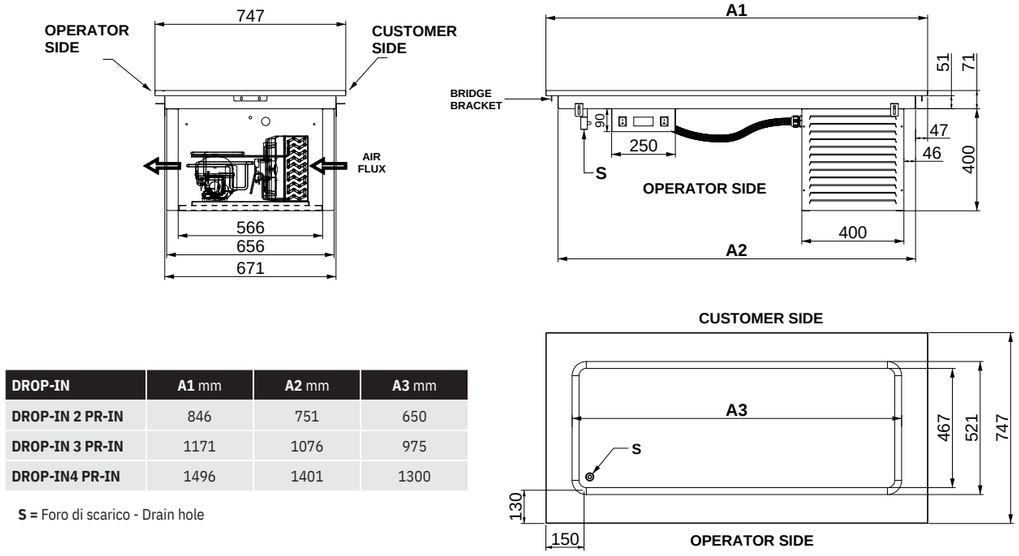


DROP-IN	A1 mm	A2 mm	A3 mm
DROP-IN 2 PR-IN	846	751	650
DROP-IN 3 PR-IN	1171	1076	975
DROP-IN4 PR-IN	1496	1401	1300


S = Foro di scarico - Drain hole

***Predisposizione foratura per l'incasso in piani e mobili** - Hole instructions for built-in shelves and furniture*

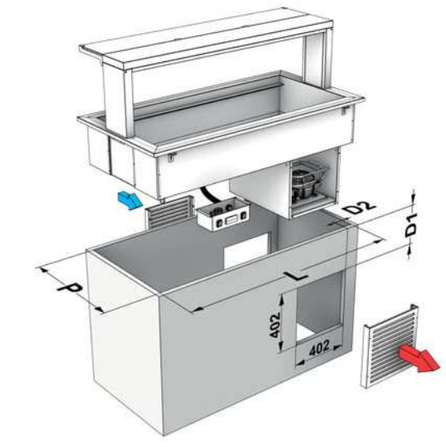



DROP-IN	L X P mm	D1 mm	D2 mm
DROP-IN 2 PR-IN	810 X 690	50	76
DROP-IN 3 PR-IN	1135 X 690	50	76
DROP-IN4 PR-IN	1460 X 690	50	76

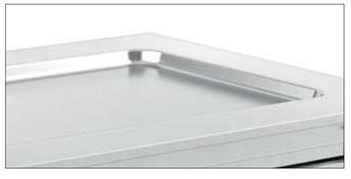

I PIANI INOX STAMPATI HANNO GLI ANGOLI ARROTONDATI E LE PARETI INCLINATE PER CONSENTIRNE UNA FACILE PULIZIA

THE MOULDED STAINLESS STEEL WORKTOP HAS ROUNDED EDGES AND INCLINED WALLS THAT ALLOWS ITS EASY CLEANING

***Optional** - Optionals*

LED | G1 | G2 | G3 | G6 | UK | HZ6 | SCAM

Solo per - only for /REM

KOMP | KOMP 60

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 38

DROP-IN BM

RISCALDAMENTO BAGNO MARIA
BAIN-MARIE HEATING





VASCA RAGGIATA E FONDO INCLINATO PER FACILITARE PULIZIA E SCARICO DI ACQUA E CONDENSA
WELL WITH ROUNDED EDGES AND TILT BOTTOM FOR AN EASIER CLEANING AND DRAINING



DROP-IN BM + HALO + 2x G1

Drop-in a riscaldamento bagno-maria. Dotato di rubinetto di scarico e riscaldato tramite resistenze siliconiche adesive. La temperatura della vasca è regolata da un termostato digitale. Capacità 2-3-4-5 GN 1/1, vasche GN non incluse. Carico acqua in vasca con piletta troppo pieno fornito di serie.

Bain-marie heated drop-in with a drain cock and heated by silicone adhesive elements. Well temperature regulated by digital thermostat. Capacity 2-3-4-5 GN 1/1. Supplied as standard with water filling system with overflow pipe.


***Prezzi** - Prices*

DROP-IN BM	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
DROP-IN 2 BM	006INDROP2BM	Vasca calda a Bagno Maria Acciaio inox	*Bain Marie heating well* *Stainless steel*	2 GN 1/1	
DROP-IN 3 BM	006INDROP3BM			3 GN 1/1	
DROP-IN 4 BM	006INDROP4BM			4 GN 1/1	
DROP-IN 5 BM	006INDROP5BM			5 GN 1/1	

***Dati tecnici** - Technical data*	DROP-IN 2	DROP-IN 3	DROP-IN 4	DROP-IN 5
Capacità GN *GN Capacity*	2	3	4	5
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	846 x 747 x 370	1171 x 747 x 370	1496 x 747 x 370	1821 x 747 x 370
Dimensioni Vasca (A3 x P x H) mm *Well dimensions*	691 x 592 x 260	1016 x 592 x 260	1341 x 592 x 260	1666 x 592 x 260
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	26	30	34	38
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 105/160h	135 x 92 x 105/160h	155 x 92 x 105/160h	185 x 92 x 105/160h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	0 / +90	0 / +90	0 / +90	0 / +90
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	1000*	1500*	2000*	2500*
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230 V	230 V	230 V	230 V


*La potenza può aumentare con optional illuminazione LED / HALO / HALOLED - **Power may increase with optionals lighting LED / HALO / HALOLED* *>> PAG. 38*

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

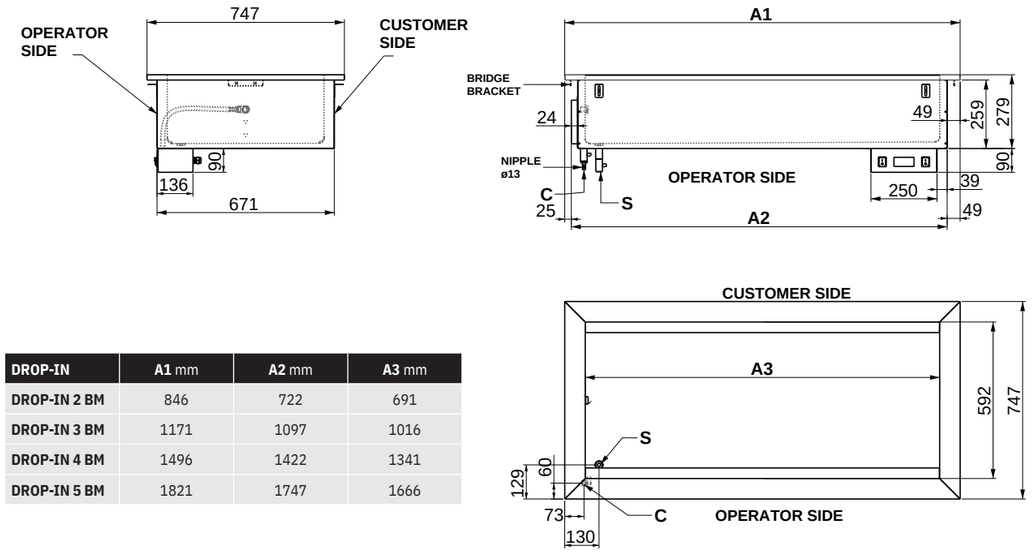

DROP-IN	A1 mm	A2 mm	A3 mm
DROP-IN 2 BM	846	722	691
DROP-IN 3 BM	1171	1097	1016
DROP-IN 4 BM	1496	1422	1341
DROP-IN 5 BM	1821	1747	1666

***Predisposizione foratura per l'incasso in piani e mobili** - Hole instructions for built-in shelves and furniture*

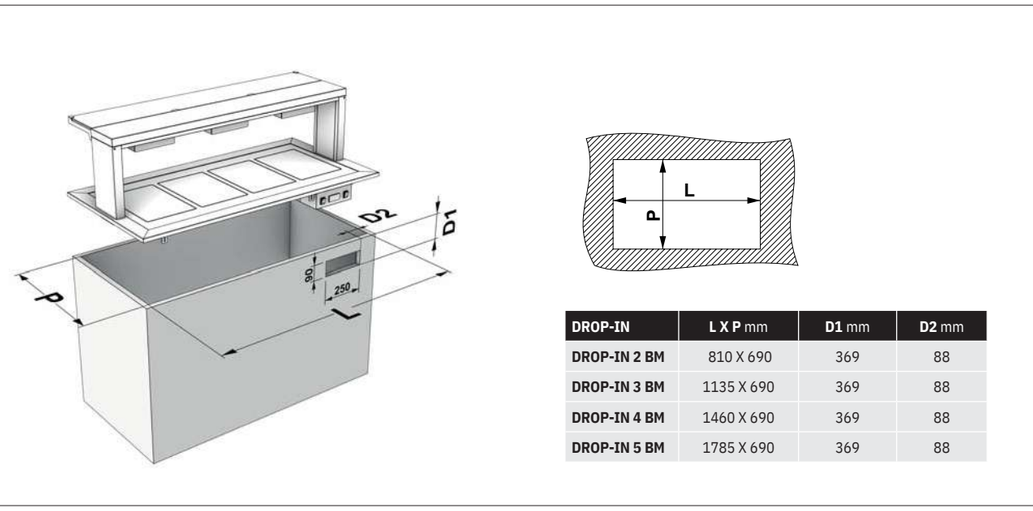

DROP-IN	L X P mm	D1 mm	D2 mm
DROP-IN 2 BM	810 X 690	369	88
DROP-IN 3 BM	1135 X 690	369	88
DROP-IN 4 BM	1460 X 690	369	88
DROP-IN 5 BM	1785 X 690	369	88



CAM

CARICO ACQUA IN VASCA CON TROPPOPIENO (DI SERIE)
WATER FILLING SYSTEM WITH OVERFLOW PIPE (STANDARD EQUIPMENT)

***Optional** - Optionals*

LED | HALO | HALOLED | G1 | G2 | G3 | 5 | UK | GN | DIST | SCAM

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 38

DROP-IN DRY

RISCALDAMENTO STATICO A SECCO
STATIC DRY HEATING

NEW





RESISTENZE A SECCO AD ALTA
EFFICIENZA RISCALDANTE
HIGH EFFICIENCY HEATING DRY ELEMENT

Drop-in con riscaldamento statico a secco tramite resistenze in aria e corazzate ad alta efficienza. La temperatura è regolata da un termostato digitale. La vasca, con capacità da 2 fino a 5 GN1/1 h. max 150mm (GN non incluse), è dotata di serie di sostegni laterali per le GN, 2 divisori di serie e di rubinetto di scarico per facilitarne la pulizia.

Drop-in with static heating through high effi ciency in air and armored dry heating element. The temperature is set by a digital thermostat. The well, with capacity from 2 up to 5 GN1/1 h. max 150mm (GN not included), is equipped with side supports for pans, 2 dividers and by a drain tap to facilitate cleaning operations.


***Prezzi** - Prices*

DROP-IN BM	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
DROP-IN 2 DRY	006INDROP2DRY	Vasca riscaldata a secco con resistenze sospese ad alta efficienza Acciaio inox	*Dry heated well with high performances hanging elements* *Stainless steel*	2 GN 1/1	
DROP-IN 3 DRY	006INDROP3DRY			3 GN 1/1	
DROP-IN 4 DRY	006INDROP4DRY			4 GN 1/1	
DROP-IN 5 DRY	006INDROP5DRY			5 GN 1/1	

***Dati tecnici** - Technical data*	DROP-IN 2	DROP-IN 3	DROP-IN 4	DROP-IN 5
Capacità GN *GN Capacity*	2	3	4	5
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	846 x 747 x 370	1171 x 747 x 370	1496 x 747 x 370	1821 x 747 x 370
Dimensioni Vasca (A3 x P x H) mm *Well dimensions*	691 x 592 x 260	1016 x 592 x 260	1341 x 592 x 260	1666 x 592 x 260
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	26	30	34	38
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 105/160h	135 x 92 x 105/160h	155 x 92 x 105/160h	185 x 92 x 105/160h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	0 / +90	0 / +90	0 / +90	0 / +90
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	1000*	1500*	2000*	2500*
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230 V	230 V	230 V	230 V


*La potenza può aumentare con optional illuminazione LED / HALO / HALOLED - **Power may increase with optionals lighting LED / HALO / HALOLED* *>> PAG. 38*


***Disegno tecnico** - Technical drawing*

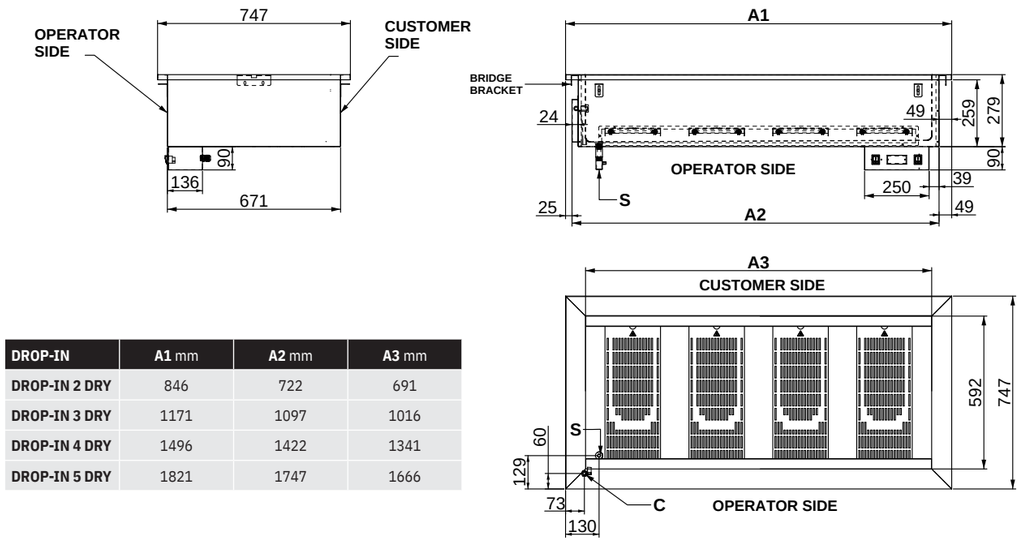

DROP-IN	A1 mm	A2 mm	A3 mm
DROP-IN 2 DRY	846	722	691
DROP-IN 3 DRY	1171	1097	1016
DROP-IN 4 DRY	1496	1422	1341
DROP-IN 5 DRY	1821	1747	1666

***Predisposizione foratura per l'incasso in piani e mobili** - Hole instructions for built-in shelves and furniture*

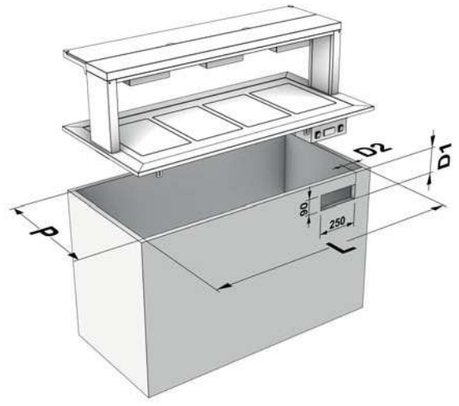



DROP-IN	L X P mm	D1 mm	D2 mm
DROP-IN 2 DRY	810 X 690	369	88
DROP-IN 3 DRY	1135 X 690	369	88
DROP-IN 4 DRY	1460 X 690	369	88
DROP-IN 5 DRY	1785 X 690	369	88

***Optional** - Optionals*

LED | HALO | HALOLED | G1 | G2 | G3 | G6 | 5 | UK | GN | DIST | SCAM

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 38

DROP-IN PC

PIANO RISCALDATO
HEATED COUNTERTOP





DROP-IN PC + HALO + 2x G2

Drop-in riscaldato con piano in vetro temperato (no induzione). Il riscaldamento è tramite resistenze adesive siliconiche e la temperatura è regolata da un termostato digitale. Aree riscaldate ben delineate da scanalature. Capacità 3-4-5 GN 1/1.

Heated drop-in through a countertop made of tempered glass (no induction). Heating of the countertop by adhesive heating elements in silicone. Shelf temperature regulated by a digital thermostat. Heated areas clearly indicated by grooves. Capacity 3-4-5 GN 1/1.


***Prezzi** - Prices*

DROP-IN	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
DROP-IN 2 PC	006INDROP2PC	Piano caldo vetro temperato Acciaio inox	*Tempered glass heated countertop* *Stainless steel*	2 GN 1/1	
DROP-IN 3 PC	006INDROP3PC			3 GN 1/1	
DROP-IN 4 PC	006INDROP4PC			4 GN 1/1	
DROP-IN 5 PC	006INDROP5PC			5 GN 1/1	

***Dati tecnici** - Technical data*	DROP-IN 2	DROP-IN 3	DROP-IN 4	DROP-IN 5
Capacità GN *GN Capacity*	2	3	4	5
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	846 x 747 x 165	1171 x 747 x 165	1496 x 747 x 165	1821 x 747 x 165
Dimensioni Piano (A3 x P) mm *Top dimensions*	691 x 593	1016 x 593	1341 x 593	1666 x 593
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	22	26	30	34
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 35/75h	135 x 92 x 35/75h	155 x 92 x 35/75h	185 x 92 x 35/75h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	0 / +90	0 / +90	0 / +90	0 / +90
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	1000*	1500*	2000*	2500*
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230 V	230 V	230 V	230 V


*La potenza può aumentare con optional illuminazione LED / HALO / HALOLED - **Power may increase with optionals lighting LED / HALO / HALOLED* >> PAG. 38


***Disegno tecnico** - Technical drawing*

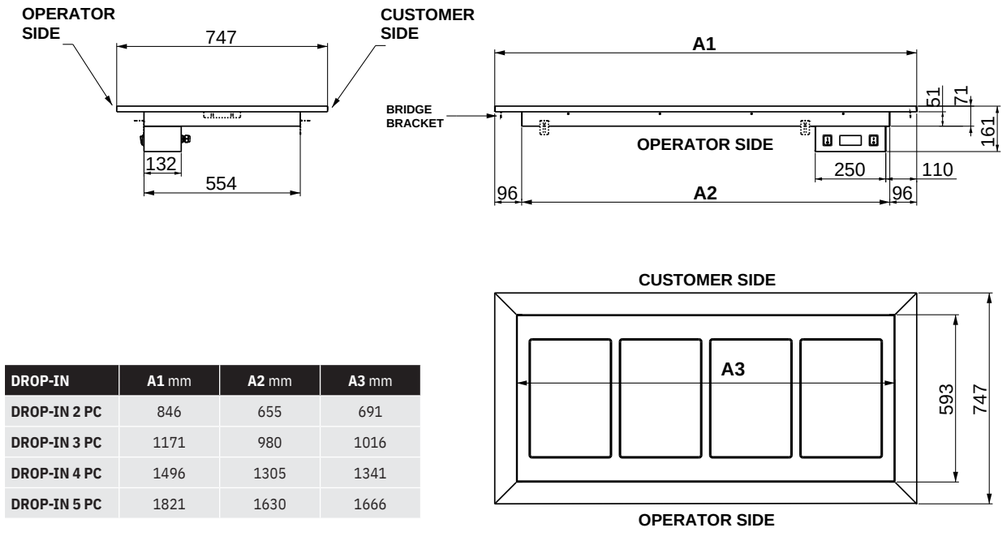


DROP-IN	A1 mm	A2 mm	A3 mm
DROP-IN 2 PC	846	655	691
DROP-IN 3 PC	1171	980	1016
DROP-IN 4 PC	1496	1305	1341
DROP-IN 5 PC	1821	1630	1666

***Predisposizione foratura per l'incasso in piani e mobili** - Hole instructions for built-in shelves and furniture*

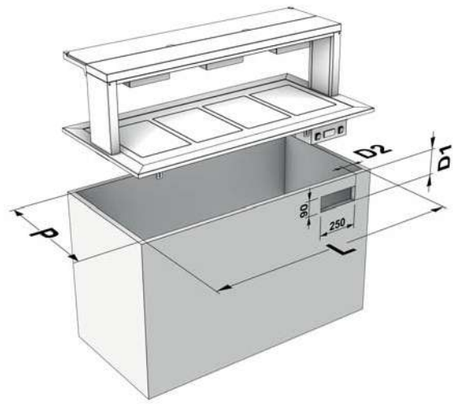



DROP-IN	L X P mm	D1 mm	D2 mm
DROP-IN 2 PC	810 X 570	161	88
DROP-IN 3 PC	1135 X 570	161	88
DROP-IN 4 PC	1460 X 570	161	96
DROP-IN 5 PC	1785 X 570	161	96



AREE RISCALDATE BEN DELINEATE DA GRAFICHE SABBIATE
HEATED AREAS CLEARLY INDICATED BY SANDBLASTED GRAPHICS

***Optional** - Optionals*

LED | HALO | HALOLED | G1 | G2 | G3 | G6 | UK | HZ6

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 38

DROP-IN PC-IN

PIANO INOX RISCALDATO
HEATED STAINLESS STEEL COUNTERTOP





DISTRIBUZIONE UNIFORME DEL CALORE SU TUTTO IL PIANO
UNIFORM HEAT DISTRIBUTION THROUGHOUT THE SHELF

Drop-in con piano riscaldato in acciaio inox. Il riscaldamento è tramite resistenze adesive siliconiche sotto-piano e la temperatura è regolata da un termostato digitale. Capacità 2-3-4 GN 1/1. Bordo di contenimento alto 30 mm con bordi arrotondati, per agevolare la pulizia è dotato di un foro di scarico con rubinetto.

Drop-in with stainless steel heated worktop. Heating through silicone adhesive elements. Temperature is set by a digital thermostat. Capacity 2-3-4 GN 1/1. Worktop with a 30 mm high retaining edge and with rounded angles. To make easy the cleaning operations the shelf is equipped by a drain hole with tap.


***Prezzi** - Prices*

DROP-IN	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
DROP-IN 2 PC-IN	006INDROP2PC/IN	Piano caldo Acciaio inox	*Heated countertop* *Stainless steel*	2 GN 1/1	
DROP-IN 3 PC-IN	006INDROP3PC/IN			3 GN 1/1	
DROP-IN 4 PC-IN	006INDROP4PC/IN			4 GN 1/1	

***Dati tecnici** - Technical data*	DROP-IN 2	DROP-IN 3	DROP-IN 4
Capacità GN *GN Capacity*	2	3	4
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	846 x 747 x 165	1171 x 747 x 165	1496 x 747 x 165
Dimensioni Piano (A3 x P) mm *Top dimensions*	691 x 593	1016 x 593	1341 x 593
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	22	26	30
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 35/75h	135 x 92 x 35/75h	155 x 92 x 35/75h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	0 / +90	0 / +90	0 / +90
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	1000*	1500*	2000*
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230 V	230 V	230 V


*La potenza può aumentare con optional illuminazione LED / HALO / HALOLED - **Power may increase with optionals lighting LED / HALO / HALOLED* *>> PAG. 38*


***Disegno tecnico** - Technical drawing*

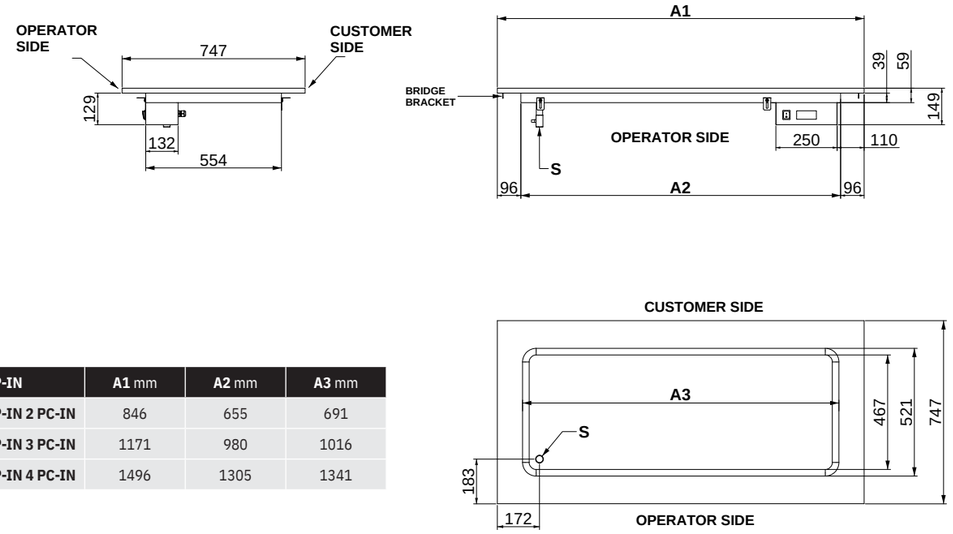

DROP-IN	A1 mm	A2 mm	A3 mm
DROP-IN 2 PC-IN	846	655	691
DROP-IN 3 PC-IN	1171	980	1016
DROP-IN 4 PC-IN	1496	1305	1341

***Predisposizione foratura per l'incasso in piani e mobili** - Hole instructions for built-in shelves and furniture*

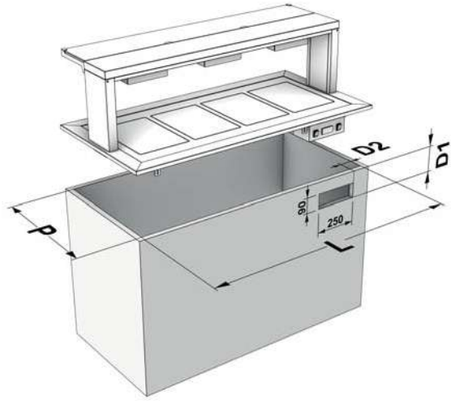



DROP-IN	L X P mm	D1 mm	D2 mm
DROP-IN 2 PC-IN	810 x 690	161	88
DROP-IN 3 PC-IN	1135 x 690	161	88
DROP-IN 4 PC-IN	1460 x 690	161	96



I PIANI INOX STAMPATI HANNO GLI ANGOLI ARROTONDATI E LE PARETI INCLINATE PER CONSENTIRNE UNA FACILE PULIZIA

THE MOULDED STAINLESS STEEL WORKTOP HAS ROUNDED EDGES AND INCLINED WALLS THAT ALLOWS ITS EASY CLEANING

***Optional** - Optionals*

LED | HALO | HALOLED | G1 | G2 | G3 | G6 | UK | HZ6

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 38

DROP-IN DSP

VETRINA REFRIGERATA
REFRIGERATED DISPLAY

R290





I FLAPS, POICHÈ IN PLEXYGLASS, SONO SICURI PER UN USO INTENSIVO DEL PUBBLICO. LA LORO CHIUSURA BASCULANTE RIDUCE NOTEVOLMENTE LA DISPERSIONE DEL FREDDO.

THE FLAPS, AS IN PLEXYGLASS, ARE SAFE FOR THE INTENSIVE USE BY THE PUBLIC. THEIR TILTING CLOSURE STRONGLY REDUCES THE DISPERSION OF COLD.



PORTE SCORREVOLI A CHIUSURA ACCOMPAGNATA AUTOMATICA. CHIUSURA RALLENTATA SENZA RUMORE. ESSENDO SCORREVOLI NON INGOMBRANO IL PASSAGGIO DI SERVIZIO.

SLIDING DOORS WITH AUTOMATIC ACCOMPANYING CLOSING. NOISE-FREE SLOW CLOSURE. THE SLIDING DOORS DO NOT OBSTRUCT THE OPERATOR'S SPACE.

Vetrina refrigerata da incasso dim. 4GN1/1. Refrigerazione ventilata con distribuzione del freddo; la temperatura è regolata da un termostato elettronico. La vasca è dotata di serie di un fondo regolabile in altezza per consentire al meglio l'esposizione di bottiglie e alimenti. 3 Piani in vetro temperato illuminati da 2 barre LED verticali che garantiscono un'illuminazione uniforme. Il fronte pubblico può essere dotato di Flaps frontali in Plexyglass per ridurre la dispersione del freddo oppure completamente chiuso da vetri atermici a doppia camera. Sul lato operatore sono previste delle porte scorrevoli con doppi vetri con chiusura accompagnata automatica. Dotato di vaschetta auto-evaporante per la gestione della condensa.


Built-in refrigerated showcase dim. 4GN1/1. Ventilated refrigeration with cold distribution; the temperature is regulated by an electronic thermostat. The well is equipped as standard with a bottom adjustable in height to allow the best exposure of bottles and food. 3 Tempered glass shelves enlighted by 2 vertical LED bars that provide an uniform lighting. The public front can be equipped with front flaps in Plexyglass to reduce the dispersion of cold or completely closed by double-chamber athermal glass. On the operator side there are sliding doors with double glazing with accompanied automatic closing. Equipped with self-evaporating tray to manage the condense water.

***Prezzi** - Prices*


DROP-IN	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
DROP-IN 4 DSP	006INDROPDSP/4	Vetrina a 3+1 piani con flaps lato pubblico - Acciaio inox	*3+1 Shelves display case with claps on the front end - Stainless steel*	4 GN 1/1	
DROP-IN 4 DSP/FX	006INDROPDSP/4FX	Vetrina a 3+1 piani con vetri fissi lato pubblico - Acciaio inox	*3+1 Shelves display case with fix windows on the front end- Stainless steel*	4 GN 1/1	

***Dati tecnici** - Technical data*	**DROP-IN 4**
Dimensioni esterne (mm) *External dimensions*	1496 x 747 x 1481
Dimensioni vetrina (mm) *Display dimensions*	1450 x 735 x 802
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	200
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	155 x 92 x 175h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	+2 / +10
Gas refrigerante *Refrigerant gas*	R290
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	348
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230 V

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

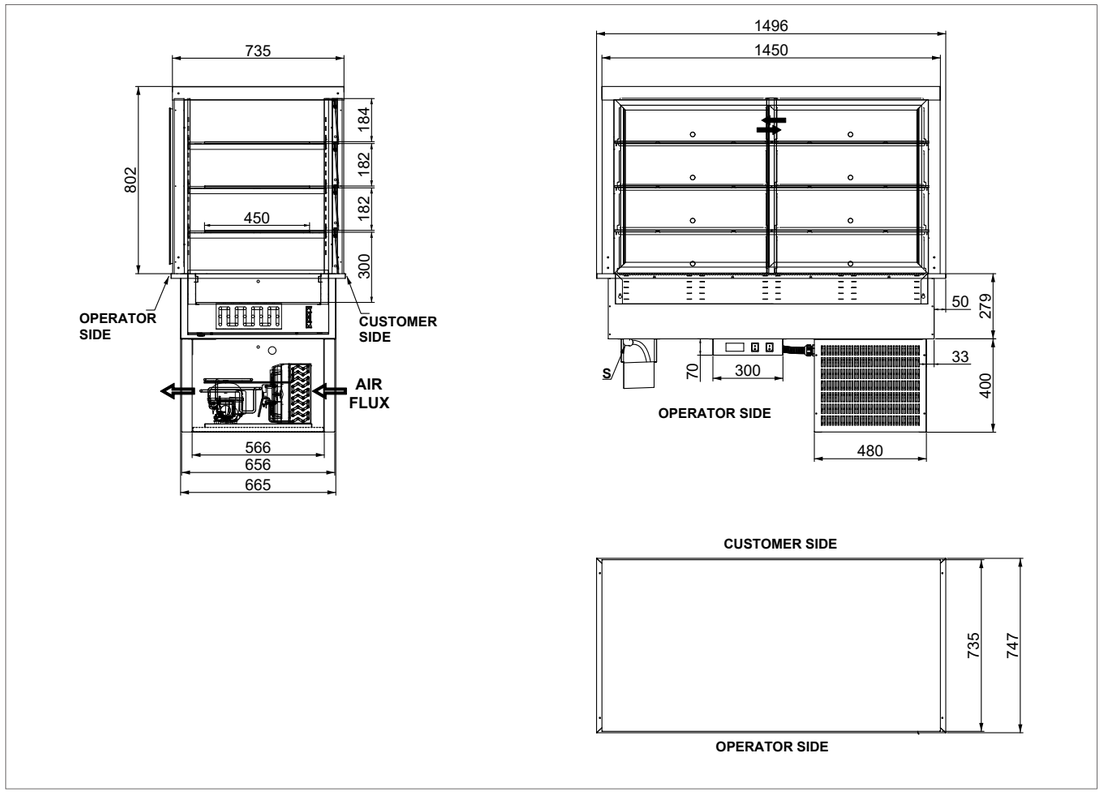

***Predisposizione foratura per l'incasso in piani e mobili** - Hole instructions for built-in shelves and furniture*

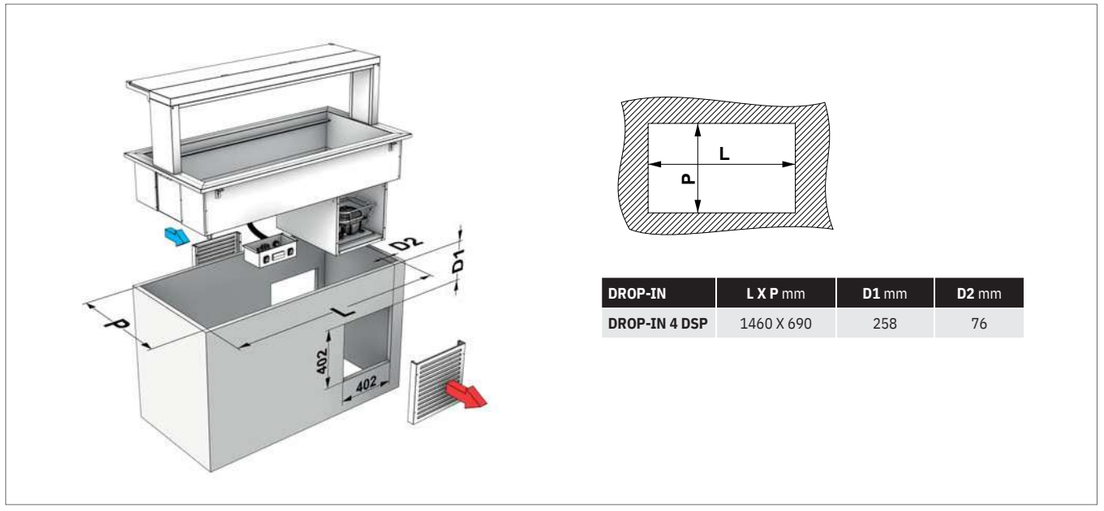

DROP-IN	L X P mm	D1 mm	D2 mm
DROP-IN 4 DSP	1460 X 690	258	76



DROP-IN 4 DSP/FX

PER UN USO SOLO ESPOSITIVO LA VETRINA PUÒ AVERE I VETRI FRONTALI FISSI.

FOR AN EXHIBITION USE ONLY, THE SHOWCASE CAN HAVE FIX FRONT GLASSES.

DROP-IN PLC N

ELEVATORE PIATTI DA INCASSO NEUTRO
NEUTRAL BUILT-IN DISH EQUALIZER



Elevatore piatti da incasso neutro o riscaldato per piatti con diametro Ø18-27 (PLC 18) e Ø28-32 cm. (PLC 28). Grazie al sistema di molle è possibile regolare il livello dei piatti in base al loro peso. Inoltre, è possibile ridurre o aumentare lo spazio d'impilamento semplicemente spostando le barre di contenimento negli appositi fori previsti sulla base. Completato da un coperchio in plastica trasparente per proteggere i piatti quando non in uso. Funzionamento tramite resistenza a secco da 600W per la versione riscaldata. Disponibile anche la versione per vassoi GN-EUR neutra. Capacità indicativa 120 vassoi.

DROP-IN PLC


ELEVATORE PIATTI DA INCASSO RISCALDATO
BUILT-IN HEATED DISH EQUALIZER




Built-in neutral or heated dish equalizer for dishes with diameters of 18-27 (PLC 18) and 28-32 cm. (PLC 28). Thanks to the spring system it is possible to adjust the level of the plates according to their weight. In addition, it is possible to reduce or increase the stacking space by simply moving the retaining bars in the corresponding holes provided on the base. Completed by a transparent plastic cover to protect the dishes when not in use. Heated by a 600W dry element for heated version.

DROP-IN	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	~N. piatti - *~Nr. plates*	Prezzo - *Price*
DROP-IN PLC N 18	006INDROPLCN18	Distributore piatti neutro	*Neutral dish equalizer*	40<60 x Ø 18-27 cm	
DROP-IN PLC N 28	006INDROPLCN28	Acciaio inox	*Stainless steel*	40<60 x Ø 28-32 cm	
DROP-IN PLC 18	006INDROPLC18	Distributore piatti riscaldato	*heated dish equalizer*	40<60 x Ø 18-27 cm	
DROP-IN PLC 28	006INDROPLC28	Acciaio inox	*Stainless steel*	40<60 x Ø 28-32 cm	

Dati tecnici - *Technical data*	DROP-IN PLC N 18	DROP-IN PLC N 28	DROP-IN PLC 18	DROP-IN PLC 28
Capacità *Capacity*	40<60 x Ø 18-27 cm	40<60 x Ø 28-32 cm	40<60 x Ø 18-27 cm	40<60 x Ø 28-32 cm
Dimensioni esterne (L x P x H) mm *External dimensions*	375 x 375 x 785	375 x 375 x 785	375 x 375 x 785	375 x 375 x 785
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	11	11	13	12
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 115h	120 x 80 x 115h	120 x 80 x 115h	120 x 80 x 115h
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*			600	600
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*			230 V	230 V

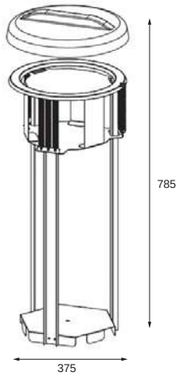

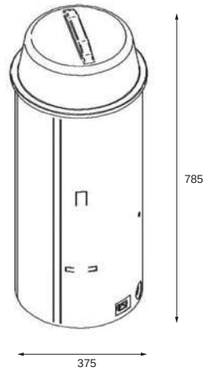

DROP-IN TRAY

ELEVATORE PIATTI DA INCASSO NEUTRO
NEUTRAL BUILT-IN DISH EQUALIZER




Elevatore vassoi da incasso neutro per vassoi GN o EUR. Grazie al sistema di molle è possibile regolare il livello dei vassoi in base al loro peso. Inoltre, è possibile ridurre o aumentare lo spazio d'impilamento semplicemente spostando le barre di contenimento negli appositi fori previsti sulla base.

Neutral built-in tray equalizer for GN or EUR trays. Thanks to the spring system the level of the trays can be adjusted according to their weight. Additionally, the stacking space can be reduced or increased by simply moving the retaining bars in the corresponding holes provided on the base.

DROP-IN	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	~N. vassoi - *~Nr. tray*	Prezzo - *Price*
DROP-IN TRAY	006INDROPTRAY	Distributore vassoi neutro Acciaio inox	*Neutral tray equalizer* *Stainless steel*	120 GN-EUR	

Dati tecnici - *Technical data*	DROP-IN TRAY
Capacità *Capacity*	120 GN-EUR
Dimensioni esterne (L x P x H) mm *External dimensions*	640 x 605 x 830h
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 115h
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	24

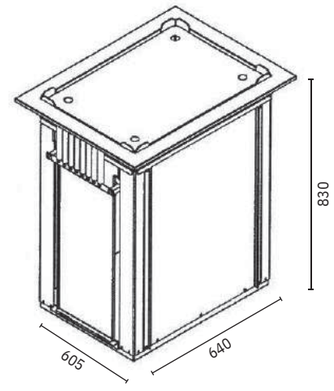

DROP-IN OPTIONAL OPTIONALS

Illuminazione - *Lighting*



LED

PONTE IN ACCIAIO INOX CON LUCE LED
STAINLESS STEEL STRUCTURE WITH LED LIGHTING

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Potenza - *Power Watt (230 V)*	Prezzo - *Price*
LED-02	RL6INALZOMN/2	DROP-IN 2	7,15	
LED-03	RL6INALZOMN/3	DROP-IN 3	10	
LED-04	RL6INALZOMN/4	DROP-IN 4	13,5	
LED-05	RL6INALZOMN/5	DROP-IN 5	15	



HALO

PONTE IN ACCIAIO INOX CON LAMPADE RISCALDANTI ALOGENE
STAINLESS STEEL STRUCTURE WITH HALOGEN HEATING LAMPS

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Potenza - *Power Watt (230 V)*	Q.tà Lampade - *Lamps Q.ty*	Prezzo - *Price*
HALO-02	RL6INALZOMN/2HALO	DROP-IN 2	600	2	
HALO-03	RL6INALZOMN/3HALO	DROP-IN 3	600	2	
HALO-04	RL6INALZOMN/4HALO	DROP-IN 4	900	3	
HALO-05	RL6INALZOMN/5HALO	DROP-IN 5	1200	4	



HALOLED

PONTE IN ACCIAIO INOX CON LUCE LED + LAMPADE RISCALDANTI ALOGENE
STAINLESS STEEL STRUCTURE WITH HALOGEN HEATING LAMPS + LED LIGHTING

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Potenza - *Power Watt (230 V)*	Q.tà Lampade - *Lamps Q.ty*	Prezzo - *Price*
HALOLED-02	RL6INALZOMN/2HALED	DROP-IN 2	607.5	2 + 1 LED	
HALOLED-03	RL6INALZOMN/3HALED	DROP-IN 3	610	2 + 1 LED	
HALOLED-04	RL6INALZOMN/4HALED	DROP-IN 4	913.5	3 + 1 LED	
HALOLED-05	RL6INALZOMN/5HALED	DROP-IN 5	1215	4 + 1 LED	

Parafiato - *Sneezeguard*



G1

PARAFIATO IN VETRO TEMPERATO DRITTO (UN LATO)
STRAIGHT TEMPERED GLASS SNEEZE-GUARD (ONE SIDE)

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Finitura - *Finishing*	Prezzo - *Price*
G1-02	014000MNV2	DROP-IN 2	Vetro temperato *Tempered glass*	
G1-03	014000MNV3	DROP-IN 3		
G1-04	014000MNV4	DROP-IN 4		
G1-05	014000MNV5	DROP-IN 5		



G2

PARAFIATO IN VETRO TEMPERATO INCLINATO (UN LATO)
INCLINED TEMPERED GLASS SNEEZE-GUARD (ONE SIDE)

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Finitura - *Finishing*	Prezzo - *Price*
G2-02	014000MNVI2	DROP-IN 2	Vetro temperato *Tempered glass*	
G2-03	014000MNVI3	DROP-IN 3		
G2-04	014000MNVI4	DROP-IN 4		
G2-05	014000MNVI5	DROP-IN 5		



G3

VETRINA IN VETRO TEMPERATO CON FRONTE
PUBBLICO CHIUSO PER SERVIZIO CON OPERATORE
DISPLAY IN TEMPERED GLASS CLOSED ON THE
PUBLIC' SIDE FOR ASSISTED SERVICE

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Finitura - *Finishing*	Prezzo - *Price*
G3-02	014000MNV2S	DROP-IN 2	Vetro temperato *Tempered glass*	
G3-03	014000MNV3S	DROP-IN 3		
G3-04	014000MNV4S	DROP-IN 4		
G3-05	014000MNV5S	DROP-IN 5		




G6

VETRINA IN SOLO VETRO TEMPERATO CON RIPIANO INTERMEDIO,
COMPLETA DI SPORTELLI SCORREVOLI IN PLEXYGLASS
Non idonea per moduli bagnomaria
ALL GLASS DISPLAY WITH GLASS MIDDLESHELF, COMPLETED BY
SLIDING PLEXYGLASS DOORS
Not suitable for bain-marie modules

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Finitura - *Finishing*	Prezzo - *Price*
G6-02	014000MNV2V	DROP-IN 2	Vetro temperato *Tempered glass*	
G6-03	014000MNV3V	DROP-IN 3		
G6-04	014000MNV4V	DROP-IN 4		
G6-05	014000MNV5V	DROP-IN 5		

DROP-IN OPTIONAL OPTIONALS


Varie *- various*



5

GRIGLIA ESPOSITIVA RIMOVIBILE
REMOVABLE DISPLAY GRID

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Capacità - *Capacity*	Finitura - *Finishing*	Prezzo - *Price*
5	01200ATHEGRIN	1 GN1/1	Acciaio inox - *Stainless steel*	



UK

SUPPLEMENTO PER SPINA TIPO G (UK)
TYPE G PLUG (UK) SURCHARGE

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
UK	D0500SPINAUK	



HZ6

SUPPLEMENTO PER COMPRESSORE 60HZ
SURCHARGE FOR 60HZ COMPRESSOR

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
HZ6	01060GFRIG	



SCAM

KIT SCARICO ACQUA
DRAIN WATER SYSTEM

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
SCAM	01400SCAM	



DIST

DISTANZIALI PER VASCHE GN
SEPARATORS FOR GN CONTAINERS

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Descrizione - *Description*	Prezzo - *Price*
DIST/G	037INDIST/G	1GN 1/1 - 530 mm	
DIST/M	037INDIST/M	1GN 1/2 - 324 mm	



GN

VASCHE GN
GN CONTAINERS

>> PAG. 326

Solo per versioni REM *- Only for REM versions*



KOMP

GRUPPO FRIGORIFERO PER INSTALLAZIONI REMOTE
REFRIGERATION UNIT FOR REMOTE INSTALLATIONS

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
KOMP	C0500GFRIGO	



KOMP 60

GRUPPO FRIGORIFERO 60 HZ PER INSTALLAZIONI REMOTE
REFRIGERATION UNIT 60 HZ FOR REMOTE INSTALLATIONS

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
KOMP 60	C0500GFRIGO60	



OMNIA

The art of innovation

Nuova e moderna linea di buffet e moduli self-service con soluzioni tecnologiche all'avanguardia. L'accurato accostamento di materiali diversi come legno laminato, acciaio inox e vetro temperato rende questi elementi non più solo un'attrezzatura professionale ma veri e propri complementi d'arredo, eleganti e curati fin nei minimi dettagli.

Tutti i modelli possono essere pannellati con materiali differenti per assecondare gusti e bisogni diversi. Acciaio inox, legno laminato disponibile in numerose colorazioni oppure lamiera verniciata a polvere, sono le scelte con le quali il cliente può davvero costruire su misura la sua linea self-service. Inoltre, la possibilità di aggiungere svariati optionals ai moduli permette di soddisfare qualsiasi necessità di utilizzo.

New and modern line of self-service buffets and modules with cutting-edge technological solutions. The careful combination of different materials such as laminated wood, stainless steel and tempered glass makes these elements not only professional equipment but real and elegant furnishing accessories with the utmost attention to the smallest details.

All models can be panelled with different materials to suit and accommodate different aesthetic tastes and needs. Stainless steel, laminated wood available in several decors or powder coated steel are the choices among which the customer can really custom build his self -service line together with the possibility of adding various options to meet any need of use.

OMNIA

Modelli - *Models*



OMNIA R

REFRIGERAZIONE STATICA
STATIC REFRIGERATION



OMNIA RV

REFRIGERAZIONE VENTILATA
FAN-ASSISTED REFRIGERATION



OMNIA RV-E

REFRIGERAZIONE VENTILATA CON EVAPORATORE
FAN-ASSISTED REFRIGERATION WITH EVAPORATOR



OMNIA PR

PIANO REFRIGERATO IN HANEX®
REFRIGERATED HANEX® COUNTERTOP



OMNIA PR-IN

PIANO REFRIGERATO INOX
STAINLESS STEEL REFRIGERATED COUNTERTOP



OMNIA BM

RISCALDAMENTO BAGNO MARIA
BAIN-MARIE HEATING



OMNIA BM-SC

RISCALDAMENTO BAGNO MARIA E VANO INFERIORE RISCALDATO VENTILATO
BAIN-MARIE HEATING AND LOWER COMPARTMENT WITH FAN-ASSISTED HEATING



OMNIA BM SEP

RISCALDAMENTO BAGNO MARIA / VASCHE SEPARATE
BAIN-MARIE HEATING / SEPARATED WELLS



OMNIA DRY

RISCALDAMENTO STATICO A SECCO
DRY STATIC HEATING



OMNIA DRY/SC

RISCALDAMENTO VASCA A SECCO STATICO, VANO INFERIORE A SECCO VENTILATO
STATIC DRY WELL HEATING, FAN-ASSISTED DRY LOWER COMPARTMENT



OMNIA PC

PIANO RISCALDATO IN VETRO TEMPERATO
TEMPERED GLASS HEATED COUNTERTOP



OMNIA PC/SC

PIANO CALDO IN VETRO E VANO INFERIORE RISCALDATO VENTILATO
WARM GLASS WORKTOP AND FAN-ASSISTED HEATED LOWER COMPARTMENT



OMNIA PC-IN

PIANO RISCALDATO INOX
STAINLESS STEEL HEATED COUNTERTOP



OMNIA PC-IN/SC

PIANO RISCALDATO IN ACCIAIO INOX E VANO INFERIORE RISCALDATO VENTILATO
STAINLESS STEEL HEATED COUNTERTOP AND FAN-ASSISTED HEATED LOWER COMPARTMENT



OMNIA DSP

VETRINA REFRIGERATA VENTILATA
FAN-ASSISTED REFRIGERATED DISPLAY CASE



OMNIA DSP/SF

VETRINA REFRIGERATA VENTILATA CON VANO INFERIORE REFRIGERATO
FAN-ASSISTED REFRIGERATED DISPLAY CASE WITH COLD LOWER COMPARTMENT



OMNIA N

MODULO NEUTRO
NEUTRAL MODULE



OMNIA N/SC

MODULO NEUTRO CON VANO INFERIORE RISCALDATO VENTILATO
NEUTRAL MODULE WITH LOWER COMPARTMENT WITH FAN-ASSISTED HEATING

OMNIA

Modelli - *Models*



OMNIA COOK

MODULO NEUTRO
NEUTRAL MODULE



OMNIA CN

MODULO CORNICE
ROLL-IN MODULE



OMNIA CN-T

MODULO CORNICE CON PIANO
ROLL-IN MODULE WITH DESK



OMNIA CASH

MODULO CASSA
CASHIER MODULE



OMNIA PLC

DISTRIBUTORE PIATTI
DISH EQUALIZER



OMNIA A

MODULO ANGOLO
CORNER MODULE



OMNIA AQ

MODULO ANGOLO QUADRATO
SQUARED CORNER MODULE



OMNIA BIN

MODULO SPAZZATURA
TRASH SORTING MODULE



OMNIA PP-TRP

MODULO PORTA POSATE/VASSOI/
BICCHIERI CON TRAMOGGIA PANE
CUTLERY/TRAYS/GLASESS AND
BREAD HOPPER MODULE



OMNIA PP

MODULO PORTA POSATE/
VASSOI/BICCHIERI
CUTLERY/TRAYS/GLASESS
MODULE



OMNIA TRP

TRAMOGGIA PANE CON
PORTAPOSATE DA APPOGGIO
FREE-STANDING BREAD HOPPER
WITH CUTLERY COMPARTMENT




OMNIA PPA

MODULO PORTAPOSATE DA
APPOGGIO
FREE-STANDING CUTLERY
COMPARTMENT

OMNIA

Configurazioni - *Configurations*

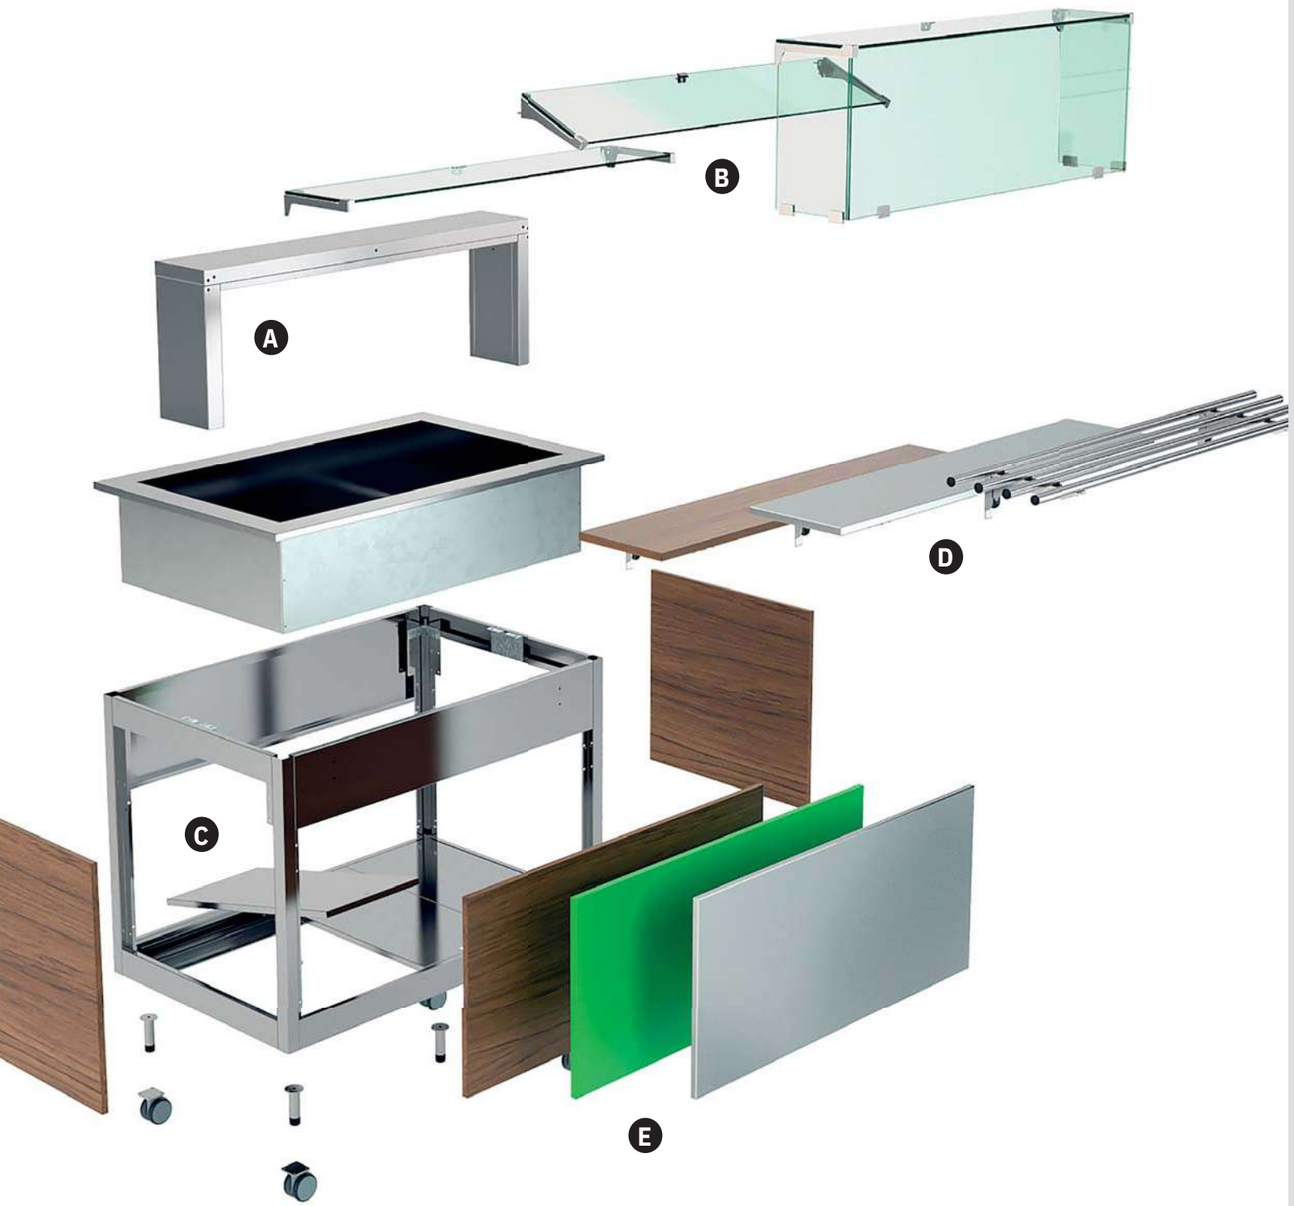

A ***Illuminazione*** - *Lighting*

La maggior parte dei modelli OMNIA può essere completata con una sovrastruttura in acciaio inox.
È possibile montare 3 differenti tipi di sovrastrutture:
- Opt. LED: alzata dotata di illuminazione LED.
- Opt. HALO: alzata dotata di lampade riscaldanti alogene (non disponibile per modelli refrigerati).
- Opt. HALOLED: alzata dotata di illuminazione LED e di lampade riscaldanti alogene (non disponibile per modelli refrigerati).

Most of the OMNIA models can be completed by an upper stainless steel structure.
3 different types of bridge structures are available:
- *Opt. LED: equipped with LED lighting.*
- *Opt. HALO: equipped with halogen heating lamps (not available for refrigerated units).*
- *Opt. HALOLED: equipped with LED lighting and halogen heating lamps (not available for refrigerated units).*

B ***Parafiato*** - *Sneezeguard*

Per garantire la massima sicurezza e igiene, ogni modulo può essere completato da diversi tipi di parafiato in vetro temperato:
- Opt. G1: Parafiato dritto in vetro temperato.
- Opt. G2: Parafiato inclinato in vetro temperato.
- Opt. G3: Chiusura totale del lato cliente con pareti in vetro temperato per servizio con operatore.
- Opt. G4: Paratia verticale solo per mod. N/Cook e CN.
- Opt. G5: Paratia verticale con piano solo per mod. N, Cook e CN.
- Opt. G6: Vetrina tutto vetro con ripiano intermedio.

To ensure the maximum safety and hygiene, each counter can be completed with several tempered glass sneezeguard:
- *Opt. G1: Straight tempered glass sneezeguard.*
- *Opt. G2: Inclined tempered glass sneezeguard.*
- *Opt. G3: Complete closure of the serving side with tempered glass walls, for service with operator.*
- *Opt. G4: Vertical sneezeguard only on mod. N/Cook and CN.*
- *Opt. G5: Vertical sneezeguard with shelf only on mod. N, Cook and CN.*
- *Opt. G6: All glass display with middleshelf.*

C ***Corpo*** - *Body*

Il Corpo del buffet può essere personalizzato da numerosi optional. Struttura completamente in acciaio inox. Tutti i moduli vengono forniti di serie su piedini regolabili in altezza. La base è composta da pannelli rimovibili per agevolare le operazioni di pulizia (mod. / SF e /SC esclusi).

The body of the buffet can be customized by several options. Structure completely in stainless steel. All modules are supplied as standard on height adjustable feet. The base is equipped by removable panels to make easy the cleaning operations (mod. /SF and /SC excluded).

D ***Scorrivassoi*** - *Tray holders*

Ampia scelta di scorrivassoi e portapiatti ribaltabili in differenti materiali a seconda delle necessità estetiche e di utilizzo.
- Opt.6: Portapiatti ribaltabile in legno laminato con finitura coordinata a quella dei pannelli scelti.
- Opt. 7: Scorrivassoio ribaltabile in tubolare inox.
- Opt. 8: Scorrivassoio ribaltabile in acciaio inox.

Wide choice of foldable tray slides and dish-holders available in different materials so as to accommodate different aesthetic and usage needs.
- *Opt. 6: Foldable tray slide in laminated wood with finishing coordinated with that of the chosen panelling.*
- *Opt. 7: Foldable stainless steel tubular tray slide.*
- *Opt. 8: Foldable stainless steel tray slide.*

E ***Pannellatura*** - *Paneling*

Uno dei veri caratteri distintivi della gamma OMNIA è dato dalla vasta possibilità di scelta della finitura della pannellatura. I pannelli sono montati sulla struttura dei moduli con un sistema di aggancio/sgancio rapido e ciò permette una facile e veloce sostituzione, anche in after-market, per eventuali riparazioni oppure per un radicale cambio di impatto estetico della linea, per esempio da legno laminato ad acciaio inox.
I modelli OMNIA possono essere scelti con le seguenti pannellature:
- DI SERIE - Pannellatura in legno laminato con scelta tra numerose colorazioni differenti.
- SST – Pannellatura in acciaio inox.
- CST – Pannellatura in acciaio verniciato a polvere in 5 colorazioni differenti.
- SPP – Sovra-pannellatura in legno laminato

One of the real distinctive features of the OMNIA range is given by the vast choice of panel finishing. The panels are mounted on the structure of the modules with a quick coupling/release system, and this allows an easy and quick replacement, even in after-market, for any repairs or for a radical aesthetic change of the line, for example from laminated wood to stainless steel.
OMNIA models can be chosen with the following panels:
- *STANDARD – laminated wood panelling with a choice betrween several colors.*
- *SST – Stainless steel paneling.*
- *CST – Powder coated steel paneling in 5 different colors.*
- *SPP- Over-coating in laminated wood*

OMNIA

Esempio Configurazioni *- Configurations examples*



OMNIA 4 BM SEP

MODULO BASE
BASE MODULE



OMNIA 4 BM SEP

Customizzato con gli optional:
- **8** - Ribalta inox
- **4** - Ante per chiusura vano posteriore inox
- **LED** - Ponte superiore con illuminazione led
- **G3** - Vetro di protezione servito

Customized with the optionals:
- ***8*** *- Stainless steel foldable tray slide*
- ***4*** *- Lower compartment closure with doors*
- ***LED*** *- Upper structure with led lighting*
- ***G3*** *- Closed sneeze-guard for assisted service*

Pannellatura *- Paneling*



STANDARD

LEGNO LAMINATO INSERITO NELLA STRUTTURA INOX
LAMINATED WOOD INSERTED INTO THE STAINLESS STEEL STRUCTURE



SST

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL



CST

LAMIERA VERNICIATA
POWDER COATED STEEL



SPP

LEGNO LAMINATO APPLICATO SOPRA LA STRUTTURA INOX
LAMINATED WOOD MOUNTED ONTO THE STAINLESS STEEL STRUCTURE



SPP

Per non appesantire le linee pulite della sovra-pannellatura, le griglie di aerazione del gruppo compressore sono ricavate direttamente sullo zoccolino.

In order not to burden the clean lines of the over-panelling, the ventilation grids for the compressor unit shall be cut directly on the plinth.

Per una resa migliore dell'apparecchio distanziare i moduli refrigerati di almeno 15 cm dalla parete

Keep the refrigerated units at least 15 cm away from the wall for better performance.

Dettagli - *Details*

Illuminazione - *Lighting*



LED

PONTE IN ACCIAIO INOX CON LUCE LED

STAINLESS STEEL STRUCTURE WITH LED LIGHTING



HALO

PONTE IN ACCIAIO INOX CON LAMPADE RISCALDANTI ALOGENE

STAINLESS STEEL STRUCTURE WITH HALOGEN HEATING LAMPS



HALO LED

PONTE IN ACCIAIO INOX CON LUCE LED + LAMPADE RISCALDANTI ALOGENE

STAINLESS STEEL STRUCTURE WITH HALOGEN HEATING LAMPS + LED LIGHTING

Corpo - *body*



BASE

VANO LIBERO CON PANNELLI SUL FONDO ASPORTABILI

LOWER COMPARTMENT WITH REMOVABLE PANELS AT THE BOTTOM



4

VANO INFERIORE NEUTRO CON ANTINE

LOWER COMPARTMENT WITH DOORS



/SC

VANO INFERIORE RISCALDATO VENTILATO, CON ANTINE. PIANO INTERMEDIO SU RICHIESTA

LOWER COMPARTMENT WITH FAN-ASSISTED HEATING, WITH DOORS. MIDDLE SHELF ON REQUEST



/SF

VANO INFERIORE REFRIGERATO

REFRIGERATED LOWER COMPARTMENT

Parafiato - *Sneezeguard*



G1

PARAFIATO IN VETRO TEMPERATO DRITTO (UN LATO)

STRAIGHT TEMPERED GLASS SNEEZE-GUARD (ONE SIDE)



G2

PARAFIATO IN VETRO TEMPERATO INCLINATO (UN LATO)

INCLINED TEMPERED GLASS SNEEZE-GUARD (ONE SIDE)



G3

VETRINA CHIUSA IN VETRO TEMPERATO PER SERVIZIO CON OPERATORE

CLOSED DISPLAY IN TEMPERED GLASS FOR ASSISTED SERVICE



G4

VETRINA FRONTALE IN VETRO TEMPERATO

FRONT DISPLAY IN TEMPERED GLASS

Solo per modelli / *Only for models*:
N, CN, CNT, COOK



G5

VETRINA FRONTALE IN VETRO TEMPERATO CON RIPIANO

FRONT DISPLAY IN TEMPERED GLASS WITH SHELF

Solo per modelli / *Only for models*:
N, CN, CNT, COOK



G6

VETRINA IN SOLO VETRO TEMPERATO CON RIPIANO INTERMEDIO, SPORTELLI E ILLUMINAZIONE LED

ALL GLASS DISPLAY WITH GLASS MIDDLESHELF, DOORS AND LED LIGHTING

Non idonea per modelli bagnomaria
Not suitable for bainmarie models

NEW



G6

La vetrina G6 chiude completamente il piano o la vasca del buffet grazie a degli sportelli scorrevoli in Plexyglass spesso 4 mm a doppia piega (non s'imbarca). Per un'apertura semplificata e in tutta sicurezza degli sportelli, la vetrina è dotata di perni finecorsa in gomma ad elevata silenziosità. La vetrina G6 è dotata d'illuminazione a LED di serie per meglio presentare i cibi esposti.

La vetrina G6 è consigliata sui moduli refrigerati e in particolare sui modelli RV-E. Offre inoltre un'ottima resa con i moduli riscaldati secchi (PC, PC/IN).

The G6 showcase completely closes the buffet worktop thanks to 4mm thick sliding doors in Plexyglass with double fold (does not embark). For easy and safe opening of the sliding doors, the showcase is equipped with rubber high-silence limit pins. The G6 showcase is equipped with LED lighting as standard to better present the displayed foods.

The G6 showcase is recommended on refrigerated modules and in particular on RV-E models. It also offers excellent performance with dry heated modules (PC, PC/IN).

OMNIA R

REFRIGERAZIONE STATICA
STATIC REFRIGERATION

R290





OMNIA 4R CST + LED + G1 + 7 + R75 + 4 + GN

Buffet refrigerato staticamente con struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato standard o con sovra-pannellatura (SPP). I pannelli sono disponibili anche in acciaio inox (SST) e lamiera verniciata (CST). Dotato di piedini regolabili in altezza mascherabili con uno zoccolino. La refrigerazione avviene grazie a un gruppo compressore con gas R290. Vasca in acciaio inox profonda 26cm con spigoli arrotondati e rubinetto di scarico, la temperatura è regolata tramite termostato elettronico.
Ciascun modulo può essere completato con diversi tipi di illuminazione, paratie e molti altri optional. Capacità 2-3-4-5 GN 1/1, vasche GN non incluse.

Buffet statically refrigerated with stainless steel structure available with standard wooden paneling or overcoating (SPP), stainless steel paneling (SST) or powder coated paneling (CST). Equipped by adjustable feet that can be masked by a skirting board. Refrigeration by means of a compressor unit with R290 gas. Height adjustable feet. It is equipped with a 26cm deep stainless steel well with rounded edges with a drain cock. The well temperature is regulated by digital thermostat.
Each module can be confi gurated with different types of lighting, sneezeguard, tray holders among with many other optionals. Capacity 2-3-4-5 GN 1/1. GN pans not included.


***Prezzi** - Prices*

OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
***Legno laminato** - Laminated wood*					
OMNIA 2 R	019000M2R	Modulo vasca fredda statica Legno laminato	*Counter with static refrigerated well Laminated wood*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 R	019000M3R			3 GN 1/1	
OMNIA 4 R	019000M4R			4 GN 1/1	
OMNIA 5 R	019000M5R			5 GN 1/1	
***Acciaio inox** - Stainless steel*					
OMNIA 2 R SST	019INOM2R	Modulo vasca fredda statica Acciaio Inox	*Counter with static refrigerated well Stainless steel*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 R SST	019INOM3R			3 GN 1/1	
OMNIA 4 R SST	019INOM4R			4 GN 1/1	
OMNIA 5 R SST	019INOM5R			5 GN 1/1	
***Verniciato a polvere** - Powder coated*					
OMNIA 2 R CST	019VGOM2R	Modulo vasca fredda statica Verniciato a polvere	*Counter with static refrigerated well Powder coated*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 R CST	019VGOM3R			3 GN 1/1	
OMNIA 4 R CST	019VGOM4R			4 GN 1/1	
OMNIA 5 R CST	019VGOM5R			5 GN 1/1	
***Sovrapannellatura in legno laminato** - Overpaneling in laminated wood*					
OMNIA 2 R SPP	019SPOM2R	Modulo vasca fredda statica Sovrapannellatura in legno laminato	*Counter with static refrigerated well Overpaneling in laminated wood*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 R SPP	019SPOM3R			3 GN 1/1	
OMNIA 4 R SPP	019SPOM4R			4 GN 1/1	
OMNIA 5 R SPP	019SPOM5R			5 GN 1/1	

***Dati tecnici** - Technical data*	OMNIA 2	OMNIA 3	OMNIA 4	OMNIA 5
Capacità GN *GN Capacity*	2	3	4	5
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	846 x 747 x 910	1171 x 747 x 910	1496 x 747 x 910	1821 x 747 x 910
Dimensioni Vasca (A2 x P x H) mm *Well dimensions*	692 x 593 x 260	1017 x 593 x 260	1342 x 593 x 260	1667 x 593 x 260
Dimensioni vano inferiore (Lv x Hv) mm *Lower compartment dimensions*	283 x 444	608 x 444	933 x 444	1258 x 444
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	80	90	100	110
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 100 x 120/185h	135 x 92 x 120/185h	155 x 92 x 120/185h	185 x 92 x 120/185h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10
Gas refrigerante *Refrigerant gas*	R290	R290	R290	R290
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	330*	330*	330*	330*
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230 V	230 V	230 V	230 V

*La potenza può aumentare con optional illuminazione LED - **Power may increase with optionals lighting LED* *>> PAG. 105*

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

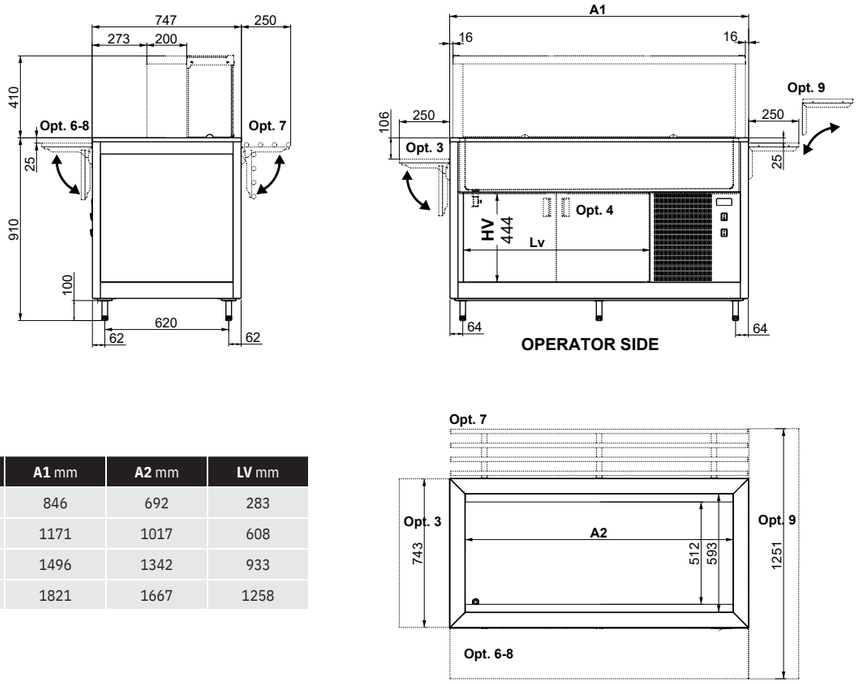

OMNIA	A1 mm	A2 mm	LV mm
OMNIA 2 R	846	692	283
OMNIA 3 R	1171	1017	608
OMNIA 4 R	1496	1342	933
OMNIA 5 R	1821	1667	1258

***Optional** - Optionals*

LED | G1 | G2 | G3 | G6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9C | 4 | POMN | Z | ZH | PZH

SCAM | 5 | R75 | 10 | ADS | UK | HZ6 | TUBE | 45CUT | DIST | GN

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 105

Per una resa migliore distanziare l'apparecchio di almeno 15 cm dalla parete.
Keep the appliance at least 15 cm away from the wall for better performance.

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

SST

LAMIERA VERNICIATA - solo per CST
POWDER COATED - only for CST

9010 | 9006 | 7037 | 9005 | 8017 | RAL

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

OMNIA RV

REFRIGERAZIONE VENTILATA
FAN-ASSISTED REFRIGERATION

R290





OMNIA 4 RV + LED + 2x G1 + 2x 6 + 3 + Z

Buffet a refrigerazione ventilata con struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato standard o con sovra-pannellatura (SPP). I pannelli sono disponibili anche in acciaio inox (SST) e lamiera verniciata (CST). Dotato di piedini regolabili in altezza mascherabili con uno zoccolino. La refrigerazione avviene grazie a un gruppo compressore con gas R290, dotato di un sistema defrost pre-programmato. Vasca in acciaio inox profonda 26cm con spigoli arrotondati e rubinetto di scarico, la temperatura è regolata tramite termostato elettronico. Ciascun modulo può essere completato con diversi tipi di illuminazione, paratie e molti altri optional. Capacità 3-4-5 GN 1/1, vasche GN non incluse.

Buffet with fan-assisted refrigeration, stainless steel structure available with standard wooden paneling or overcoating (SPP), stainless steel paneling (SST) or powder coated paneling (CST). Equipped by adjustable feet that can be masked by a skirting board. Refrigeration by means of a compressor unit with R290 gas, with a pre-programmed defrost system. Height adjustable feet with skirting board. It is equipped with a 26cm deep stainless steel well with rounded edges with a drain cock. The well temperature is set by digital thermostat. Each module can be equipped by different types of lighting, sneezeguard, tray holders among with many other optionals. Capacity 3-4-5 GN 1/1. GN pans not included.


***Prezzi** - Prices*

OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
***Legno laminato** - Laminated wood*					
OMNIA 3 RV	019000M3RV	Modulo vasca fredda ventilata Legno laminato	*Counter with fan-assisted refrigerated well* *Laminated wood*	3 GN 1/1	
OMNIA 4 RV	019000M4RV			4 GN 1/1	
OMNIA 5 RV	019000M5RV			5 GN 1/1	
***Acciaio inox** - Stainless steel*					
OMNIA 3 RV SST	019INOM3RV	Modulo vasca fredda ventilata Acciaio Inox	*Counter with fan-assisted refrigerated well* *Stainless steel*	3 GN 1/1	
OMNIA 4 RV SST	019INOM4RV			4 GN 1/1	
OMNIA 5 RV SST	019INOM5RV			5 GN 1/1	
***Verniciato a polvere** - Powder coated*					
OMNIA 3 RV CST	019VGOM3RV	Modulo vasca fredda ventilata Verniciato a polvere	*Counter with fan-assisted refrigerated well* *Powder coated*	3 GN 1/1	
OMNIA 4 RV CST	019VGOM4RV			4 GN 1/1	
OMNIA 5 RV CST	019VGOM5RV			5 GN 1/1	
***Sovrapannellatura in legno laminato** - Overpaneling in laminated wood*					
OMNIA 3 RV SPP	019SPOM3RV	Modulo vasca fredda ventilata Sovrapannellatura in legno laminato	*Counter with fan-assisted refrigerated well* *Overpaneling in laminated wood*	3 GN 1/1	
OMNIA 4 RV SPP	019SPOM4RV			4 GN 1/1	
OMNIA 5 RV SPP	019SPOM5RV			5 GN 1/1	

***Dati tecnici** - Technical data*	OMNIA 3	OMNIA 4	OMNIA 5
Capacità GN *GN Capacity*	3	4	5
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	1171 x 747 x 910	1496 x 747 x 910	1821 x 747 x 910
Dimensioni Vasca (A2 x P x H) mm *Well dimensions*	1017 x 593 x 260	1342 x 593 x 260	1667 x 593 x 260
Dimensioni vano inferiore (Lv x Hv) mm *Lower compartment dimensions*	608 x 444	933 x 444	1258 x 444
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	100	110	120
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	135 x 92 x 120/185h	155 x 92 x 120/185h	185 x 92 x 120/185h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10
Gas refrigerante *Refrigerant gas*	R290	R290	R290
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	348*	358*	367 *
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230 V	230 V	230 V

*La potenza può aumentare con optional illuminazione LED - **Power may increase with optionals lighting LED >> PAG. 105*

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

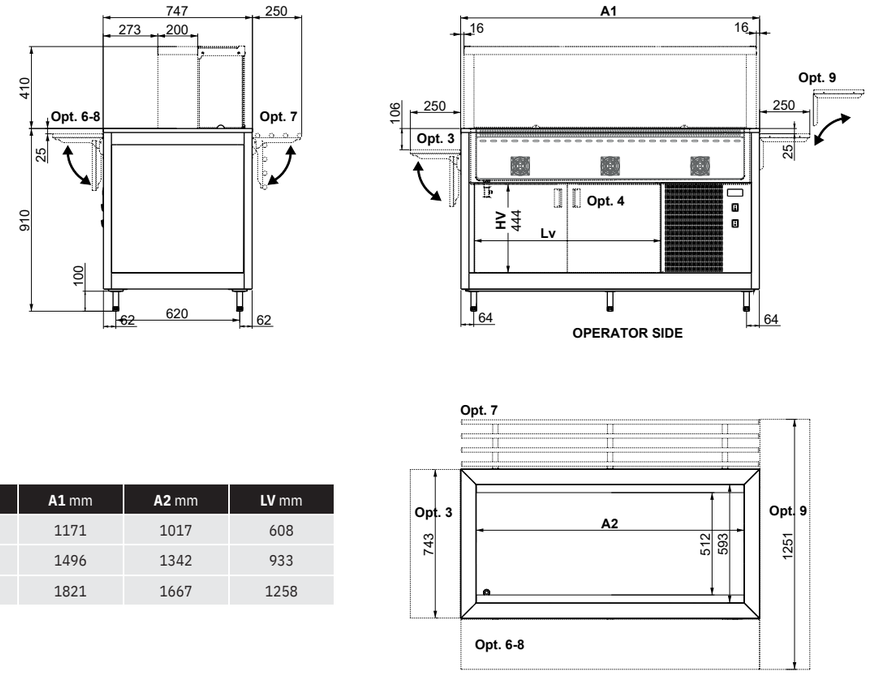

OMNIA RV	A1 mm	A2 mm	LV mm
OMNIA 3 RV	1171	1017	608
OMNIA 4 RV	1496	1342	933
OMNIA 5 RV	1821	1667	1258

***Optional** - Optionals*

LED | G1 | G2 | G3 | G6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9C | 4 | POMN | Z | ZH | PZH

SCAM | 5 | R75 | 10 | ADS | UK | HZ6 | TUBE | 45CUT | DIST | GN

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 105

Per una resa migliore distanziare l'apparecchio di almeno 15 cm dalla parete.
Keep the appliance at least 15 cm away from the wall for better performance.

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

SST

LAMIERA VERNICIATA - solo per CST
POWDER COATED - only for CST

9010 | 9006 | 7037 | 9005 | 8017 | RAL

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

OMNIA RV-E

REFRIGERAZIONE VENTILATA CON EVAPORATORE
FAN-ASSISTED REFRIGERATION WITH EVAPORATOR

R290

NEW





FLUSSO DELLA LAMA D'ARIA
(CONSIGLIABILE USO CON VETRINA)
AIR BLADE FLOW
(ADVISABLE FOR USE WITH GLASS DISPLAY)



OMNIA 4 RV/E SPP + G6

Buffet a refrigerazione ventilata con evaporatore, struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato standard o con sovra-pannellatura (SPP). I pannelli sono disponibili anche in acciaio inox (SST) e lamiera verniciata (CST). Dotato di piedini regolabili in altezza mascherabili con uno zoccolino. La vasca è dotata di bocchette che creano una lama d'aria che migliora l'efficienza refrigerante ottimizzando i consumi. Per ottenere le massime performances di refrigerazione, la vasca dovrebbre essere completamente chiusa dalla vetrina G6. Fondo regolabile in altezza per permettere l'inserimento di vasche GN (non incluse) alte max 100mm. I pannelli del fondo sono rimovibili per semplificare le operazioni di pulizia e di manutenzione; possono inoltre avere diversi gradi d'inclinazione per meglio presentare gli alimenti.

Blown-air refrigerated buffet with evaporator, stainless steel structure available with standard wooden paneling or overcoating (SPP), stainless steel paneling (SST) or powder coated paneling (CST). Equipped by adjustable feet that can be masked by a skirting board. The well is equipped by vents that create an air blade that improves cooling effi ciency and optimizes consumption. To achieve maximum refrigeration performance, the well should be completely closed by the G6 showcase. Bottom panels adjustable in height to allow the insertion of GN pans (not included) max 100mm high. The bottom panels are fully removable to simplify cleaning and maintenance; they can also have different degrees of inclination to better diplay food.


***Prezzi** - Prices*

OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
***Legno laminato** - Laminated wood*					
OMNIA 3 RV-E	01900OM3RV/E	Modulo vasca refrigerata ventilata con evaporatore Legno laminato	*Counter with fan-assisted refrigerated well with evaporator* *Laminated wood*	3 GN 1/1	
OMNIA 4 RV-E	01900OM4RV/E			4 GN 1/1	
OMNIA 5 RV-E	01900OM5RV/E			5 GN 1/1	
***Acciaio inox** - Stainless steel*					
OMNIA 3 RV-E SST	019INOM3RV/E	Modulo vasca refrigerata ventilata con evaporatore Acciaio Inox	*Counter with fan-assisted refrigerated well with evaporator* *Stainless steel*	3 GN 1/1	
OMNIA 4 RV-E SST	019INOM4RV/E			4 GN 1/1	
OMNIA 5 RV-E SST	019INOM5RV/E			5 GN 1/1	
***Verniciato a polvere** - Powder coated*					
OMNIA 3 RV-E CST	019VGOM3RV/E	Modulo vasca refrigerata ventilata con evaporatore Verniciato a polvere	*Counter with fan-assisted refrigerated well with evaporator* *Powder coated*	3 GN 1/1	
OMNIA 4 RV-E CST	019VGOM4RV/E			4 GN 1/1	
OMNIA 5 RV-E CST	019VGOM5RV/E			5 GN 1/1	
***Sovrapannellatura in legno laminato** - Overpaneling in laminated wood*					
OMNIA 3 RV-E SPP	019SPOM3RV/E	Modulo vasca refrigerata ventilata con evaporatore Sovrapannellatura in legno laminato	*Counter with fan-assisted refrigerated well with evaporator* *Overpaneling in laminated wood*	3 GN 1/1	
OMNIA 4 RV-E SPP	019SPOM4RV/E			4 GN 1/1	
OMNIA 5 RV-E SPP	019SPOM5RV/E			5 GN 1/1	

Dati tecnici - *Technical data*	OMNIA 3	OMNIA 4	OMNIA 5
Capacità GN *GN Capacity*	3	4	5
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	1171 x 747 x 910	1496 x 747 x 910	1821 x 747 x 910
Dimensioni Vasca (A2 x P x H) mm *Well dimensions*	1017 x 593 x 260	1342 x 593 x 260	1667 x 593 x 260
Dimensioni vano inferiore (Lv x Hv) mm *Lower compartment dimensions*	608 x 444	933 x 444	1258 x 444
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	100	110	120
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	135 x 92 x 120/185h	155 x 92 x 120/185h	185 x 92 x 120/185h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10
Gas refrigerante *Refrigerant gas*	R290	R290	R290
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	348*	358*	367*
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230 V	230 V	230 V

*La potenza può aumentare con optional illuminazione LED - **Power may increase with optionals lighting LED* *>> PAG. 105*

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

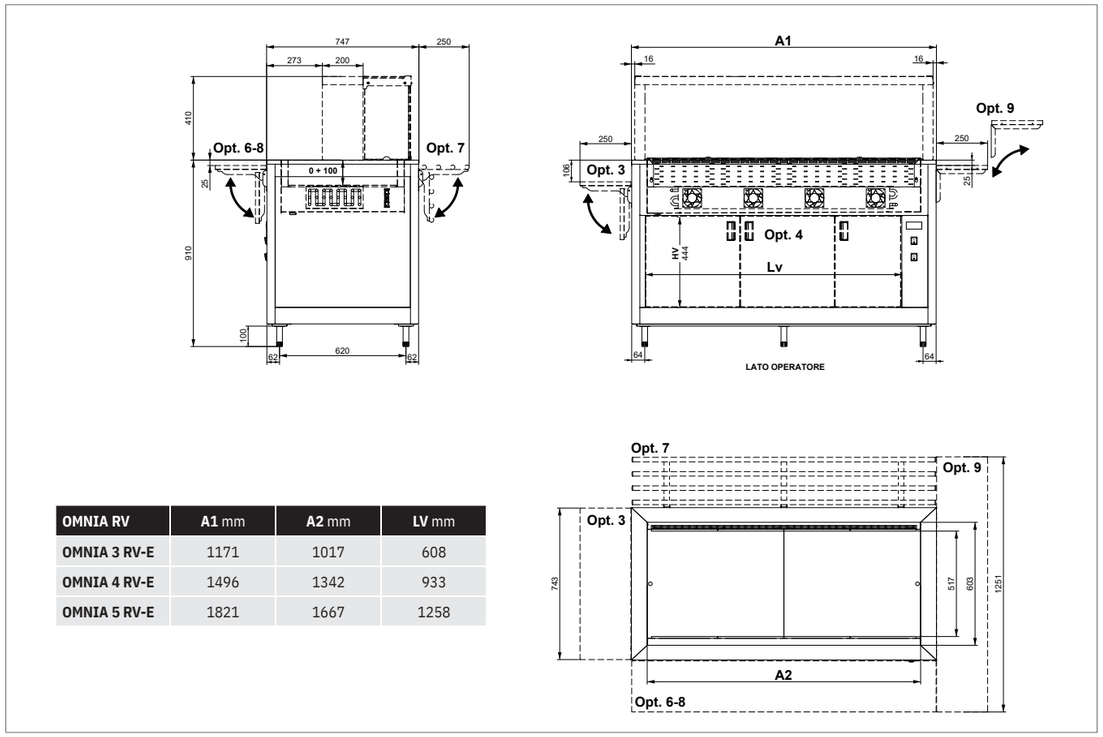

OMNIA RV	A1 mm	A2 mm	LV mm
OMNIA 3 RV-E	1171	1017	608
OMNIA 4 RV-E	1496	1342	933
OMNIA 5 RV-E	1821	1667	1258

***Optional** - Optionals*

LED | G1 | G2 | G3 | G6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9C | 4 | POMN | Z | ZH | PZH

CAM | SCAM | R75 | 10 | ADS | UK | HZ6 | TUBE | 45CUT | DIST | GN

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 105

Per una resa migliore distanziare l'apparecchio di almeno 15 cm dalla parete.
Keep the appliance at least 15 cm away from the wall for better performance.

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

SST

LAMIERA VERNICIATA - solo per CST
POWDER COATED - only for CST

9010 | 9006 | 7037 | 9005 | 8017 | RAL

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

OMNIA PR

PIANO REFRIGERATO
REFRIGERATED COUNTERTOP

R290





HANEX®

Il piano refrigerato in HANEX® è un materiale tecnico composito non poroso, di facile pulizia e idoneo al contatto con i cibi ma anche con una forte valenza estetica grazie al suo decoro simil-pietra.

The refrigerated top made of HANEX®, is a non-porous technical composite material, easy to clean and suitable for contact with food but also with a strong aesthetic value thanks to its stone-like decoration.



OMNIA 4 PR + LED + 2x G1 + 2x 6 + Z

Buffet refrigerato con piano in Hanex® . Struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato standard o con sovra-pannellatura (SPP). I pannelli sono disponibili anche in acciaio inox (SST) e lamiera verniciata (CST). Dotato di piedini regolabili in altezza mascherabili con uno zoccolino.
Il freddo del piano viene contenuto per 3 cm dal bordo inox e da una cornice in Plexyglass di 8 cm appoggiata sul piano e rimovibile per l'esposizione di piatti e vassoi particolarmente ingombranti. Refrigerazione statica alimentata da un gruppo compressore funzionante con gas R290. La temperatura del piano è regolata da un termostato digitale. Capacità 3-4-5 GN 1/1.

Refrigerated buffet with Hanex® worktop. Stainless steel structure available with standard wooden paneling or overcoating (SPP), stainless steel paneling (SST) or powder coated paneling (CST). Equipped by adjustable feet that can be masked by a skirting board.
The cold on the top is retained for 3 cm by the stainless steel edge and by a 8 cm high Plexyglass frame laying on the shelf and removable for the display of bulky plates and trays. Static refrigeration powered by a compressor unit operating with R290 gas. The temperature is set by a digital thermostat. Capacity 3-4-5 GN 1/1.


***Prezzi** - Prices*


OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
***Legno laminato** - Laminated wood*					
OMNIA 2 PR	01900OM2PR	Modulo piano freddo *HANEX®* Legno laminato	*Counter with refrigerated HANEX® countertop* *Laminated wood*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 PR	01900OM3PR			3 GN 1/1	
OMNIA 4 PR	01900OM4PR			4 GN 1/1	
OMNIA 5 PR	01900OM5PR			5 GN 1/1	
***Acciaio inox** - Stainless steel*					
OMNIA 2 PR SST	019INOM2PR	Modulo piano freddo *HANEX®* Acciaio Inox	*Counter with refrigerated HANEX® countertop* *Stainless steel*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 PR SST	019INOM3PR			3 GN 1/1	
OMNIA 4 PR SST	019INOM4PR			4 GN 1/1	
OMNIA 5 PR SST	019INOM5PR			5 GN 1/1	
***Verniciato a polvere** - Powder coated*					
OMNIA 2 PR CST	019VGOM2PR	Modulo piano freddo *HANEX®* Verniciato a polvere	*Counter with refrigerated HANEX® countertop* *Powder coated*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 PR CST	019VGOM3PR			3 GN 1/1	
OMNIA 4 PR CST	019VGOM4PR			4 GN 1/1	
OMNIA 5 PR CST	019VGOM5PR			5 GN 1/1	
***Sovrapannellatura in legno laminato** - Overpaneling in laminated wood*					
OMNIA 2 PR SPP	019SPOM2PR	Modulo piano freddo *HANEX®* Sovrapannellatura in legno laminato	*Counter with refrigerated HANEX® countertop* *Overpaneling in laminated wood*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 PR SPP	019SPOM3PR			3 GN 1/1	
OMNIA 4 PR SPP	019SPOM4PR			4 GN 1/1	
OMNIA 5 PR SPP	019SPOM5PR			5 GN 1/1	

***Dati tecnici** - Technical data*	OMNIA 2	OMNIA 3	OMNIA 4	OMNIA 5
Capacità GN *GN Capacity*	2	3	4	5
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	846 x 747 x 910	1171 x 747 x 910	1496 x 747 x 910	1821 x 747 x 910
Dimensioni Piano (A2 x P) mm *Top dimensions*	650 x 593	975 x 593	1300 x 593	1625 x 593
Dimensioni vano inferiore (Lv x Hv) mm *Lower compartment dimensions*	283 x 444	608 x 444	933 x 444	1258 x 444
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	70	80	90	100
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 100 x 120/185h	135 x 92 x 120/185h	155 x 92 x 120/185h	185 x 92 x 120/185h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10
Gas refrigerante *Refrigerant gas*	R290	R290	R290	R290
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	352*	352*	352*	352*
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230 V	230 V	230 V	230 V

*La potenza può aumentare con optional illuminazione LED - **Power may increase with optionals lighting LED* *>> PAG. 105*

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

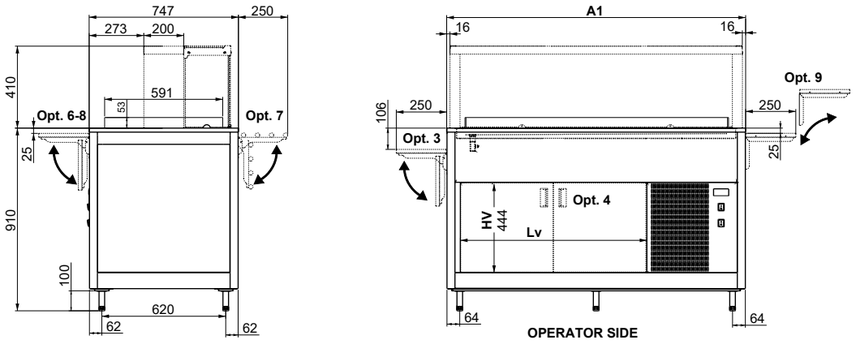

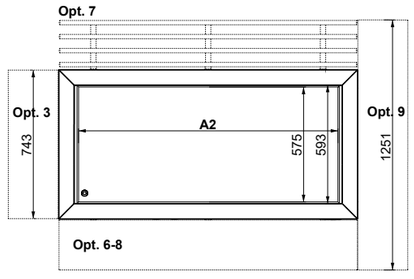

OMNIA PR	A1 mm	A2 mm	LV mm
OMNIA 2 PR	846	650	283
OMNIA 3 PR	1171	975	608
OMNIA 4 PR	1496	1300	933
OMNIA 5 PR	1821	1625	1258

***Optional** - Optionals*

LED | G1 | G2 | G3 | G6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9C | 4 | POMN | Z | ZH | PZH

R75 | 10 | ADS | UK | HZ6 | TUBE | 45CUT

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 105

Per una resa migliore distanziare l'apparecchio di almeno 15 cm dalla parete.
Keep the appliance at least 15 cm away from the wall for better performance.

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

SST

LAMIERA VERNICIATA - solo per CST
POWDER COATED - only for CST

9010 | 9006 | 7037 | 9005 | 8017 | RAL

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

OMNIA PR-IN

PIANO REFRIGERATO INOX
STAINLESS STEEL REFRIGERATED COUNTERTOP

R290

NEW






IL PANNELLO COMANDI VIENE EVIDENZIATO E ARRICCHITO DA UN ADESIVO CHE ILLUSTRA I VARI PULSANTI CON UNA GRAFICA DI DESIGN

THE CONTROL PANEL IS HIGHLIGHTED AND EMBELLISHED WITH A STICKER ILLUSTRATING THE VARIOUS CONTROLLERS WITH DESIGN GRAPHICS

Dati tecnici *- Technical data*	**OMNIA 2**	**OMNIA 3**	**OMNIA 4**
Capacità GN *GN Capacity*	2	3	4
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	846 x 747 x 910	1171 x 747 x 910	1496 x 747 x 910
Dimensioni Piano (A2 x P) mm *Top dimensions*	629 x 593	951 x 593	1276 x 593
Dimensioni vano inferiore (Lv x Hv) mm *Lower compartment dimensions*	283 x 444	608 x 444	933 x 444
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	60	73	84
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 100 x 120/185h	135 x 92 x 120/185h	155 x 92 x 120/185h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10
Gas refrigerante *Refrigerant gas*	R290	R290	R290
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	330*	330*	330*
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230 V	230 V	230 V

*La potenza può aumentare con optional illuminazione LED - **Power may increase with optionals lighting LED >> PAG. 105*

Disegno tecnico *- Technical drawing*

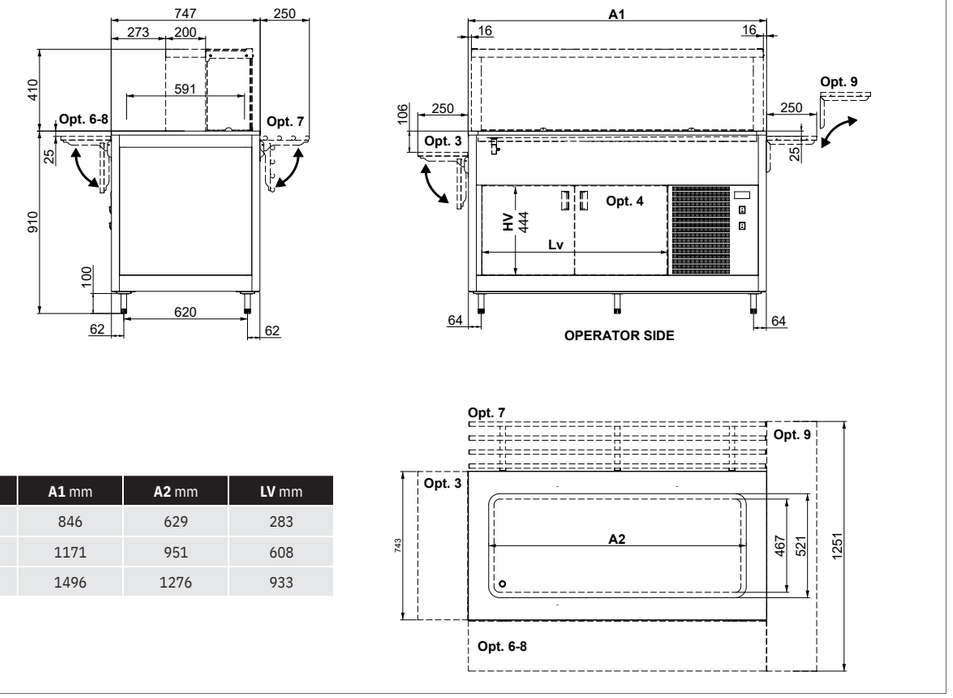

OMNIA PR	**A1** mm	**A2** mm	**LV** mm
OMNIA 2 PR	846	629	283
OMNIA 3 PR	1171	951	608
OMNIA 4 PR	1496	1276	933

Buffet refrigerato con piano in acciaio inox stampato e con bordi arrotondati per facilitarne la pulizia. Piano profondo 30 mm e dotato di rubinetto di scarico. Struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato standard o con sovra-pannellatura (SPP). I pannelli sono disponibili anche in acciaio inox (SST) e lamiera verniciata (CST). Dotato di piedini regolabili in altezza mascherabili con uno zoccolino. Refrigerazione statica alimentata da un gruppo compressore funzionante con gas R290. La temperatura del piano è regolata da un termostato digitale. Capacità 2-3-4 GN 1/1.

Refrigerated buffet with a moulded stainless steel worktop 30 mm deep and with rounded edges for an easy cleaning. Stainless steel structure available with standard wooden paneling or overcoating (SPP), stainless steel paneling (SST) or powder coated paneling (CST). Equipped by adjustable feet that can be masked by a skirting board. Static refrigeration powered by a compressor unit operating with R290 gas. The temperature is set by a digital thermostat. Capacity 2-3-4 GN 1/1.

Prezzi *- Prices*

OMNIA	**Codice -** ***Code***	**Descrizione e finitura**	***Description and finishing***	**Capacità -** ***Capacity***	**Prezzo -** ***Price***
Legno laminato *- Laminated wood*					
OMNIA 2 PR-IN	01900OM2PR/IN	Modulo piano freddo inox Legno laminato	*Counter with refrigerated stainless steel countertop* *Laminated wood*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 PR-IN	01900OM3PR/IN			3 GN 1/1	
OMNIA 4 PR-IN	01900OM4PR/IN			4 GN 1/1	
Acciaio inox *- Stainless steel*					
OMNIA 2 PR-IN SST	019INOM2PR/IN	Modulo piano freddo inox Acciaio Inox	*Counter with refrigerated stainless steel countertop* *Stainless steel*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 PR-IN SST	019INOM3PR/IN			3 GN 1/1	
OMNIA 4 PR-IN SST	019INOM4PR/IN			4 GN 1/1	
Verniciato a polvere *- Powder coated*					
OMNIA 2 PR-IN CST	019VGOM2PR/IN	Modulo piano freddo inox Verniciato a polvere	*Counter with refrigerated stainless steel countertop* *Powder coated*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 PR-IN CST	019VGOM3PR/IN			3 GN 1/1	
OMNIA 4 PR-IN CST	019VGOM4PR/IN			4 GN 1/1	
Sovrapannellatura in legno laminato *- Overpaneling in laminated wood*					
OMNIA 2 PR-IN SPP	019SPOM2PR/IN	Modulo piano freddo inox Sovrapannellatura in legno laminato	*Counter with refrigerated stainless steel countertop* *Overpaneling in laminated wood*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 PR-IN SPP	019SPOM3PR/IN			3 GN 1/1	
OMNIA 4 PR-IN SPP	019SPOM4PR/IN			4 GN 1/1	

Optional *- Optionals*

LED | G1 | G2 | G3 | G6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9C | 4 | POMN | Z | ZH | PZH

R75 | 10 | ADS | UK | HZ6 | TUBE | 45CUT

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 105

Per una resa migliore distanziare l'apparecchio di almeno 15 cm dalla parete.
Keep the appliance at least 15 cm away from the wall for better performance.

Pannellature *- Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

SST

LAMIERA VERNICIATA - solo per CST
POWDER COATED - only for CST

9010 | 9006 | 7037 | 9005 | 8017 | RAL

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

OMNIA BM

RISCALDAMENTO BAGNO MARIA
BAIN-MARIE HEATING





OMNIA 5 BM + LED + G1 + 4 + 6 + R75 + GN

Buffet riscaldato a bagnomaria con struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato standard o con sovra-pannellatura (SPP). I pannelli sono disponibili anche in acciaio inox (SST) e lamiera verniciata (CST). Dotato di piedini regolabili in altezza mascherabili con uno zoccolino. La vasca è in acciaio inox, profonda 26cm con spigoli arrotondati, rubinetto di scarico e riscaldata tramite resistenze siliconiche adesive. La temperatura della vasca è regolata da un termostato digitale.
Ciascun modulo può essere completato con diversi tipi di illuminazione, paratie e molti altri optional. Capacità 2-3-4-5 GN1/1, vasche GN non incluse.

Bain-marie heated buffet. Stainless steel structure available with standard wooden paneling or overcoating (SPP), stainless steel paneling (SST) or powder coated paneling (CST). Equipped by adjustable feet that can be masked by a skirting board. It is equipped with a 26cm deep stainless steel well with rounded edges with a drain cock and heated by silicone adhesive elements. Well temperature powered by digital thermostat.
Each module can be equipped by different types of lighting, sneezeguard, tray holders among with many other optionals. Capacity 2-3-4-5 GN1/1. GN pans not included.


***Prezzi** - Prices*

OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
***Legno laminato** - Laminated wood*					
OMNIA 2 BM	019000M2BM	Modulo vasca calda a Bagno Maria Legno laminato	*Counter with Bain Marie heating well Laminated wood*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 BM	019000M3BM			3 GN 1/1	
OMNIA 4 BM	019000M4BM			4 GN 1/1	
OMNIA 5 BM	019000M5BM			5 GN 1/1	
***Acciaio inox** - Stainless steel*					
OMNIA 2 BM SST	019INOM2BM	Modulo vasca calda a Bagno Maria Acciaio Inox	*Counter with Bain Marie heating well Stainless steel*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 BM SST	019INOM3BM			3 GN 1/1	
OMNIA 4 BM SST	019INOM4BM			4 GN 1/1	
OMNIA 5 BM SST	019INOM5BM			5 GN 1/1	
***Verniciato a polvere** - Powder coated*					
OMNIA 2 BM CST	019VGOM2BM	Modulo vasca calda a Bagno Maria Verniciato a polvere	*Counter with Bain Marie heating well Powder coated*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 BM CST	019VGOM3BM			3 GN 1/1	
OMNIA 4 BM CST	019VGOM4BM			4 GN 1/1	
OMNIA 5 BM CST	019VGOM5BM			5 GN 1/1	
***Sovrapannellatura in legno laminato** - Overpaneling in laminated wood*					
OMNIA 2 BM SPP	019SPOM2BM	Modulo vasca calda a Bagno Maria Sovrapannellatura in legno laminato	*Counter with Bain Marie heating well Overpaneling in laminated wood*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 BM SPP	019SPOM3BM			3 GN 1/1	
OMNIA 4 BM SPP	019SPOM4BM			4 GN 1/1	
OMNIA 5 BM SPP	019SPOM5BM			5 GN 1/1	

***Dati tecnici** - Technical data*	OMNIA 2	OMNIA 3	OMNIA 4	OMNIA 5
Capacità GN *GN Capacity*	2	3	4	5
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	846 x 747 x 910	1171 x 747 x 910	1496 x 747 x 910	1821 x 747 x 910
Dimensioni Vasca (A2 x P x H) mm *Well dimensions*	692 x 593 x 260	1017 x 593 x 260	1342 x 593 x 260	1667 x 593 x 260
Dimensioni vano inferiore (Lv x Hv) mm *Lower compartment dimensions*	608 x 444	933 x 444	1258 x 444	1583 x 444
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	65	75	85	95
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 100 x 120/185h	135 x 92 x 120/185h	155 x 92 x 120/185h	185 x 92 x 120/185h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	0 / +90	0 / +90	0 / +90	0 / +90
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	1000*	1500*	2000*	2500*
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230	230	230	230

*La potenza può aumentare con optional illuminazione LED / HALO / HALOLED - **Power may increase with optionals lighting LED / HALO / HALOLED >> PAG. 105*

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

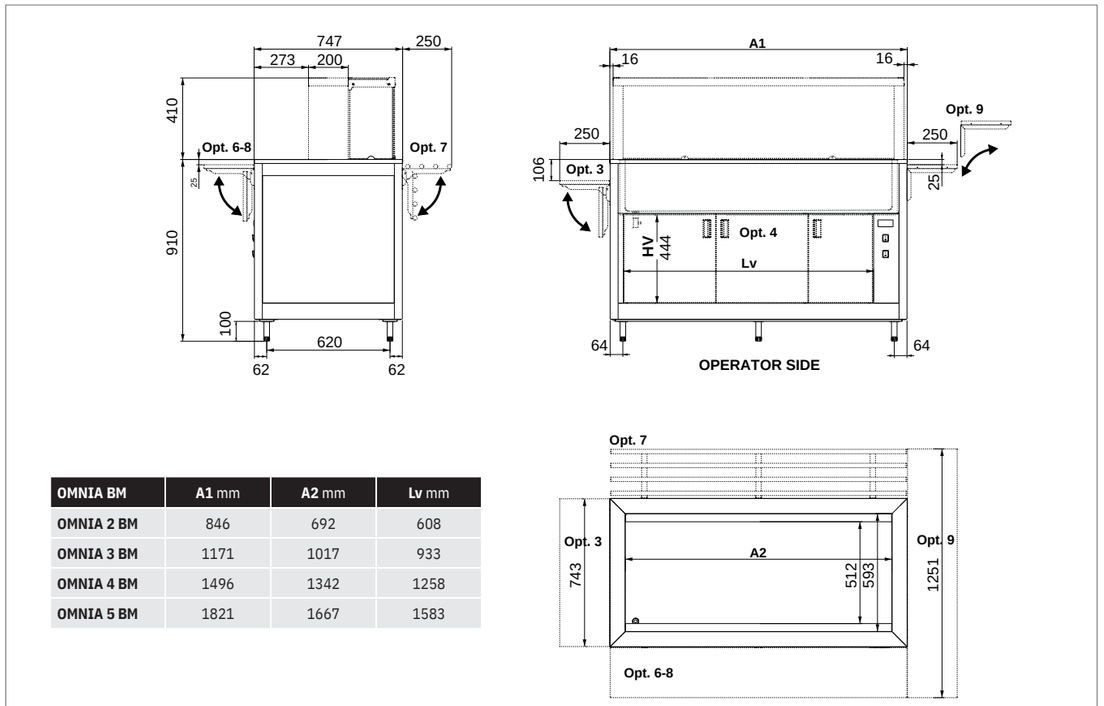

OMNIA BM	**A1** mm	**A2** mm	**Lv** mm
OMNIA 2 BM	846	692	608
OMNIA 3 BM	1171	1017	933
OMNIA 4 BM	1496	1342	1258
OMNIA 5 BM	1821	1667	1583

***Optional** - Optionals*

LED | HALO | HALOLED | G1 | G2 | G3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9C | 4 | POMN | Z | ZH | PZH | ZH | PZH

CAM | SCAM | R75 | 10 | ADS | UK | TUBE | 45CUT | DIST | GN

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 105

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

SST

LAMIERA VERNICIATA - solo per CST
POWDER COATED - only for CST

9010 | 9006 | 7037 | 9005 | 8017 | RAL

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

OMNIA BM/SC

RISCALDAMENTO BAGNO MARIA E VANO INFERIORE RISCALDATO VENTILATO
BAIN-MARIE HEATING AND LOWER COMPARTMENT WITH FAN-ASSISTED HEATING





OMNIA 4 BM-SC + LED + G1

Buffet riscaldato a bagnomaria e compartimento inferiore riscaldato ventilato. Struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato standard o con sovra-pannellatura (SPP). I pannelli sono disponibili anche in acciaio inox (SST) e lamiera verniciata (CST). Dotato di piedini regolabili in altezza mascherabili con uno zoccolino. La vasca è in acciaio inox, profonda 26cm con spigoli arrotondati, rubinetto di scarico e riscaldata tramite resistenze siliconiche adesive. La temperatura della vasca e del vano inferiore sono indipendenti e sono regolate da un termostato. Ciascun modulo può essere completato con diversi tipi di illuminazione, paratie e molti altri optional. Capacità 2-3-4-5 GN1/1, vasche GN non incluse.

Bain-marie warm buffet with fan-assisted heated lower compartment. Stainless steel structure available with standard wooden paneling or overcoating (SPP), stainless steel paneling (SST) or powder coated paneling (CST). Equipped by adjustable feet that can be masked by a skirting board. It is equipped with a 26cm deep stainless steel well with rounded edges with a drain cock and heated by silicone adhesive elements. Temperatures are powered by indipendent thermostats. Each module can be equipped by different types of lighting, sneezeguard, tray holders among with many other optionals. Capacity 2-3-4-5 GN1/1. GN pans not included.


***Prezzi** - Prices*

OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
***Legno laminato** - Laminated wood*					
OMNIA 2 BM/SC	019000M2BMSC	Modulo vasca calda a Bagno Maria, con vano inferiore riscaldato Legno laminato	*Counter with Bain Marie heating well, with lower compartment with fan-assisted heating* *Laminated wood*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 BM/SC	019000M3BMSC			3 GN 1/1	
OMNIA 4 BM/SC	019000M4BMSC			4 GN 1/1	
OMNIA 5 BM/SC	019000M5BMSC			5 GN 1/1	
***Acciaio inox** - Stainless steel*					
OMNIA 2 BM/SC SST	019INOM2BMSC	Modulo vasca calda a Bagno Maria, con vano inferiore riscaldato Acciaio Inox	*Counter with Bain Marie heating well, with lower compartment with fan-assisted heating* *Stainless steel*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 BM/SC SST	019INOM3BMSC			3 GN 1/1	
OMNIA 4 BM/SC SST	019INOM4BMSC			4 GN 1/1	
OMNIA 5 BM/SC SST	019INOM5BMSC			5 GN 1/1	
***Verniciato a polvere** - Powder coated*					
OMNIA 2 BM/SC CST	019VGOM2BMSC	Modulo vasca calda a Bagno Maria, con vano inferiore riscaldato Verniciato a polvere	*Counter with Bain Marie heating well, with lower compartment with fan-assisted heating* *Powder coated*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 BM/SC CST	019VGOM3BMSC			3 GN 1/1	
OMNIA 4 BM/SC CST	019VGOM4BMSC			4 GN 1/1	
OMNIA 5 BM/SC CST	019VGOM5BMSC			5 GN 1/1	
***Sovrapannellatura in legno laminato** - Overpaneling in laminated wood*					
OMNIA 2 BM/SC SPP	019SPOM2BMSC	Modulo vasca calda a Bagno Maria, con vano inferiore riscaldato Sovrapannellatura in legno laminato	*Counter with Bain Marie heating well, with lower compartment with fan-assisted heating* *Overpaneling in laminated wood*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 BM/SC SPP	019SPOM3BMSC			3 GN 1/1	
OMNIA 4 BM/SC SPP	019SPOM4BMSC			4 GN 1/1	
OMNIA 5 BM/SC SPP	019SPOM5BMSC			5 GN 1/1	


***Dati tecnici** - Technical data*	OMNIA 2	OMNIA 3	OMNIA 4	OMNIA 5
Capacità GN *GN Capacity*	2	3	4	5
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	846 x 747 x 910	1171 x 747 x 910	1496 x 747 x 910	1821 x 747 x 910
Dimensioni Vasca (A2 x P x H) mm *Well dimensions*	692 x 593 x 260	1017 x 593 x 260	1342 x 593 x 260	1667 x 593 x 260
Dimensioni vano inferiore (Lv x Hv) mm *Lower compartment dimensions*	608 x 444	933 x 444	1258 x 444	1583 x 444
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	65	75	85	95
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 100 x 120/185h	135 x 92 x 120/185h	155 x 92 x 120/185h	185 x 92 x 120/185h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	0 / +90	0 / +90	0 / +90	0 / +90
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	1826*	2326*	2826*	3326*
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230	230	230	230

*La potenza può aumentare con optional illuminazione LED / HALO / HALOLED - **Power may increase with optionals lighting LED / HALO / HALOLED >> PAG. 105*

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

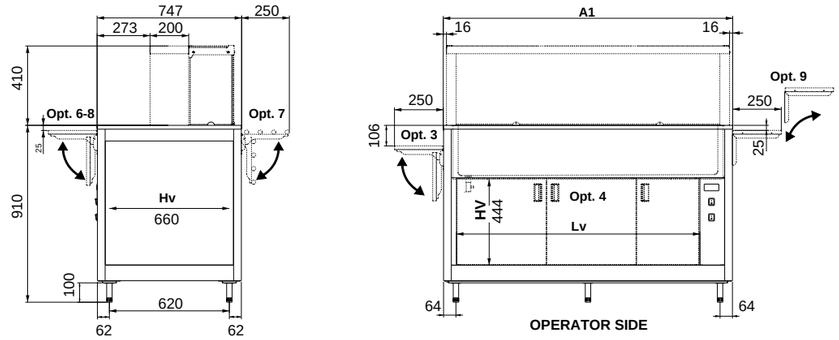

OMNIA BM / SC	A1 mm	A2 mm	Lv mm	Hv mm	Dv mm
OMNIA 2 BM /SC	846	692	608	444	660
OMNIA 3 BM /SC	1171	1017	933	444	660
OMNIA 4 BM /SC	1496	1342	1258	444	660
OMNIA 5 BM /SC	1821	1667	1583	444	660

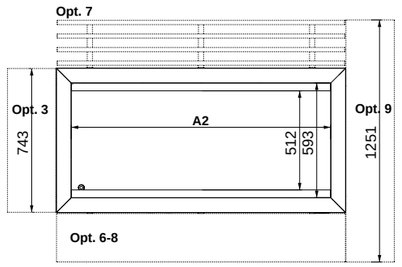

***Optional** - Optionals*

LED | HALO | HALOLED | G1 | G2 | G3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9C | PHOT | Z | ZH | PZH

R75 | 10 | ADS | UK | TUBE | 45CUT | DIST | GN

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 105

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

SST

LAMIERA VERNICIATA - solo per CST
POWDER COATED - only for CST

9010 | 9006 | 7037 | 9005 | 8017 | RAL

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

OMNIA BM SEP

RISCALDAMENTO BAGNO MARIA CON VASCHE SEPARATE
BAIN-MARIE HEATING WITH SEPARATED WELLS





OMNIA 3 BM-SEP SST + HALO + G1 + 4 + R75

Buffet riscaldato a bagnomaria con vasche separate. Struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato standard o con sovra-pannellatura (SPP). I pannelli sono disponibili anche in acciaio inox (SST) e lamiera verniciata (CST). Dotato di piedini regolabili in altezza mascherabili con uno zoccolino. Le vasche sono in acciaio inox, profonde 26cm con spigoli arrotondati, rubinetto di scarico e riscaldate tramite resistenze siliconiche adesive. La temperatura di ogni vasca è regolata da un termostato meccanico indipendente.
Ciascun modulo può essere completato con diversi tipi di illuminazione, paratie e molti altri optional. Capacità 3-4 GN1/1, vasche GN non incluse.

Bain-marie heated buffet with separated wells, stainless steel structure available with standard wooden paneling or overcoating (SPP), stainless steel paneling (SST) or powder coated paneling (CST). Equipped by adjustable feet that can be masked by a skirting board. It is equipped with a 26cm deep stainless steel well with rounded edges with a drain cock and heated by silicone adhesive elements. Well temperature powered by digital thermostat.
Each module can be equipped by different types of lighting, sneezeguard, tray holders among with many other optionals. Capacity 2-3-4-5 GN1/1. GN pans not included.


***Prezzi** - Prices*

OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
***Legno laminato** - Laminated wood*					
OMNIA 3 BM SEP	01900OM3BMSEP	Modulo vasche calde separate a Bagno Maria	*Counter with separated wells, Bain Marie heating*	3 GN 1/1	
OMNIA 4 BM SEP	01900OM4BMSEP	Legno laminato	*Laminated wood*	4 GN 1/1	
***Acciaio inox** - Stainless steel*					
OMNIA 3 BM SEP SST	019INOM3BMSEP	Modulo vasche calde separate a Bagno Maria	*Counter with separated wells, Bain Marie heating*	3 GN 1/1	
OMNIA 4 BM SEP SST	019INOM4BMSEP	Acciaio Inox	*Stainless steel*	4 GN 1/1	
***Verniciato a polvere** - Powder coated*					
OMNIA 3 BM SEP CST	019VGOM3BMSEP	Modulo vasche calde separate a Bagno Maria	*Counter with separated wells, Bain Marie heating*	3 GN 1/1	
OMNIA 4 BM SEP CST	019VGOM4BMSEP	Verniciato a polvere	*Powder coated*	4 GN 1/1	
***Sovrapannellatura in legno laminato** - Overpaneling in laminated wood*					
OMNIA 3 BM SEP SPP	019SPOM3BMSEP	Modulo vasche calde separate a Bagno Maria	*Counter with separated wells, Bain Marie heating*	3 GN 1/1	
OMNIA 4 BM SEP SPP	019SPOM4BMSEP	Sovrapannellatura in legno laminato	*Overpaneling in laminated wood*	4 GN 1/1	

***Dati tecnici** - Technical data*	OMNIA 3	OMNIA 4
Capacità GN *GN Capacity*	3	4
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	1171 x 747 x 910	1496 x 747 x 910
Dimensioni Vasca (A2 x P x H) mm *Well dimensions*	1017 x 593 x 260	1342 x 593 x 260
Dimensioni vano inferiore (Lv x Hv) mm *Lower compartment dimensions*	933 x 452	1258 x 452
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	70	80
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	135 x 92 x 120/185h	155 x 92 x 120/185h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	0 / +90	0 / +90
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	1500*	2000*
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230	230

*La potenza può aumentare con optional illuminazione LED / HALO / HALOLED - **Power may increase with optionals lighting LED / HALO / HALOLED >> PAG. 105*

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

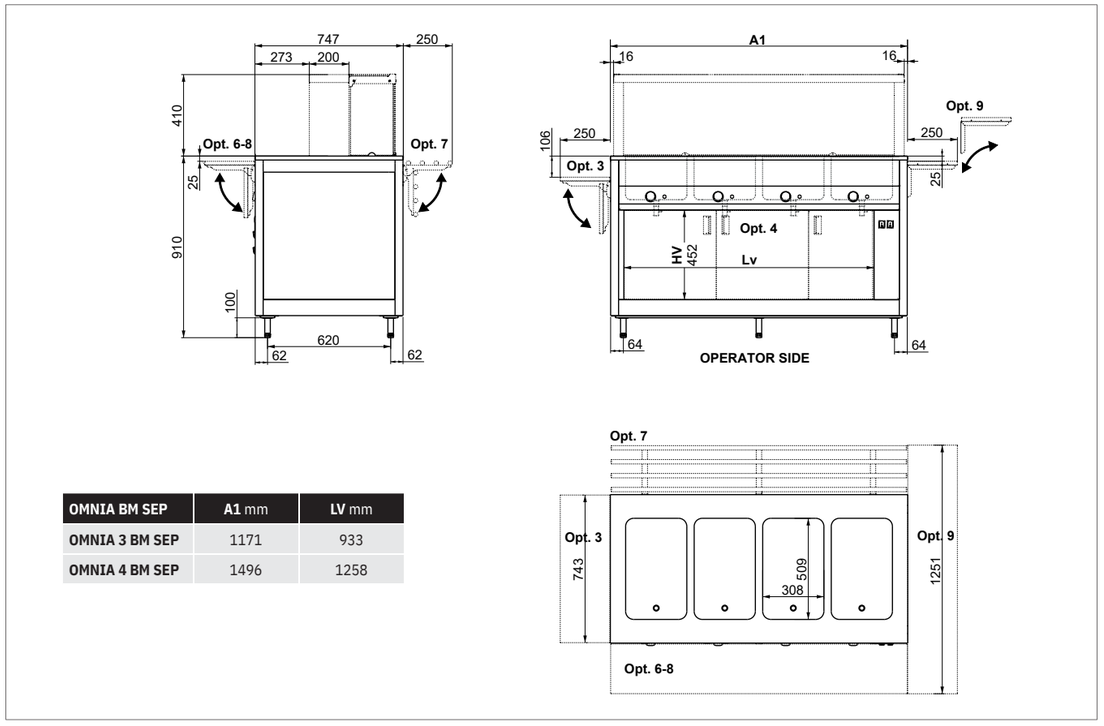

OMNIA BM SEP	A1 mm	LV mm
OMNIA 3 BM SEP	1171	933
OMNIA 4 BM SEP	1496	1258

***Optional** - Optionals*

LED | HALO | HALOLED | G1 | G2 | G3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9C | 4 | POMN | Z | ZH | PZH

R75 | 10 | ADS | UK | TUBE | 45CUT | GN

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 105

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

SST

LAMIERA VERNICIATA - solo per CST
POWDER COATED - only for CST

9010 | 9006 | 7037 | 9005 | 8017 | RAL

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

OMNIA DRY

RISCALDAMENTO STATICO A SECCO
STATIC DRY HEATING

NEW





RESISTENZE IN ARIA A SECCO AD
ALTA EFFICIENZA RISCALDANTE
HIGH EFFICIENCY HEATING
SUSPENDED DRY ELEMENT

Buffet con riscaldamento statico a secco tramite resistenze in aria e corazzate ad alta efficienza. La temperatura è regolata da un termostato digitale. La vasca, con capacità da 2 fino a 5 GN1/1 h. max 150mm (GN non incluse), è dotata di serie di sostegni laterali per le GN, 2 divisori di serie e di rubinetto di scarico per facilitarne la pulizia. Struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato standard o con sovra-pannellatura (SPP). I pannelli sono disponibili anche in acciaio inox (SST) e lamiera verniciata (CST). Dotato di piedini regolabili in altezza mascherabili con uno zoccolino.

Buffet with static heating through high effi ciency in air and armored dry heating element. The temperature is set by a digital thermostat. The well, with capacity from 2 up to 5 GN1/1 h. max 150mm (GN not included), is equipped with side supports for pans, 2 dividers and by a drain tap to facilitate cleaning operations. Stainless steel structure available with standard wooden paneling or overcoating (SPP), stainless steel paneling (SST) or powder coated paneling (CST). Equipped by adjustable feet that can be masked by a skirting board.


***Prezzi** - Prices*

OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
***Legno laminato** - Laminated wood*					
OMNIA 2 DRY	019000M2DRY	Modulo riscaldato a secco con resistenze sospese ad alta efficienza Legno laminato	*Dry heated module with high performances hanging elements* *Laminated wood*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 DRY	019000M3DRY			3 GN 1/1	
OMNIA 4 DRY	019000M4DRY			4 GN 1/1	
OMNIA 5 DRY	019000M5DRY			5 GN 1/1	
***Acciaio inox** - Stainless steel*					
OMNIA 2 DRY SST	019INOM2DRY	Modulo riscaldato a secco con resistenze sospese ad alta efficienza Acciaio Inox	*Dry heated module with high performances hanging elements* *Stainless steel*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 DRY SST	019INOM3DRY			3 GN 1/1	
OMNIA 4 DRY SST	019INOM4DRY			4 GN 1/1	
OMNIA 5 DRY SST	019INOM5DRY			5 GN 1/1	
***Verniciato a polvere** - Powder coated*					
OMNIA 2 DRY CST	019VGOM2DRY	Modulo riscaldato a secco con resistenze sospese ad alta efficienza Verniciato a polvere	*Dry heated module with high performances hanging elements* *Powder coated*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 DRY CST	019VGOM3DRY			3 GN 1/1	
OMNIA 4 DRY CST	019VGOM4DRY			4 GN 1/1	
OMNIA 5 DRY CST	019VGOM5DRY			5 GN 1/1	
***Sovrapannellatura in legno laminato** - Overpaneling in laminated wood*					
OMNIA 2 DRY SPP	019SPOM2DRY	Modulo riscaldato a secco con resistenze sospese ad alta efficienza Sovrapannellatura in legno laminato	*Dry heated module with high performances hanging elements* *Overpaneling in laminated wood*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 DRY SPP	019SPOM3DRY			3 GN 1/1	
OMNIA 4 DRY SPP	019SPOM4DRY			4 GN 1/1	
OMNIA 5 DRY SPP	019SPOM5DRY			5 GN 1/1	


Dati tecnici - *Technical data*	OMNIA 2	OMNIA 3	OMNIA 4	OMNIA 5
Capacità GN *GN Capacity*	2	3	4	5
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	846 x 747 x 910	1171 x 747 x 910	1496 x 747 x 910	1821 x 747 x 910
Dimensioni Vasca (A2 x P x H) mm *Well dimensions*	692 x 593 x 260	1017 x 593 x 260	1342 x 593 x 260	1667 x 593 x 260
Dimensioni vano inferiore (Lv x Hv) mm *Lower compartment dimensions*	608 x 444	933 x 444	1258 x 444	1583 x 444
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	65	75	85	95
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 100 x 120/185h	135 x 92 x 120/185h	155 x 92 x 120/185h	185 x 92 x 120/185h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	0 / +90	0 / +90	0 / +90	0 / +90
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	1000*	1500 *	2000*	2500*
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230	230	230	230

*La potenza può aumentare con optional illuminazione LED / HALO / HALOLED - **Power may increase with optionals lighting LED / HALO / HALOLED >> PAG. 105*

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

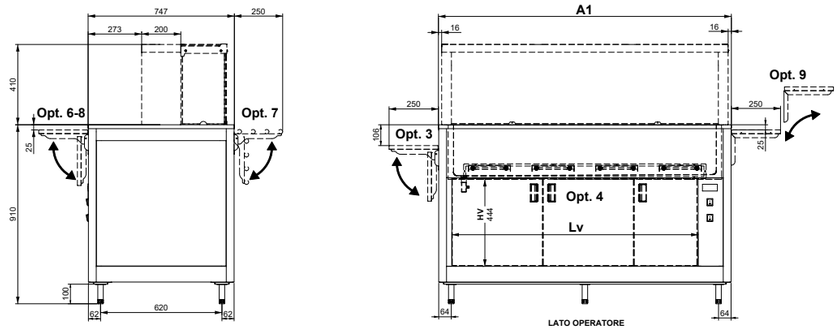

OMNIA DRY	A1 mm	A2 mm	Lv mm
OMNIA 2 DRY	846	692	608
OMNIA 3 DRY	1171	1017	933
OMNIA 4 DRY	1496	1342	1258
OMNIA 5 DRY	1821	1667	1583

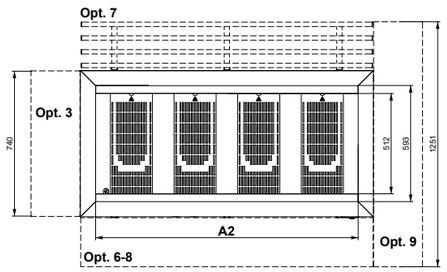

***Optional** - Optionals*

LED | HALO | HALOLED | G1 | G2 | G3 | G6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9C | 4 | POMN | Z | ZH | PZH

R75 | 10 | ADS | UK | TUBE | 45CUT | DIST | GN

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 105

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV | SST

LAMIERA VERNICIATA - solo per CST
POWDER COATED - only for CST

9010 | 9006 | 7037 | 9005 | 8017 | RAL

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

OMNIA DRY/SC

RISCALDAMENTO STATICO A SECCO E VANO INFERIORE RISCALDATO
STATIC DRY HEATING WITH HEATED LOWER COMPARTMENT

NEW





RESISTENZE IN ARIA A SECCO AD
ALTA EFFICIENZA RISCALDANTE
HIGH EFFICIENCY HEATING
SUSPENDED DRY ELEMENT

Buffet con riscaldamento in vasca statico a secco tramite resistenze sospese e corazzate ad alta efficienza. Il vano inferiore è riscaldato ventilato. Le temperatura sono indipendenti e regolate da termostato . La vasca, con capacità da 2 fino a 5 GN1/1 h. max 150mm (GN non incluse), è dotata di serie di sostegni laterali per le GN e di rubinetto di scarico per facilitarne la pulizia. Struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato standard o con sovra-pannellatura (SPP). I pannelli sono disponibili anche in acciaio inox (SST) e lamiera verniciata (CST). Dotato di piedini regolabili in altezza mascherabili con uno zoccolino.

Buffet with static heating through high efficiency suspended and armored dry heating element. Fan-assisted heated lower compartment. The temperature is set by a digital thermostat. The well, with capacity from 2 up to 5 GN1/1 h. max 150mm (GN not included), is equipped with side supports for pans and by a drain tap to facilitate cleaning operations. Stainless steel structure available with standard wooden paneling or overcoating (SPP), stainless steel paneling (SST) or powder coated paneling (CST). Equipped by adjustable feet that can be masked by a skirting board.


***Prezzi** - Prices*


OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
***Legno laminato** - Laminated wood*					
OMNIA 2 DRY/SC	019000M2DRYSC	Vasca riscaldata a secco con resistenze sospese ad alta efficienza e vano inferiore caldo ventilato Legno laminato	*Dry heated well with high performances hanging elements and fan-assisted heated lower compartment* *Laminated wood*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 DRY/SC	019000M3DRYSC			3 GN 1/1	
OMNIA 4 DRY/SC	019000M4DRYSC			4 GN 1/1	
OMNIA 5 DRY/SC	019000M5DRYSC			5 GN 1/1	
***Acciaio inox** - Stainless steel*					
OMNIA 2 DRY/SC SST	019INOM2DRYSC	Vasca riscaldata a secco con resistenze sospese ad alta efficienza e vano inferiore caldo ventilato Acciaio Inox	*Dry heated well with high performances hanging elements and fan-assisted heated lower compartment* *Stainless steel*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 DRY/SC SST	019INOM3DRYSC			3 GN 1/1	
OMNIA 4 DRY/SC SST	019INOM4DRYSC			4 GN 1/1	
OMNIA 5 DRY/SC SST	019INOM5DRYSC			5 GN 1/1	
***Verniciato a polvere** - Powder coated*					
OMNIA 2 DRY/SC CST	019VGOM2DRYSC	Vasca riscaldata a secco con resistenze sospese ad alta efficienza e vano inferiore caldo ventilato Verniciato a polvere	*Dry heated well with high performances hanging elements and fan-assisted heated lower compartment* *Powder coated*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 DRY/SC CST	019VGOM3DRYSC			3 GN 1/1	
OMNIA 4 DRY/SC CST	019VGOM4DRYSC			4 GN 1/1	
OMNIA 5 DRY/SC CST	019VGOM5DRYSC			5 GN 1/1	
***Sovrapannellatura in legno laminato** - Overpaneling in laminated wood*					
OMNIA 2 DRY/SC SPP	019SPOM2DRYSC	Vasca riscaldata a secco con resistenze sospese ad alta efficienza e vano inferiore caldo ventilato Sovrapannellatura in legno laminato	*Dry heated well with high performances hanging elements and fan-assisted heated lower compartment* *Overpaneling in laminated wood*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 DRY/SC SPP	019SPOM3DRYSC			3 GN 1/1	
OMNIA 4 DRY/SC SPP	019SPOM4DRYSC			4 GN 1/1	
OMNIA 5 DRY/SC SPP	019SPOM5DRYSC			5 GN 1/1	

***Dati tecnici** - Technical data*	OMNIA 2	OMNIA 3	OMNIA 4	OMNIA 5
Capacità GN *GN Capacity*	2	3	4	5
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	846 x 747 x 910	1171 x 747 x 910	1496 x 747 x 910	1821 x 747 x 910
Dimensioni Vasca (A2 x P x H) mm *Well dimensions*	692 x 593 x 260	1017 x 593 x 260	1342 x 593 x 260	1667 x 593 x 260
Dimensioni vano inferiore (Lv x Hv) mm *Lower compartment dimensions*	608 x 444	933 x 444	1258 x 444	1583 x 444
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	65	75	85	95
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 100 x 120/185h	135 x 92 x 120/185h	155 x 92 x 120/185h	185 x 92 x 120/185h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	0 / +90	0 / +90	0 / +90	0 / +90
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	1826*	2326*	2826*	3326*
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230	230	230	230

*La potenza può aumentare con optional illuminazione LED / HALO / HALOLED - **Power may increase with optionals lighting LED / HALO / HALOLED >> PAG. 105*

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

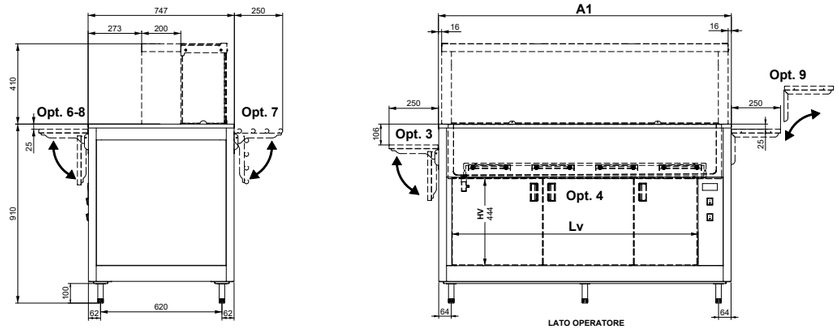

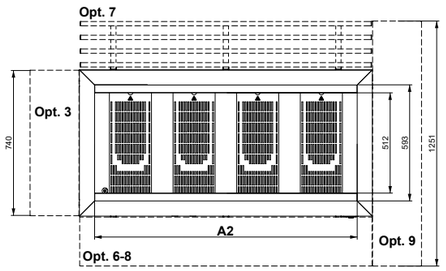

OMNIA DRY/SC	A1 mm	A2 mm	Lv mm
OMNIA 2 DRY/SC	846	692	608
OMNIA 3 DRY/SC	1171	1017	933
OMNIA 4 DRY/SC	1496	1342	1258
OMNIA 5 DRY/SC	1821	1667	1583

***Optional** - Optionals*

LED | HALO | HALOLED | G1 | G2 | G3 | G6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9C | PHOT | Z | ZH | PZH

R75 | 10 | ADS | UK | TUBE | 45CUT | DIST | GN

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 105

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

SST

LAMIERA VERNICIATA - solo per CST
POWDER COATED - only for CST

9010 | 9006 | 7037 | 9005 | 8017 | RAL

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

OMNIA PC

PIANO RISCALDATO IN VETRO TEMPERATO
TEMPERED GLASS HEATED COUNTERTOP



OPTIONAL



PC/SEP

KIT PER IMPIANTI SEPARATI

SEPARATED CONTROL PANELS SYSTEM



OMNIA 3 PC CST+HALO-LED +G1+7

Buffet con piano caldo in vetro temperato, struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato standard o con sovra-pannellatura (SPP). I pannelli sono disponibili anche in acciaio inox (SST) e lamiera verniciata (CST). Dotato di piedini regolabili in altezza mascherabili con uno zoccolino. La temperatura è regolata da un termostato digitale. Le aree riscaldate sono ben delineate da scanalature. Non si tratta di un piano ad induzione. Ciascun modulo può essere completato con diversi tipi di illuminazione, paratie e molti altri optional. Capacità 3-4-5 GN 1/1, vasche GN non incluse.

Buffet with tempered glass heated countertop (no induction) with stainless steel structure available with standard wooden paneling or overcoating (SPP), stainless steel paneling (SST) or powder coated paneling (CST). Equipped by adjustable feet that can be masked by a skirting board. Temperature set by digital thermostat. Heated areas clearly indicated by grooves. Each module can be configurated with different types of lighting, sneezeguard, tray holders among with many other optionals. Capacity 3-4-5 GN 1/1, GN pans not included.


***Prezzi** - Prices*

OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
***Legno laminato** - Laminated wood*					
OMNIA 2 PC	01900OM2PC	Modulo piano caldo vetro temperato Legno laminato	*Counter with tempered glass heated countertop* *Laminated wood*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 PC	01900OM3PC			3 GN 1/1	
OMNIA 4 PC	01900OM4PC			4 GN 1/1	
OMNIA 5 PC	01900OM5PC			5 GN 1/1	
***Acciaio inox** - Stainless steel*					
OMNIA 2 PC SST	019INOM2PC	Modulo piano caldo vetro temperato Acciaio Inox	*Counter with tempered glass heated countertop* *Stainless steel*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 PC SST	019INOM3PC			3 GN 1/1	
OMNIA 4 PC SST	019INOM4PC			4 GN 1/1	
OMNIA 5 PC SST	019INOM5PC			5 GN 1/1	
***Verniciato a polvere** - Powder coated*					
OMNIA 2 PC CST	019VGOM2PC	Modulo piano caldo vetro temperato Verniciato a polvere	*Counter with tempered glass heated countertop* *Powder coated*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 PC CST	019VGOM3PC			3 GN 1/1	
OMNIA 4 PC CST	019VGOM4PC			4 GN 1/1	
OMNIA 5 PC CST	019VGOM5PC			5 GN 1/1	
***Sovrapannellatura in legno laminato** - Overpaneling in laminated wood*					
OMNIA 2 PC SPP	019SPOM2PC	Modulo piano caldo vetro temperato Sovrapannellatura in legno laminato	*Counter with tempered glass heated countertop* *Overpaneling in laminated wood*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 PC SPP	019SPOM3PC			3 GN 1/1	
OMNIA 4 PC SPP	019SPOM4PC			4 GN 1/1	
OMNIA 5 PC SPP	019SPOM5PC			5 GN 1/1	


***Dati tecnici** - Technical data*	OMNIA 2	OMNIA 3	OMNIA 4	OMNIA 5
Capacità GN *GN Capacity*	2	3	4	5
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	846 x 747 x 910	1171 x 747 x 910	1496 x 747 x 910	1821 x 747 x 910
Dimensioni Top (A2 x P) mm *Top dimensions*	692 x 593	1017 x 593	1342 x 593	1667 x 593
Dimensioni vano inferiore (Lv x Hv) mm *Lower compartment dimensions*	608 x 444	933 x 444	1258 x 444	1583 x 444
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	55	65	75	85
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 100 x 120/185h	135 x 92 x 120/185h	155 x 92 x 120/185h	185 x 92 x 120/185h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	0 / +90	0 / +90	0 / +90	0 / +90
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	1000*	1500*	2000*	2500*
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230	230	230	230

*La potenza può aumentare con optional illuminazione LED / HALO / HALOLED - **Power may increase with optionals lighting LED / HALO / HALOLED >> PAG. 105*

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

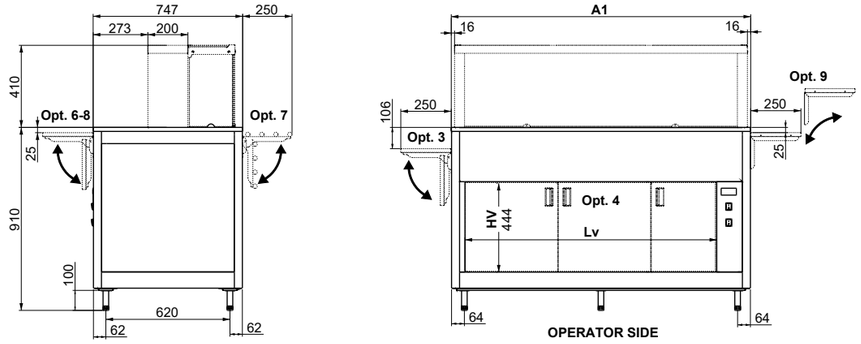

OMNIA	A1 mm	A2 mm	Lv mm
OMNIA 2 PC	846	692	608
OMNIA 3 PC	1171	1017	933
OMNIA 4 PC	1496	1342	1258
OMNIA 5 PC	1821	1667	1583

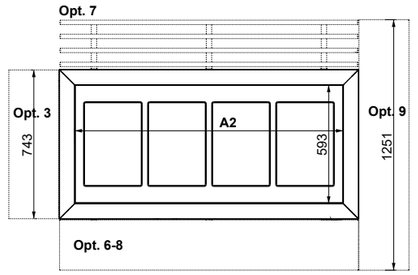

***Optional** - Optionals*

LED | HALO | HALOLED | G1 | G2 | G3 | G6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9C | 4 | POMN | Z | ZH | PZH

PCSEP | R75 | 10 | ADS | UK | TUBE | 45CUT

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 105

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

SST

LAMIERA VERNICIATA - solo per CST
POWDER COATED - only for CST

9010 | 9006 | 7037 | 9005 | 8017 | RAL

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

OMNIA PC/SC

PIANO RISCALDATO IN VETRO TEMPERATO E VANO INFERIORE RISCALDATO VENTILATO
TEMPERED GLASS HEATED COUNTERTOP AND LOWER COMPARTMENT WITH FAN-ASSISTED HEATING





OMNIA 4 PC/SC + HALO + G3 + 7 + Z

Buffet con piano caldo in vetro temperato e compartimento inferiore riscaldato ventilato. Struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato standard o con sovra-pannellatura (SPP). I pannelli sono disponibili anche in acciaio inox (SST) e lamiera verniciata (CST). Dotato di piedini regolabili in altezza mascherabili con uno zoccolino.I termostati che regolano le temperature sono indipendenti. Le aree riscaldate sul piano di lavoro sono ben delineate da scanalature. Non si tratta di un piano ad induzione. Ciascun modulo può essere completato con diversi tipi di illuminazione, paratie e molti altri optional. Capacità 2-3-4-5 GN1/1.

Buffet with tempered glass heated countertop (no induction) and fan-assisted heated lower compartment. Stainless steel structure available with standard wooden paneling or over-paneling (SPP), stainless steel paneling (SST) or powder coated paneling (CST). Equipped by adjustable feet that can be masked by a skirting board. Temperature set by digital thermostat. Heated areas on the worktop are clearly indicated by grooves. Each module can be configurated with different types of lighting, sneezeguard, tray holders among with many other optionals. Capacity 2-3-4-5 GN1/1.


***Prezzi** - Prices*

OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
***Legno laminato** - Laminated wood*					
OMNIA 2 PC/SC	019000M2PCSC	Modulo piano caldo, vetro temperato, con vano inferiore riscaldato Legno laminato	*Counter with tempered glass, heated countertop, with lower compartment with fan-assisted heating* *Laminated wood*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 PC/SC	019000M3PCSC			3 GN 1/1	
OMNIA 4 PC/SC	019000M4PCSC			4 GN 1/1	
OMNIA 5 PC/SC	019000M5PCSC			5 GN 1/1	
***Acciaio inox** - Stainless steel*					
OMNIA 2 PC/SC SST	019INOM2PCSC	Modulo piano caldo, vetro temperato, con vano inferiore riscaldato Acciaio Inox	*Counter with tempered glass, heated countertop, with lower compartment with fan-assisted heating* *Stainless steel*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 PC/SC SST	019INOM3PCSC			3 GN 1/1	
OMNIA 4 PC/SC SST	019INOM4PCSC			4 GN 1/1	
OMNIA 5 PC/SC SST	019INOM5PCSC			5 GN 1/1	
***Verniciato a polvere** - Powder coated*					
OMNIA 2 PC/SC CST	019VGOM2PCSC	Modulo piano caldo, vetro temperato, con vano inferiore riscaldato Verniciato a polvere	*Counter with tempered glass, heated countertop, with lower compartment with fan-assisted heating* *Powder coated*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 PC/SC CST	019VGOM3PCSC			3 GN 1/1	
OMNIA 4 PC/SC CST	019VGOM4PCSC			4 GN 1/1	
OMNIA 5 PC/SC CST	019VGOM5PCSC			5 GN 1/1	
***Sovrapannellatura in legno laminato** - Overpaneling in laminated wood*					
OMNIA 2 PC/SC SPP	019SPOM2PCSC	Modulo piano caldo, vetro temperato, con vano inferiore riscaldato Sovrapannellatura in legno laminato	*Counter with tempered glass, heated countertop, with lower compartment with fan-assisted heating* *Overpaneling in laminated wood*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 PC/SC SPP	019SPOM3PCSC			3 GN 1/1	
OMNIA 4 PC/SC SPP	019SPOM4PCSC			4 GN 1/1	
OMNIA 5 PC/SC SPP	019SPOM5PCSC			5 GN 1/1	

Dati tecnici - *Technical data*	OMNIA 2	OMNIA 3	OMNIA 4	OMNIA 5
Capacità GN *GN Capacity*	2	3	4	5
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	846 x 747 x 910	1171 x 747 x 910	1496 x 747 x 910	1821 x 747 x 910
Dimensioni Top (A2 x P) mm *Top dimensions*	692 x 593	1017 x 593	1342 x 593	1667 x 593
Dimensioni vano inferiore (Lv x Hv) mm *Lower compartment dimensions*	608 x 444	933 x 444	1258 x 444	1583 x 444
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	55	65	75	85
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 100 x 120/185h	135 x 92 x 120/185h	155 x 92 x 120/185h	185 x 92 x 120/185h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	0 / +90	0 / +90	0 / +90	0 / +90
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	1803*	2329*	2829*	3329*
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230	230	230	230

*La potenza può aumentare con optional illuminazione LED / HALO / HALOLED - **Power may increase with optionals lighting LED / HALO / HALOLED >> PAG. 105*

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

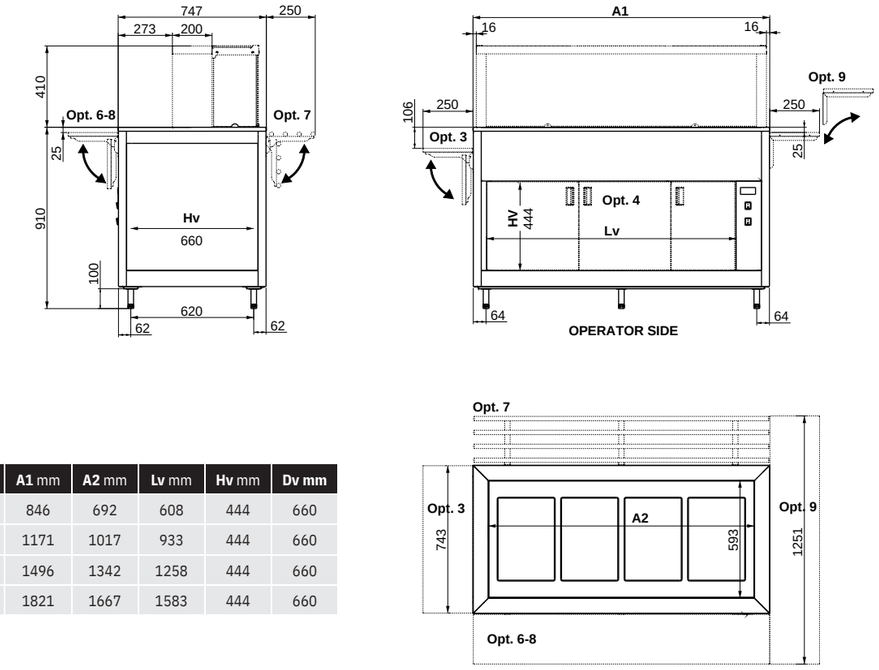

OMNIA PC / SC	A1 mm	A2 mm	Lv mm	Hv mm	Dv mm
OMNIA 2 PC/SC	846	692	608	444	660
OMNIA 3 PC/SC	1171	1017	933	444	660
OMNIA 4 PC/SC	1496	1342	1258	444	660
OMNIA 5 PC/SC	1821	1667	1583	444	660

***Optional** - Optionals*

LED | HALO | HALOLED | G1 | G2 | G3 | G6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9C | PHOT | Z | ZH | PZH

PCSEP | R75 | 10 | ADS | UK | TUBE | 45CUT

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 105

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

SST

LAMIERA VERNICIATA - solo per CST
POWDER COATED - only for CST

9010 | 9006 | 7037 | 9005 | 8017 | RAL


MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

OMNIA PC-IN

PIANO RISCALDATO INOX
STAINLESS STEEL HEATED COUNTERTOP

NEW



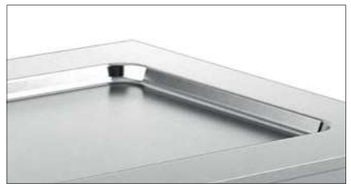

I PIANI INOX STAMPATI HANNO GLI ANGOLI ARROTONDATI E LE PARETI INCLINATE PER CONSENTIRNE UNA FACILE PULIZIA

THE MOULDED STAINLESS STEEL WORKTOP HAS ROUNDED EDGES AND INCLINED WALLS THAT ALLOWS ITS EASY CLEANING



DISTRIBUZIONE UNIFORME DEL CALORE SU TUTTO IL PIANO
UNIFORM HEAT DISTRIBUTION THROUGHOUT THE SHELF

Buffet con piano caldo in acciaio inox stampato. Struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato standard o con sovra-pannellatura (SPP). I pannelli sono disponibili anche in acciaio inox (SST) e lamiera verniciata (CST). Dotato di piedini regolabili in altezza mascherabili con uno zoccolino. Termostato elettronico per regolare la temperatura. Il piano inox è dotato di uno scasso stampato di contenimento alto 30 mm ed ha bordi arrotondati e rubinetto di scarico per facilitarne la pulizia. Ciascun modulo può essere completato con diversi tipi di illuminazione, paratie e molti altri optional. Capacità 2-3-4 GN1/1.

Buffet with heated stainless steel countertop. Stainless steel structure available with standard wooden paneling or over-paneling (SPP), stainless steel paneling (SST) or powder coated paneling (CST). Equipped by adjustable feet that can be masked by a skirting board. Temperature set by digital thermostat. The worktop has a 30mm high edge and its equipped by a drain cok and rounded angles to make easy its cleaning. Each module can be configurated with different types of lighting, sneezeguard, tray holders among with many other optionals. Capacity 2-3-4 GN1/1.


***Prezzi** - Prices*

OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
***Legno laminato** - Laminated wood*					
OMNIA 2 PC-IN	019000M2PC/IN	Modulo piano caldo in acciaio inox Legno laminato	*Counter with stainless steel heated countertop* *Laminated wood*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 PC-IN	019000M3PC/IN			3 GN 1/1	
OMNIA 4 PC-IN	019000M4PC/IN			4 GN 1/1	
***Acciaio inox** - Stainless steel*					
OMNIA 2 PC-IN SST	019INOM2PC/IN	Modulo piano caldo in acciaio inox Acciaio Inox	*Counter with stainless steel heated countertop* *Stainless steel*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 PC-IN SST	019INOM3PC/IN			3 GN 1/1	
OMNIA 4 PC-IN SST	019INOM4PC/IN			4 GN 1/1	
***Verniciato a polvere** - Powder coated*					
OMNIA 2 PC-IN CST	019VGOM2PC/IN	Modulo piano caldo in acciaio inox Verniciato a polvere	*Counter with stainless steel heated countertop* *Powder coated*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 PC-IN CST	019VGOM3PC/IN			3 GN 1/1	
OMNIA 4 PC-IN CST	019VGOM4PC/IN			4 GN 1/1	
***Sovrapannellatura in legno laminato** - Overpaneling in laminated wood*					
OMNIA 2 PC-IN SPP	019SPOM2PC/IN	Modulo piano caldo in acciaio inox Sovrapannellatura in legno laminato	*Counter with stainless steel heated countertop* *Overpaneling in laminated wood*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 PC-IN SPP	019SPOM3PC/IN			3 GN 1/1	
OMNIA 4 PC-IN SPP	019SPOM4PC/IN			4 GN 1/1	

Dati tecnici - *Technical data*	OMNIA 2	OMNIA 3	OMNIA 4
Capacità GN *GN Capacity*	2	3	4
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	846 x 747 x 910	1171 x 747 x 910	1496 x 747 x 910
Dimensioni Top (A2 x P) mm *Top dimensions*	692 x 593	1017 x 593	1342 x 593
Dimensioni vano inferiore (Lv x Hv) mm *Lower compartment dimensions*	608 x 444	933 x 444	1258 x 444
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	55	65	75
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 100 x 120/185h	135 x 92 x 120/185h	155 x 92 x 120/185h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	0 / +90	0 / +90	0 / +90
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	1003*	1503*	2003*
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230	230	230

*La potenza può aumentare con optional illuminazione LED / HALO / HALOLED - **Power may increase with optionals lighting LED / HALO / HALOLED* *>> PAG. 105*

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

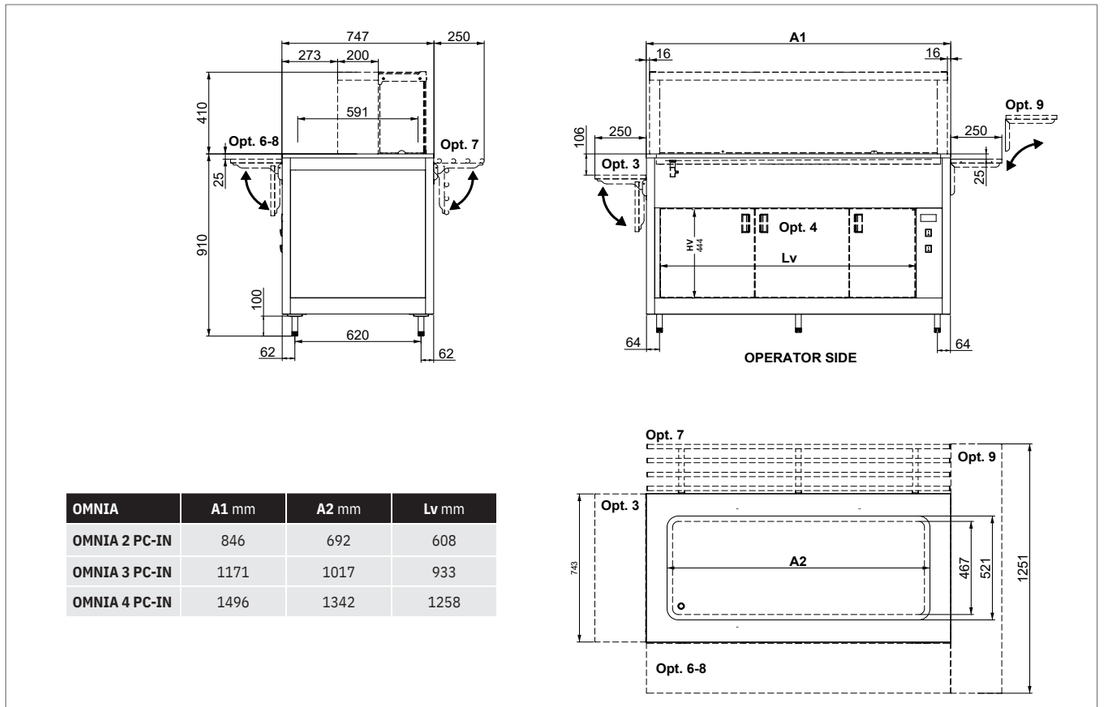

OMNIA	A1 mm	A2 mm	Lv mm
OMNIA 2 PC-IN	846	692	608
OMNIA 3 PC-IN	1171	1017	933
OMNIA 4 PC-IN	1496	1342	1258

***Optional** - Optionals*

LED | HALO | HALOLED | G1 | G2 | G3 | G6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9C | 4 | POMN | Z | ZH | PZH

R75 | 10 | ADS | UK | TUBE | 45CUT

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 105

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

SST

LAMIERA VERNICIATA - solo per CST
POWDER COATED - only for CST

9010 | 9006 | 7037 | 9005 | 8017 | RAL

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

OMNIA PC-IN/SC

PIANO RISCALDATO INOX E VANO INFERIORE RISCALDATO VENTILATO
STAINLESS STEEL HEATED COUNTERTOP AND LOWER COMPARTMENT WITH FAN-ASSISTED HEATING

NEW





OMNIA 4 PC-IN + HALO + G3 + 7 + Z

Buffet con piano caldo in acciaio inox stampato e vano inferiore caldo ventilato. Struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato standard o con sovra-pannellatura (SPP). I pannelli sono disponibili anche in acciaio inox (SST) e lamiera verniciata (CST). Dotato di piedini regolabili in altezza mascherabili con uno zoccolino. Termostati elettronici indipendenti per regolare le temperature. Il piano inox è dotato di uno scasso stampato di contenimento alto 30 mm ed ha bordi arrotondati e rubinetto di scarico per facilitarne la pulizia. Ciascun modulo può essere completato con diversi tipi di illuminazione, paratie e molti altri optional. Capacità 2-3-4 GN1/1.

Buffet with heated stainless steel countertop combined with a fan-assisted heated lower compartment. Stainless steel structure available with standard wooden paneling or over-paneling (SPP), stainless steel paneling (SST) or powder coated paneling (CST). Equipped by adjustable feet that can be masked by a skirting board. Temperature set by digital indipendent thermostats. The worktop has a 30mm high edge and its equipped by a drain cok and rounded angles to make easy its cleaning. Each module can be configurated with different types of lighting, sneezeguard, tray holders among with many other optionals. Capacity 2-3-4 GN1/1.


***Prezzi** - Prices*

OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
***Legno laminato** - Laminated wood*					
OMNIA 2 PC-IN/SC	01900OM2PCSC/IN	Modulo piano caldo in acciaio inox, con vano inferiore riscaldato Legno laminato	*Counter with stainless steel heated countertop, with lower compartment with fan-assisted heating* *Laminated wood*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 PC-IN/SC	01900OM3PCSC/IN			3 GN 1/1	
OMNIA 4 PC-IN/SC	01900OM4PCSC/IN			4 GN 1/1	
***Acciaio inox** - Stainless steel*					
OMNIA 2 PC-IN/SC SST	019INOM2PCSC/IN	Modulo piano caldo in acciaio inox, con vano inferiore riscaldato Acciaio Inox	*Counter with stainless steel heated countertop, with lower compartment with fan-assisted heating* *Stainless steel*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 PC-IN/SC SST	019INOM3PCSC/IN			3 GN 1/1	
OMNIA 4 PC-IN/SC SST	019INOM4PCSC/IN			4 GN 1/1	
***Verniciato a polvere** - Powder coated*					
OMNIA 2 PC-IN/SC CST	019VGOM2PCSC/IN	Modulo piano caldo in acciaio inox, con vano inferiore riscaldato Verniciato a polvere	*Counter with stainless steel heated countertop, with lower compartment with fan-assisted heating* *Powder coated*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 PC-IN/SC CST	019VGOM3PCSC/IN			3 GN 1/1	
OMNIA 4 PC-IN/SC CST	019VGOM4PCSC/IN			4 GN 1/1	
***Sovrapannellatura in legno laminato** - Overpaneling in laminated wood*					
OMNIA 2 PC-IN/SC SPP	019SPOM2PCSC/IN	Modulo piano caldo in acciaio inox, con vano inferiore riscaldato Sovrapannellatura in legno laminato	*Counter with stainless steel heated countertop, with lower compartment with fan-assisted heating* *Overpaneling in laminated wood*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 PC-IN/SC SPP	019SPOM3PCSC/IN			3 GN 1/1	
OMNIA 4 PC-IN/SC SPP	019SPOM4PCSC/IN			4 GN 1/1	

***Dati tecnici** - Technical data*	OMNIA 2	OMNIA 3	OMNIA 4
Capacità GN *GN Capacity*	2	3	4
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	846 x 747 x 910	1171 x 747 x 910	1496 x 747 x 910
Dimensioni Top (A2 x P) mm *Top dimensions*	692 x 593	1017 x 593	1342 x 593
Dimensioni vano inferiore (Lv x Hv) mm *Lower compartment dimensions*	608 x 444	933 x 444	1258 x 444
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	55	65	75
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 100 x 120/185h	135 x 92 x 120/185h	155 x 92 x 120/185h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	0 / +90	0 / +90	0 / +90
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	1826*	2326*	2826 *
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230	230	230

*La potenza può aumentare con optional illuminazione LED / HALO / HALOLED - **Power may increase with optionals lighting LED / HALO / HALOLED >> PAG. 105*

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

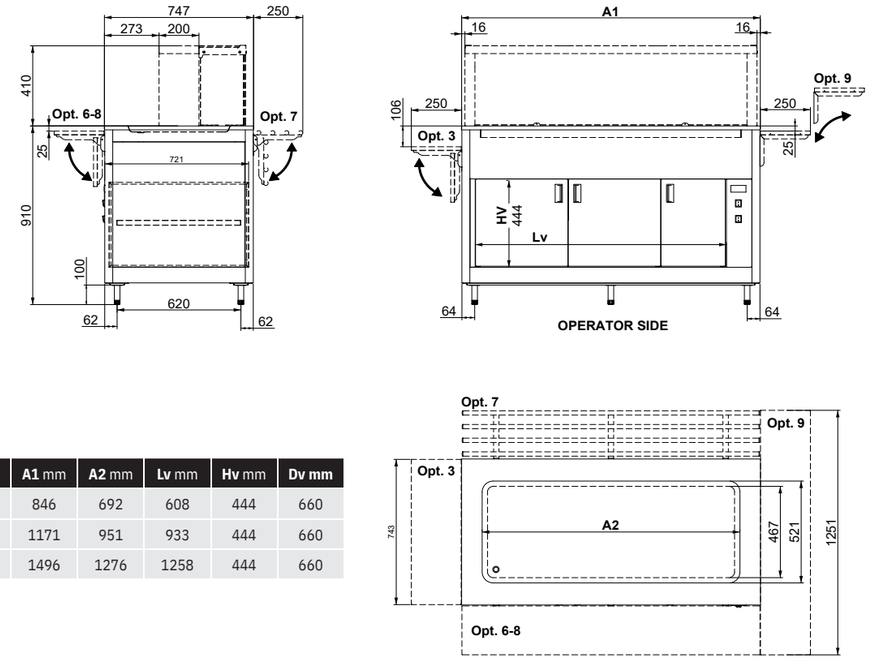

OMNIA PC-IN / SC	A1 mm	A2 mm	Lv mm	Hv mm	Dv mm
OMNIA 2 PC-IN/SC	846	692	608	444	660
OMNIA 3 PC-IN/SC	1171	951	933	444	660
OMNIA 4 PC-IN/SC	1496	1276	1258	444	660

***Optional** - Optionals*

LED | HALO | HALOLED | G1 | G2 | G3 | G6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9C | PHOT | Z | ZH | PZH

R75 | 10 | ADS | UK | TUBE | 45CUT

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 105

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

SST

LAMIERA VERNICIATA - solo per CST
POWDER COATED - only for CST

9010 | 9006 | 7037 | 9005 | 8017 | RAL

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

OMNIA 4 DSP

VETRINA REFRIGERATA VENTILATA SU VASCA REFRIGERATA VENTILATA
FAN-ASSISTED REFRIGERATED DISPLAY CASE ON FAN-ASSISTED REFRIGERATED WELL

R290





PORTE SCORREVOLI A CHIUSURA ACCOMPAGNATA AUTOMATICA
SLIDING DOORS WITH AUTOMATIC PUSHING CLOSURE




FRONTE PUBBLICO CON FLAPS O VETRINA CHIUSA (FX)
FRONT SIDE WITH FLAPS OR FIX WINDOW (FX)

Vetrina espositiva refrigerata in vetro doppia camera temperato. Struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato standard o con sovra-pannellatura (SPP). I pannelli sono disponibili anche in acciaio inox (SST) e lamiera verniciata (CST). Dotato di piedini regolabili in altezza mascherabili con uno zoccolino.
La vetrina consente la massima visibilità degli alimenti esposti su 3+1 livelli: a ogni piano corrisponde un pratico flap frontale in Plexyglass per la fruizione dei piatti e che limita la dispersione del freddo. Per l'allestimento della vetrina sono invece previsti 2 comodi sportelli posteriori dotati di vetrocamera e sistema di chiusura automatico per una maggior efficienza energetica.
Gli sportelli scorrevoli inoltre non creano ingombri nello spazio di lavoro degli operatori. Vasca con fondo regolabile a 3 altezze e completamente rimovibile per consentirne la pulizia, dotata di vaschetta di recupero per acqua di condensa. Refrigerazione ventilata con evaporatori a sbrinamento automatico, gruppo compressore funzionante con gas R290; temperatura regolata da termostato digitale. Capacità 4 GN 1/1. Illuminazione verticale a LED di serie. Disponibile nella variante con flaps frontali o con vetri fissi sul fronte pubblico (FX).

Refrigerated displaycase in tempered glass with dual chamber. Stainless steel structure and panelling in standard laminated wood or with over-panelling (SPP). The panels are also available in stainless steel (SST) and painted steel (CST). Equipped with adjustable feet that can be masked by a plinth.
The all-around glasses allow maximum visibility of the food displayed on 3+1 levels: each floor is equipped by Plexyglass front flaps that limit the cold dispersion. For the restocking, on the rear side are mounted 2 dual-chamber doors with automatic closing system to enhance the energy efficiency.
The sliding doors also do not create any clutter in the operator's workspace. Well equipped with a 3-levels heights bottom; it is completely removable to allow its cleaning. The appliance is equipped with a condensate water collection pan. Fan-assisted refrigeration with automatic defrosting evaporators, compressor unit working with R290 gas; temperature powered by digital thermostat. Capacity 4 GN 1/1. Vertical LED lighting included. Available also the variant with fixed windows on the front side (FX).

OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
Legno laminato - *Laminated wood*					
OMNIA 4 DSP	01900OMNDSP	Modulo vetrina refrigerata con flaps Legno laminato	*Fan-assisted refrig. display with flaps Laminated wood*	4 GN 1/1	
OMNIA 4 DSP-FX	01900OMNDSP/FX	Modulo vetrina refrigerata con vetri fissi frontali Legno laminato	*Fan-assisted refrig. display with front fixed glasses Laminated wood*		
Acciaio inox - *Stainless steel*					
OMNIA 4 DSP SST	019INOMNDSP	Modulo vetrina refrigerata con flaps Acciaio Inox	*Fan-assisted refrig. display with flaps Stainless steel*	4 GN 1/1	
OMNIA 4 DSP-FX SST	019INOMNDSP/FX	Modulo vetrina refrigerata con vetri fissi frontali Acciaio Inox	*Fan-assisted refrig. display with front fixed glasses Stainless steel*		
Verniciato a polvere - *Powder coated*					
OMNIA 4 DSP CST	019VGOMNDSP	Modulo vetrina refrigerata con flaps Verniciato a polvere	*Fan-assisted refrig. display with flaps Powder coated*	4 GN 1/1	
OMNIA 4 DSP-FX CST	019VGOMNDSP/FX	Modulo vetrina refrigerata con vetri fissi frontali Verniciato a polvere	*Fan-assisted refrig. display with front fixed glasses Powder coated*		
Sovrapannellatura in legno laminato - *Overpaneling in laminated wood*					
OMNIA 4 DSP SPP	019SPOMNDSP	Modulo vetrina refrigerata con flaps Sovrapannellatura in legno laminato	*Fan-assisted refrig. display with flaps Overpaneling in laminated wood*	4 GN 1/1	
OMNIA 4 DSP-FX SPP	019SPOMNDSP/FX	Modulo vetrina refrigerata con vetri fissi frontali Sovrapannellatura in legno laminato	*Fan-assisted refrig. display with front fixed glasses Overpaneling in laminated wood*		

Dati tecnici - *Technical data*	**OMNIA 4 DSP**
Dimensioni esterne (mm) - *External dimensions*	1496 x 747 x 1720
Dimensioni vetrina (mm) - *Display dimensions*	1450 x 735 x 802
Peso Netto (Kg) - *Net Weight*	260
Dimensioni imballo (cm) - *Packing size*	155 x 92 x 215h
Temperatura di esercizio (°C) - *Operating temperature*	+2 / +10
Gas refrigerante - *Refrigerant gas*	R290
Potenza assorbita (Watt) - *Power consumption*	480
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) - *Power Supplies at 50 Hz*	230 V

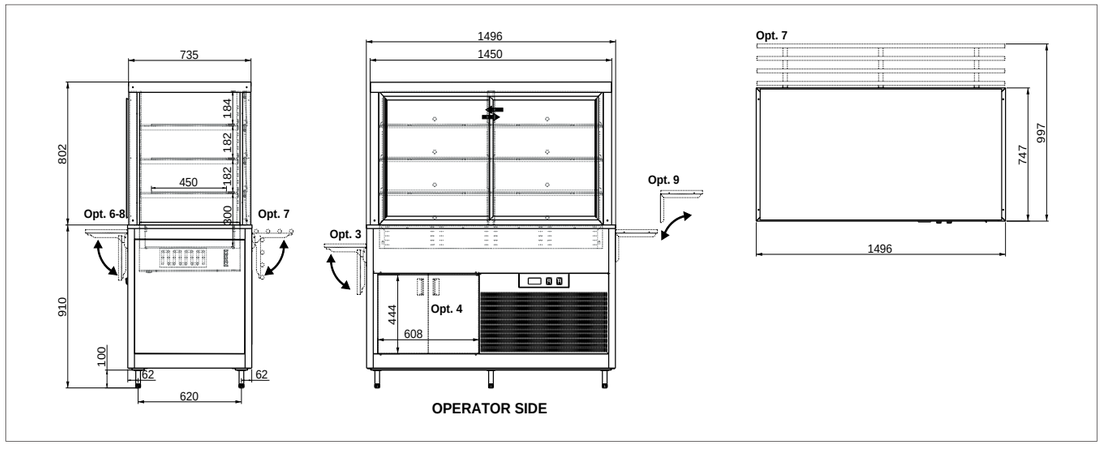

Optional - *Optionals*

3 6 7 8 9 9C ADS UK 45CUT Z ZH PZH HZ6

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 105

Per una resa migliore distanziare l'apparecchio di almeno 15 cm dalla parete.
Keep the appliance at least 15 cm away from the wall for better performance.

Pannellature - *Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR LRS LZA LIM LSK LOC LER LSV LCP LTC LGR LNI

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

LBV LWS LBE LNE LOM LNO LWE LAN LNV

SST

LAMIERA VERNICIATA - solo per CST
POWDER COATED - only for CST

9010 9006 7037 9005 8017 RAL

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

OMNIA 2 DSP

VETRINA REFRIGERATA VENTILATA SU VASCA REFRIGERATA VENTILATA
FAN-ASSISTED REFRIGERATED DISPLAY CASE ON FAN-ASSISTED REFRIGERATED WELL

R290

NEW





2 ANTE A BATTENTE CON BLOCCO IN APERTURA PER CARICO LATO OPERATORE
2 SWING DOORS WITH BLOCK ON THE REAR SIDE




FRONTE PUBBLICO CON FLAPS O VETRINA CHIUSA (FX)
FRONT SIDE WITH FLAPS OR FIX WINDOW (FX)

Vetrina espositiva refrigerata in vetro doppia camera temperato. Struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato standard o con sovra-pannellatura (SPP). I pannelli sono disponibili anche in acciaio inox (SST) e lamiera verniciata (CST). Dotato di piedini regolabili in altezza mascherabili con uno zoccolino.
La vetrina consente la massima visibilità degli alimenti esposti su 3+1 livelli: a ogni piano corrisponde un pratico flap frontale in Plexyglass per la fruizione dei piatti e che limita la dispersione del freddo. Per l'allestimento della vetrina sono invece previsti 2 comodi sportelli posteriori dotati di vetrocamera e sistema di chiusura a battente. Vasca con fondo regolabile a 3 altezze e completamente rimovibile per consentirne la pulizia, dotata di vaschetta di recupero per acqua di condensa.
Refrigerazione ventilata con evaporatori a sbrinamento automatico, gruppo compressore funzionante con gas R290; temperatura regolata da termostato digitale. Capacità 2 GN1/1. Illuminazione verticale a LED di serie. Disponibile nella variante con flaps frontali o con vetro fisso sul fronte pubblico (FX).

Refrigerated displaycase in tempered glass with dual chamber. Stainless steel structure and panelling in standard laminated wood or with over-panelling (SPP). The panels are also available in stainless steel (SST) and painted steel (CST). Equipped with adjustable feet that can be masked by a plinth.
The all-around glasses allow maximum visibility of the food displayed on 3+1 levels: each floor is equipped by Plexyglass front flaps that limit the cold dispersion. For the restocking, on the rear side are mounted 2 dual-chamber swing doors. Well equipped with a 3-levels heights bottom; it is completely removable to allow its cleaning. The appliance is equipped with a condensate water collection pan.
Fan-assisted refrigeration with automatic defrosting evaporators, compressor unit working with R290 gas; temperature powered by digital thermostat. Capacity 2 GN1/1. Vertical LED lighting included. Available also the variant with fixed windows on the front side (FX).

OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
Legno laminato - *Laminated wood*					
OMNIA 2 DSP	01900OMNDSP2	Modulo vetrina refrigerata con flaps Legno laminato	*Fan-assisted refrig. display with flaps Laminated wood*	4 GN 1/1	
OMNIA 2 DSP-FX	01900OMNDSP/FX2	Modulo vetrina refrigerata con vetri fissi frontali Legno laminato	*Fan-assisted refrig. display with front fixed glasses Laminated wood*		
Acciaio inox - *Stainless steel*					
OMNIA 2 DSP SST	019INOMNDSP2	Modulo vetrina refrigerata con flaps Acciaio Inox	*Fan-assisted refrig. display with flaps Stainless steel*	4 GN 1/1	
OMNIA 2 DSP-FX SST	019INOMNDSP/FX2	Modulo vetrina refrigerata con vetri fissi frontali Acciaio Inox	*Fan-assisted refrig. display with front fixed glasses Stainless steel*		
Verniciato a polvere - *Powder coated*					
OMNIA 2 DSP CST	019VGOMNDSP2	Modulo vetrina refrigerata con flaps Verniciato a polvere	*Fan-assisted refrig. display with flaps Powder coated*	4 GN 1/1	
OMNIA 2 DSP-FX CST	019VGOMNDSP/FX2	Modulo vetrina refrigerata con vetri fissi frontali Verniciato a polvere	*Fan-assisted refrig. display with front fixed glasses Powder coated*		
Sovrapannellatura in legno laminato - *Overpaneling in laminated wood*					
OMNIA 2 DSP SPP	019SPOMNDSP2	Modulo vetrina refrigerata con flaps Sovrapannellatura in legno laminato	*Fan-assisted refrig. display with flaps Overpaneling in laminated wood*	4 GN 1/1	
OMNIA 2 DSP-FX SPP	019SPOMNDSP/FX2	Modulo vetrina refrigerata con vetri fissi frontali Sovrapannellatura in legno laminato	*Fan-assisted refrig. display with front fixed glasses Overpaneling in laminated wood*		

Dati tecnici - *Technical data*	**OMNIA 2 DSP**
Dimensioni esterne (mm) - *External dimensions*	846 x 747 x 1720
Dimensioni vetrina (mm) - *Display dimensions*	772 x 735 x 802
Peso Netto (Kg) - *Net Weight*	190
Dimensioni imballo (cm) - *Packing size*	135 x 92 x 215h
Temperatura di esercizio (°C) - *Operating temperature*	+2 / +10
Gas refrigerante - *Refrigerant gas*	R290
Potenza assorbita (Watt) - *Power consumption*	390
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) - *Power Supplies at 50 Hz*	230 V

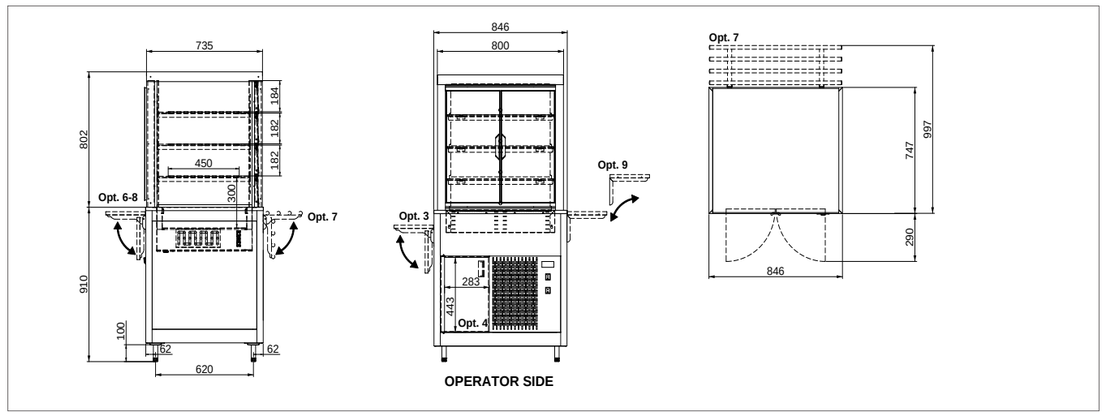

Optional - *Optionals*

3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9C | ADS | UK | 45CUT | Z | ZH | PZH | HZ6

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 105

Per una resa migliore distanziare l'apparecchio di almeno 15 cm dalla parete.
Keep the appliance at least 15 cm away from the wall for better performance.

Pannellature - *Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

SST

LAMIERA VERNICIATA - solo per CST
POWDER COATED - only for CST

9010 | 9006 | 7037 | 9005 | 8017 | RAL

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

OMNIA 4 DSP/SF

VETRINA REFRIGERATA VENTILATA CON VANO FREDDO
FAN-ASSISTED REFRIGERATED DISPLAY-CASE WITH LOWER COLD CABINET

R290

NEW





PORTE SCORREVOLI A CHIUSURA ACCOMPAGNATA AUTOMATICA
SLIDING DOORS WITH AUTOMATIC PUSHING CLOSURE




FRONTE PUBBLICO CON FLAPS O VETRINA CHIUSA (FX)
FRONT SIDE WITH FLAPS OR FIX WINDOW (FX)

Vetrina espositiva refrigerata in vetro doppia camera temperato con vano inferiore refrigerato staticamente. Struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato standard o con sovra-pannellatura (SPP). I pannelli sono disponibili anche in acciaio inox (SST) e lamiera verniciata (CST). Dotato di piedini regolabili in altezza mascherabili con uno zoccolino.
La vetrina consente la massima visibilità degli alimenti esposti su 3+1 livelli: a ogni piano corrisponde un pratico flap frontale in Plexyglass per la fruizione dei piatti e che limita la dispersione del freddo. Per l'allestimento della vetrina sono invece previsti 2 comodi sportelli posteriori dotati di vetrocamera e sistema di chiusura automatico per una maggior efficienza energetica. Gli sportelli scorrevoli inoltre non creano ingombri nello spazio di lavoro degli operatori. Vasca con fondo regolabile a 3 altezze e completamente rimovibile per consentirne la pulizia, dotata di vaschetta di recupero per acqua di condensa, capacità 4 GN1/1.
Refrigerazione ventilata con evaporatori a sbrinamento automatico, gruppo compressore funzionante con gas R290. Illuminazione verticale a LED di serie. Disponibile nella variante con flaps frontali o con vetri fissi sul fronte pubblico (FX). Il vano inferiore è invece dotato di un compartimento refrigerato con chiusura a scatto. Temperatura regolata da termostato digitale indipendente da quello della vasca.

Refrigerated displaycase in tempered glass with dual chamber and lower static refrigerated compartment. Stainless steel structure and panelling in standard laminated wood or with over-panelling (SPP). The panels are also available in stainless steel (SST) and painted steel (CST). Equipped with adjustable feet that can be masked by a plinth.
The all-around glasses allow maximum visibility of the food displayed on 3+1 levels: each floor is equipped by Plexyglass front flaps that limit the cold dispersion. For the restocking, on the rear side are mounted 2 dual-chamber doors with automatic closing system to enhance the energy efficiency. The sliding doors also do not create any clutter in the operator's workspace. Well equipped with a 3-levels heights bottom; it is completely removable to allow its cleaning. The appliance is equipped with a condensate water collection pan. Capacity 4 GN1/1.
Fan-assisted refrigeration with automatic defrosting evaporators, compressor unit working with R290 gas. Vertical LED lighting. Available also the variant with fixed windows on the front side (FX). The lower compartment has a refrigerated compartment with a latch closure. Temperature powered by indipendent digital thermostat.

OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
Legno laminato - *Laminated wood*					
OMNIA 4 DSP/SF	01900OMNDSP/SF	Modulo vetrina refrigerata con flaps e vano inferiore freddo - Legno laminato	*Fan-assisted refrig. display and lower cold cabinet with flaps - Laminated wood*	4 GN 1/1	
OMNIA 4 DSP-FX/SF	01900OMNDSPFX/SF	Modulo vetrina refrigerata con vetri fissi frontali e vano inferiore freddo - Legno laminato	*Fan-assisted refrig. display and lower cold cabinet with front fixed glasses - Laminated wood*		
Acciaio inox - *Stainless steel*					
OMNIA 4 DSP/SF SST	019INOMNDSP/SF	Modulo vetrina refrigerata con flaps e vano inferiore freddo - Acciaio Inox	*Fan-assisted refrig. display and lower cold cabinet with flaps - Stainless steel*	4 GN 1/1	
OMNIA 4 DSP-FX/SF SST	019INOMNDSPFX/SF	Modulo vetrina refrigerata con vetri fissi frontali e vano inferiore freddo - Acciaio Inox	*Fan-assisted refrig. display and lower cold cabinet with front fixed glasses - Stainless steel*		
Verniciato a polvere - *Powder coated*					
OMNIA 4 DSP/SF CST	019VGOMNDSP/SF	Modulo vetrina refrigerata con flaps e vano inferiore freddo - Verniciato a polvere	*Fan-assisted refrig. display and lower cold cabinet with flaps - Powder coated*	4 GN 1/1	
OMNIA 4 DSP-FX/SF CST	019VGOMNDSPFX/SF	Modulo vetrina refrigerata con vetri fissi frontali e vano inferiore freddo - Verniciato a polvere	*Fan-assisted refrig. display and lower cold cabinet with front fixed glasses - Powder coated*		
Sovrapannellatura in legno laminato - *Overpaneling in laminated wood*					
OMNIA 4 DSP/SF SPP	019SPOMNDSP/SF	Modulo vetrina refrigerata con flaps e vano inferiore freddo - Sovrapannellatura in legno laminato	*Fan-assisted refrig. display and lower cold cabinet with flaps - Overpaneling in laminated wood*	4 GN 1/1	
OMNIA 4 DSP-FX/SF SPP	019SPOMNDSPFX/SF	Modulo vetrina refrigerata con vetri fissi frontali e vano inferiore freddo - Sovrapannellatura in legno laminato	*Fan-assisted refrig. display and lower cold cabinet with front fixed glasses - Overpaneling in laminated wood*		

Dati tecnici - *Technical data*	**OMNIA 4 DSP**
Dimensioni esterne (mm) - *External dimensions*	1496 x 747 x 1720
Dimensioni vetrina (mm) - *Display dimensions*	1450 x 735 x 802
Peso Netto (Kg) - *Net Weight*	260
Dimensioni imballo (cm) - *Packing size*	155 x 92 x 215h
Temperatura di esercizio (°C) - *Operating temperature*	+2 / +10
Gas refrigerante - *Refrigerant gas*	R290
Potenza assorbita (Watt) - *Power consumption*	480 + 220
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) - *Power Supplies at 50 Hz*	230 V

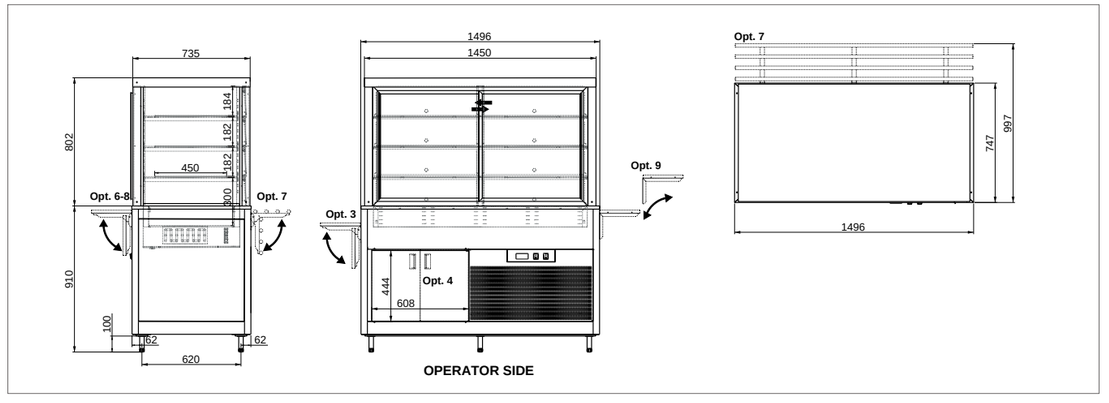

Optional - *Optionals*

3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9C | ADS | UK | 45CUT | Z | ZH | PZH | HZ6

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 105

Per una resa migliore distanziare l'apparecchio di almeno 15 cm dalla parete.
Keep the appliance at least 15 cm away from the wall for better performance.

Pannellature - *Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD



ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL



LAMIERA VERNICIATA - solo per CST
POWDER COATED - only for CST



MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

OMNIA N

MODULO NEUTRO
NEUTRAL MODULE





OMNIA 4 N + LED

Modulo neutro disponibile in diverse misure. Struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato standard o con sovra-pannellatura (SPP). I pannelli sono disponibili anche in acciaio inox (SST) e lamiera verniciata (CST). Dotato di piedini regolabili in altezza mascherabili con uno zoccolino.
Può essere utilizzato come isola indipendente o combinato con altri buffet Omnia. Dimensioni da 1 a 5GN1/1.


Neutral module available in different sizes. Stainless steel structure and panelling in standard laminated wood or with over-panelling (SPP). The panels are also available in stainless steel (SST) and painted steel (CST). Equipped with adjustable feet that can be masked by a plinth.
It can be used as an independent module or combined with other Omnia elements. Sizes from 1 to 5GN1/1.

***Prezzi** - Prices*

OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
***Legno laminato** - Laminated wood*					
OMNIA 1 N	019000M1N	Modulo neutro Legno laminato	*Neutral counter* *Laminated wood*	1 GN 1/1	
OMNIA 2 N	019000M2N			2 GN 1/1	
OMNIA 3 N	019000M3N			3 GN 1/1	
OMNIA 4 N	019000M4N			4 GN 1/1	
OMNIA 5 N	019000M5N			5 GN 1/1	
***Acciaio inox** - Stainless steel*					
OMNIA 1 N SST	019INOM1N	Modulo neutro Acciaio Inox	*Neutral counter* *Stainless steel*	1 GN 1/1	
OMNIA 2 N SST	019INOM2N			2 GN 1/1	
OMNIA 3 N SST	019INOM3N			3 GN 1/1	
OMNIA 4 N SST	019INOM4N			4 GN 1/1	
OMNIA 5 N SST	019INOM5N			5 GN 1/1	
***Verniciato a polvere** - Powder coated*					
OMNIA 1 N CST	019VGOM1N	Modulo neutro Verniciato a polvere	*Neutral counter* *Powder coated*	1 GN 1/1	
OMNIA 2 N CST	019VGOM2N			2 GN 1/1	
OMNIA 3 N CST	019VGOM3N			3 GN 1/1	
OMNIA 4 N CST	019VGOM4N			4 GN 1/1	
OMNIA 5 N CST	019VGOM5N			5 GN 1/1	
***Sovrapannellatura in legno laminato** - Overpaneling in laminated wood*					
OMNIA 1 N SPP	019SPOM1N	Modulo neutro Sovrapannellatura in legno laminato	*Neutral counter* *Overpaneling in laminated wood*	1 GN 1/1	
OMNIA 2 N SPP	019SPOM2N			2 GN 1/1	
OMNIA 3 N SPP	019SPOM3N			3 GN 1/1	
OMNIA 4 N SPP	019SPOM4N			4 GN 1/1	
OMNIA 5 N SPP	019SPOM5N			5 GN 1/1	

***Dati tecnici** - Technical data*	OMNIA 1	OMNIA 2	OMNIA 3	OMNIA 4	OMNIA 5
Capacità GN *GN Capacity*	1	2	3	4	5
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	500 x 747 x 910	846 x 747 x 910	1171 x 747 x 910	1496 x 747 x 910	1821 x 747 x 910
Dimensioni vano inferiore (Lv x Hv) mm *Lower compartment dimensions*	chiuso / closed	608 x 452	933 x 452	1258 x 452	1583 x 452
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	50	60	70	80	90
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 120/185h	120 x 100 x 120/185h	135 x 92 x 120/185h	155 x 92 x 120/185h	185 x 92 x 120/185h

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

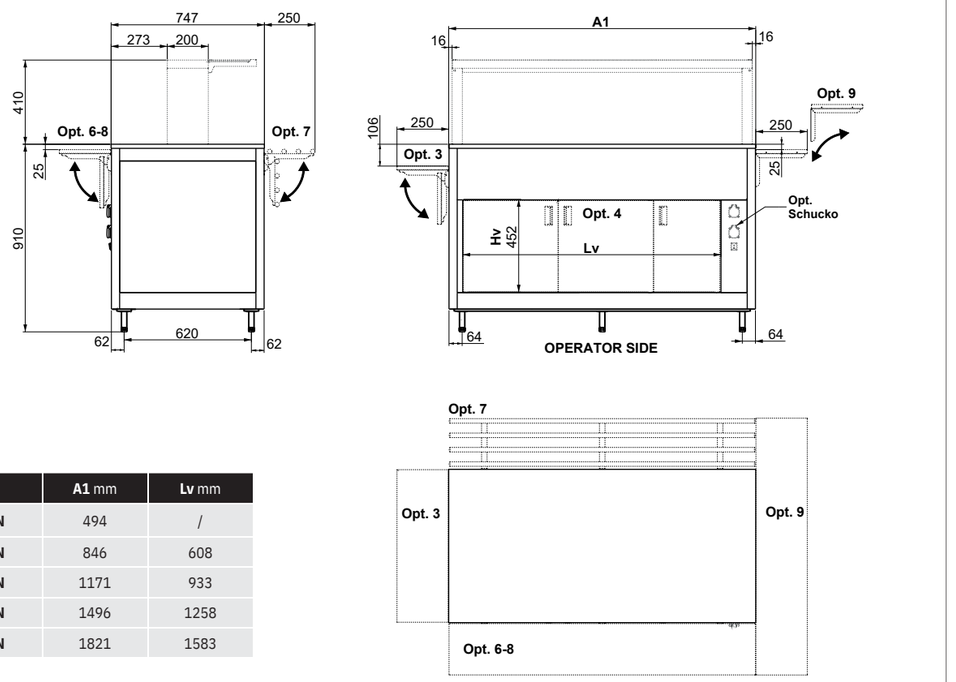

OMNIA	A1 mm	Lv mm
OMNIA 1 N	494	/
OMNIA 2 N	846	608
OMNIA 3 N	1171	933
OMNIA 4 N	1496	1258
OMNIA 5 N	1821	1583



OMNIA 4 N + CO3 + CO3L + CO2 + PR2

CO

CASSETTIERE
DRAWERS

***Optional** - Optionals*

LED | HALO | HALOLED | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9C | 4 | POMN | CO | Z | ZH | PZH

PR2 | TUBE | 45CUT | ADS | R75 | 10

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 105

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

SST

LAMIERA VERNICIATA - solo per CST
POWDER COATED - only for CST

9010 | 9006 | 7037 | 9005 | 8017 | RAL

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

OMNIA N/SC

MODULO NEUTRO CON VANO INFERIORE RISCALDATO VENTILATO
NEUTRAL MODULE WITH LOWER COMPARTMENT WITH FAN-ASSISTED HEATING





OMNIA N/SC + 7 + Z

Modulo neutro combinato con il vano inferiore caldo ventilato. Struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato standard o con sovra-pannellatura (SPP). I pannelli sono disponibili anche in acciaio inox (SST) e lamiera verniciata (CST). Dotato di piedini regolabili in altezza mascherabili con uno zoccolino. Può essere utilizzato come isola indipendente o combinato con altri buffet Omnia. Dimensioni da 2 a 5GN1/1.

Neutral module combined with a fan-assisted heated lower compartment. Stainless steel structure and panelling in standard laminated wood or with over-panelling (SPP). The panels are also available in stainless steel (SST) and painted steel (CST). Equipped with adjustable feet that can be masked by a plinth. It can be used as an independent module or combined with other Omnia elements. Sizes from 2 to 5GN1/1.


***Prezzi** - Prices*

OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
***Legno laminato** - Laminated wood*					
OMNIA 2 N/SC	01900OM2NSC	Modulo neutro con vano inferiore riscaldato Legno laminato	*Neutral counter with lower compartment with fan-assisted heating* *Laminated wood*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 N/SC	01900OM3NSC			3 GN 1/1	
OMNIA 4 N/SC	01900OM4NSC			4 GN 1/1	
OMNIA 5 N/SC	01900OM5NSC			5 GN 1/1	
***Acciaio inox** - Stainless steel*					
OMNIA 2 N/SC SST	019INOM2NSC	Modulo neutro con vano inferiore riscaldato Acciaio Inox	*Neutral counter with lower compartment with fan-assisted heating* *Stainless steel*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 N/SC SST	019INOM3NSC			3 GN 1/1	
OMNIA 4 N/SC SST	019INOM4NSC			4 GN 1/1	
OMNIA 5 N/SC SST	019INOM5NSC			5 GN 1/1	
***Verniciato a polvere** - Powder coated*					
OMNIA 2 N/SC CST	019VGOM2NSC	Modulo neutro con vano inferiore riscaldato Verniciato a polvere	*Neutral counter with lower compartment with fan-assisted heating* *Powder coated*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 N/SC CST	019VGOM3NSC			3 GN 1/1	
OMNIA 4 N/SC CST	019VGOM4NSC			4 GN 1/1	
OMNIA 5 N/SC CST	019VGOM5NSC			5 GN 1/1	
***Sovrapannellatura in legno laminato** - Overpaneling in laminated wood*					
OMNIA 2 N/SC SPP	019SPOM2NSC	Modulo neutro con vano inferiore riscaldato Sovrapannellatura in legno laminato	*Neutral counter with lower compartment with fan-assisted heating* *Overpaneling in laminated wood*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 N/SC SPP	019SPOM3NSC			3 GN 1/1	
OMNIA 4 N/SC SPP	019SPOM4NSC			4 GN 1/1	
OMNIA 5 N/SC SPP	019SPOM5NSC			5 GN 1/1	


***Dati tecnici** - Technical data*	OMNIA 2	OMNIA 3	OMNIA 4	OMNIA 5
Capacità GN *GN Capacity*	2	3	4	5
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	846 x 747 x 910	1171 x 747 x 910	1496 x 747 x 910	1821 x 747 x 910
Dimensioni vano inferiore (Lv x Hv) mm *Lower compartment dimensions*	608 x 452	933 x 452	1258 x 452	1583 x 452
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	826	826	826	826
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	76	86	96	106
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 100 x 120/185h	135 x 92 x 120/185h	155 x 92 x 120/185h	185 x 92 x 120/185h

*La potenza può aumentare con optional illuminazione LED / HALO / HALOLED - **Power may increase with optionals lighting LED / HALO / HALOLED >> PAG. 105*

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

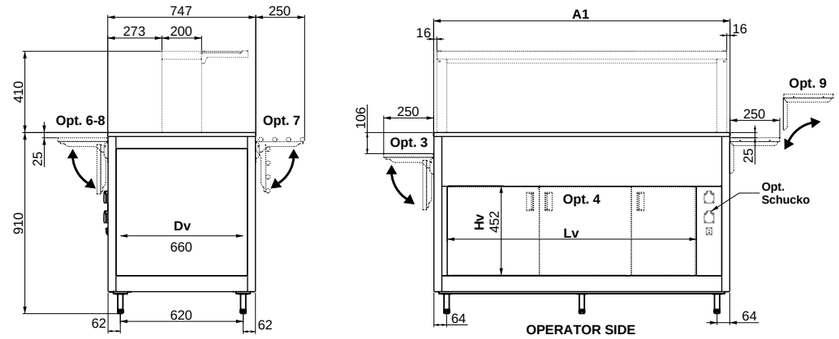

OMNIA N /SC	A1 mm	Lv mm	Hv mm	Dv mm
OMNIA 2 N/SC	846	608	444	660
OMNIA 3 N/SC	1171	933	444	660
OMNIA 4 N/SC	1496	1258	444	660
OMNIA 5 N/SC	1821	1583	444	660

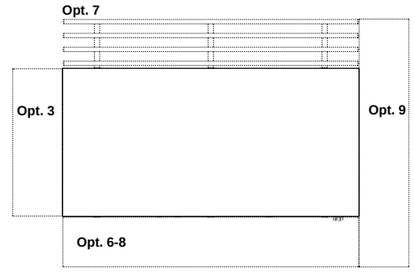

***Optional** - Optionals*

LED | HALO | HALOLED | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9C | PHOT | Z | ZH | PZH

PRC | TUBE | 45CUT | ADS | R75 | 10

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 105

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

SST

LAMIERA VERNICIATA - solo per CST
POWDER COATED - only for CST

9010 | 9006 | 7037 | 9005 | 8017 | RAL

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

OMNIA COOK

MODULO NEUTRO
NEUTRAL MODULE





OMNIA COOK + G4 + P/CN

Modulo neutro disponibile in diverse dimensioni ed equipaggiato con un piano di appoggio inox regolabile su 2 altezze pensato principalmente per accogliere piastre ad induzione e più in generale i moduli cottura singoli da appoggio dei principali produttori.
Sul modulo è prevista la possibilità di montare l'optional G4-sneezeguard verticale in vetro temperato per un'efficace protezione dell'area cottura.
Altro optional disponibile è un ripiano aggiuntivo che può tornare utile per stoccare padelle, pentole e vasche Gastronorm con cibo già pronto. Il modulo di serie è dotato di piedini mascherabili da zoccolino ma può essere anche dotato di ruote di cui 2 con freno. Il modulo NON è elettrificato, eventuali collegamenti sono ad opera dell'installatore, grazie all'ampia intercapedine per il passaggio di cavi e tubi gas.


Neutral module available in different sizes and equipped with a stainless steel shelf adjustable on 2 heights designed primarily to accommodate induction plates and, more generally, any most common individual cooking appliance.
The module can be fitted with the optional G4-vertical sneezeguard in tempered glass for an effective protection of the cooking area.
Another optional is an additional loweer shelf that can be useful for storing pans, pots and Gastronorm containers with food. The standard module is equipped with feet that can be masked as a plinth, but can also be equipped by wheels, 2 with brake included. The module is NOT electrified, any connection has to be set by the installer, thanks to the available inner, large gap for the passage of cables and gas pipes.

***Prezzi** - Prices*

OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
***Legno laminato** - Laminated wood*					
OMNIA 2 COOK	019000M2COOK	Modulo neutro Legno laminato	*Neutral counter Laminated wood*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 COOK	019000M3COOK			3 GN 1/1	
OMNIA 4 COOK	019000M4COOK			4 GN 1/1	
OMNIA 5 COOK	019000M5COOK			5 GN 1/1	
***Acciaio inox** - Stainless steel*					
OMNIA 2 COOK SST	019INOM2COOK	Modulo neutro Acciaio Inox	*Neutral counter Stainless steel*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 COOK SST	019INOM3COOK			3 GN 1/1	
OMNIA 4 COOK SST	019INOM4COOK			4 GN 1/1	
OMNIA 5 COOK SST	019INOM5COOK			5 GN 1/1	
***Verniciato a polvere** - Powder coated*					
OMNIA 2 COOK CST	019VGOM2COOK	Modulo neutro Verniciato a polvere	*Neutral counter Powder coated*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 COOK CST	019VGOM3COOK			3 GN 1/1	
OMNIA 4 COOK CST	019VGOM4COOK			4 GN 1/1	
OMNIA 5 COOK CST	019VGOM5COOK			5 GN 1/1	
***Sovrapannellatura in legno laminato** - Overpaneling in laminated wood*					
OMNIA 2 COOK SPP	019SPOM2COOK	Modulo neutro Sovrapannellatura in legno laminato	*Neutral counter Overpaneling in laminated wood*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 COOK SPP	019SPOM3COOK			3 GN 1/1	
OMNIA 4 COOK SPP	019SPOM4COOK			4 GN 1/1	
OMNIA 5 COOK SPP	019SPOM5COOK			5 GN 1/1	

***Dati tecnici** - Technical data*	OMNIA 2	OMNIA 3	OMNIA 4	OMNIA 5
Capacità GN *GN Capacity*	2	3	4	5
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	846 x 747 x 910	1171 x 747 x 910	1496 x 747 x 910	1821 x 747 x 910
Dimensioni vano interno (A2 x P x H) mm *Internal compartment dimensions*	618 x 623 x 910	943 x 623 x 910	1268 x 623 x 910	1583 x 623 x 910
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	45	55	65	75
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 100 x 120/185h	135 x 92 x 120/185h	155 x 92 x 120/185h	185 x 92 x 120/185h

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

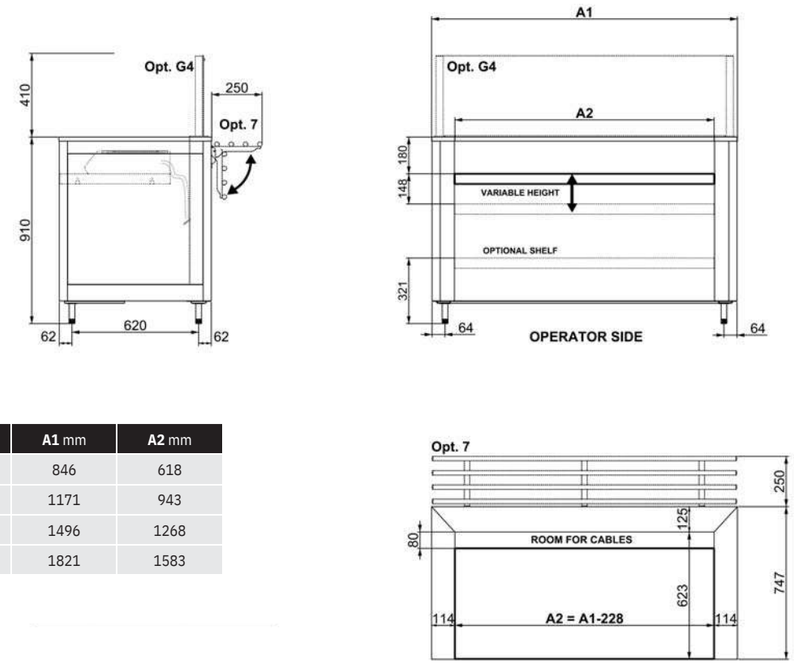

OMNIA COOK	A1 mm	A2 mm
OMNIA 2	846	618
OMNIA 3	1171	943
OMNIA 4	1496	1268
OMNIA 5	1821	1583



OMNIA COOK + G4 + P/CN
COMBINATO CON / COMBINED WITH
OMNIA N+ CO

***Optional** - Optionals*

G4 | G5 | P/CN | 3 | 6 | 7 | 8 | 9C | Z | ZH | PZH | ADS | 45CUT | R75

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 105

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD
LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV
SST

LAMIERA VERNICIATA - solo per CST
POWDER COATED - only for CST
9010 | 9006 | 7037 | 9005 | 8017 | RAL

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

OMNIA CN

MODULO CORNICE
ROLL-IN MODULE



OMNIA CN + LED + G1 / COMPASS F





OMNIA CN + COMPASS F-SEP

Modulo cornice con Struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato standard o con sovra-pannellatura (SPP). I pannelli sono disponibili anche in acciaio inox (SST) e lamiera verniciata (CST). Dotato di piedini regolabili in altezza mascherabili con uno zoccolino.
Dimensioni da 2 a 5 GN1/1. Una presa a incasso Schuko di serie.


Roll-in counter with stainless steel structure and panelling in standard laminated wood or with over-panelling (SPP). The panels are also available in stainless steel (SST) and painted steel (CST). Equipped with adjustable feet that can be masked by a plinth.
Dimension from 2to 5 GN1/1. Supplied with a Shuko plug type F.


***Prezzi** - Prices*

OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
***Legno laminato** - Laminated wood*					
OMNIA 2 CN	01900OM2CN	Modulo cornice Legno laminato	*Roll-in counter Laminated wood*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 CN	01900OM3CN			3 GN 1/1	
OMNIA 4 CN	01900OM4CN			4 GN 1/1	
OMNIA 5 CN	01900OM5CN			5 GN 1/1	
***Acciaio inox** - Stainless steel*					
OMNIA 2 CN SST	019INOM2CN	Modulo cornice Acciaio Inox	*Roll-in counter Stainless steel*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 CN SST	019INOM3CN			3 GN 1/1	
OMNIA 4 CN SST	019INOM4CN			4 GN 1/1	
OMNIA 5 CN SST	019INOM5CN			5 GN 1/1	
***Verniciato a polvere** - Powder coated*					
OMNIA 2 CN CST	019VGOM2CN	Modulo cornice Verniciato a polvere	*Roll-in counter Powder coated*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 CN CST	019VGOM3CN			3 GN 1/1	
OMNIA 4 CN CST	019VGOM4CN			4 GN 1/1	
OMNIA 5 CN CST	019VGOM5CN			5 GN 1/1	
***Sovrapannellatura in legno laminato** - Overpaneling in laminated wood*					
OMNIA 2 CN SPP	019SPOM2CN	Modulo cornice Sovrapannellatura in legno laminato	*Roll-in counter Overpaneling in laminated wood*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 CN SPP	019SPOM3CN			3 GN 1/1	
OMNIA 4 CN SPP	019SPOM4CN			4 GN 1/1	
OMNIA 5 CN SPP	019SPOM5CN			5 GN 1/1	


***Dati tecnici** - Technical data*	OMNIA 2	OMNIA 3	OMNIA 4	OMNIA 5
Capacità GN *GN Capacity*	2	3	4	5
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	846 x 747 x 910	1171 x 747 x 910	1496 x 747 x 910	1821 x 747 x 910
Dimensioni vano interno (A2 x P x H) mm *Internal compartment dimensions*	618 x 623 x 910	943 x 623 x 910	1268 x 623 x 910	1583 x 623 x 910
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	45	55	65	75
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 100 x 120/185h	135 x 92 x 120/185h	155 x 92 x 120/185h	185 x 92 x 120/185h

***Disegno tecnico** - Technical drawing*



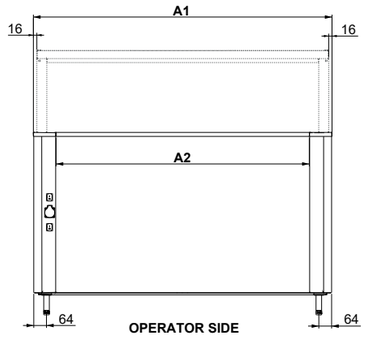

OMNIA	A1 mm	A2 mm
OMNIA 2 CN	846	618
OMNIA 3 CN	1171	943
OMNIA 4 CN	1496	1268
OMNIA 5 CN	1821	1583

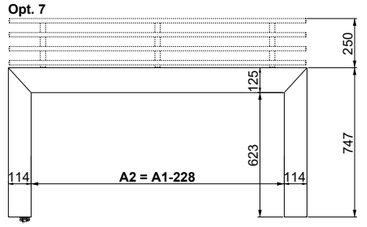

***Optional** - Optionals*

LED | HALO | HALOLED | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9C | Z | ZH | PZH
ADS | 45CUT | R75

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 105

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD



ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL



LAMIERA VERNICIATA - solo per CST
POWDER COATED - only for CST



MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

OMNIA CN/T

MODULO CORNICE CON PIANO
ROLL-IN MODULE WITH WORKTOP



Modulo cornice con piano che consente d'inserire piccoli elettrodomestici da sottobanco a completamento della linea. Struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato standard o con sovra-pannellatura (SPP). I pannelli sono disponibili anche in acciaio inox (SST) e lamiera verniciata (CST). Dotato di piedini regolabili in altezza mascherabili con uno zoccolino. Dimensioni da 2 a 5 GN1/1.


Roll-in counter with worktop that allows the insertion of small undercounter appliances. Stainless steel structure and panelling in standard laminated wood or with over-panelling (SPP). The panels are also available in stainless steel (SST) and painted steel (CST). Equipped with adjustable feet that can be masked by a plinth. Dimension from 2 to 5 GN1/1.

***Prezzi** - Prices*


OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
***Legno laminato** - Laminated wood*					
OMNIA 2 CN/T	019000M2CN/T	Modulo cornice Legno laminato	*Roll-in counter Laminated wood*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 CN/T	019000M3CN/T			3 GN 1/1	
OMNIA 4 CN/T	019000M4CN/T			4 GN 1/1	
OMNIA 5 CN/T	019000M5CN/T			5 GN 1/1	
***Acciaio inox** - Stainless steel*					
OMNIA 2 CN/T SST	019INOM2CN/T	Modulo cornice Acciaio Inox	*Roll-in counter Stainless steel*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 CN/T SST	019INOM3CN/T			3 GN 1/1	
OMNIA 4 CN/T SST	019INOM4CN/T			4 GN 1/1	
OMNIA 5 CN/T SST	019INOM5CN/T			5 GN 1/1	
***Verniciato a polvere** - Powder coated*					
OMNIA 2 CN/T CST	019VGOM2CN/T	Modulo cornice Verniciato a polvere	*Roll-in counter Powder coated*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 CN/T CST	019VGOM3CN/T			3 GN 1/1	
OMNIA 4 CN/T CST	019VGOM4CN/T			4 GN 1/1	
OMNIA 5 CN/T CST	019VGOM5CN/T			5 GN 1/1	
***Sovrapannellatura in legno laminato** - Overpaneling in laminated wood*					
OMNIA 2 CN/T SPP	019SPOM2CN/T	Modulo cornice Sovrapannellatura in legno laminato	*Roll-in counter Overpaneling in laminated wood*	2 GN 1/1	
OMNIA 3 CN/T SPP	019SPOM3CN/T			3 GN 1/1	
OMNIA 4 CN/T SPP	019SPOM4CN/T			4 GN 1/1	
OMNIA 5 CN/T SPP	019SPOM5CN/T			5 GN 1/1	

Dati tecnici - *Technical data*	OMNIA 2	OMNIA 3	OMNIA 4	OMNIA 5
Capacità GN *GN Capacity*	2	3	4	5
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	846 x 747 x 910	1171 x 747 x 910	1496 x 747 x 910	1821 x 747 x 910
Dimensioni vano interno (A2 x P x H) mm *Internal compartment dimensions*	618 x 623 x 910	943 x 623 x 910	1268 x 623 x 910	1583 x 623 x 910
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	50	60	70	80
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 100 x 120/185h	135 x 92 x 120/185h	155 x 92 x 120/185h	185 x 92 x 120/185h

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

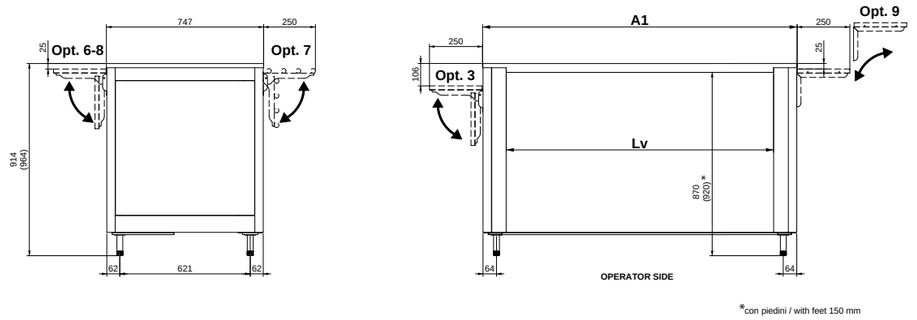

OMNIA	A1 mm	Lv mm
OMNIA 2 CN/T	846	626
OMNIA 3 CN/T	1171	951
OMNIA 4 CN/T	1496	1276
OMNIA 5 CN/T	1821	1601

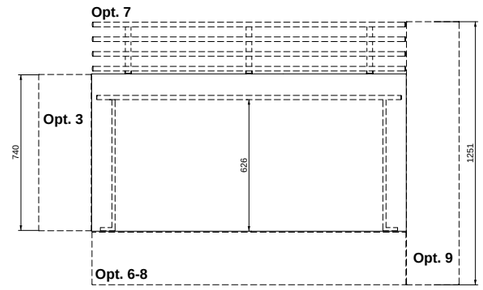

***Optional** - Optionals*

LED HALO HALOLED G1 G2 G3 G4 G5 3 6 7 8 9 9C Z ZH PZH
ADS 45CUT R75

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 105

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR LRS LZA LIM LSK LOC LER LSV LCP LTC LGR LNI

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

LBV LWS LBE LNE LOM LNO LWE LAN LNV

SST

LAMIERA VERNICIATA - solo per CST
POWDER COATED - only for CST

9010 9006 7037 9005 8017 RAL

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

OMNIA CASH

MODULO CASSA
CASHIER MODULE

Modulo cassa. Struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato standard o con sovra-pannellatura (SPP). I pannelli sono disponibili anche in acciaio inox (SST) e lamiera verniciata (CST). Il modulo è dotato di un pratico cassetto con chiusura con chiave. Dotato di piedini regolabili in altezza mascherabili con uno zoccolino.


Cashier module. Stainless steel structure and panelling in standard laminated wood or with over-panelling (SPP). The panels are also available in stainless steel (SST) and painted steel (CST). The module is equipped by a practical drawer with key lock. Structure on adjustable feet that can be masked by a plinth.



Prezzi - *Prices*

OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Prezzo - *Price*
Legno laminato - *Laminated wood*				
OMNIA CASH	01900OMCASH	Modulo cassa - Legno laminato	*Cashier module - Laminated wood*	
Acciaio inox - *Stainless steel*				
OMNIA CASH SST	019INOMCASH	Modulo cassa - Acciaio Inox	*Cashier module - Stainless steel*	
Verniciato a polvere - *Powder coated*				
OMNIA CASH CST	019VGOMCASH	Modulo cassa - Verniciato a polvere	*Cashier module - Powder coated*	
Sovrapannellatura in legno laminato - *Overpaneling in laminated wood*				
OMNIA CASH SPP	019ASPOMCASH	Modulo cassa Sovrapannellatura in legno laminato	*Cashier module* *Overpaneling in laminated wood*	

Disegno tecnico - *Technical drawing*

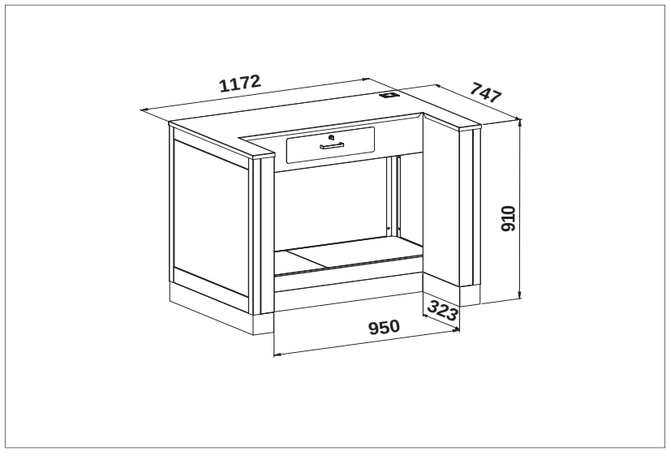

Optional - *Optionals*

3 6 7 8 9 9C Z ZH PZH

R75 ADS UK PRC 45CUT

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 105

Pannellature - *Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR LRS LZA LIM LSK LOC LER LSV LCP LTC LGR LNI

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

LBV LWS LBE LNE LOM LNO LWE LAN LNV SST

LAMIERA VERNICIATA - solo per CST
POWDER COATED - only for CST

9010 9006 7037 9005 8017 RAL

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

OMNIA PLC

DISTRIBUTORE PIATTI A LIVELLO COSTANTE
DISH DISPENSER EQUALIZER

Modulo sollevatore piatti neutro o riscaldato per piatti Ø 18-27 /Ø28-33 cm, dotato di coperchio in plastica. Struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato standard o con sovra-pannellatura (SPP). I pannelli sono disponibili anche in acciaio inox (SST) e lamiera verniciata (CST). Dotato di piedini regolabili in altezza mascherabili con uno zoccolino.


Neutral or heated plate dispenser equalizer equipped with plastic lid suitable for dish with Ø18-27 / Ø28-33 cm. Stainless steel structure and panelling in standard laminated wood or with over-panelling (SPP). The panels are also available in stainless steel (SST) and painted steel (CST). Module on adjustable feet that can be masked by a plinth.



Prezzi - *Prices*

OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	~N. piatti - *~Nr. plates*	Potenza assorbita *Power consumption*	Prezzo - *Price*
Legno laminato - *Laminated wood*								
OMNIA PLC N18	01900OMPLC18N	Modulo sollevatore piatti neutro	Legno laminato	*Neutral plate dispenser module*	*Laminated wood*	60 x Ø19-26 cm		
OMNIA PLC N28	01900OMPLC28N					50 x Ø27-33 cm		
OMNIA PLC 18	01900OMPLC18	Modulo sollevatore piatti riscaldato		*Heated plate dispenser module*		60 x Ø19-26 cm	600 Watt	
OMNIA PLC 28	01900OMPLC28					50 x Ø27-33 cm		
Acciaio inox - *Stainless steel*								
OMNIA PLC N18 SST	019INOMPLC18N	Modulo sollevatore piatti neutro	Acciaio Inox	*Neutral plate dispenser module*	*Stainless steel*	60 x Ø19-26 cm		
OMNIA PLC N28 SST	019INOMPLC28N					50 x Ø27-33 cm		
OMNIA PLC 18 SST	019INOMPLC18	Modulo sollevatore piatti riscaldato		*Heated plate dispenser module*		60 x Ø19-26 cm	600 Watt	
OMNIA PLC 28 SST	019INOMPLC28					50 x Ø27-33 cm		
Verniciato a polvere - *Powder coated*								
OMNIA PLC N18 CST	019VGOMPLC18N	Modulo sollevatore piatti neutro	Verniciato a polvere	*Neutral plate dispenser module*	*Powder coated*	60 x Ø19-26 cm		
OMNIA PLC N28 CST	019VGOMPLC28N					50 x Ø27-33 cm		
OMNIA PLC 18 CST	019VGOMPLC18	Modulo sollevatore piatti riscaldato		*Heated plate dispenser module*		60 x Ø19-26 cm	600 Watt	
OMNIA PLC 28 CST	019VGOMPLC28					50 x Ø27-33 cm		
Sovrapannellatura in legno laminato - *Overpaneling in laminated wood*								
OMNIA PLC N18 SPP	019SPOMPLC18N	Modulo sollevatore piatti neutro	Legno laminato	*Neutral plate dispenser module*	*Laminated wood Overpaneling in laminated wood*	60 x Ø19-26 cm		
OMNIA PLC N28 SPP	019SPOMPLC28N					50 x Ø27-33 cm		
OMNIA PLC 18 SPP	019SPOMPLC18	Sovra-pannellatura in legno laminato	Pannellatura completa	*Heated plate dispenser module*		60 x Ø19-26 cm	600 Watt	
OMNIA PLC 28 SPP	019SPOMPLC28					50 x Ø27-33 cm		

Disegno tecnico - *Technical drawing*

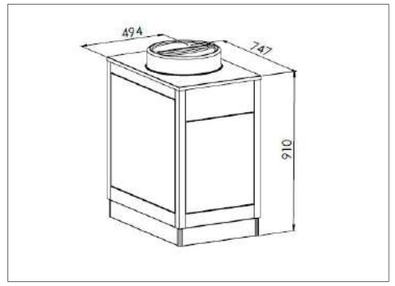

Optional - *Optionals*

3 6 7 8 9 9C Z ZH PZH

R75 ADS UK 45CUT

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 105

Pannellature - *Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR LRS LZA LIM LSK LOC LER LSV LCP LTC LGR LNI

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

LBV LWS LBE LNE LOM LNO LWE LAN LNV SST

LAMIERA VERNICIATA - solo per CST
POWDER COATED - only for CST

9010 9006 7037 9005 8017 RAL

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

OMNIA A

MODULO ANGOLO
CORNER MODULE



OMNIA A90S + 7 + Z



OMNIA A90




OMNIA AQ

Angolo a 45°/90° con diverse forme per connettere diversi moduli di Omnia e creare una linea self-service che meglio si adatti agli spazi. Struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato standard o con sovra-pannellatura (SPP). I pannelli sono disponibili anche in acciaio inox (SST) e lamiera verniciata (CST). Dotato di piedini regolabili in altezza mascherabili con uno zoccolino. Gli angoli Omnia A non supportano l'opt.10 (ruote Ø125mm), eccetto il modello AQ.

Corner 45° / 90°with different shapes to connect the Omnia modules and create a self service line that adapts to your spaces. Stainless steel structure and panelling in standard laminated wood or with over-panelling (SPP). The panels are also available in stainless steel (SST) and painted steel (CST). The module is equipped by a practical drawer with key lock. Structure on adjustable feet that can be masked by a plinth. Castors Ø125mm are not suitable with the Omnia A modules, except the AQ version.


Prezzi - *Prices*

OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Prezzo - *Price*
Legno laminato - *Laminated wood*				
OMNIA A 45	01900OMCRN45	Modulo angolo 45° - Legno laminato	*Corner module 45° - Laminated wood*	
OMNIA A 90	01900OMCRN90	Modulo angolo 90° - Legno laminato	*Corner module 90° - Laminated wood*	
OMNIA A 90/S	01900OMCRN90S	Modulo angolo 90° stretto - Legno laminato	*Corner module 90° narrow - Laminated wood*	
OMNIA AQ/E	01900OMCRNQE	Modulo angolo quadrato esterno - Legno laminato	*External corner square module - Laminated wood*	
OMNIA AQ/I	01900OMCRNQI	Modulo angolo quadrato interno - Legno laminato	*Internal corner square module - Laminated wood*	
Acciaio inox - *Stainless steel*				
OMNIA A 45 SST	019INOMCRN45	Modulo angolo 45° - Acciaio Inox	*Corner module 45° - Stainless steel*	
OMNIA A 90 SST	019INOMCRN90	Modulo angolo 90° - Acciaio Inox	*Corner module 90° - Stainless steel*	
OMNIA A 90/S SST	019INOMCRN90S	Modulo angolo 90° stretto - Acciaio Inox	*Corner module 90° narrow - Stainless steel*	
OMNIA AQ/E SST	019INOMCRNQE	Modulo angolo quadrato esterno - Acciaio Inox	*External corner square module - Stainless steel*	
OMNIA AQ/I SST	019INOMCRNQI	Modulo angolo quadrato interno - Acciaio Inox	*Internal corner square module - Stainless steel*	
Verniciato a polvere - *Powder coated*				
OMNIA A 45 CST	019VGOMCRN45	Modulo angolo 45° - Verniciato a polvere	*Corner module 45° - Powder coated*	
OMNIA A 90 CST	019VGOMCRN90	Modulo angolo 90° - Verniciato a polvere	*Corner module 90° - Powder coated*	
OMNIA A 90/S CST	019VGOMCRN90S	Modulo angolo 90° stretto - Verniciato a polvere	*Corner module 90° narrow - Powder coated*	
OMNIA AQ/E CST	019VGOMCRNQE	Modulo angolo quadrato esterno - Verniciato a polvere	*External corner square module - Powder coated*	
OMNIA AQ/I CST	019VGOMCRNQI	Modulo angolo quadrato interno - Verniciato a polvere	*Internal corner square module - Powder coated*	
Sovrapannellatura in legno laminato - *Overpaneling in laminated wood*				
OMNIA A 45 SPP	019SPOMCRN45	Modulo angolo 45° - Sovrapannellatura in legno laminato	*Corner module 45° - Overpaneling in laminated wood*	
OMNIA A 90 SPP	019SPOMCRN90	Modulo angolo 90° - Sovrapannellatura in legno laminato	*Corner module 90° - Overpaneling in laminated wood*	
OMNIA A 90/S SPP	019SPOMCRN90S	Modulo angolo 90° stretto - Sovrapannellatura in legno laminato	*Corner module 90° narrow - Overpaneling in laminated wood*	
OMNIA AQ/E SPP	019SPOMCRNQE	Modulo angolo quadrato esterno - Sovrapannellatura in legno laminato	*External corner square module - Overpaneling in laminated wood*	
OMNIA AQ/I SPP	019SPOMCRNQI	Modulo angolo quadrato interno - Sovrapannellatura in legno laminato	*Internal corner square module - Overpaneling in laminated wood*	

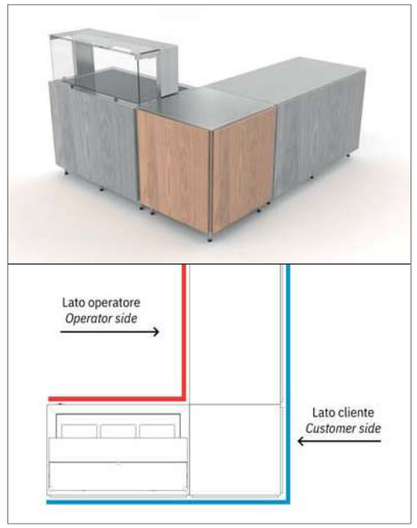

OMNIA AQ/E SPP


ANGOLO ESTERNO CON FINITURA SPP
OUTER CORNER WITH SPP FINISHING

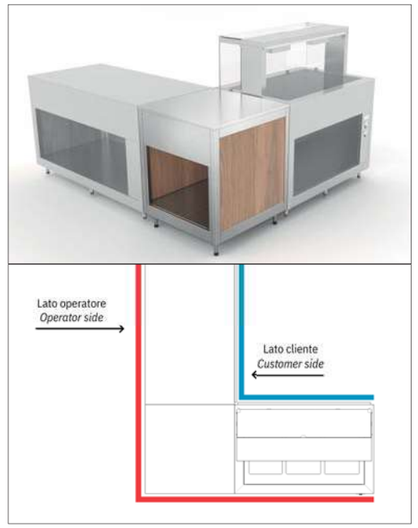

OMNIA AQ/I

ANGOLO INTERNO
INTERNAL CORNER

Disegno tecnico - *Technical drawing*

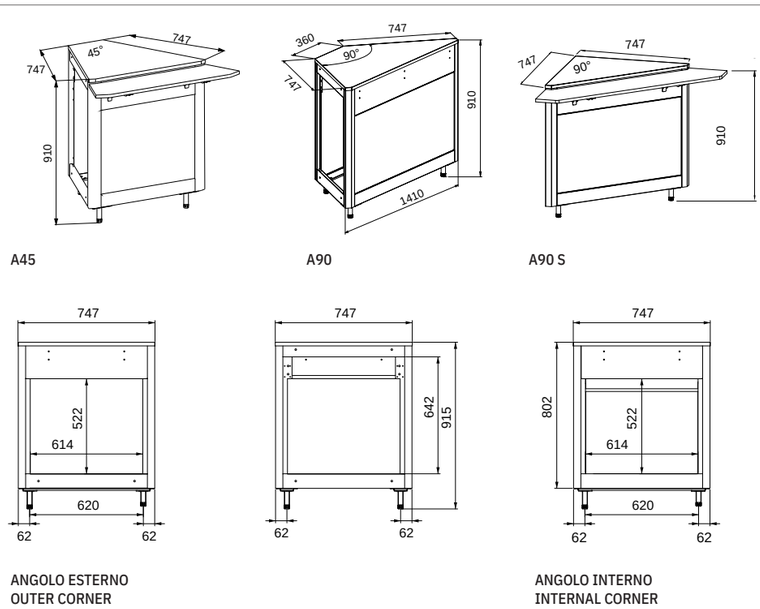

Optional - *Optionals*

6 | 7 | 8 | 9C | 45CUT | ADS | Z

PREZZI OPTIONAL OPTIONALS PRICE
>> PAG. 105

Pannellature - *Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

SST

LAMIERA VERNICIATA - solo per CST
POWDER COATED - only for CST

9010 | 9006 | 7037 | 9005 | 8017 | RAL

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

OMNIA BIN

MODULO SPAZZATURA
TRASH SORTING MODULE



Modulo spazzatura a 3-4 fori. Struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato standard o con sovra-pannellatura (SPP). I pannelli sono disponibili anche in acciaio inox (SST) e lamiera verniciata (CST). I fori sono protetti da una guarnizione in gomma eventualmente completabili da coperchio (su richiesta). Gli adesivi per contrassegnare la tipologia di differenziata NON sono inclusi.

Trash sorting module with 3-4 holes. Stainless steel structure and panelling in standard laminated wood or with over-panelling (SPP). The panels are also available in stainless steel (SST) and painted steel (CST). The holes are protected by arubber gasket that can be completed by a lid (on request). Stickers to mark the different sorting are NOT included.


Optional - *Optionals*

BIN/C **PREZZI OPTIONAL**
OPTIONALS PRICE >> PAG. 105

Prezzi - *Prices*

OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
Legno laminato - *Laminated wood*					
OMNIA BIN 3	019000MBIN3	Modulo spazzatura	*Trash sorting module*	3 fori / *holes*	
OMNIA BIN 4	019000MBIN4	Legno laminato	*Laminated wood*	4 fori / *holes*	
Acciaio inox - *Stainless steel*					
OMNIA BIN 3 SST	019INOMBIN3	Modulo spazzatura	*Trash sorting module*	3 fori / *holes*	
OMNIA BIN 4 SST	019INOMBIN4	Acciaio Inox	*Stainless steel*	4 fori / *holes*	
Verniciato a polvere - *Powder coated*					
OMNIA BIN 3 CST	019VGOMBIN3	Modulo spazzatura	*Trash sorting module*	3 fori / *holes*	
OMNIA BIN 4 CST	019VGOMBIN4	Verniciato a polvere	*Powder coated*	4 fori / *holes*	
Sovrapannellatura in legno laminato - *Overpaneling in laminated wood*					
OMNIA BIN 3 SPP	019SPOMBIN3	Modulo spazzatura Sovrapannellatura in legno laminato	*Trash sorting module*	3 fori / *holes*	
OMNIA BIN 4 SPP	019SPOMBIN4		*Overpaneling in laminated wood*	4 fori / *holes*	

Disegno tecnico - *Technical drawing*

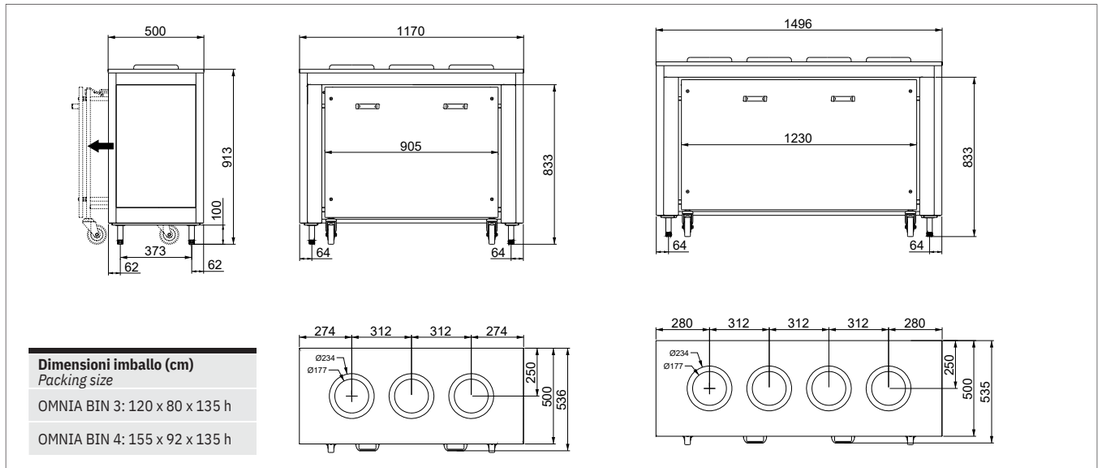

Dimensioni imballo (cm) *Packing size*
OMNIA BIN 3: 120 x 80 x 135 h
OMNIA BIN 4: 155 x 92 x 135 h

Pannellature - *Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR LRS LZA LIM LSK LOC LER LSV LCP LTC LGR LNI

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

LBV LWS LBE LNE LOM LNO LWE LAN LNV SST


LAMIERA VERNICIATA - solo per CST
POWDER COATED - only for CST

9010 9006 7037 9005 8017 RAL

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

OMNIA PP-TRP

MODULO PORTA POSATE/VASSOI/BICCHIERI CON TRAMOGGIA PANE
CUTLERY/TRAYS/GLASESS AND BREAD HOPPER MODULE

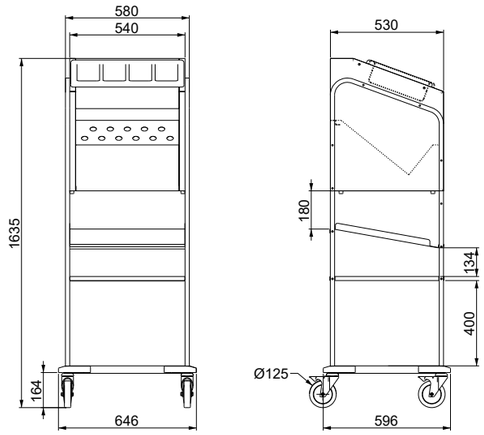




Dimensioni imballo (cm) *Packing size*
120 x 80 x 160 h

OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Prezzo - *Price*
OMNIA PP-TRP	017000MPP/TRP	Modulo pane/vassoi/posate	*Cutlery/trays/bread module*	

OMNIA TRP

TRAMOGGIA PANE CON PORTAPOSATE DA APPOGGIO CON 4 SCOMPARTIMENTI
FREE-STANDING BREAD HOPPER WITH CUTLERY WITH 4 COMPARTMENTS

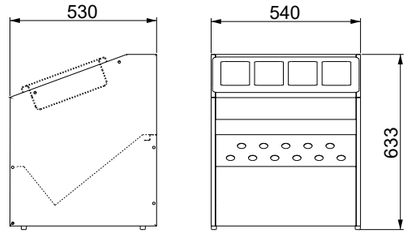




Dimensioni imballo (cm) *Packing size*
75 x 58 x 90 h

OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Prezzo - *Price*
OMNIA TRP	017000MTRP	Modulo pane da appoggio	*Free-standing bread hopper*	

OMNIA PP

MODULO PORTA POSATE/VASSOI/BICCHIERI
CUTLERY/TRAYS/GLASESS MODULE

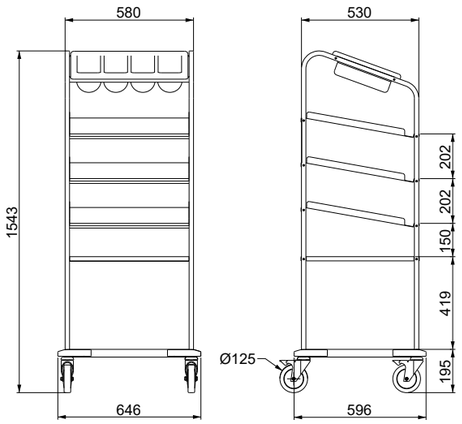




Dimensioni imballo (cm) *Packing size*
120 x 80 x 160 h

OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Prezzo - *Price*
OMNIA PP	017000MPP	Modulo vassoi/bicchieri/posate	*Cutlery/trays/glasses module*	

OMNIA PPA

MODULO PORTAPOSATE DA APPOGGIO CON 4 SCOMPARTIMENTI
FREE-STANDING CUTLERY WITH 4 COMPARTMENTS





Dimensioni imballo (cm) *Packing size*
75 x 58 x 90 h

OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Prezzo - *Price*
OMNIA PPA	017INOMPPA	Modulo posate da appoggio	*Free-standing cutlery compartment*	

OMNIA OPTIONAL OPTIONALS

Illuminazione - *Lighting*



LED

PONTE IN ACCIAIO INOX CON LUCE LED
STAINLESS STEEL STRUCTURE WITH LED LIGHTING

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Potenza - *Power Watt (230 V)*	Prezzo - *Price*
LED-02	RL6INALZOMN/2	OMNIA 2	*7.15*	
LED-03	RL6INALZOMN/3	OMNIA 3	*10*	
LED-04	RL6INALZOMN/4	OMNIA 4	*13,5*	
LED-05	RL6INALZOMN/5	OMNIA 5	*15*	



HALO

PONTE IN ACCIAIO INOX CON LAMPADE RISCALDANTI ALOGENE
STAINLESS STEEL STRUCTURE WITH HALOGEN HEATING LAMPS

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Potenza - *Power Watt (230 V)*	Q.tà Lampade - *Lamps Q.ty*	Prezzo - *Price*
HALO-02	RL6INALZOMN/2HALO	OMNIA 2	600	1	
HALO-03	RL6INALZOMN/3HALO	OMNIA 3	600	2	
HALO-04	RL6INALZOMN/4HALO	OMNIA 4	900	3	
HALO-05	RL6INALZOMN/5HALO	OMNIA 5	1200	4	



HALOLED

PONTE IN ACCIAIO INOX CON LUCE LED + LAMPADE RISCALDANTI ALOGENE
STAINLESS STEEL STRUCTURE WITH HALOGEN HEATING LAMPS + LED LIGHTING

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Potenza - *Power Watt (230 V)*	Q.tà Lampade - *Lamps Q.ty*	Prezzo - *Price*
HALOLED-02	RL6INALZOMN/2HALED	OMNIA 2	607.15	2 + 1 LED	
HALOLED-03	RL6INALZOMN/3HALED	OMNIA 3	610	2 + 1 LED	
HALOLED-04	RL6INALZOMN/4HALED	OMNIA 4	913.5	3 + 1 LED	
HALOLED-05	RL6INALZOMN/5HALED	OMNIA 5	1215	4 + 1 LED	

Parafiato - *Sneezeguard*



G1

PARAFIATO IN VETRO TEMPERATO DRITTO (UN LATO)
STRAIGHT TEMPERED GLASS SNEEZE-GUARD (ONE SIDE)

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Finitura - *Finishing*	Prezzo - *Price*
G1-02	01400OMNV2	OMNIA 2	Vetro temperato - *Tempered glass*	
G1-03	01400OMNV3	OMNIA 3		
G1-04	01400OMNV4	OMNIA 4		
G1-05	01400OMNV5	OMNIA 5		



G2

PARAFIATO IN VETRO TEMPERATO INCLINATO (UN LATO)
INCLINED TEMPERED GLASS SNEEZE-GUARD (ONE SIDE)

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Finitura - *Finishing*	Prezzo - *Price*
G2-02	01400OMNVI2	OMNIA 2	Vetro temperato - *Tempered glass*	
G2-03	01400OMNVI3	OMNIA 3		
G2-04	01400OMNVI4	OMNIA 4		
G2-05	01400OMNVI5	OMNIA 5		



G3

VETRINA CHIUSA IN VETRO TEMPERATO PER SERVIZIO CON OPERATORE
CLOSED DISPLAY IN TEMPERED GLASS FOR ASSISTED SERVICE

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Finitura - *Finishing*	Prezzo - *Price*
G3-02	01400OMNV2S	OMNIA 2 - CN - N - COOK - CN/T	Vetro temperato - *Tempered glass*	
G3-03	01400OMNV3S	OMNIA 3 - CN - N - COOK - CN/T		
G3-04	01400OMNV4S	OMNIA 4 - CN - N - COOK - CN/T		
G3-05	01400OMNV5S	OMNIA 5 - CN - N - COOK - CN/T		



G4

VETRINA FRONTALE IN VETRO TEMPERATO
FRONT DISPLAY IN TEMPERED GLASS

Solo per modelli / *Only for models*:
N, CN, CNT, COOK

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Finitura - *Finishing*	Prezzo - *Price*
G4-02	01400OMNV2P	OMNIA 2	Vetro temperato - *Tempered glass*	
G4-03	01400OMNV3P	OMNIA 3		
G4-04	01400OMNV4P	OMNIA 4		
G4-05	01400OMNV5P	OMNIA 5		



G5

VETRINA FRONTALE IN VETRO TEMPERATO CON RIPIANO PASSAPIATTI
FRONT DISPLAY IN TEMPERED GLASS WITH DISH-SHELF

Solo per modelli / *Only for models*:
N, CN, CNT, COOK

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Finitura - *Finishing*	Prezzo - *Price*
G5-02	01400OMNV2PT	OMNIA 2	Vetro temperato - *Tempered glass*	
G5-03	01400OMNV3PT	OMNIA 3		
G5-04	01400OMNV4PT	OMNIA 4		
G5-05	01400OMNV5PT	OMNIA 5		



G6

VETRINA IN SOLO VETRO TEMPERATO CON RIPIANO INTERMEDIO, SPORTELLI E ILLUMINAZIONE LED
Non idonea per moduli bagnomaria

ALL GLASS DISPLAY WITH GLASS MIDDLESHELF, DOORS AND LED LIGHTING
Not suitable for bain-marie modules


Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Finitura - *Finishing*	Prezzo - *Price*
G6-02	01400OMNV2V	OMNIA 2	Vetro temperato, piano intermedio, LED e sportelli inclusi *Tempered glass,middle-shelf, LED and doors included*	
G6-03	01400OMNV3V	OMNIA 3		
G6-04	01400OMNV4V	OMNIA 4		
G6-05	01400OMNV5V	OMNIA 5		


MAGGIORI DETTAGLI - MORE DETAILS >> PAG. 53

Alzate - *Backsplash*

I moduli neutri Omnia N possono essere completati da un alzatina in legno laminato per mascherare totalmente o parzialmente il piano di lavoro. Le alzatine possono avere 2 altezze diverse (470 mm e 360 mm) per conformarsi alle altezze degli altri moduli della linea. La loro particolarità è che possono essere prodotte sia nello stesso colore del corpo buffet che in un colore a contrasto. Inoltre, L'opt. AL e ALH permettono di giocare con i volumi: sui moduli base è possibile montare delle alzatine con dimensioni inferiori. Per arricchire i moduli e aggiungere atmosfera, è possibile montare sotto l'alzatina una striscia a LED (Opt. ST-LED).

The Omnia N neutral modules can be completed with a laminated wooden backsplash to totally or partially mask the worktop. The backsplashes can have 2 different heights (470 mm and 360 mm) to conform them to the heights of the other modules of the line. Their peculiarity is that they can be produced both in the same color of the buffet body and in a contrasting color. In addition, the opt. AL and ALH allow you to play with volumes: on the base modules you can mount backsplashes with smaller dimensions. To enrich the modules and add atmosphere, you can mount under the backsplash a LED strip (Opt. ST-LED).





ALH

ALZATA FRONTALE ALTA IN LAMINATO h 470 mm
HIGH FRONT LAMINATED WOOD BACKSPLASH h 470 mm

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Finitura - *Finishing*	Prezzo - *Price*
ALH-02	019000MALH2	OMNIA 2-3-4-5 N	Legno laminato *Laminated wood*	
ALH-03	019000MALH3			
ALH-04	019000MALH4			
ALH-05	019000MALH5			
AL/COH	019000MAL2CH			






AL

ALZATA FRONTALE IN LAMINATO h 360 mm
FRONT LAMINATED WOOD BACKSPLASH h 360 mm

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Finitura - *Finishing*	Prezzo - *Price*
AL-02	019000MAL2	OMNIA 2-3-4-5 N	Legno laminato *Laminated wood*	
AL-03	019000MAL3			
AL-04	019000MAL4			
AL-05	019000MAL5			
AL/CO	019000MAL2C			


ALH

ALZATA FRONTALE ALTA IN LAMINATO h 470 mm
HIGH FRONT LAMINATED WOOD BACKSPLASH h 470 mm

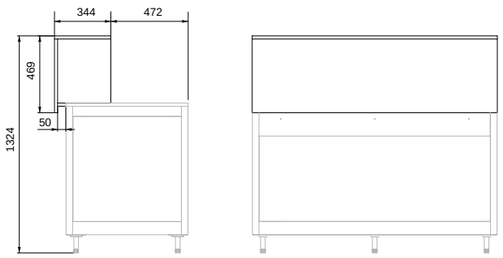

AL

ALZATA FRONTALE IN LAMINATO h 360 mm
FRONT LAMINATED WOOD BACKSPLASH h 360 mm

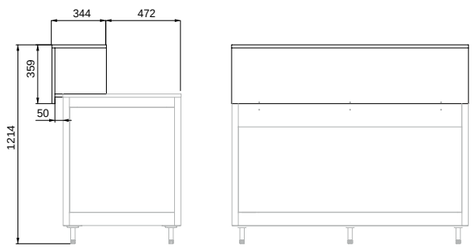



OMNIA 5N + AL-O3 + ST-LED



OMNIA 4N + AL-O2 + ST-LED



AL/CQH

ALZATA AD ANGOLO ALTA IN LAMINATO h 470 mm
HIGH CORNER LAMINATED WOOD BACKSPLASH h 470 mm

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Finitura - *Finishing*	Prezzo - *Price*
AL/CQH	019000MAL2CQH	OMNIA AQ	Legno laminato *Laminated wood*	




AL/CQ

ALZATA AD ANGOLO IN LAMINATO h 360 mm
CORNER LAMINATED WOOD BACKSPLASH h 360 mm

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Finitura - *Finishing*	Prezzo - *Price*
AL/AQ	019000MAL2CQ	OMNIA AQ	Legno laminato *Laminated wood*	


AL/CQH

ALZATA AD ANGOLO ALTA IN LAMINATO h 470 mm
HIGH CORNER LAMINATED WOOD BACKSPLASH h 470 mm

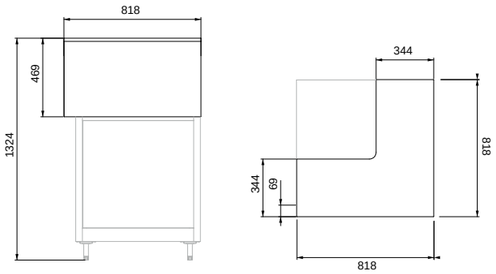

AL/CQ

ALZATA AD ANGOLO IN LAMINATO h 360 mm
CORNER LAMINATED WOOD BACKSPLASH h 360 mm

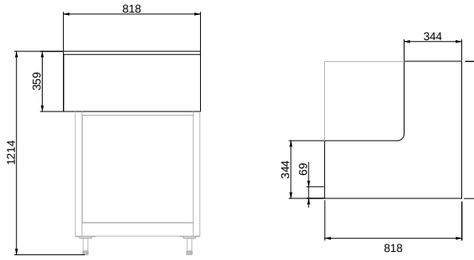

AL/AQ - AL/AQH





OMNIA 2N + AL-O2 + ST-LED / OMNIA AQ +AL-AQ + ST-LED



OMNIA 2N + AL-O2 + ST-LED / OMNIA AQ +AL-AQ + ST-LED

Scorrivassoi - *Tray holders*



3



3-TUB



3-SST

PORTAPIATTI LATERALE RIMUOVIBILE
REMOVABLE DISH HOLDER SHORT SIDE

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
3	01400OMNPPLAT	OMNIA	Portapiatti laterale rimuovibile	Legno laminato	*Removable dish holder short side*	*Laminated wood*	
3-TUB	012INOMLATI			Tubolare acciaio inox		*Stainless steel tube*	
3 -SST	014INOMNLATSST			Acciaio inox		*Stainless steel*	



6

PORTAPIATTI RIBALTABILE IN LEGNO LAMINATO (FRONTE O POSTERIORE)
CON MENSOLE PIEGHEVOLI RINFORZATE

LAMINATED WOOD FOLDABLE DISH HOLDER (FRONT OR BACK) WITH
RENFORCED FOLDING HINGES

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
6-O1	01900OMNFRPLC	OMNIA 1 - PLC	Portapiatti ribaltabile (fronte o posteriore)	Legno laminato	*Foldable dish holder (front or back)*	*Laminated wood*	
6-O2	01900OMNFR2	OMNIA 2					
6-O3	01900OMNFR3	OMNIA 3 - CASH					
6-O4	01900OMNFR4	OMNIA 4					
6-O5	01900OMNFR5	OMNIA 5					
6-CO45	01900OMNC45	OMNIA A 45					
6-CO90	01900OMNC90	OMNIA A 90					
6-CO90S	01900OMNC90S	OMNIA A 90/S					
6-COAQ	01900OMNCAQ	OMNIA Q					



7

SCORRIVASSOIO RIBALTABILE IN TUBOLARE ACCIAIO INOX (FRONTE O POSTERIORE)
CON MENSOLE PIEGHEVOLI RINFORZATE

STAINLESS STEEL TUBE FOLDABLE TRAY SLIDE (FRONT OR BACK) WITH RENFORCED
FOLDING HINGES

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
7-01	019INOMNFRPLC	OMNIA 1 - PLC	Scorrivassoio ribaltabile	Tubolare acciaio inox	*Foldable tray slide*	*Stainless steel tube*	
7-01/300	019INOMNFRPLC/3		Scorrivassoio ribaltabile, fronte - prof. 300 mm		*Foldable tray slide, front - 300 mm deep*		
7-02	019INOMNFR2	OMNIA 2	Scorrivassoio ribaltabile		*Foldable tray slide*		
7-02/300	019INOMNFR2/300		Scorrivassoio ribaltabile, fronte - prof. 300 mm		*Foldable tray slide, front - 300 mm deep*		
7-03	019INOMNFR3	OMNIA 3 - CASH	Scorrivassoio ribaltabile		*Foldable tray slide*		
7-03/300	019INOMNFR3/300		Scorrivassoio ribaltabile, fronte - prof. 300 mm		*Foldable tray slide, front - 300 mm deep*		
7-04	019INOMNFR4	OMNIA 4	Scorrivassoio ribaltabile		*Foldable tray slide*		
7-04/300	019INOMNFR4/300		Scorrivassoio ribaltabile, fronte - prof. 300 mm		*Foldable tray slide, front - 300 mm deep*		
7-05	019INOMNFR5	OMNIA 5	Scorrivassoio ribaltabile		*Foldable tray slide*		
7-05/300	019INOMNFR5/300		Scorrivassoio ribaltabile, fronte - prof. 300 mm		*Foldable tray slide, front - 300 mm deep*		
7-CO45	019INOMNC45	OMNIA A 45	Scorrivassoio ribaltabile		*Foldable tray slide*		
7-CO45/300	019INOMNC45/300		Scorrivassoio ribaltabile, fronte - prof. 300 mm		*Foldable tray slide, front - 300 mm deep*		
7-CO90	019INOMNC90	OMNIA A 90	Scorrivassoio ribaltabile		*Foldable tray slide*		
7-CO90/300	019INOMNC90/300		Scorrivassoio ribaltabile, fronte - prof. 300 mm		*Foldable tray slide, front - 300 mm deep*		
7-CO90S	019INOMNC90S	OMNIA A 90/S	Scorrivassoio ribaltabile		*Foldable tray slide*		
7-CO90S/300	019INOMNC90S/300		Scorrivassoio ribaltabile, fronte - prof. 300 mm		*Foldable tray slide, front - 300 mm deep*		
7-COAQ	019INOMNCAQ	OMNIA Q	Scorrivassoio ribaltabile		*Foldable tray slide*		
7-COAQ/300	019INOMNCAQ/300		Scorrivassoio ribaltabile, fronte - prof. 300 mm		*Foldable tray slide, front - 300 mm deep*		



8

SCORRIVASSOIO RIBALTABILE IN ACCIAIO INOX (FRONTE O POSTERIORE)
CON MENSOLE PIEGHEVOLI RINFORZATE

STAINLESS STEEL FOLDABLE TRAY SLIDE (FRONT OR BACK) WITH FOLDING
RENFORCED HINGES

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
8-O1	019IPOMNFRPLC	OMNIA 1 - PLC	Portapiatti ribaltabile (fronte o posteriore)	Acciaio inox	*Foldable dish holder (front or back)*	*Stainless steel*	
8-O2	019IPOMNFR2	OMNIA 2					
8-O3	019IPOMNFR3	OMNIA 3					
8-O4	019IPOMNFR4	OMNIA 4					
8-O5	019IPOMNFR5	OMNIA 5					
8-CO45	019IPOMNC45	OMNIA A 45					
8-CO90	019IPOMNC90	OMNIA A 90					
8-CO90S	019IPOMNC90S	OMNIA A 90/S					
8-COAQ	019IPOMNCAQ	OMNIA Q					

Scorrivassoi - *Tray holders*



9



9-TUB



9-STT

SCORRIVASSOIO LATERALE PER ISOLA SELF, ASPORTABILE (GIUNZIONE TRA PORTAPIATTI FRONTALE E POSTERIORE)
REMOVABLE LONG TRAY SLIDE FOR SELF-SERVICE ISLAND (JUNCTION BETWEEN FRONT AND BACK DISH-HOLDER)

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
9	01700OMPPLU	OMNIA	Scorrivassoio laterale per isola self, asportabile	Legno laminato	*Removable dish holder short side*	*Laminated wood*	
9-TUB	017INOMPPLUT			Tubolare acciaio inox		*Stainless steel tube*	
9-TUB/300	019INOMPPLUT/300						
9-SST	017INOMPPLUL			Acciaio inox		*Stainless steel*	



9C



9C-TUB



9C-SST

SCORRIVASSOIO LATERALE CORTO PER BUFFET CON APPOGGIO A MURO, ASPORTABILE
REMOVABLE TRAY SLIDE ON SHORT SIDE, FOR WALL LEANING BUFFETS

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
9C	01700OMPPLUC	OMNIA	Scorrivassoio laterale corto appoggio a muro, asportabile	Legno laminato	*Removable tray slide on short side, for wall leaning*	*Laminated wood*	
9C-TUB	017INOMPPLUTC			Tubolare acciaio inox		*Stainless steel tube*	
9C-TUB/300	019INOMPPLUTC/300						
9C-SST	017INOMPPLULC			Acciaio inox		*Stainless steel*	

I buffet refrigerati devono comunque essere distanziati dalla parete almeno 10-15 cm.
The refrigerated buffets must in any case be spaced at least 10-15 cm from the wall.



Corpo - *body*



4



4-SST



4-CST

CHIUSURA CON ANTINE PER VANO INFERIORE NEUTRO
DOORS FOR LOWER NEUTRAL COMPARTMENT

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
4-02	014LEOMNCH2C	OMNIA 2	Vano inferiore neutro con antine, moduli caldi e neutri	Legno laminato	*Lower compartment with doors, heated and neutral modules*	Laminated wood	
4-03	014LEOMNCH3C	OMNIA 3	Vano inferiore neutro con antine, moduli caldi e neutri		*Lower compartment with doors, heated and neutral modules*		
4-03F	014LEOMNCH3F		Vano inferiore neutro con antine, moduli freddi		*Lower compartment with doors, refrigerated modules*		
4-04	014LEOMNCH4C	OMNIA 4	Vano inferiore neutro con antine, moduli caldi e neutri		*Lower compartment with doors, heated and neutral modules*		
4-04F	014LEOMNCH4F		Vano inferiore neutro con antine, moduli freddi		*Lower compartment with doors, refrigerated modules*		
4-05	014LEOMNCH5C	OMNIA 5	Vano inferiore neutro con antine, moduli caldi e neutri		*Lower compartment with doors, heated and neutral modules*		
4-05F	014LEOMNCH5F		Vano inferiore neutro con antine, moduli freddi		*Lower compartment with doors, refrigerated modules*		
4SST-02	014INOMNCH2C	OMNIA 2	Vano inferiore neutro con antine, moduli caldi e neutri	Acciaio inox	*Lower compartment with doors, heated and neutral modules*	Stainless steel	
4SST-03	014INOMNCH3C	OMNIA 3	Vano inferiore neutro con antine, moduli caldi e neutri		*Lower compartment with doors, heated and neutral modules*		
4SST-03F	014INOMNCH3F		Vano inferiore neutro con antine, moduli freddi		*Lower compartment with doors, refrigerated modules*		
4SST-04	014INOMNCH4C	OMNIA 4	Vano inferiore neutro con antine, moduli caldi e neutri		*Lower compartment with doors, heated and neutral modules*		
4SST-04F	014INOMNCH4F		Vano inferiore neutro con antine, moduli freddi		*Lower compartment with doors, refrigerated modules*		
4SST-05	014INOMNCH5C	OMNIA 5	Vano inferiore neutro con antine, moduli caldi e neutri		*Lower compartment with doors, heated and neutral modules*		
4SST-05F	014INOMNCH5F		Vano inferiore neutro con antine, moduli freddi		*Lower compartment with doors, refrigerated modules*		
4CST-02	014VGOMNCH2C	OMNIA 2	Vano inferiore neutro con antine, moduli caldi e neutri	Verniciato a polvere	*Lower compartment with doors, heated and neutral modules*	Powder coated	
4CST-03	014VGOMNCH3C	OMNIA 3	Vano inferiore neutro con antine, moduli caldi e neutri		*Lower compartment with doors, heated and neutral modules*		
4CST-03F	014VGOMNCH3F		Vano inferiore neutro con antine, moduli freddi		*Lower compartment with doors, refrigerated modules*		
4CST-04	014VGOMNCH4C	OMNIA 4	Vano inferiore neutro con antine, moduli caldi e neutri		*Lower compartment with doors, heated and neutral modules*		
4CST-04F	014VGOMNCH4F		Vano inferiore neutro con antine, moduli freddi		*Lower compartment with doors, refrigerated modules*		
4CST-05	014VGOMNCH5C	OMNIA 5	Vano inferiore neutro con antine, moduli caldi e neutri		*Lower compartment with doors, heated and neutral modules*		
4CST-05F	014VGOMNCH5F		Vano inferiore neutro con antine, moduli freddi		*Lower compartment with doors, refrigerated modules*		

Corpo - *body*



POMN

PIANO INOX INTERMEDIO PER VANO INFERIORE NEUTRO
MIDDLE SHELF IN LOWER NEUTRAL COMPARTMENT

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
P-OMN2C	01400P/OM2**	OMNIA 2	Piano intermedio vano inferiore, per moduli neutri e caldi	Acciaio inox	*Middle shelf Lower compartment, for heated and neutral modules*	*Stainless steel*	
P-OMN3C	01400P/OM3**	OMNIA 3	Piano intermedio vano inferiore, per moduli neutri e caldi		*Middle shelf Lower compartment, for heated and neutral modules*		
P-OMN3F	01400P/OM3F		Piano intermedio vano inferiore, per moduli refrigerati		*Middle shelf Lower compartment, for refrigerated modules*		
P-OMN4C	01400P/OM4**	OMNIA 4	Piano intermedio vano inferiore, per moduli neutri e caldi		*Middle shelf Lower compartment, for heated and neutral modules*		
P-OMN4F	01400P/OM4F		Piano intermedio vano inferiore, per moduli refrigerati		*Middle shelf Lower compartment, for refrigerated modules*		
P-OMN5C	01400P/OM5**	OMNIA 5	Piano intermedio vano inferiore, per moduli neutri e caldi		*Middle shelf Lower compartment, for heated and neutral modules*		
P-OMN5F	01400P/OM5F		Piano intermedio vano inferiore, per moduli refrigerati		*Middle shelf Lower compartment, for refrigerated modules*		



PHOT

PIANO INOX INTERMEDIO PER VANO INFERIORE RISCALDATO (PER MODELLI OMNIA /SC)
STAINLESS STEEL MIDDLE SHELF FOR LOWER HEATED COMPARTMENT (FOR OMNIA /SC MODELS)

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
PHOT-2	01400P/HOT/2	OMNIA 2	Ripiano intermedio per vano inferiore riscaldato, per modelli OMNIA /SC	Acciaio inox	*Middle shelf for lower heated compartment, for OMNIA /SC models*	*Stainless steel*	
PHOT-3	01400P/HOT/3	OMNIA 3					
PHOT-4	01400P/HOT/4	OMNIA 4					
PHOT-5	01400P/HOT/5	OMNIA 5					



PC/N

PIANO INOX INFERIORE (PER OMNIA COOK)
LOWER STAINLESS STEEL SHELF (FOR OMNIA COOK)

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
PC/N-2	01400P/CN2	OMNIA COOK 2	
PC/N-3	01400P/CN3	OMNIA COOK 3	
PC/N-4	01400P/CN4	OMNIA COOK 4	
PC/N-5	01400P/CN5	OMNIA COOK 5	



VANO INFERIORE CON CASSETTIERE
LOWER COMPARTMENT WITH DRAWERS



CO2



CO3




CO3L


Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
CO2	01400OMNCO2	OMNIA N	2 cassetti	Acciaio inox	2 drawers	*Stainless steel*	
CO3	01400OMNCO3		3 cassetti		3 drawers		
CO3L	01400OMNCO3L		3 cassetti larghi		3 large drawers		

Disegno tecnico - *Technical drawing*


CO 2



CO 3




CO 3L



OMNIA N


Configurazioni - *Configurations*

N1




Opt. CO3 Opt. CO2

N2




Opt. CO3L

N3




Opt. CO3L Opt. CO2 / CO3 Opt. CO3L + CO2 / CO3

N4

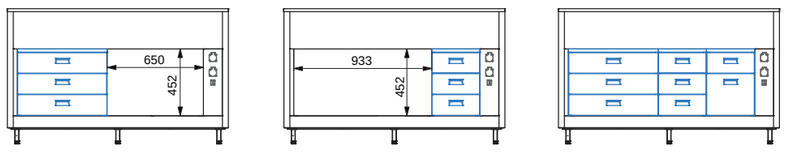


Opt. CO3L Opt. CO3 / CO2 Opt. CO3L + 2x CO2 / CO3

N5

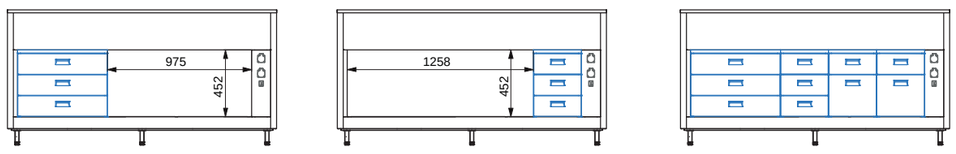

Opt. CO3L Opt. CO3 / CO2 Opt. CO3L + 3x CO2 / CO3





Griglia per modelli refrigerati
Grid for refrigerated units

Z

ZOCCOLINO IN PVC RIVESTITO ALLUMINIO H. 100 MM
Con griglia di aerazione per modelli refrigerati SPP.
ALUMINIUM COATED PVC SKIRTING BOARD H. 100 MM
With aeration grid for refrigerated SPP units.

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
Z1	01400ZOCC/1	OMNIA 1 - PLC	Zoccolino frontale	PVC rivestito alluminio	*Board skirting, front*	*Aluminium coating on PVC*	
Z2	01400ZOCC/2	OMNIA 2					
Z3	01400ZOCC/3	OMNIA 3 - CASH					
Z4	01400ZOCC/4	OMNIA 4					
Z5	01400ZOCC/5	OMNIA 5					
ZC45	01400ZOCOMNC45	OMNIA A					
ZC90	01400ZOCOMNC90						
ZC90S	01400ZOCOMNC90S						
ZR2	01900ZOCC/2R	OMNIA 2	Zoccolino frontale (Con griglia di aerazione per modelli refrigerati SPP)		*Board skirting, front (With aeration grid for refrigerated SPP units)*		
ZR3	01900ZOCC/3R	OMNIA 3					
ZR4	01900ZOCC/4R	OMNIA 4					
ZR5	01900ZOCC/5R	OMNIA 5					
ZR-DSP2	01900ZOCC/DSP2	OMNIA DSP 2					
ZR-DSP4	01900ZOCC/DSP4	OMNIA DSP 4					
ZLAT	01400ZOCC/LAT	OMNIA	Zoccolino laterale		*Board skirting, side*		
GNZ	C01ALANG/80		Giunzione/angolo per zoccolini		*Joint/corner for board skirting*		




Griglia per modelli refrigerati
Grid for refrigerated units

ZH

ZOCCOLINO ALTO 150 MM IN PVC RIVESTITO ALLUMINIO
Con griglia di aerazione per modelli refrigerati. Con quest'optional è obbligatorio montare l'optional PZ-piedini regolabili alti 150 mm.
150MM HIGH ALUMINIUM COATED PVC SKIRTING BOARD
With aeration grid fro refrigerated units. With this optionals it's mandatory to mount the opt. PZ-adjustable feet 150mm high.

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
ZH1	01900ZOC15/1	OMNIA 1 - PLC	Zoccolino frontale alto	PVC rivestito alluminio	*High board skirting, front*	*Aluminium coating on PVC*	
ZH2	01900ZOC15/2	OMNIA 2					
ZH3	01900ZOC15/3	OMNIA 3 - CASH					
ZH4	01900ZOC15/4	OMNIA 4					
ZH5	01900ZOC15/5	OMNIA 5					
ZHC45	01900ZOC15OMNC45	OMNIA A					
ZHC90	01900ZOC15OMNC90						
ZHC90S	01900ZOC15OMNC90S						
ZHR2	01900ZOC15/2R	OMNIA 2	Zoccolino frontale (Con griglia di aerazione per modelli refrigerati SPP)		*Board skirting, front (With aeration grid for refrigerated SPP units)*		
ZHR3	01900ZOC15/3R	OMNIA 3					
ZHR4	01900ZOC15/4R	OMNIA 4					
ZHR5	01900ZOC15/5R	OMNIA 5					
ZHR-DSP2	01900ZOC15/DSP2	OMNIA DSP 2					
ZHR-DSP4	01900ZOC15/DSP4	OMNIA DSP 4					
ZHLAT	01900ZOC15/LAT	OMNIA	Zoccolino laterale alto		*High board skirting, side*		
GNZH	C01ALANG/150		Giunzione/angolo per zoccolini alto		*High joint/corner for board skirting*		



PZH

SUPPLEMENTO PER PIEDINI h.150 MM REGOLABILI
SURCHARGE FOR ADJUSTABLE 150 MM FEET

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	*Description*	Prezzo - *Price*
PZH1	RL5OMPIED15/1/PLC/C	OMNIA 1 - PLC	Supplemento per piedini h 150 mm regolabili	*Surcharge for adjustable h 150 mm feet*	
PZH2	RL5OMPIED15/2	OMNIA 2			
PZH3	RL5OMPIED15/3	OMNIA 3			
PZH4	RL5OMPIED15/4	OMNIA 4			
PZH5	RL5OMPIED15/5	OMNIA 5			
PZHC/AQ	RL5OMPIED15C/AQ	OMNIA CASH			
PZH-CASH	RL5OMPIED15CASH	OMNIA CASH			

Varie - *various*



45CUT

SUPPLEMENTO PER TAGLIO A 45° - SOLO PER OPT. 6-7-8
SURCHARGE FOR 45° CUT - ONLY FOR OPT. 6-7-8

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
45CUT	X45CUT	Opt. 6/7/8	



ADS

ADESIVO PER PERSONALIZZAZIONE
STICKERS WITH BESPOKE GRAPHICS

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
ADS	01400ADES	



BIN

FORO SPAZZATURA NEL PIANO CON GUARNIZIONE E COPERCHIO INOX
TRASH HOLE ON THE TOP WITH GASKET AND STAINLESS STEEL LID
Cestino immondizia non incluso - *Garbage bin not included.*

Optional - *Optionals*	Descrizione - *Description*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
BIN	Foro + guarnizione + Coperchio *Hole + Gasket + Lid*	C03PLG/SPAZZ	



E

FORO PASSACAVI
DESK CABLE GLAND

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
E	01600BRKE	OMNIA N, AQ, CNT	



R75

SUPPLEMENTO PER RUOTE DIAM.75MM IN POLIAMMIDE, 2 CON FRENO
SURCHARGE FOR POLYAMIDE 75MM. DIAM CASTORS, 2 WITH BRAKE

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
R75	RL5OMR75/PLC/1-2-3-AQ	OMNIA PLC/1-2-3-AQ	
R75	RL5OMR75/4 -5	OMNIA 4 - 5	



10

SUPPLEMENTO PER RUOTE RINFORZATE DIAM.125MM IN ACCIAIO, 2 CON FRENO
REINFORCED 125MM. DIAM STEEL CASTORS, 2 WITH BRAKE

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
10	RL5OMR125/PLC/1-2-3-AQ	OMNIA PLC/1-2-3-AQ	
10	RL5OMR125/4 -5	OMNIA 4 - 5	



CAM

CARICO ACQUA IN VASCA CON TROPPOPIENO
WATER FILLING SYSTEM WITH OVERFLOW PIPE


Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
CAM	01400CAM	



SCAM

KIT SCARICO ACQUA
DRAIN WATER SYSTEM

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
SCAM	01400SCAM	



5

GRIGLIA ESPOSITIVA RIMOVIBILE IN ACCIAIO INOX - 1 GN1/1
STAINLESS STEEL REMOVABLE DISPLAY GRID - 1 GN1/1

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
5	01200ATHEGRIN	



DIST

DISTANZIALI PER VASCHE GN
SEPARATORS FOR GN CONTAINERS

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Descrizione - *Description*	Prezzo - *Price*
DIST/G	037INDIST/G	1GN 1/1 - 530 mm	
DIST/M	037INDIST/M	1GN 1/2 - 324 mm	



GN

VASCHE GN
GN CONTAINERS

>> PAG. 326

Impianto elettrico - *Wiring system*



PC/SEP

SUPPLEMENTO PER KIT PER IMPIANTI SEPARATI
SURCHARGE FOR SEPARATED CONTROL PANELS SYSTEM

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
PCSEP/3	01000COM/SEP3	OMNIA 3 PC	
PCSEP/4	01000COM/SEP4	OMNIA 4 PC	
PCSEP/5	01000COM/SEP5	OMNIA 5 PC	



UK

SUPPLEMENTO PER SPINA TIPO G (UK)
SURCHARGE FOR TYPE G PLUG (UK)

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
UK	D0500SPINAUK	



HZ6

SUPPLEMENTO PER COMPRESSORE 60 HZ
SURCHARGE FOR COMPRESSOR UNIT 60HZ

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
HZ6	01060GFRIG	



PR

PRESA A INCASSO SCHUKO CON SPORTELLO
SCHUKO PLUG WITH LID

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Descrizione - *Description*	Prezzo - *Price*
PR-2	01400PR/SK	2 prese / 2 plugs - OMNIA N	
PRC	01400PR/SKC	1 presa / 1 plug - OMNIA N-SC / CASH	



TUBE

ATTACCO PRESA ELETTRICA A SOFFITTO CON PROLUNGA IN TUBO
CEILING PLUG WITH TUBULAR PROLONGUE

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
TUBE	010INT/IMP	



ST-LED

STRISCIA LED ADESIVA IN MATASSA DA 5 MTL CON ALIMENTATORE
(Installazione a cura dell'acquirente)
5 MTL ADHESIVE LED STRIP WITH POWER SUPPLY (Installation by the buyer)

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Descrizione - *Description*	Prezzo - *Price*
STR LED	01900ST/LED		



KIDS

Solutions for kids

Nuova e moderna linea di buffet e moduli self-service studiati appositamente per i nostri clienti più piccoli con altezza dal suolo ridotta a 75cm. L'accurato accostamento di materiali diversi come legno laminato, acciaio inox e vetro temperato rende questi elementi non solo un'attrezzatura professionale ma veri e propri complementi di arredo curati fin nei minimi dettagli con cui poter arredare sale mense di scuole materne e primarie oppure zone buffet dedicate ai bambini affiancate alle linee self-service ad altezza standard.

Tutti i modelli derivano dalla famiglia di buffet OMNIA con cui ne condividono caratteristiche, optional e peculiarità. Eventuali personalizzazioni grafiche disponibili su richiesta.

New and modern line of self-service buffets and modules specifically designed with a reduced height of 75cm to suit our smaller customers. The careful combination of different materials such as laminated wood, stainless steel and tempered glass makes these elements not only professional equipment but real and elegant furnishing accessories with the utmost attention to the smallest details to furnish primary schools canteens, kindergartens or buffet areas for children alongside standard-height self-service lines.

All KIDS models derive from the OMNIA family with which they share features, options and peculiarities. Graphic customization available on request.

KIDS

Modelli - *Models*



KIDS R

REFRIGERAZIONE STATICA
STATIC REFRIGERATION



KIDS RV

REFRIGERAZIONE VENTILATA
FAN-ASSISTED REFRIGERATION



KIDS BM

RISCALDAMENTO BAGNO MARIA
BAIN-MARIE HEATING



KIDS BM SEP

RISCALDAMENTO BAGNO MARIA / VASCHE SEPARATE
BAIN-MARIE HEATING / SEPARATED WELLS



KIDS N

MODULO NEUTRO
NEUTRAL MODULE

Models and configuration

Come per la linea OMNIA i moduli della gamma KIDS sono totalmente configurabili. Ogni unità può essere completata da scorrivassoi in vari materiali, da sovrastrutture dotate di illuminazione LED (opt.LED) o, per i moduli caldi e neutri, di lampade alogene riscaldanti (opt.HALO o HALO-LED).

Per garantire la massima sicurezza e igiene, infine, ogni modulo può essere completato da parafiato in vetro temperato dritto, inclinato oppure da una chiusura totale del lato cliente per la massima sicurezza e servizio con operatore.

Tutti i modelli possono essere pannellati con materiali differenti per assecondare gusti e bisogni diversi. Acciaio inox, legno laminato disponibile in moltissime colorazioni oppure lamiera verniciata a polvere sono le scelte tra le quali il cliente può davvero costruire su misura la sua linea self-service per bambini; senza dimenticare la possibilità di aggiungere svariati optional per soddisfare qualsiasi necessità di utilizzo.

As for OMNIA line the KIDS modules are entirely customizable. Each unit can be completed with tray holders in various materials, with upper bridges equipped with LED lighting (opt.LED) or, for heated and neutral modules, halogen heating lamps (opt.HALO or HALO-LED).

Finally, to ensure the maximum safety and hygiene, each counter can be completed with tempered glass sneezeguard that can be straight, inclined or completely closed on the serving side.

All models can be panelled with different materials to suit and accommodate different aesthetic tastes and needs. Stainless steel, laminated wood available in several colors or powder coated steel are the choices among which the customer can custom build his self -service line for children, together with the possibility of adding various options to meet any need of use.




KIDS

Esempio Configurazioni - *Configurations examples*

KIDS BM SEP

Customizzato con optional:
- **LED** - Ponte superiore con illuminazione led
- **G2** - Parafiato In Vetro Inclinato (Un Lato)
- **3** - Portapiatti laterale ribaltabile
- **4** - Ante per chiusura vano inferiore
- **8** - Scorrivassoio inox pieno
- **TUBE** - Attacco presa elettrica a soffitto con prolunga in tubo
- **R75** - Supplemento per ruote Ø75 mm al posto dei piedini

Customized with optionals:
- ***LED*** *- Upper structure with led lighting*
- ***G2*** *- Inclined glass sneeze-guard (one side)*
- ***3*** *- Foldable dish holder short side*
- ***4*** *- Stainless steel tray slide*
- ***8*** *- Lower compartment with doors*
- ***TUBE*** *- Ceiling plug adaptor with tubular prolongue*
- ***R75*** *- Surcharge for castors Ø75 mm instead of feet*

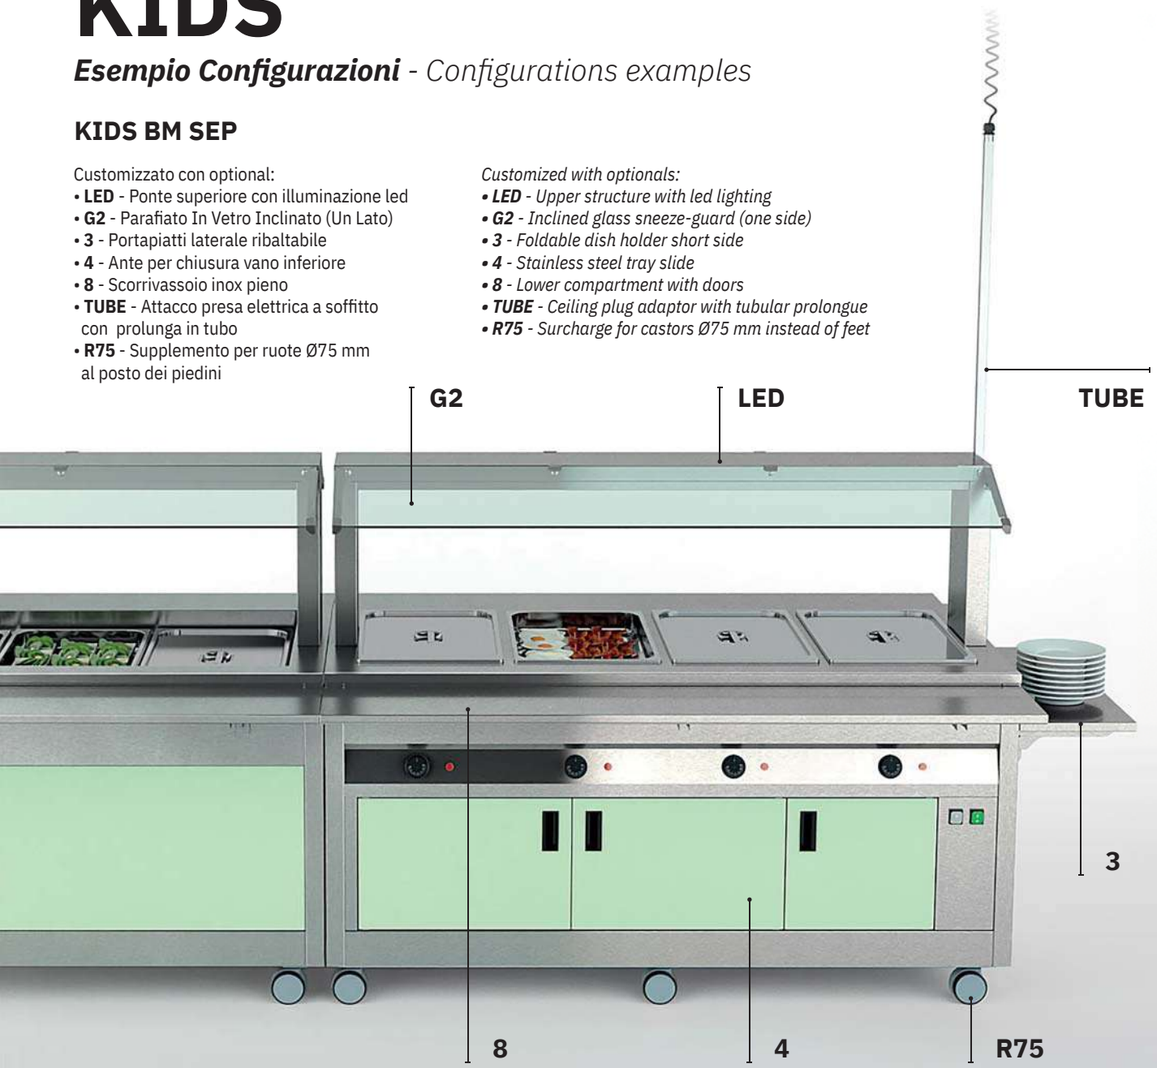

Varianti - *Variants*

Pannellatura - *Paneling*



STANDARD

LEGNO LAMINATO


LAMINATED WOOD



SST

ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL

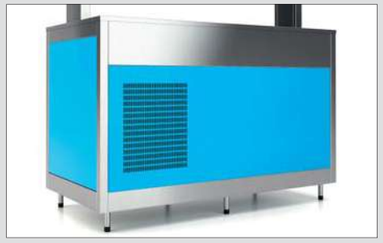

CST

LAMIERA VERNICIATA

POWDER COATED STEEL

Dettagli - *Details*

Illuminazione - *Lighting*



LED

PONTE IN ACCIAIO INOX CON LUCE LED

STAINLESS STEEL STRUCTURE WITH LED LIGHTING



HALO

PONTE IN ACCIAIO INOX CON LAMPADE RISCALDANTI ALOGENE

STAINLESS STEEL STRUCTURE WITH HALOGEN HEATING LAMPS



HALO LED

PONTE IN ACCIAIO INOX CON LUCE LED + LAMPADE RISCALDANTI ALOGENE

STAINLESS STEEL STRUCTURE WITH HALOGEN HEATING LAMPS + LED LIGHTING

Parafiato - *Sneezeguard*



G1

PARAFIATO IN VETRO TEMPERATO DRITTO (UN LATO)

STRAIGHT TEMPERED GLASS SNEEZE-GUARD (ONE SIDE)



G2

PARAFIATO IN VETRO TEMPERATO INCLINATO (UN LATO)

INCLINED TEMPERED GLASS SNEEZE-GUARD (ONE SIDE)



G3

VETRINA CHIUSA IN VETRO TEMPERATO PER SERVIZIO CON OPERATORE

CLOSED DISPLAY IN TEMPERED GLASS FOR ASSISTED SERVICE

Corpo - *body*



STANDARD

VANO LIBERO CON PANNELLI SUL FONDO ASPORTABILI

LOWER COMPARTMENT WITH REMOVABLE PANELS AT THE BOTTOM



4

VANO INFERIORE NEUTRO CON ANTINE

LOWER COMPARTMENT WITH DOORS

KIDS R

REFRIGERAZIONE STATICA
STATIC REFRIGERATION

R290



Buffet refrigerato staticamente per l'utilizzo nelle scuole o nei family hotel. Struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato, i pannelli possono essere anche in acciaio inox (SST) e lamiera verniciata (CST). Dotato di piedini regolabili in altezza con zoccolino. La refrigerazione avviene grazie a un gruppo compressore con gas R290. Vasca in acciaio inox profonda 26cm con spigoli arrotondati e rubinetto di scarico, la temperatura è regolata tramite termostato elettronico.
Ciascun modulo può essere completato con diversi tipi di illuminazione, paratie e molti altri optional. Capacità 2-3-4-5 GN 1/1, vasche GN non incluse.

Buffet statically refrigerated for primary schools and in family hotels. Stainless steel structure available with wooden paneling, stainless steel paneling (SST) or powder coated paneling (CST). Refrigeration by means of a compressor unit with R290 gas. Height adjustable feet with skirting board. It is equipped with a 26cm deep stainless steel well with rounded edges with a drain cock. The well temperature is regulated by digital thermostat.
Each module can be configurated with different types of lighting, sneezeguard, tray holders among with many other optionals. Capacity 2-3-4-5 GN 1/1. GN pans not included.


***Prezzi** - Prices*

KIDS	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
***Legno laminato** - Laminated wood*					
KIDS 2 R	02100K2R	Modulo vasca fredda statica Legno laminato	*Counter with static refrigerated well Laminated wood*	2 GN 1/1	
KIDS 3 R	02100K3R			3 GN 1/1	
KIDS 4 R	02100K4R			4 GN 1/1	
KIDS 5 R	02100K5R			5 GN 1/1	
***Acciaio inox** - Stainless steel*					
KIDS 2 R SST	021INK2R	Modulo vasca fredda statica Acciaio Inox	*Counter with static refrigerated well Stainless steel*	2 GN 1/1	
KIDS 3 R SST	021INK3R			3 GN 1/1	
KIDS 4 R SST	021INK4R			4 GN 1/1	
KIDS 5 R SST	021INK5R			5 GN 1/1	
***Verniciato a polvere** - Powder coated*					
KIDS 2 R CST	021VGK2R	Modulo vasca fredda statica Verniciato a polvere	*Counter with static refrigerated well Powder coated*	2 GN 1/1	
KIDS 3 R CST	021VGK3R			3 GN 1/1	
KIDS 4 R CST	021VGK4R			4 GN 1/1	
KIDS 5 R CST	021VGK5R			5 GN 1/1	

***Dati tecnici** - Technical data*	KIDS 2	KIDS 3	KIDS 4	KIDS 5
Capacità GN *GN Capacity*	2	3	4	5
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	846 x 747 x 750	1171 x 747 x 750	1496 x 747 x 750	1821 x 747 x 750
Dimensioni Vasca (A2 x P x H) mm *Well dimensions*	692 x 593 x 260	1017 x 593 x 260	1342 x 593 x 260	1667 x 593 x 260
Dimensioni vano inferiore (Lv x Hv) mm *Lower compartment dimensions*	283 x 302	608 x 302	933 x 302	1258 x 302
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	76	81	90	99
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 100 x 120/185h	135 x 92 x 120/185h	155 x 92 x 120/185h	185 x 92 x 120/185h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10
Gas refrigerante *Refrigerant gas*	R290	R290	R290	R290
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	330*	330*	330*	330*
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230 V	230 V	230 V	230 V

*La potenza può aumentare con optional illuminazione LED - **Power may increase with optionals lighting LED* *>> PAG. 136*

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

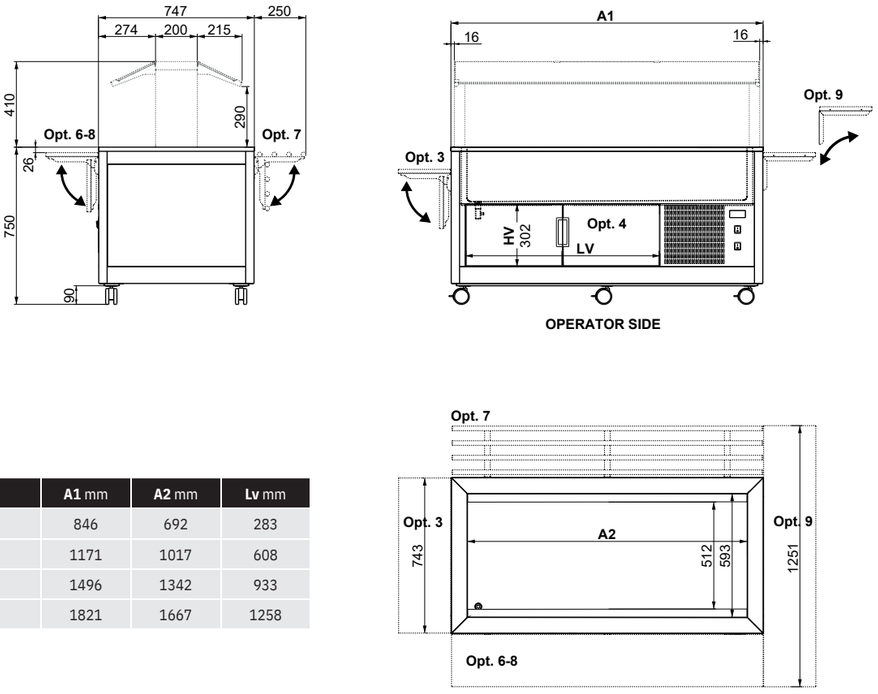

KIDS	A1 mm	A2 mm	Lv mm
KIDS 2 R	846	692	283
KIDS 3 R	1171	1017	608
KIDS 4 R	1496	1342	933
KIDS 5 R	1821	1667	1258

***Optional** - Optionals*

LED | G1 | G2 | G3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9C | 4 | Z

5 | R75 | 10 | ADS | UK | HZ6 | TUBE | 45CUT | DIST | GN

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 136

Per una resa migliore distanziare l'apparecchio di almeno 15 cm dalla parete.
Keep the appliance at least 15 cm away from the wall for better performance.

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV | SST

LAMIERA VERNICIATA - solo per CST
POWDER COATED - only for CST

9010 | 9006 | 7037 | 9005 | 8017 | RAL

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

KIDS RV

REFRIGERAZIONE VENTILATA
FAN-ASSISTED REFRIGERATION

R290



Buffet a refrigerazione ventilata per per l'utilizzo nelle scuole o nei family hotel. Struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato, i pannelli possono essere anche in acciaio inox (SST) e lamiera verniciata (CST). Dotato di piedini regolabili in altezza con zoccolino. La refrigerazione avviene grazie a un gruppo compressore con gas R290, dotato di un sistema defrost pre-programmato. Vasca in acciaio inox profonda 26cm con spigoli arrotondati e rubinetto di scarico, la temperatura è regolata tramite termostato elettronico.
Ciascun modulo può essere completato con diversi tipi di illuminazione, paratie e molti altri optional. Capacità 3-4-5 GN 1/1, vasche GN non incluse.

Buffet with a fan-assisted refrigeration for primary schools and family hotels. Stainless steel structure available with wooden paneling, stainless steel paneling (SST) or powder coated paneling (CST). Refrigeration by means of a compressor unit with R290 gas. Height adjustable feet with skirting board. It is equipped with a 26cm deep stainless steel well with rounded edges with a drain cock. The well temperature is regulated by digital thermostat.
Each module can be configurated with different types of lighting, sneezeguard, tray holders among with many other optionals. Capacity 3-4-5 GN 1/1. GN pans not included.


***Prezzi** - Prices*

OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
***Legno laminato** - Laminated wood*					
KIDS 3 RV	02100K3RV	Modulo vasca fredda ventilata Legno laminato	*Counter with fan-assisted refrigerated well Laminated wood*	3 GN 1/1	
KIDS 4 RV	02100K4RV			4 GN 1/1	
KIDS 5 RV	02100K5RV			5 GN 1/1	
***Acciaio inox** - Stainless steel*					
KIDS 3 RV SST	021INK3RV	Modulo vasca fredda ventilata Acciaio Inox	*Counter with fan-assisted refrigerated well Stainless steel*	3 GN 1/1	
KIDS 4 RV SST	021INK4RV			4 GN 1/1	
KIDS 5 RV SST	021INK5RV			5 GN 1/1	
***Verniciato a polvere** - Powder coated*					
KIDS 3 RV CST	021VGK3RV	Modulo vasca fredda ventilata Verniciato a polvere	*Counter with fan-assisted refrigerated well Powder coated*	3 GN 1/1	
KIDS 4 RV CST	021VGK4RV			4 GN 1/1	
KIDS 5 RV CST	021VGK5RV			5 GN 1/1	

***Dati tecnici** - Technical data*	KIDS 3	KIDS 4	KIDS 5
Capacità GN *GN Capacity*	3	4	5
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	1171 x 747 x 750	1496 x 747 x 750	1821 x 747 x 750
Dimensioni Vasca (A2 x P x H) mm *Well dimensions*	1017 x 593 x 260	1342 x 593 x 260	1667 x 593 x 260
Dimensioni vano inferiore (Lv x Hv) mm *Lower compartment dimensions*	688 x 302	933 x 302	1258 x 302
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	90	99	108
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	135 x 92 x 120/185h	155 x 92 x 120/185h	185 x 92 x 120/185h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10
Gas refrigerante *Refrigerant gas*	R290	R290	R290
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	371*	380*	389*
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230 V	230 V	230 V

*La potenza può aumentare con optional illuminazione LED - **Power may increase with optionals lighting LED >> PAG. 136*

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

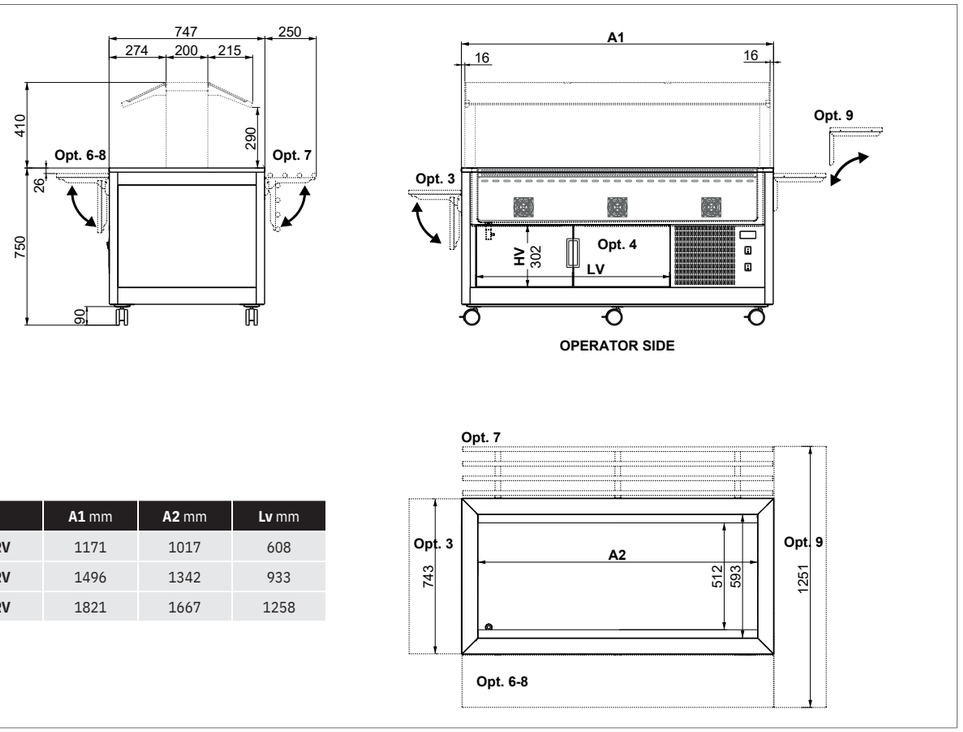

KIDS	A1 mm	A2 mm	Lv mm
KIDS 3 RV	1171	1017	608
KIDS 4 RV	1496	1342	933
KIDS 5 RV	1821	1667	1258

***Optional** - Optionals*

LED | G1 | G2 | G3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9C | 4 | Z
5 | R75 | 10 | ADS | UK | HZ6 | TUBE | 45CUT | DIST | GN

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 136

Per una resa migliore distanziare l'apparecchio di almeno 15 cm dalla parete.
Keep the appliance at least 15 cm away from the wall for better performance.

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD
LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV
SST

LAMIERA VERNICIATA - solo per CST
POWDER COATED - only for CST
9010 | 9006 | 7037 | 9005 | 8017 | RAL

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

KIDS BM

RISCALDAMENTO BAGNO MARIA
BAIN-MARIE HEATING



Buffet riscaldato a bagnomaria per l'utilizzo nelle scuole o nei family hotel. Struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato, i pannelli possono essere anche in acciaio inox (SST) e lamiera verniciata (CST), con piedini regolabili in altezza con zoccolino. La vasca è in acciaio inox, profonda 26cm con spigoli arrotondati, rubinetto di scarico e riscaldata tramite resistenze siliconiche adesive. La temperatura della vasca è regolata da un termostato digitale.
Ciascun modulo può essere completato con diversi tipi di illuminazione, paratie e molti altri optional. Capacità 2-3-4-5 GN 1/1, vasche GN non incluse.

Bain-marie heated buffet for primary schools and family hotels. Stainless steel structure available with wooden paneling, stainless steel paneling (SST) or powder coated paneling (CST). Height adjustable feet with skirting board. It is equipped with a 26cm deep stainless steel well with rounded edges with a drain cock and heated by silicone adhesive elements. Well temperature regulated by digital thermostat.
Each module can be configurated with different types of lighting, sneezeguard, tray holders among with many other optionals. Capacity 2-3-4-5 GN 1/1. GN pans not included.


***Prezzi** - Prices*

OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
***Legno laminato** - Laminated wood*					
KIDS 2 BM	02100K2BM	Modulo vasca calda a Bagno Maria Legno laminato	*Counter with Bain Marie heating well Laminated wood*	2 GN 1/1	
KIDS 3 BM	02100K3BM			3 GN 1/1	
KIDS 4 BM	02100K4BM			4 GN 1/1	
KIDS 5 BM	02100K5BM			5 GN 1/1	
***Acciaio inox** - Stainless steel*					
KIDS 2 BM SST	021INK2BM	Modulo vasca calda a Bagno Maria Acciaio Inox	*Counter with Bain Marie heating well Stainless steel*	2 GN 1/1	
KIDS 3 BM SST	021INK3BM			3 GN 1/1	
KIDS 4 BM SST	021INK4BM			4 GN 1/1	
KIDS 5 BM SST	021INK5BM			5 GN 1/1	
***Verniciato a polvere** - Powder coated*					
KIDS 2 BM CST	021VGK2BM	Modulo vasca calda a Bagno Maria Verniciato a polvere	*Counter with Bain Marie heating well Powder coated*	2 GN 1/1	
KIDS 3 BM CST	021VGK3BM			3 GN 1/1	
KIDS 4 BM CST	021VGK4BM			4 GN 1/1	
KIDS 5 BM CST	021VGK5BM			5 GN 1/1	

***Dati tecnici** - Technical data*	KIDS 2	KIDS 3	KIDS 4	KIDS 5
Capacità GN *GN Capacity*	2	3	4	5
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	846 x 747 x 750	1171 x 747 x 750	1496 x 747 x 750	1821 x 747 x 750
Dimensioni Vasca (A2 x P x H) mm *Well dimensions*	692 x 593 x 260	1017 x 593 x 260	1342 x 593 x 260	1667 x 593 x 260
Dimensioni vano inferiore (Lv x Hv) mm *Lower compartment dimensions*	608 x 302	933 x 302	1258 x 302	1583 x 302
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	74	66,5	76,5	85,5
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 100 x 120/185h	135 x 92 x 120/185h	155 x 92 x 120/185h	185 x 92 x 120/185h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	0 / +90	0 / +90	0 / +90	0 / +90
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	1000*	1500*	2000*	2500*
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230	230	230	230

*La potenza può aumentare con optional illuminazione LED / HALO / HALOLED - **Power may increase with optionals lighting LED / HALO / HALOLED >> PAG. 136*

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

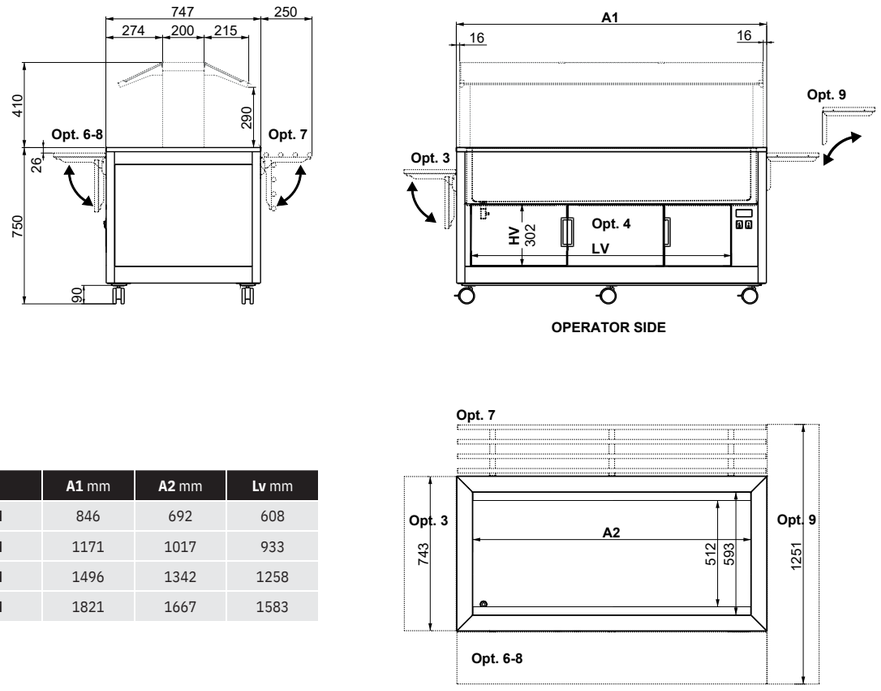

KIDS	A1 mm	A2 mm	Lv mm
KIDS 2 BM	846	692	608
KIDS 3 BM	1171	1017	933
KIDS 4 BM	1496	1342	1258
KIDS 5 BM	1821	1667	1583

***Optional** - Optionals*

LED | HALO | HALOLED | G1 | G2 | G3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9C | 4 | Z

CAM | SCAM | 5 | R75 | 10 | ADS | UK | TUBE | 45CUT | DIST | GN

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 136

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

SST

LAMIERA VERNICIATA - solo per CST
POWDER COATED - only for CST

9010 | 9006 | 7037 | 9005 | 8017 | RAL

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

KIDS BM SEP

RISCALDAMENTO BAGNO MARIA / VASCHE SEPARATE
BAIN-MARIE HEATING / SEPARATED WELLS



Buffet riscaldato a bagnomaria con vasche separate per l'utilizzo nelle scuole o nei family hotel. Struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato, i pannelli possono essere anche in acciaio inox (SST) e lamiera verniciata (CST), con piedini regolabili in altezza con zoccolino. La vasca è in acciaio inox e composta da moduli separati profondi 26 cm, con spigoli arrotondati e rubinetto di scarico. Ogni modulo è riscaldato tramite resistenze siliconiche adesive. La temperatura di ogni vasca è regolata dal suo termostato digitale con spia di funzionamento.
Ciascun modulo può essere completato con diversi tipi di illuminazione, paratie e molti altri optional. Capacità 3-4 GN 1/1, vasche GN non incluse.

Bain-marie heated buffet with separated wells for primary schools and family hotels. Stainless steel structure available with wooden paneling, stainless steel paneling (SST) or powder coated paneling (CST). Height adjustable feet with skirting board. The buffet is equipped by separated wells, 26 cm deep with rounded edges and drain cock each. The heating is through adhesive silicone heating element and it's regulated by a digital thermostat with warming light. Each module can be configurated with different types of lighting, sneezeguard, tray holders among with many other optionals. Capacity 3-4 GN 1/1. GN pans not included.


***Prezzi** - Prices*

OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
***Legno laminato** - Laminated wood*					
KIDS 3 BM SEP	02100K3BMSEP	Vasche calde separate a Bagno Maria	*Counter with separated wells, Bain Marie heating*	3 GN 1/1	
KIDS 4 BM SEP	02100K4BMSEP	Legno laminato	*Laminated wood*	4 GN 1/1	
***Acciaio inox** - Stainless steel*					
KIDS 3 BM SEP SST	021INK3BMSEP	Vasche calde separate a Bagno Maria	*Counter with separated wells, Bain Marie heating*	3 GN 1/1	
KIDS 4 BM SEP SST	021INK4BMSEP	Acciaio Inox	*Stainless steel*	4 GN 1/1	
***Verniciato a polvere** - Powder coated*					
KIDS 3 BM SEP CST	021VGK3BMSEP	Vasche calde separate a Bagno Maria	*Counter with separated wells, Bain Marie heating*	3 GN 1/1	
KIDS 4 BM SEP CST	021VGK4BMSEP	Verniciato a polvere	*Powder coated*	4 GN 1/1	

***Dati tecnici** - Technical data*	KIDS 3	KIDS 4
Capacità GN *GN Capacity*	3	4
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	1171 x 747 x 750	1496 x 747 x 750
Dimensioni Vasca (A2 x P x H) mm *Well dimensions*	1017 x 593 x 260	1342 x 593 x 260
Dimensioni vano inferiore (Lv x Hv) mm *Lower compartment dimensions*	933 x 302	1258 x 302
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	63	72
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	135 x 92 x 120/185h	155 x 92 x 120/185h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	0 / +90	0 / +90
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	1500*	2000*
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230	230

*La potenza può aumentare con optional illuminazione LED / HALO / HALOLED - **Power may increase with optionals lighting LED / HALO / HALOLED >> PAG. 136*

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

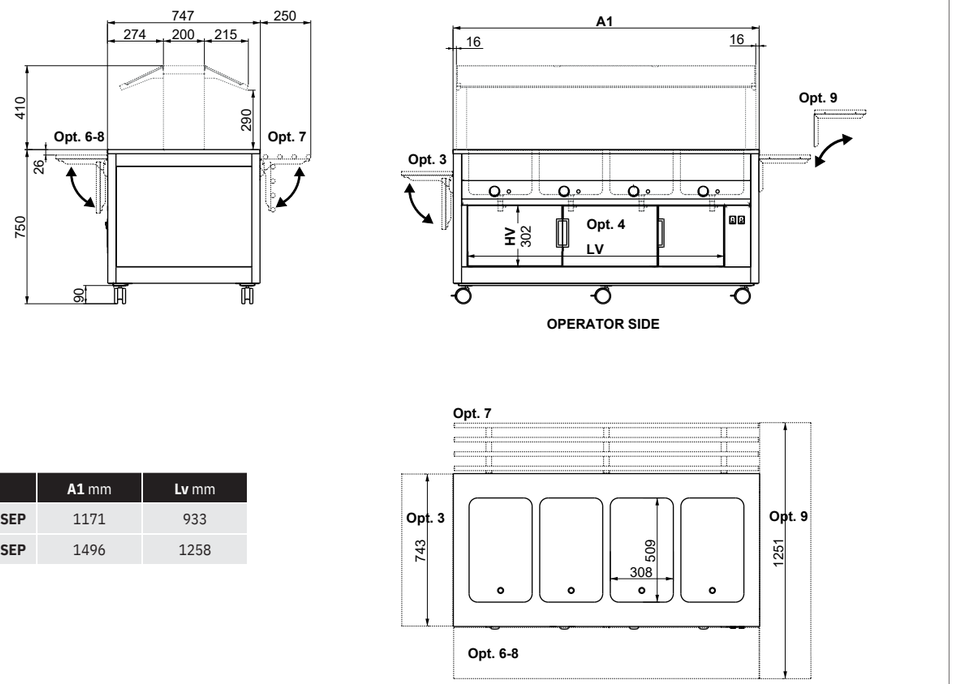

KIDS	A1 mm	Lv mm
KIDS 3 BM SEP	1171	933
KIDS 4 BM SEP	1496	1258

***Optional** - Optionals*

LED | HALO | HALOLED | G1 | G2 | G3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9C | 4 | Z

5 | R75 | 10 | ADS | UK | TUBE | 45CUT | GN

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 136

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

SST

LAMIERA VERNICIATA - solo per CST
POWDER COATED - only for CST

9010 | 9006 | 7037 | 9005 | 8017 | RAL

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

KIDS N

MODULO NEUTRO
NEUTRAL MODULE



Dati tecnici - *Technical data*	KIDS 2	KIDS 3	KIDS 4	KIDS 5
Capacità GN *GN Capacity*	2	3	4	5
Dimensioni esterne (A1 x P x H) mm *External dimensions*	846 x 747 x 750	1171 x 747 x 750	1496 x 747 x 750	1821 x 747 x 750
Dimensioni vano inferiore (Lv x Hv) mm *Lower compartment dimensions*	608 x 302	933 x 302	1258 x 302	1583 x 302
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	63	63	72	81
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 100 x 120/185h	135 x 92 x 120/185h	155 x 92 x 120/185h	185 x 92 x 120/185h


Buffet neutro per l'utilizzo nelle scuole o nei family hotel. Struttura in acciaio inox e pannellatura in legno laminato, i pannelli possono essere anche in acciaio inox (SST) e lamiera verniciata (CST). Può essere disposto da solo come isola o utilizzato in linea con altri moduli Omnia per creare una linea self-service. Ciascun modulo può essere completato con diversi tipi di illuminazione, paratie e molti altri optional. Capacità 3-4-5 GN 1/1, vasche GN non incluse.

Neutral buffet for primary schools and family hotels. Stainless steel structure available with wooden paneling, stainless steel paneling (SST) or powder coated paneling (CST). It can be used as a stand alone unit or in a line to connect other Omnia buffet models.
Each module can be configurated with different types of lighting, sneezeguard, tray holders among with many other optionals. Capacity 3-4-5 GN 1/1.

Prezzi - *Prices*

OMNIA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
Legno laminato - *Laminated wood*					
KIDS 2 N	02100K2N	Modulo neutro Legno laminato	*Neutral counter* *Laminated wood*	2 GN 1/1	
KIDS 3 N	02100K3N			3 GN 1/1	
KIDS 4 N	02100K4N			4 GN 1/1	
KIDS 5 N	02100K5N			5 GN 1/1	
Acciaio inox - *Stainless steel*					
KIDS 2 N SST	021INK2N	Modulo neutro Acciaio Inox	*Neutral counter* *Stainless steel*	2 GN 1/1	
KIDS 3 N SST	021INK3N			3 GN 1/1	
KIDS 4 N SST	021INK4N			4 GN 1/1	
KIDS 5 N SST	021INK5N			5 GN 1/1	
Verniciato a polvere - *Powder coated*					
KIDS 2 N CST	021VGK2N	Modulo neutro Verniciato a polvere	*Neutral counter* *Powder coated*	2 GN 1/1	
KIDS 3 N CST	021VGK3N			3 GN 1/1	
KIDS 4 N CST	021VGK4N			4 GN 1/1	
KIDS 5 N CST	021VGK5N			5 GN 1/1	

Disegno tecnico - *Technical drawing*

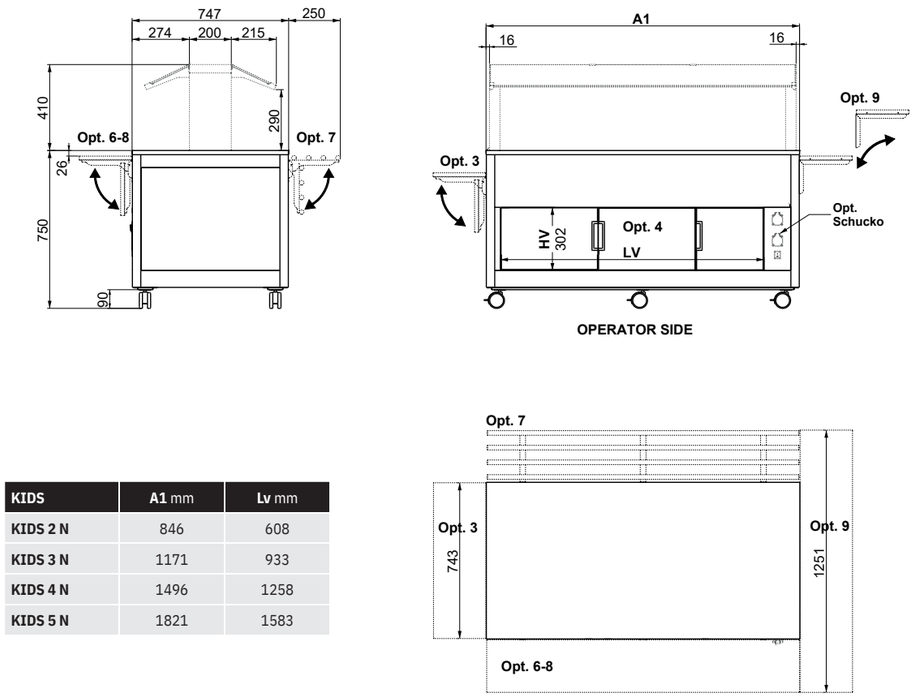

KIDS	A1 mm	Lv mm
KIDS 2 N	846	608
KIDS 3 N	1171	933
KIDS 4 N	1496	1258
KIDS 5 N	1821	1583

Optional - *Optionals*

LED HALO HALOLED G1 G2 G3 3 6 7 8 9 9C 4 Z
ADS PR2

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 136

Pannellature - *Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR LRS LZA LIM LSK LOC LER LSV LCP LTC LGR LNI

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

LBV LWS LBE LNE LOM LNO LWE LAN LNV SST

LAMIERA VERNICIATA - solo per CST
POWDER COATED - only for CST

9010 9006 7037 9005 8017 RAL

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

KIDS OPTIONAL OPTIONALS

Illuminazione - *Lighting*



LED

PONTE IN ACCIAIO INOX CON LUCE LED
STAINLESS STEEL STRUCTURE WITH LED LIGHTING

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Potenza - *Power Watt (230 V)*	Prezzo - *Price*
LED-03	RL6INALZOMN/3	KIDS 3	*10*	
LED-04	RL6INALZOMN/4	KIDS 4	*13,5*	
LED-05	RL6INALZOMN/5	KIDS 5	*15*	



HALO

PONTE IN ACCIAIO INOX CON LAMPADE RISCALDANTI ALOGENE
STAINLESS STEEL STRUCTURE WITH HALOGEN HEATING LAMPS

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Potenza - *Power Watt (230 V)*	Q.tà Lampade - *Lamps Q.ty*	Prezzo - *Price*
HALO-03	RL6INALZOMN/3HALO	KIDS 3	*600*	2	
HALO-04	RL6INALZOMN/4HALO	KIDS 4	*900*	3	
HALO-05	RL6INALZOMN/5HALO	KIDS 5	*1200*	4	



HALOLED

PONTE IN ACCIAIO INOX CON LUCE LED + LAMPADE RISCALDANTI ALOGENE
STAINLESS STEEL STRUCTURE WITH HALOGEN HEATING LAMPS + LED LIGHTING

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Potenza - *Power Watt (230 V)*	Q.tà Lampade - *Lamps Q.ty*	Prezzo - *Price*
HALOLED-03	RL6INALZOMN/3HALED	KIDS 3	*610*	2 + 1 LED	
HALOLED-04	RL6INALZOMN/4HALED	KIDS 4	*913.5*	3 + 1 LED	
HALOLED-05	RL6INALZOMN/5HALED	KIDS 5	*1215*	4 + 1 LED	

Parafiato - *Sneezeguard*



G1

PARAFIATO IN VETRO TEMPERATO DRITTO (UN LATO)
STRAIGHT TEMPERED GLASS SNEEZE-GUARD (ONE SIDE)

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Finitura - *Finishing*	Prezzo - *Price*
G1-03	01400OMNV3	KIDS 3	Vetro temperato - *Tempered glass*	
G1-04	01400OMNV4	KIDS 4		
G1-05	01400OMNV5	KIDS 5		



G2

PARAFIATO IN VETRO TEMPERATO INCLINATO (UN LATO)
INCLINED TEMPERED GLASS SNEEZE-GUARD (ONE SIDE)

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Finitura - *Finishing*	Prezzo - *Price*
G2-03	01400OMNVI3	KIDS 3	Vetro temperato - *Tempered glass*	
G2-04	01400OMNVI4	KIDS 4		
G2-05	01400OMNVI5	KIDS 5		



G3

VETRINA CHIUSA IN VETRO TEMPERATO PER SERVIZIO CON OPERATORE
CLOSED DISPLAY IN TEMPERED GLASS FOR ASSISTED SERVICE

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Finitura - *Finishing*	Prezzo - *Price*
G3-03	01400OMNV3S	KIDS 3	Vetro temperato - *Tempered glass*	
G3-04	01400OMNV4S	KIDS 4		
G3-05	01400OMNV5S	KIDS 5		

KIDS OPTIONAL OPTIONALS

Scorrivassoi - *Tray holders*



3



3-TUB



3-SST

PORTAPIATTI LATERALE RIMUOVIBILE
REMOVABLE DISH HOLDER SHORT SIDE

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
3	01400OMNPPLAT	KIDS	Portapiatti laterale rimuovibile	Legno laminato	*Removable dish holder short side*	*Laminated wood*	
3-TUB	012INOMLATI			Tubolare acciaio inox		*Stainless steel tube*	
3 -SST	014INOMNLATSST			Acciaio inox		*Stainless steel*	



6

PORTAPIATTI RIBALTABILE IN LEGNO LAMINATO (FRONTE O POSTERIORE)
CON MENSOLE PIEGHEVOLI RINFORZATE

LAMINATED WOOD FODABLE DISH HOLDER (FRONT OR BACK) WITH
RENFORCED FOLDING HINGES

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
6-03	01900OMNFR3	KIDS 3	Portapiatti ribaltabile (fronte o posteriore)	Legno laminato	*Foldable dish holder (front or back)*	*Laminated wood*	
6-04	01900OMNFR4	KIDS 4					
6-05	01900OMNFR5	KIDS 5					



7

SCORRIVASSOIO RIBALTABILE IN TUBOLARE ACCIAIO INOX (FRONTE O POSTERIORE)
CON MENSOLE PIEGHEVOLI RINFORZATE

STAINLESS STEEL TUBE FODABLE TRAY SLIDE (FRONT OR BACK) WITH RENFORCED
FOLDING HINGES

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
7-03	019INOMNFR3	KIDS 3	Scorrivassoio ribaltabile (fronte o posteriore)	Tubolare acciaio inox	*Foldable tray slide (front or back)*	*Stainless steel tube*	
7-04	019INOMNFR4	KIDS 4					
7-05	019INOMNFR5	KIDS 5					



8

SCORRIVASSOIO RIBALTABILE IN ACCIAIO INOX (FRONTE O POSTERIORE)
CON MENSOLE PIEGHEVOLI RINFORZATE

STAINLESS STEEL FODABLE TRAY SLIDE (FRONT OR BACK) WITH FOLDING
RENFORCED HINGES

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
8F-03	019IPOMNFR3	KIDS 3	Scorrivassoio ribaltabile, fronte	Acciaio inox	*Foldable tray slide, front*	*Stainless steel*	
8P-03	019IPOMNP3		Scorrivassoio ribaltabile, posteriore		*Foldable tray slide, back*		
8F-04	019IPOMNFR4	KIDS 4	Scorrivassoio ribaltabile, fronte		*Foldable tray slide, front*		
8P-04	019IPOMNP4		Scorrivassoio ribaltabile, posteriore		*Foldable tray slide, back*		
8F-05	019IPOMNFR5	KIDS 5	Scorrivassoio ribaltabile, fronte		*Foldable tray slide, front*		
8P-05	019IPOMNP5		Scorrivassoio ribaltabile, posteriore		*Foldable tray slide, back*		



9



9-TUB



9-STT

SCORRIVASSOIO LATERALE PER ISOLA SELF, ASPORTABILE (GIUNZIONE TRA PORTAPIATTI FRONTALE E POSTERIORE)
REMOVABLE LONG TRAY SLIDE FOR SELF-SERVICE ISLAND (JUNCTION BETWEEN FRONT AND BACK DISH-HOLDER)

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
9-A	01700OMPPLU	KIDS	Scorrivassoio laterale per isola self, asportabile	Legno laminato	*Removable dish holder short side*	*Laminated wood*	
9-TUB	017INOMPPLUT			Tubolare acciaio inox		*Stainless steel tube*	
9-SST	017INOMPPLUL			Acciaio inox		*Stainless steel*	



9-C



9C-TUBC



9C-SSTC

SCORRIVASSOIO LATERALE CORTO PER BUFFET CON APPOGGIO A MURO, ASPORTABILE
REMOVABLE TRAY SLIDE ON SHORT SIDE, FOR WALL LEANING BUFFETS

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
9C-	01700OMPPLUC	KIDS	Scorrivassoio laterale corto appoggio a muro, asportabile	Legno laminato	*Removable tray slide on short side, for wall leaning*	*Laminated wood*	
9C-TUBC	017INOMPPLUTC			Tubolare acciaio inox		*Stainless steel tube*	
9C-SSTC	017INOMPPLULC			Acciaio inox		*Stainless steel*	

I buffet refrigerati devono comunque essere distanziati dalla parete almeno 10-15 cm.
The refrigerated buffets must in any case be spaced at least 10-15 cm from the wall.

KIDS OPTIONAL OPTIONALS

Corpo - *body*



4



4-SST



4-CST

VANO INFERIORE NEUTRO CON ANTINE
LOWER COMPARTMENT WITH DOORS

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
4-K2	014LEOMNCH2CK	KIDS 2	Vano inferiore neutro con antine, moduli caldi e neutri	Legno laminato	*Lower compartment with doors, heated and neutral modules*	Laminated wood	
4-K3	014LEOMNCH3CK	KIDS 3	Vano inferiore neutro con antine, moduli caldi e neutri		*Lower compartment with doors, heated and neutral modules*		
4-K3F	014LEOMNCH3FK		Vano inferiore neutro con antine, moduli freddi		*Lower compartment with doors, refrigerated modules*		
4-K4	014LEOMNCH4CK	KIDS 4	Vano inferiore neutro con antine, moduli caldi e neutri		*Lower compartment with doors, heated and neutral modules*		
4-K4F	014LEOMNCH4FK		Vano inferiore neutro con antine, moduli freddi		*Lower compartment with doors, refrigerated modules*		
4-K5	014LEOMNCH5CK	KIDS 5	Vano inferiore neutro con antine, moduli caldi e neutri		*Lower compartment with doors, heated and neutral modules*		
4-K5F	014LEOMNCH5FK		Vano inferiore neutro con antine, moduli freddi		*Lower compartment with doors, refrigerated modules*		
4SST-K2	014INOMNCH2CK	KIDS 2	Vano inferiore neutro con antine, moduli caldi e neutri	Acciaio inox	*Lower compartment with doors, heated and neutral modules*	Laminated wood	
4SST-K3	014INOMNCH3CK	KIDS 3	Vano inferiore neutro con antine, moduli caldi e neutri		*Lower compartment with doors, heated and neutral modules*		
4SST-K3F	014INOMNCH3FK		Vano inferiore neutro con antine, moduli freddi		*Lower compartment with doors, refrigerated modules*		
4SST-K4	014INOMNCH4CK	KIDS 4	Vano inferiore neutro con antine, moduli caldi e neutri		*Lower compartment with doors, heated and neutral modules*		
4SST-K4F	014INOMNCH4FK		Vano inferiore neutro con antine, moduli freddi		*Lower compartment with doors, refrigerated modules*		
4SST-K5	014INOMNCH5CK	KIDS 5	Vano inferiore neutro con antine, moduli caldi e neutri		*Lower compartment with doors, heated and neutral modules*		
4SST-K5F	014INOMNCH5FK		Vano inferiore neutro con antine, moduli freddi		*Lower compartment with doors, refrigerated modules*		
4CST-K2	014VGOMNCH2CK	KIDS 2	Vano inferiore neutro con antine, moduli caldi e neutri	Verniciato a polvere	*Lower compartment with doors, heated and neutral modules*	Powder coated	
4CST-K3	014VGOMNCH3CK	KIDS 3	Vano inferiore neutro con antine, moduli caldi e neutri		*Lower compartment with doors, heated and neutral modules*		
4CST-K3F	014VGOMNCH3FK		Vano inferiore neutro con antine, moduli freddi		*Lower compartment with doors, refrigerated modules*		
4CST-K4	014VGOMNCH4CK	KIDS 4	Vano inferiore neutro con antine, moduli caldi e neutri		*Lower compartment with doors, heated and neutral modules*		
4CST-K4F	014VGOMNCH4FK		Vano inferiore neutro con antine, moduli freddi		*Lower compartment with doors, refrigerated modules*		
4CST-K5	014VGOMNC5CK	KIDS 5	Vano inferiore neutro con antine, moduli caldi e neutri		*Lower compartment with doors, heated and neutral modules*		
4CST-K5F	014VGOMNCH5FK		Vano inferiore neutro con antine, moduli freddi		*Lower compartment with doors, refrigerated modules*		



Z

ZOCCOLINO IN PVC RIVESTITO ALLUMINIO
ALUMINIUM COATED PVC SKIRTING BOAR

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	*Description*	Prezzo - *Price*
Z2	01400ZOCC/2	KIDS 2	Zoccolino frontale	*Board skirting, front*	
Z3	01400ZOCC/3	KIDS 3			
Z4	01400ZOCC/4	KIDS 4			
Z5	01400ZOCC/5	KIDS 5			
ZLAT	01400ZOCC/LAT	KIDS	Zoccolino laterale	*Board skirting, side*	
GNZ	C01ALANG/80		Giunzione/angolo per zoccolini	*Joint/corner for board skirting*	**12,00 €**

Varie - *various*



R75

SUPPLEMENTO PER RUOTE DIAM.75MM IN POLIAMMIDE, 2 CON FRENO
SURCHARGE FOR POLYAMIDE 75MM. DIAM CASTORS, 2 WITH BRAKE

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
R75	RL5OMR75/2-3	KIDS 2 - 3	
R75	RL5OMR75/4-5	KIDS 4 - 5	



10

SUPPLEMENTO PER RUOTE RINFORZATE DIAM.125MM IN ACCIAIO, 2 CON FRENO
REINFORCED 125MM. DIAM STEEL CASTORS, 2 WITH BRAKE

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
10	RL5OMR125/2-3	KIDS 2 - 3	
10	RL5OMR125/4-5	KIDS 4 - 5	



ADS

ADESIVO PER PERSONALIZZAZIONE
STICKERS WITH BESPOKE GRAPHICS

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
ADS	01400ADES	



45CUT

SUPPLEMENTO PER TAGLIO A 45° - SOLO PER OPT. 6-7-8
SURCHARGE FOR 45° CUT - ONLY FOR OPT. 6-7-8

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
45CUT	X45CUT	Opt. 6/7/8	

OPTIONAL OPTIONALS

Varie *- various*



CAM

CARICO ACQUA IN VASCA CON TROPPOPIENO
WATER FILLING SYSTEM WITH OVERFLOW PIPE


Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
CAM	01400CAM	



SCAM

KIT SCARICO ACQUA CON CAM
DRAIN WATER SYSTEM FOR CAM

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
SCAM	01400SCAM	



5

GRIGLIA ESPOSITIVA RIMOVIBILE IN ACCIAIO INOX - 1 GN1/1
STAINLESS STEEL REMOVABLE DISPLAY GRID - 1 GN1/1

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
5	01200ATHEGRIN	



DIST

DISTANZIALI PER VASCHE GN
SEPARATORS FOR GN CONTAINERS

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Descrizione - *Description*	Prezzo - *Price*
DIST/G	037INDIST/G	1GN 1/1 - 530 mm	
DIST/M	037INDIST/M	1GN 1/2 - 324 mm	




GN

VASCHE GN
GN CONTAINERS

>> PAG. 326

Impianto elettrico *- Wiring system*



UK

SUPPLEMENTO PER SPINA TIPO G (UK)
SURCHARGE FOR TYPE G PLUG (UK)

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
UK	D0500SPINAUK	



HZ6

SUPPLEMENTO PER COMPRESSORE 60 HZ
SURCHARGE FOR COMPRESSOR UNIT 60HZ

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
HZ6	01060GFRIG	



PR

PRESA A INCASSO SCHUKO C/SPORTELLO
SCHUKO PLUG WITH LID

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Descrizione - *Description*	Prezzo - *Price*
PR-2	01400PR/SK	2 prese / 2 plug - KIDS N	



TUBE

ATTACCO PRESA ELETTRICA A SOFFITTO CON PROLUNGA IN TUBO
CEILING PLUG WITH TUBULAR PROLONGUE

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
TUBE	010INT/IMP	



ATHENA

The ideal presentation for your culinary art

Moderna linea di buffet self-service realizzata interamente in legno laminato idrofugo con eleganti dettagli in acciaio inox. I moduli della gamma ATHENA possono essere utilizzati per arredare linee self-service caratterizzate da un grande impatto estetico e possono essere configurati a piacimento grazie ai numerosi optional e alle svariate personalizzazioni disponibili.

Modern self-service line entirely made with water-repellent laminated wood with elegant stainless steel details. The modules of the ATHENA range can be used to furnish self-service lines characterized by a great aesthetic impact and can be configured according to the customers' needs thanks to the numerous options and various customizations available.

ATHENA

Modelli - *Models*



ATHENA R

REFRIGERAZIONE STATICA
STATIC REFRIGERATION



ATHENA RV

REFRIGERAZIONE VENTILATA
FAN-ASSISTED REFRIGERATION



ATHENA PR

PIANO REFRIGERATO IN HANEX®
HANEX® REFRIGERATED COUNTERTOP



ATHENA SAL

MODULO NEUTRO
NEUTRAL MODULE



ATHENA SAL AL

MODULO NEUTRO CON MENSOLE
NEUTRAL MODULE WITH UPPER SHELVES



ATHENA SAL VP

MODELLO NEUTRO CON VANO PORTAPIATTI
NEUTRAL MODULE WITH COMPARTMENT
FOR DISHES



ATHENA BM

RISCALDAMENTO BAGNO MARIA
BAIN-MARIE HEATING



ATHENA BM HALO

RISCALDAMENTO BAGNO MARIA CON
LAMPADE ALOGENE RISCALDANTI
BAIN-MARIE HEATING WITH HEATING
HALOGEN LAMPS



ATHENA PC HALO

PIANO RISCALDATO IN VETRO TEMPERATO CON
LAMPADE ALOGENE RISCALDANTI
TEMEPERED GLASS HEATED COUNTERTOP WITH
HALOGEN LAMPS



ATHENA MT

MODULO TESTATA CON NICCHIA
HEADCOUNTER MODULE WITH NICHE



ATHENA AQ

MODULO ANGOLO CON PARETI
CORNER MODULE WITH WALLS



ATHENA A

MODULO ANGOLO
CORNER MODULE



ATHENA R/W

MODULI REFRIGERATI DA PARETE
WALL REFRIGERATED MODULES



ATHENA BM/W

MODULI RISCALDATI DA PARETE
WALL HEATED MODULES



ATHENA COFFEE

MODULO NEUTRO PER DISTRIBUTORI CAFFÉ
NEUTRAL MODULE FOR COFFEE MACHINES



ATHENA PLC

DISTRIBUTORE PIATTI
PLATE DISPENSER



ATHENA PV

MODULO PORTAPOSATE/VASSOI
TRAYS/CUTLERY MODULE



ATHENA TRP

TRAMOGGIA PANE
BREAD HOPPER

ATHENA

Esempio Configurazioni
Configurations examples

Combinazione modulare composta da un modulo con piano refrigerato e cupola mobile combinato con un elemento di testa che offre una superficie aggiuntiva al buffet.

A modular combination made up of a refrigerated countertop module with a mobile sneezeguard display and a headcounter that provides an additional surface area to the buffet.

ATHENA PR/M

Personalizzato dagli optionals:
- **6FO** - Portapiatti pieghevole in formica
- **9FO** - Portapiatti in testata rimovibile in formica
- **4** - Chiusura vano inferiore con porte e pareti
- **Z** - Zoccolino in PVC rivestito in alluminio
- ***PZ*** -Supplemento per piedini al posto delle ruote

Customized with optionals:
- ***6FO*** *- Foldable plate holder in formica*
- ***9FO*** *- Removable plate holder in formica*
- ***4*** *- Lower compartment closure with doors and walls*
- ***Z*** *- Aluminium coated PVC skirtingboard*
- ***PZ*** *-Surcharge for feet instead of castors*

ATHENA MT

Personalizzato dagli optionals:
- **6FO** - Portapiatti pieghevole in formica
- **11FO** - Rivestimento del piano di lavoro in formica
- ***PZ*** -Supplemento per piedini al posto delle ruote

Customized with optionals:
- ***6FO*** *- Foldable plate holder in formica*
- ***11FO*** *- Formica coated worktop*
- ***PZ*** *-Surcharge for feet instead of castors*

9FO

PORTAPIATTI DI CONGIUNZIONE PER CREARE UN PERIMETRO CONTINUO

JOINT PLATE HOLDER FOR THE CREATION OF A CONTINUOUS PERIMETER



11FO

RIVESTIMENTO DEL PIANO DI LAVORO IN FORMICA

FORMICA COATED WORKTOP

ILLUMINAZIONE DEL VANO INFERIORE CON LED

LOWER COMPARTMENT WITH LED LIGHTING

RIVESTIMENTO DELLA BASE DELLA NICCHIA COORDINABILE CON IL PIANO DI LAVORO

THE NICHE BASE CAN MATCH WITH THE WORKTOP COATING

GRIGLIA DI AERAZIONE RICAVATA DIRETTAMENTE NELLA STRUTTURA IN LEGNO PER UN'ELEGANTE CONTINUITÀ VISIVA

VENTILATION GRID CUT DIRECTLY INTO WOOD FOR A STYLISH CONTINUITY

4

VANO INFERIORE CHIUSO SU UN LATO DA SPORTELLI E SUL RETRO DA PARETE

LOWER COMPARTMENT CLOSED BY DOORS AT THE FRONT AND BY A WALL AT THE REAR

6FO

PORTAPIATTI PIEGHEVOLI IN FORMICA PROFONDI 25 CM

FORMICA FOLDING DISH-HOLDERS DEEP 25 CM

Dettagli *- Details*

SELF SERVICE

Struttura *- Structure*



STANDARD

LEGNO LAMINATO

LAMINATED WOOD

Illuminazione *- Lighting*



LED

ILLUMINAZIONE A LED

LED LIGHTING



HALO

LAMPADE RISCALDANTI ALOGENE

HALOGEN HEATING LAMPS

Parafiato *- Sneezeguard*



CALOTTINA FISSA

FIXED SNEEZEGUARD



/M

CALOTTINA MOBILE ELETTRICA

ELECTRICAL MOBILE SNEEZEGUARD

Corpo *- body*



BASE

COMPARTIMENTO INFERIORE APERTO

OPEN LOWER COMPARTMENT



4 (optional)

VANO INFERIORE CON ANTINE

LOWER COMPARTMENT WITH DOORS



15 (optional)

NICCHIA RIALZATA PORTAPIATTI

HIGHER NICHE FOR DISH-STOCKING

Rivestimenti piani su moduli neutri *- Worktop coatings on neutral modules*



LAM

LEGNO LAMINATO

LAMINATED WOOD



FO

PIANO IN FORMICA

FORMICA® WORKTOP



SST

PIANO IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL WORKTOP

ATHENA R

REFRIGERAZIONE STATICA
STATIC REFRIGERATION

R290





CUPOLA MOBILE R/M
MOBILE SNEEZEGUARD R/M

NEW



ELEGANTE GRIGLIA DI AERAZIONE
INTEGRATA NELLA STRUTTURA
STYLISH AERATION GRID CUT INTO
THE STRUCTURE

Buffet refrigerati con struttura in legno laminato. Per un'elegante continuità visiva le griglie di aerazione del gruppo compressore sono ricavate direttamente nella struttura in legno. Capacità moduli: 3-4-5-6 GN 1/1.
Calotta superiore in Plexiglass® fissa o abbassabile elettricamente (Athena R/M). Vasca profonda 26cm con rubinetto di scarico. Refrigerazione statica gas R290. Termostato digitale (+2°/+10°) e illuminazione a LED. Due ruote in poliammide con freno di serie. Vasche GN non incluse.

Refrigerated buffets with laminated wood structure. The ventilation grids of the compressor unit are cut directly into the wooden structure for elegant visual continuity. Module capacity: 3-4-5-6 GN 1/1.
Upper plexiglass sneezeguard fixed or mobile with electrical system (Athena R/M). Well 26cm deep with drain cock. Static refrigeration of the well, gas R290. Digital thermostat (+2°/+10°) and lighting with LED. Two polyamide castors with brake included. GN pans on request.

***Prezzi** - Prices*

ATHENA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
***Calottina fissa** - Fixed sneezeguard*					
ATHENA 3 R	01000ATH3FRE	Modulo vasca fredda statica con calottina parafiato fissa Legno laminato	*Counter with static refrigerated well with fixed sneezeguard* *Laminated wood*	3 GN 1/1	
ATHENA 4 R	01000ATH4FRE			4 GN 1/1	
ATHENA 5 R	01000ATH5FRE			5 GN 1/1	
ATHENA 6 R	01000ATH6FRE			6 GN 1/1	
***Calottina mobile elettrica** - Electrical mobile sneezeguard*					
ATHENA 3 R/M	01000ATH3MRE	Modulo vasca fredda statica con calottina parafiato richiudibile elettricamente Legno laminato	*Counter with static refrigerated well with mobile sneezeguard* *Laminated wood*	3 GN 1/1	
ATHENA 4 R/M	01000ATH4MRE			4 GN 1/1	
ATHENA 5 R/M	01000ATH5MRE			5 GN 1/1	
ATHENA 6 R/M	01000ATH6MRE			6 GN 1/1	




R/M

La cupola mobile in Plexyglass ha una forma squadrata per permettere - quando chiusa - una visione completa degli alimenti esposti. Il sistema di chiusura inoltre prevede un blocco automatico di sicurezza antischiacciamento.

The mobile Plexyglass sneezeguard has a squared shape that allows - when closed - a open view of the stored aliments. Furthermore the closing system foresee an anti-pich safety block.

***Dati tecnici** - Technical data*	ATHENA 3	ATHENA 4	ATHENA 5	ATHENA 6
Capacità GN *GN Capacity*	3	4	5	6
Dimensioni esterne mm *External dimensions*	1174 x 747 x 1515	1499 x 747 x 1515	1824 x 747 x 1515	2149 x 747 x 1515
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	149	177	198	219
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	135 x 92 x 185h	155 x 92 x 185h	185 x 92 x 185h	220 x 92 x 185h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10
Gas refrigerante *Refrigerant gas*	R290	R290	R290	R290
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	358 R - 598 R/M	362 R - 602 R/M	365,5 R - 605,5 R/M	367 R - 607 R/M
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230 V	230 V	230 V	230 V

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

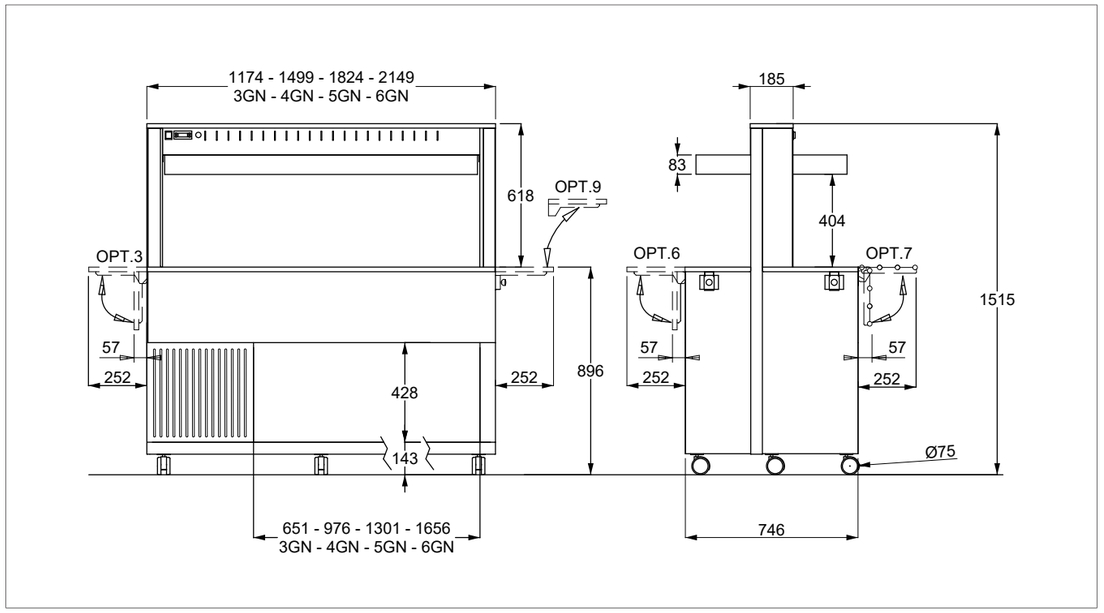

***Optional** - Optionals*

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9C | 10 | 11 | 14 | 15 | 16

17 | 17CH | PZ | Z | UK | ADS | HZ6 | 45CUT | DIST | GN

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 179



15
PRATICA NICCHIA PORTAPIATTI
PRACTICAL DISH NICHE

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

ATHENA RV

REFRIGERAZIONE VENTILATA
FAN-ASSISTED REFRIGERATION

R290





CUPOLA MOBILE RV/M
MOBILE SNEEZEGUARD RV/M



ELEGANTE GRIGLIA DI AERAZIONE
INTEGRATA NELLA STRUTTURA
STYLISH AERATION GRID CUT INTO
THE STRUCTURE

Buffet refrigerati ventilati con struttura in legno laminato. Per un'elegante continuità visiva le griglie di aerazione del gruppo compressore sono ricavate direttamente nella struttura in legno. Capacità 3-4-5 GN 1/1. Calotta superiore in plexiglass abbassabile elettricamente. Termostato digitale (+2°/+10°) e illuminazione a LED. Due ruote in poliammide con freno di serie. Vasche GN non incluse.

Fan-assisted refrigerated buffets with laminated wood structure. The ventilation grids of the compressor unit are cut directly into the wooden structure for elegant visual continuity. Capacity 3-4-5 GN 1/1. Upper sneezeguard mobile with electrical system. Digital thermostat (+2°/+10°) and lighting with LED. Two polyamide castors with brake included. GN pans on request.

***Prezzi** - Prices*

ATHENA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
***Calottina mobile elettrica** - Electrical mobile sneezeguard*					
ATHENA 3 RV/M	01000ATH3MRVE	Modulo vasca fredda ventilata con calottina parafiato richiudibile elettricamente Legno laminato	*Counter with fan-assisted refrigerated well with mobile sneezeguard* *Laminated wood*	3 GN 1/1	
ATHENA 4 RV/M	01000ATH4MRVE			4 GN 1/1	
ATHENA 5 RV/M	01000ATH5MRVE			5 GN 1/1	




RV/M

La cupola mobile in Plexyglass ha una forma squadrata per permettere - quando chiusa - una visione completa degli alimenti esposti. Il sistema di chiusura inoltre prevede un blocco automatico di sicurezza antischiacciamento.

The mobile Plexyglass sneezeguard has a squared shape that allows - when closed - a open view of the stored aliments. Furthermore the closing system foresee an anti-pich safety block.

***Dati tecnici** - Technical data*	ATHENA 3	ATHENA 4	ATHENA 5
Capacità GN *GN Capacity*	3	4	5
Dimensioni esterne mm *External dimensions*	1174 x 747 x 1515	1499 x 747 x 1515	1824 x 747 x 1515
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	197	213	271
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	135 x 92 x 185h	155 x 92 x 185h	185 x 92 x 185h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10
Gas refrigerante *Refrigerant gas*	R290	R290	R290
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	617	630	642,5
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230 V	230 V	230 V

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

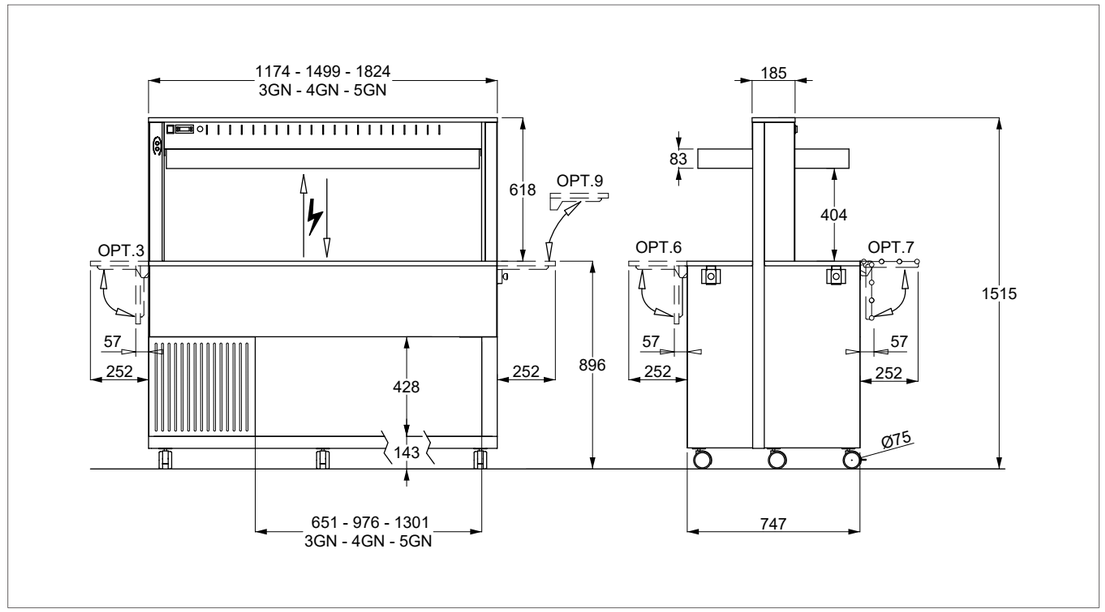

***Optional** - Optionals*

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9C | 10 | 11 | 14 | 15 | 16

17 | 17CH | PZ | Z | UK | ADS | HZ6 | 45CUT | DIST | GN

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 179



15
PRATICA NICCHIA PORTAPIATTI
PRACTICAL DISH NICHE

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

ATHENA PR/M

PIANO REFRIGERATO STATICO
STATIC REFRIGERATED COUNTERTOP

R290





HANEX®

Il piano refrigerato è in HANEX®, un materiale tecnico composito non poroso, di facile pulizia e idoneo al contatto con i cibi ma anche con una forte valenza estetica grazie al suo decoro simil-pietra.

The refrigerated top made of HANEX®, is a non-porous technical composite material, easy to clean and suitable for contact with food but also with a strong aesthetic value thanks to its stone-like decoration.



CORNICE IN PLEXYGLASS® PER IL CONTENIMENTO DEL FREDDO SUL PIANO
PLEXIGLAS® COLD CONTAINMENT FRAME ON THE WORKTOP

Buffet con ripiano refrigerato e struttura in legno laminato. Per un'elegante continuità visiva le griglie di aerazione del gruppo compressore sono ricavate direttamente nella struttura in legno. Capacità 3-4- 5 GN 1/1. Calottina elettrica in plexiglass e piano rivestito in Hanex® con un perimetro di contenimento del freddo in Plexiglass®. Gas R290, termostato digitale (+2°/+10°) e illuminazione a LED. Due ruote in poliammide con freno di serie.

Refrigerated countertop buffet with laminated wood structure. The ventilation grids of the compressor unit are cut directly into the wooden structure for elegant visual continuity. Capacity 3-4-5 GN 1/1. Plexyglass sneezeguard with electrical moving system. Hanex® countertop with a plexyglass profi le for a better cold performance. Gas R290. Digital thermostat (+2°/+10°) and lighting with LED. Two polyamide castors with brake included.

***Prezzi** - Prices*

ATHENA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
***Calottina mobile elettrica** - Electrical mobile sneezeguard*					
ATHENA 3 PR/M	01000ATH3MPR	Modulo piano freddo HANEX® con calottina parafiato richiudibile elettricamente	*Counter with refrigerated HANEX® countertop with mobile sneezeguard*	3 GN 1/1	
ATHENA 4 PR/M	01000ATH4MPR			4 GN 1/1	
ATHENA 5 PR/M	01000ATH5MPR	Legno laminato	*Laminated wood*	5 GN 1/1	




PR/M

La cupola mobile in Plexyglass ha una forma squadrata per permettere - quando chiusa - una visione completa degli alimenti esposti. Il sistema di chiusura inoltre prevede un blocco automatico di sicurezza antischiacciamento.

The mobile Plexyglass sneezeguard has a squared shape that allows - when closed - a open view of the stored aliments. Furthermore the closing system foresee an anti-pich safety block.

Dati tecnici - *Technical data*	ATHENA 3	ATHENA 4	ATHENA 5
Capacità GN *GN Capacity*	3	4	5
Dimensioni esterne mm *External dimensions*	1174 x 747 x 1515	1499 x 747 x 1515	1824 x 747 x 1515
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	151	179	181
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	135 x 92 x 185h	155 x 92 x 185h	185 x 92 x 185h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10
Gas refrigerante *Refrigerant gas*	R290	R290	R290
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	598	602	605,5
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230 V	230 V	230 V

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

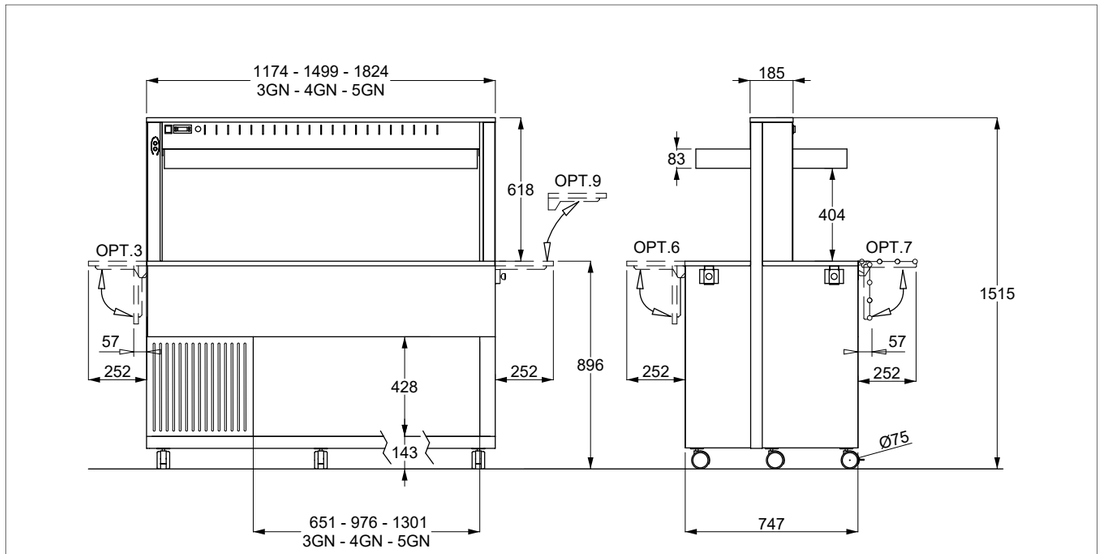

***Optional** - Optionals*

3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9C | 10 | 11 | 14 | 15 | 16
17 | 17CH | PZ | Z | UK | ADS | HZ6 | 45CUT

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 179



15
PRATICA NICCHIA PORTAPIATTI
PRACTICAL DISH NICHE

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

ATHENA BM

RISCALDAMENTO BAGNO MARIA
BAIN-MARIE HEATING






ATHENA BM + 15

Dati tecnici - *Technical data*	ATHENA 3	ATHENA 4	ATHENA 5	ATHENA 6
Capacità GN *GN Capacity*	3	4	5	6
Dimensioni esterne mm *External dimensions*	1174 x 747 x 1515	1499 x 747 x 1515	1824 x 747 x 1515	2149 x 747 x 1515
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	123	145	167	192
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	135 x 92 x 185h	155 x 92 x 185h	185 x 92 x 185h	220 x 92 x 185h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	0 / +90	0 / +90	0 / +90	0 / +90
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	2263	3016,5	3018	3250
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230 V	230 V	230 V	230 V

Disegno tecnico - *Technical drawing*

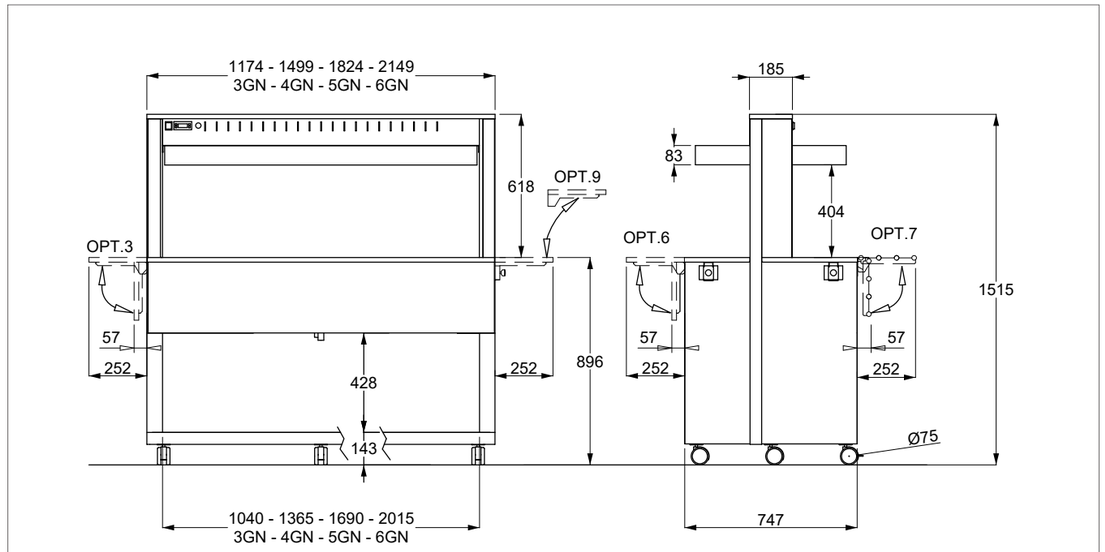

Buffet riscaldati con struttura in legno laminato. Capacità 3-4-5-6 GN 1/1. Calottina superiore fissa e illuminazione a LED. Riscaldamento a bagnomaria tramite resistenze poste sotto la vasca in acciaio inox profonda 26cm con rubinetto di scarico. Temperatura controllata e regolata da un termostato digitale. Due ruote in poliammide Ø 75 mm con freno di serie.

Heated buffet with laminated wood structure, capacity 3-4-5-6 GN 1/1. Upper fixed Plexiglass sneezeguard and lighting with LED. AISI 304 stainless steel well, 26 cm. deep, equipped with drain cock. Bain marie heating with heating elements placed underneath the well, temperature controlled by digital thermostat. Two castors with brake Ø 75 mm included.

Prezzi - *Prices*

ATHENA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
ATHENA 3 BM	01000ATH3FBM	Modulo vasca calda a Bagno Maria Legno laminato	*Counter with Bain Marie heating well* *Laminated wood*	3 GN 1/1	
ATHENA 4 BM	01000ATH4FBM			4 GN 1/1	
ATHENA 5 BM	01000ATH5FBM			5 GN 1/1	
ATHENA 6 BM	01000ATH6FBM			6 GN 1/1	

Optional - *Optionals*

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9C | 10 | 11 | 14 | 15 | 16

17 | 17CH | PZ | Z | UK | ADS | 45CUT | DIST | GN

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 179

Pannellature - *Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

ATHENA BM HALO

RISCALDAMENTO BAGNO MARIA CON LAMPADE ALOGENE RISCALDANTI
BAIN-MARIE HEATING WITH HEATING HALOGEN LAMPS





14
RIPIANO CON SCOMPARTI PORTAPIATTI
SHELF WITH COMPARTMENTS FOR DISHES

Buffet riscaldati con struttura in legno laminato. Capacità 3-4-5-6 GN 1/1 (vasche GN non incluse). Riscaldamento a bagnomaria della vasca regolato da termostato digitale indipendente dall'impianto dell'alzata superiore. Calottina superiore fi ssa dotata di alloggiamento per le lampade riscaldanti alogene che garantiscono un mantenimento dei cibi tramite un riscaldamento secco con luce bianca. Vasca profonda 26cm con rubinetto di scarico. Dotati di spina industriale e due ruote in poliammide con freno di serie.


Heated buffets with laminated wood structure. Capacity 3-4-5-6 GN 1/1 (GN pans not included). Bain-marie heating of the well regulated by a digital thermostat, that's independent from the upper heating system. Fitted with a housing for white light dry halogen lamps that guarantee the mantainimng of the food heat. 26 cm deep well with drain tap. Fitted as standard with an industrial plug and two polyamide wheels with brake.

***Prezzi** - Prices*

ATHENA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
ATHENA 3 BM HALO	01000HALO3FBM	Modulo vasca calda a Bagno Maria + lampade alogene Legno laminato	*Counter with Bain Marie heating well + halogen lamps* *Laminated wood*	3 GN 1/1	
ATHENA 4 BM HALO	01000HALO4FBM			4 GN 1/1	
ATHENA 5 BM HALO	01000HALO5FBM			5 GN 1/1	
ATHENA 6 BM HALO	01000HALO6FBM			6 GN 1/1	

***Dati tecnici** - Technical data*	ATHENA 3	ATHENA 4	ATHENA 5	ATHENA 6
Capacità GN *GN Capacity*	3	4	5	6
Dimensioni esterne mm *External dimensions*	1174 x 747 x 1515	1499 x 747 x 1515	1824 x 747 x 1515	2149 x 747 x 1515
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	128	148	172	197
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	135 x 92 x 185h	155 x 92 x 185h	185 x 92 x 185h	220 x 92 x 185h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	0 / +90	0 / +90	0 / +90	0 / +90
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	1763	2393	3023	3250 + 1150
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230 V	230 V	230 V	230 V
N° lampade halo *N° Halogen lamps*	2	3	4	5

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

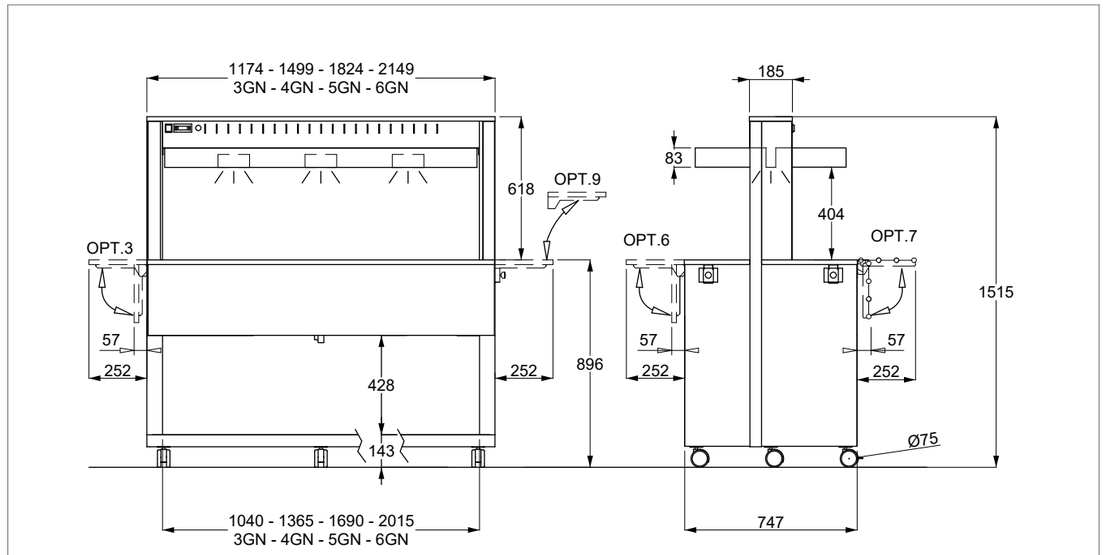

***Optional** - Optionals*

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9C | 10 | 11 | 14 | 15 | 16

17 | 17CH | PZ | Z | UK | ADS | 45CUT | DIST | GN

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 179



15
PRATICA NICCHIA PORTAPIATTI
PRACTICAL DISH NICHE

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI


LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

ATHENA PC HALO

PIANO RISCALDATO IN VETRO TEMPERATO CON LAMPADE ALOGENE RISCALDANTI
TEMPERED GLASS HEATED COUNTERTOP WITH HALOGEN LAMPS



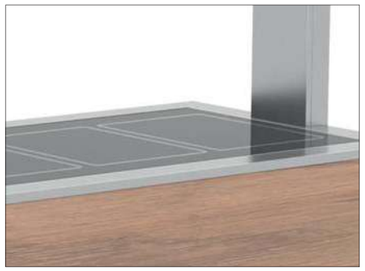

VETRO TEMPERATO CON LE AREE DI RISCALDAMENTO BEN EVIDENZIATE
TEMPERED GLASS WITH CLEARLY MARKED HEATING AREAS

Buffet riscaldati con struttura in legno laminato e calottina superiore fissa. Capacità 3-4-5 GN 1/1. Piano in vetro temperato nero con cornice in acciaio inox. Riscaldamento a secco con termostato digitale (no induzione). Dotato di lampade alogene ad accensione indipendente, luce bianca. Cavo di alimentazione dotato di spina industriale.


Heated buffets with laminated wood structure and upper fixed sneezeguard. Capacity 3-4-5 GN 1/1. Tempered black glass countertop with stainless steel frame. Dry heating with digital thermostat (no induction). Power cable equipped with industrial plug. Halogen lamps with indipendent switch, white light.

***Prezzi** - Prices*

ATHENA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
ATHENA 3 PC HALO	01000HALO3FPC	Moduo piano caldo vetro temperato + lampade alogene Legno laminato	*Counter w/tempered glass heated top + halogen lamps* *Laminated wood*	3 GN 1/1	
ATHENA 4 PC HALO	01000HALO4FPC			4 GN 1/1	
ATHENA 5 PC HALO	01000HALO5FPC			5 GN 1/1	

***Dati tecnici** - Technical data*	ATHENA 3	ATHENA 4	ATHENA 5
Capacità GN *GN Capacity*	3	4	5
Dimensioni esterne mm *External dimensions*	1174 x 747 x 1515	1499 x 747 x 1515	1824 x 747 x 1515
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	152	175	199
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	135 x 92 x 185h	155 x 92 x 185h	185 x 92 x 185h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	0 / +90	0 / +90	0 / +90
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	1763	2393	3023
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230 V	230 V	230 V
N° lampade halo *N° Halogen lamps*	2	3	4

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

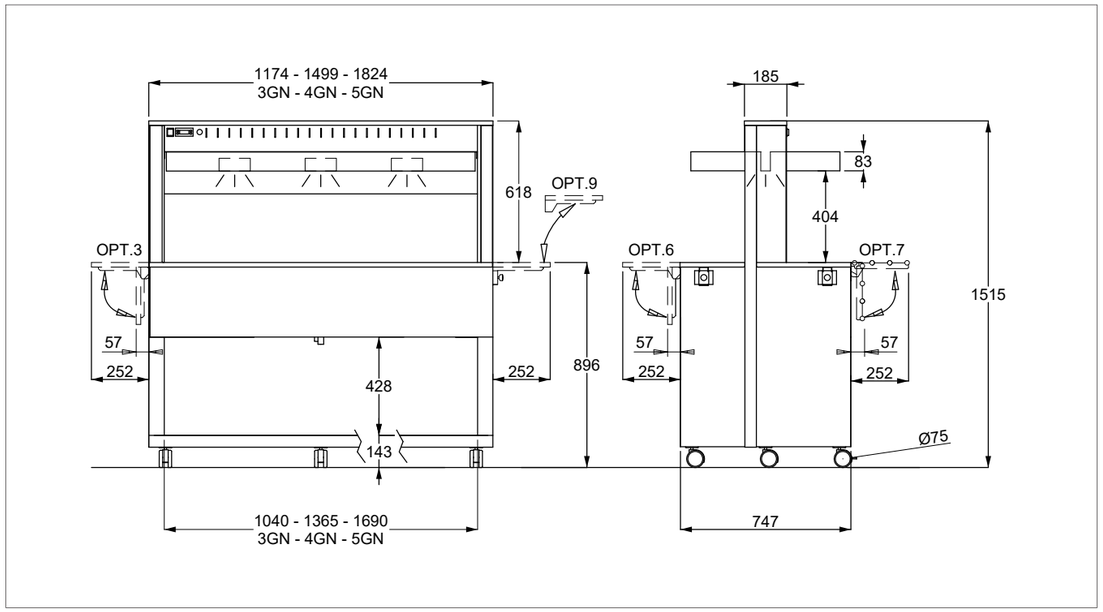

***Optional** - Optionals*

3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9C | 10 | 11 | 14 | 15 | 16

17 | 17CH | PZ | Z | UK | ADS | 45CUT

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 179

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324



15
PRATICA NICCHIA PORTAPIATTI
PRACTICAL DISH NICHE

ATHENA BM/W - PC/W

MODULI RISCALDATI DA PARETE
WALL HEATED MODULES

NEW

Buffet riscaldati con struttura in legno laminato e specchio posteriore per aumentare la profondità visiva e offrire un piano superiore più ampio. Capacità moduli: 3-4-5-6 GN 1/1 in base al modello. Calotta superiore in Plexiglass® fissa. Modelli con riscaldamento a bagnomaria o tramite piano caldo secco. Per evitare l'appannamento della parte inferiore dello specchio nel modulo BM si consiglia l'uso di coperchi sulle vasche GN. Alcune varianti sono dotate di lampade alogene per un riscaldamento anche dall'alto. Illuminazione a LED e due ruote in poliammide con freno di serie. Vasche GN non incluse.

Heated buffet with laminated wood structure and rear mirror to increase visual depth and provide the unit with a larger upper shelf. Capacity modules: 3-4-5-6 GN 1/1 according to model. Fid plexiglass® sneezeguard. Models with bainmarie heating or with dry glass countertop. To avoid fogging of the lower part of the mirror in the BM version, we recommend the use of lids on the GN pans. Available too some units with halogen lamps for a dry top heating. LED lighting and two polyamide wheels with brakes as standard. GN pans not included.



RISCALDAMENTO BAGNO MARIA
BAIN-MARIE HEATING

ATHENA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
ATHENA 3 BM/W	01000ATH3FBMW	Modulo vasca calda a Bagno Maria + illuminazione LED Legno laminato	*Module with Bain Marie heating well + LED light* *Laminated wood*	3 GN 1/1	
ATHENA 4 BM/W	01000ATH4FBMW			4 GN 1/1	
ATHENA 5 BM/W	01000ATH5FBMW			5 GN 1/1	
ATHENA 6 BM/W	01000ATH6FBMW			6 GN 1/1	

RISCALDAMENTO BAGNO MARIA CON LAMPADE ALOGENE RISCALDANTI
BAIN-MARIE HEATING WITH HEATING HALOGEN LAMPS


ATHENA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
ATHENA 3 BM/W HALO	01000HALO3FBMW	Modulo vasca calda a Bagno Maria + lampade alogene Legno laminato	*Module with Bain Marie heating well + halogen lamps* *Laminated wood*	3 GN 1/1	
ATHENA 4 BM/W HALO	01000HALO4FBMW			4 GN 1/1	
ATHENA 5 BM/W HALO	01000HALO5FBMW			5 GN 1/1	
ATHENA 6 BM/W HALO	01000HALO6FBMW			6 GN 1/1	

PIANO RISCALDATO IN VETRO TEMPERATO CON LAMPADE ALOGENE RISCALDANTI
TEMEPERED GLASS HEATED COUNTERTOP WITH HALOGEN LAMPS

ATHENA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
ATHENA 3 PC/W HALO	01000HALO3FPCW	Moduo piano caldo vetro temperato + lampade alogene Legno laminato	*Module w/tempered glass heated top + halogen lamps* *Laminated wood*	3 GN 1/1	
ATHENA 4 PC/W HALO	01000HALO4FPCW			4 GN 1/1	
ATHENA 5 PC/W HALO	01000HALO5FPCW			5 GN 1/1	

Dati tecnici *- Technical data*	**ATHENA 3**	**ATHENA 4**	**ATHENA 5**	**ATHENA 6**
Capacità GN *GN Capacity*	3	4	5	6
Dimensioni esterne mm *External dimensions*	1174 x 747 x 1515	1499 x 747 x 1515	1824 x 747 x 1515	2149 x 747 x 1515
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	123 BM 128 BM HALO 152 PC HALO	145 BM 148 BM HALO 175 PC HALO	167 BM 172 BM HALO 199 PC HALO	192 BM 197 BM HALO
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	135 x 92 x 185h	155 x 92 x 185h	185 x 92 x 185h	220 x 92 x 185h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	0 / +90	0 / +90	0 / +90	0 / +90
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	2263 BM 1763 BM HALO - PC HALO	3016,5 BM 2393 BM HALO - PC HALO	3018 BM 3023 BM HALO - PC HALO	3250 BM 3250 + 1150 BM HALO
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230 V	230 V	230 V	230 V

Disegno tecnico *- Technical drawing*

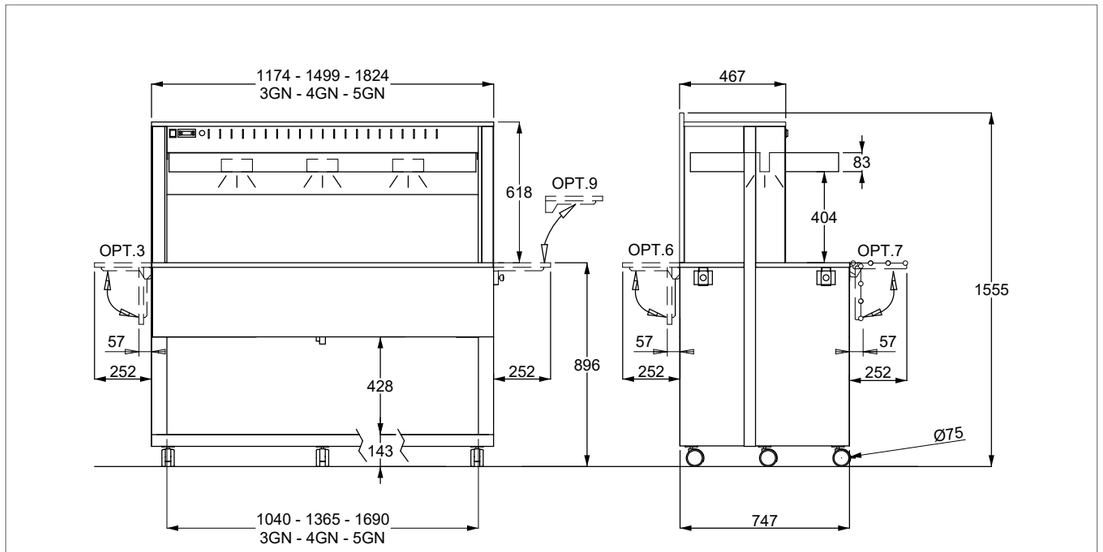

Optional *- Optionals*

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9C | 10 | 11 | 14 | 15 | 16

17 | 17CH | PZ | Z | UK | ADS | 45CUT | DIST | GN

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 179

Pannellature *- Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

ATHENA R/W - RV/W - PR/W

MODULI REFRIGERATI DA PARETE
WALL REFRIGERATED MODULES

NEW


Buffet refrigerati con struttura in legno laminato e specchio posteriore per aumentare la profondità visiva e offrire un piano superiore più ampio. Per una continuità estetica le griglie di aerazione del gruppo compressore sono ricavate direttamente nella struttura in legno. Capacità moduli: 3-4-5-6 GN 1/1 in base al modello. Calotta superiore in Plexiglass® fissa o abbassabile elettricamente (Athena /M). Unità disponibili con refrigerazione statica o ventilata, con vasca profonda 26 cm o piano in Hanex®. Termostato digitale (+2°/+8°) e illuminazione a LED. Due ruote in poliammide con freno di serie. Vasche GN non incluse.

Refrigerated buffet with laminated wood structure and rear mirror to increase visual depth and offer a wider upper shelf. For aesthetic continuity, the compressor unit ventilation grids are cut directly into the wood structure. Capacity modules: 3-4-5-6 GN 1/1 according to model. Electrical lowerable or fix Plexyglas®s sneezeguard (Athena /M). Available with static or ventilated refrigeration, with 26 cm well or Hanex® glass counter. Digital thermostat (+2°/ +8°) and LED lighting. Two polyamide castors with brake as standard. GN pans not included.



Dati tecnici - *Technical data*	ATHENA 3	ATHENA 4	ATHENA 5	ATHENA 6
Capacità GN *GN Capacity*	3	4	5	6
Dimensioni esterne mm *External dimensions*	1174 x 747 x 1515	1499 x 747 x 1515	1824 x 747 x 1515	2149 x 747 x 1515
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	149 R - R/M 197 RV/M 151 PR/M	177 R - R/M 213 RV/M 179 PR/M	198 R - R/M 271 RV/M 181 PR/M	219 R - R/M
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	135 x 92 x 185h	155 x 92 x 185h	185 x 92 x 185h	220 x 92 x 185h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	+2 / +8	+2 / +8	+2 / +8	+2 / +8
Gas refrigerante *Refrigerant gas*	R290	R290	R290	R290
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	358 R - 598 R/M 617 RV/M 598 PR/M	362 R - 602 R/M 630 RV/M 602 PR/M	365,5 R - 605,5 R/M 642,5 RV/M 605,5 PR/M	367 R - 607 R/M
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230 V	230 V	230 V	230 V

Disegno tecnico - *Technical drawing*

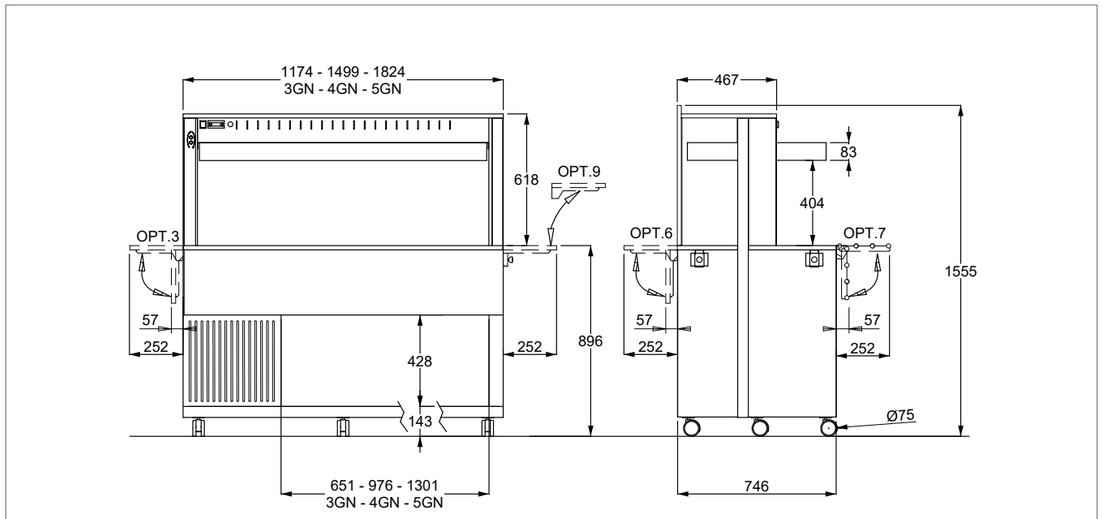

REFRIGERAZIONE STATICA - STATIC REFRIGERATION

ATHENA R WALL	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
ATHENA 3 R/W	01000ATH3FREW	Modulo vasca fredda statica con calottina parafiato fissa Legno laminato	*Module with static refrigerated well with fixed sneezeguard* *Laminated wood*	3 GN 1/1	
ATHENA 4 R/W	01000ATH4FREW			4 GN 1/1	
ATHENA 5 R/W	01000ATH5FREW			5 GN 1/1	
ATHENA 6 R/W	01000ATH6FREW			6 GN 1/1	
ATHENA 3 R/W-M	01000ATH3MREW	Modulo vasca fredda statica con calottina parafiato abbassabile elettricamente Legno laminato	*Counter with static refrigerated well with mobile sneezeguard* *Laminated wood*	3 GN 1/1	
ATHENA 4 R/W-M	01000ATH4MREW			4 GN 1/1	
ATHENA 5 R/W-M	01000ATH5MREW			5 GN 1/1	
ATHENA 6 R/W-M	01000ATH6MREW			6 GN 1/1	

REFRIGERAZIONE VENTILATA - FAN-ASSISTED REFRIGERATION

ATHENA RV/M WALL	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
ATHENA 3 RV/W-M	01000ATH3MRVEW	Modulo vasca fredda ventilata con calottina parafiato abbassabile elettricamente Legno laminato	*Counter with fan-assisted refrigerated well with mobile sneezeguard* *Laminated wood*	3 GN 1/1	
ATHENA 4 RV/W-M	01000ATH4MRVEW			4 GN 1/1	
ATHENA 5 RV/W-M	01000ATH5MRVEW			5 GN 1/1	

PIANO REFRIGERATO IN HANEX® - HANEX® REFRIGERATED COUNTERTOP

ATHENA PR/M WALL	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
ATHENA 3 PR/W-M	01000ATH3MPRW	Modulo piano freddo HANEX® con calottina parafiato abbassabile elettricamente Legno laminato	*Counter with refrigerated HANEX® countertop with mobile sneezeguard* *Laminated wood*	3 GN 1/1	
ATHENA 4 PR/W-M	01000ATH4MPRW			4 GN 1/1	
ATHENA 5 PR/W-M	01000ATH5MPRW			5 GN 1/1	

Optional - *Optionals*

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9C | 10 | 11 | 14 | 15 | 16

17 | 17CH | PZ | Z | UK | ADS | HZ6 | 45CUT | DIST | GN

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 179

Pannellature - *Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

ATHENA COFFEE

POSTAZIONE PER MACCHINE CAFFÉ E DISTRIBUTORI BEVANDE
STATION FOR COFFEE MACHINES AND BEVERAGE DISTRIBUTORS

NEW





TOP SST
ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL



Postazione specifica per le macchine caffé e i distributori di bevande. Struttura in legno laminato e piano di lavoro inox. Sul piano sono predisposti 2 fori con borchia passacavo per una gestione ottimale di cavi e scarichi acqua. 3 pratici cassetti e sportelli con chiusura rallentata anti-rumore. La parete posteriore con i 2 laterali permette di nascondere al pubblico le parti tecniche non estetiche dei distributori. Il modulo è completato da un mini scaffale solo appoggiato sul piano.


Specific workstation for coffee machines and beverage dispensers. Laminated wood structure and stainless steel worktop. The countertop has 2 holes with cable gasket for the cable management and water drainage. 3 Practical drawers and doors with anti-noise soft-closing mechanism. The rear wall allows to hide the non-aesthetic technical parts of the distributors.
The module is completed by a removable mini shelf-rack simply lying on the worktop.

***Prezzi** - Prices*

ATHENA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Prezzo - *Price*
ATHENA COFFEE	010MOATHCOF	Postazione per macchine caffé e distributori bevande Legno laminato	*Station for coffee machines and beverage distributors* *Laminated wood*	

***Dati tecnici** - Technical data*	ATHENA COFFEE
Dimensioni esterne mm *External dimensions*	1500 x 746 x 1412
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	170
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	155 x 92 x 185h

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

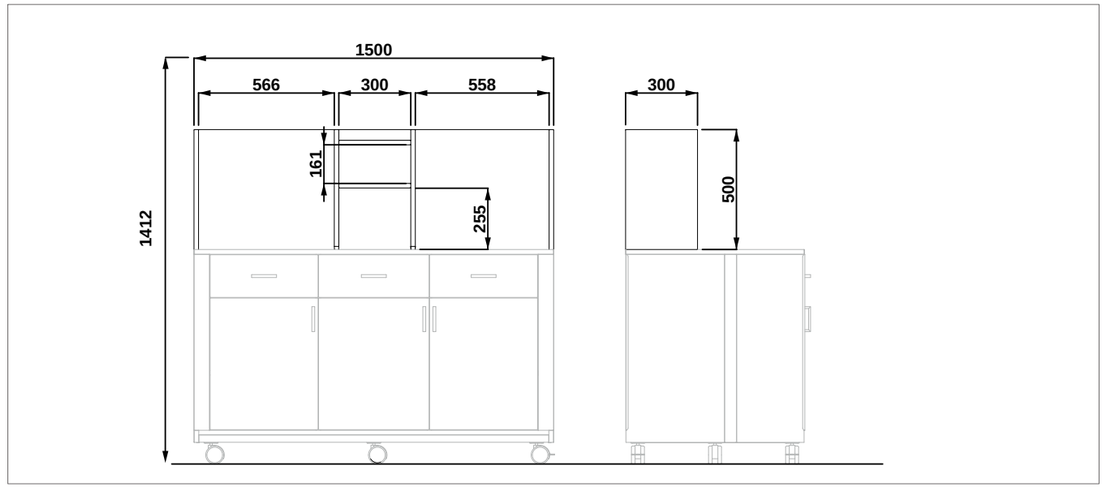

***Finiture piano di lavoro** - Worktop coatings*



FORMICA® TOP LGB
GRANITO BIANCO - WHITE GRANITE



FORMICA® TOP LGN
GRANITO NERO - BLACK GRANITE



FORMICA® TOP LMR
MARMO GRIGIO - GREY MARBLE

***Optional** - Optionals*

PZ Z ADS

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 179

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD



MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

ATHENA SAL 2

MODULO NEUTRO
NEUTRAL MODULE

11/FO
PIANO DI LAVORO IN FORMICA®
FORMICA® COATED WORKTOP



ATHENA SAL 2



ATHENA SAL 2 AL



ATHENA SAL 2 N + 6



ATHENA SAL 2 VP + 11/FO



ATHENA SAL 2 VP AL

Buffet neutri a completamento delle linee self-service. Struttura in legno laminato e dettagli inox. A seconda del modello 2 cassetti con divisori interni rimuovibili o vano portapiatti. Sia gli sportelli che i cassetti sono dotati di chiusura ammortizzata antirumore. Le versioni N sono prive di cassetti per permettere il montaggio dei portapiatti. Il vano chiuso da sportelli è dotato di un ripiano interno regolabile in altezza. Il piano di lavoro può essere in formica oppure rivestito inox.


Neutral buffet to complete the self-service lines. Laminated wood structure and stainless steel details. According to the model 2 drawers with internal removable dividers or open plate-compartment. Both the doors and the drawers are equipped with a no-noise soft-closing . The N versions are without drawers to allow the mounting of the plate-holders. The lower compartment closed by doors is equipped by a middleshelf adjustable in height. The worktop can be made of formica or covered in stainless steel.

***Prezzi** - Prices*

ATHENA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Prezzo - *Price*
ATHENA SAL 2	010MOATHSAL2	Modulo neutro con sportelli e cassetti Legno laminato	*Neutral counter with doors and drawers* *Laminated wood*	
ATHENA SAL N 1	010MOATH/1	Modulo neutro con sportelli, senza cassetti Legno laminato	*Neutral counter with doors, without drawers* *Laminated wood*	
ATHENA SAL N 2	010MOATHN2			
ATHENA SAL VP 2	010VPATHSAL2	Modulo neutro con sportelli e vano portapiatti Legno laminato	*Neutral counter with doors and compartment for dishes* *Laminated wood*	
ATHENA SAL 2 AL	010MOATHSAL2AL	Modulo neutro con alzata, sportelli e cassetti Legno laminato	*Neutral counter with upper shelves, doors and drawers* *Laminated wood*	
ATHENA SAL N 2 AL	010MOATHN2AL	Modulo neutro con alzata e sportelli, senza cassetti Legno laminato	*Neutral counter with upper shelves and doors, without drawers* *Laminated wood*	
ATHENA SAL VP 2 AL	010VPATHSAL2AL	Modulo neutro con alzata, sportelli e vano portapiatti Legno laminato	*Neutral counter with upper shelves, doors and compartment for dishes* *Laminated wood*	

Dati tecnici - *Technical data*	ATHENA SAL N1	ATHENA SAL 2	ATHENA SAL N 2 ATHENA SAL VP 2	ATHENA SAL 2 AL	ATHENA SAL N 2 AL ATHENA SAL VP 2 AL
Dimensioni esterne mm *External dimensions*	585 x 746 x 896	1038 x 746 x 896	1038 x 746 x 896	1038 x 746 x 1412	1038 x 746 x 1412
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	58	122	124	133	135
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 120h	135 x 92 x 120h	135 x 92 x 120h	135 x 92 x 185h	135 x 92 x 185h


***Disegno tecnico** - Technical drawing*

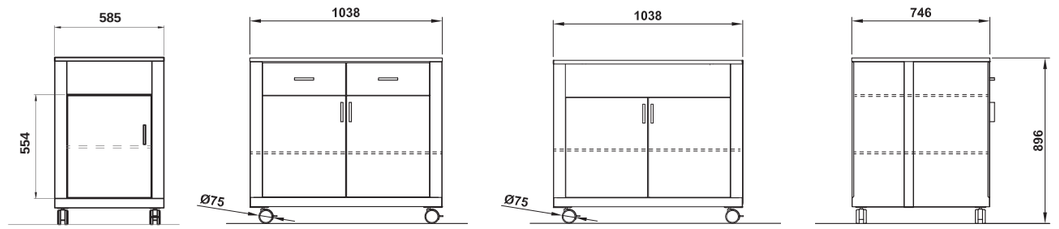

ATHENA SAL N1*

ATHENA SAL 2

ATHENA SAL N 2
ATHENA SAL VP 2

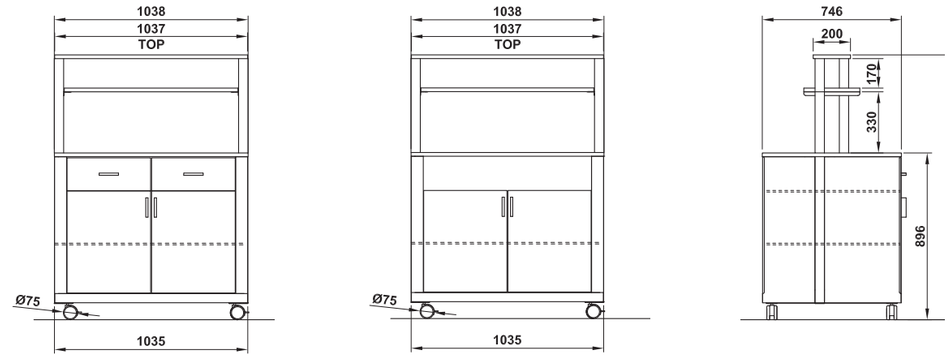

ATHENA SAL 2 AL

ATHENA SAL N 2 AL
ATHENA SAL VP 2 AL

*Il modulo N1 è sempre dotato di antina di serie - *The N1 module is always equipped by a door as standard*

***Optional** - Optionals*

6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13

PZ | Z | E | ADS | 45CUT

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE
>> PAG. 179



TUTTI I NOSTRI ARTICOLI
SONO DOTATI DI CASSETTI CON
CHIUSURA RALLENTATA

ALL OUR ARTICLES ARE EQUIPPED
WITH SOFT-CLOSING DRAWERS

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

TOP FORMICA® / LAMINATO*
FORMICA® / LAMINATED TOP*

LGB | LGN | LMR | LBE | LOM | LNO

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

**Abbinamenti Consigliati* - *Suggested pairings*

ATHENA SAL 3

MODULO NEUTRO
NEUTRAL MODULE



ATHENA SAL 3



ATHENA SAL 3 AL



ATHENA SAL N 3 +6



ATHENA SAL VP 3



ATHENA SAL VP 3 AL

Buffet neutri a completamento delle linee self-service. Struttura in legno laminato e dettagli inox. A seconda del modello 3 cassetti con divisori interni rimuovibili o vano portapiatti. Sia gli sportelli che i cassetti sono dotati di chiusura ammortizzata antirumore. Le versioni N sono prive di cassetti per permettere il montaggio dei portapiatti. Il vano chiuso da sportelli è dotato di un ripiano interno regolabile in altezza. Il piano di lavoro può essere in formica oppure rivestito inox.


Neutral buffet to complete the self-service lines. Laminated wood structure and stainless steel details. According to the model 3 drawers with internal removable dividers or open plate-compartment. Both the doors and the drawers are equipped with a no-noise soft-closing . The N versions are without drawers to allow the mounting of the plate-holders. The lower compartment closed by doors is equipped by a middleshelf adjustable in height. The worktop can be made of formica or covered in stainless steel.

***Prezzi** - Prices*


ATHENA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Prezzo - *Price*
ATHENA SAL 3	010MOATHSAL3	Modulo neutro con sportelli e cassetti Legno laminato	*Neutral counter with doors and drawers* *Laminated wood*	
ATHENA SAL N 3	010MOATHN3	Modulo neutro con sportelli, senza cassetti Legno laminato	*Neutral counter with doors, without drawers* *Laminated wood*	
ATHENA SAL 3 VP	010VPATHSAL3	Modulo neutro con sportelli e vano portapiatti Legno laminato	*Neutral counter with doors and compartment for dishes* *Laminated wood*	
ATHENA SAL 3 AL	010MOATHSAL3AL	Modulo neutro con alzata, sportelli e cassetti Legno laminato	*Neutral counter with upper shelves, doors and drawers* *Laminated wood*	
ATHENA SAL N 3 AL	010MOATHN3AL	Modulo neutro con alzata e sportelli, senza cassetti Legno laminato	*Neutral counter with upper shelves and doors, without drawers* *Laminated wood*	
ATHENA SAL VP 3 AL	010VPATHSAL3AL	Modulo neutro con alzata, sportelli e vano portapiatti Legno laminato	*Neutral counter with upper shelves, doors and compartment for dishes* *Laminated wood*	

Dati tecnici - *Technical data*	ATHENA SAL 3	ATHENA SAL N 3 ATHENA SAL VP 3	ATHENA SAL 3 AL	ATHENA SAL N 3 AL ATHENA SAL VP 3 AL
Dimensioni esterne mm *External dimensions*	1501 x 746 x 896	1501 x 746 x 896	1501 x 746 x 1412	1501 x 746 x 1412
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	156	158	168	170
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	155 x 92 x 115h	155 x 92 x 115h	155 x 92 x 185h	155 x 92 x 185h


***Disegno tecnico** - Technical drawing*

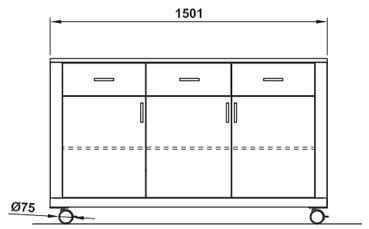


ATHENA SAL 3

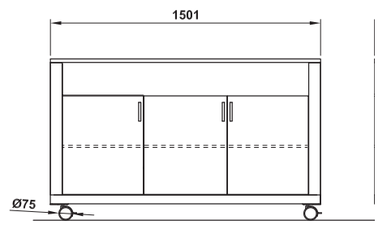


ATHENA SAL 2




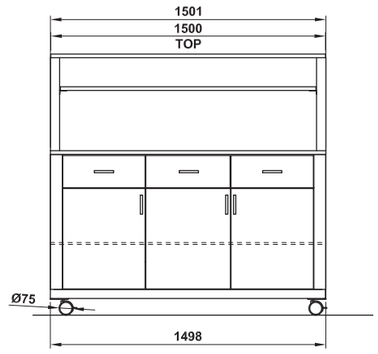

ATHENA SAL 3 AL

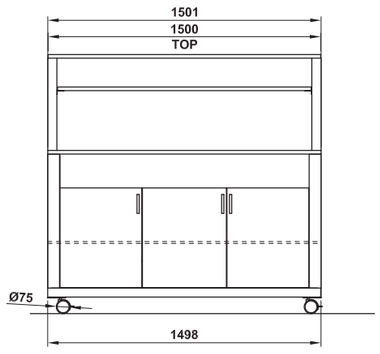

ATHENA SAL N 3 AL
ATHENA SAL VP 3 AL



***Optional** - Optionals*

6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13

PZ | Z | E | ADS | 45CUT

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE
>> PAG. 179



TUTTI I NOSTRI ARTICOLI
SONO DOTATI DI CASSETTI CON
CHIUSURA RALLENTATA

ALL OUR ARTICLES ARE EQUIPPED
WITH SOFT-CLOSING DRAWERS

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

TOP FORMICA® / LAMINATO*
FORMICA® / LAMINATED TOP*

LGB | LGN | LMR | LBE | LOM | LNO

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

*Abbinamenti Consigliati - *Suggested pairings*

Dettagli - *Details*

Scorrivassoi - *Tray holders*



6

I moduli ATHENA SAL N sono volutamente privi di cassetti per consentire il montaggio dei nostri portapiatti pieghevoli sia sul lato pubblico che sul lato operatore. Sia la versione N2 che quella N3 possono essere completate da portapiatti in legno (stesso colore o in formica 6/FO), da scorrivassoi in tubolare inox (7) oppure da porta-piatti in acciaio pieno (8). Tutti i portapiatti sono sostenuti da mensole inox rinforzate e pieghevoli.



7



8

The ATHENA SAL N modules are purposely without drawers to allow the mounting of our folding plate holders on both the public and the operator side. Both the N2 and N3 versions can be completed by wooden plate holders (same colour or in formica 6/FO), stainless steel tube tray slides (7) or full stainless-steel plate-holders (8). All slides are equipped by reinforced and foldable stainless steel hinges.

Cassetti e sportelli - *Drawers and doors*



CASSETTI CON CHIUSURA RALLENTATA
SOFT-CLOSING DRAWERS



SPORTELLI CON CHIUSURA RALLENTATA
SOFT-CLOSING DOORS

Tutti i nostri articoli prevedono per la chiusura dei cassetti e degli sportelli delle chiusure silenziose. L'utilizzo di cerniere e guide scorrevoli ammortizzate infatti elimina il rischio di noiosi rumori di sottofondo in sala durante il servizio.

All our articles are equipped, for the closure of drawers and doors, by silent closure systems. The use of soft-closing hinges and sliding guides avoid any risk of boring background noises in the room during the service.

Alzata chiusa - *Closed splashboard*



13-A



13-AA



ATHENA SAL 2 + 13-A / ATHENA AQ + 13-AQ

I moduli Athena possono essere completati da alzatine chiuse sulla parete posteriore. Il loro utilizzo è molteplice: per aumentare lo spazio espositivo, per nascondere attrezzature o complementi di servizio oppure per creare un counter reception. É disponibile anche la versione angolare.

Athena modules can be completed by closed backsplashes on the back side. Their use is multiple: to increase the exhibition space, to hide equipment or service accessories or to create a counter reception. An angular version is also available.

Bordo di contenimento - *Retaining edge*



12-PO



12-PODX / 12-POSX



12-PODS

Il piano di lavoro dei moduli SAL può essere delimitato da un bordo di contenimento in legno o formica che può essere solo posteriore (12-PO), posteriore combinato con il lato destro (12-PODX), posteriore combinato con il lato sinistro (12-POSX) oppure su tutti e 3 i lati del modulo (12-PODS). Sui piani di lavoro rivestiti inox il bordo sarà in legno laminato come la base del modulo.

The worktop of the SAL modules can be bounded by a wooden or Formica retaining edge that can be: on the rear side (12-PO), rear side combined with right one (12-PODX), back side combined with left one (12-POSX) or on all 3 sides of the module (12-PODS). On the stainless steel coated worktops the edge will be in laminated wood as the base of the module.

Finiture piano di lavoro - *Worktop coatings*



STANDARD

LEGNO LAMINATO TONO SU TONO
TONE ON TONE LAMINATED WOOD



11/LAM

TOP A CONTRASTO
CONTRAST EFFECT WORKTOP




11/SST

TOP SST
ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL



11/FO

FORMICA® TOP LGB
GRANITO BIANCO - WHITE GRANITE

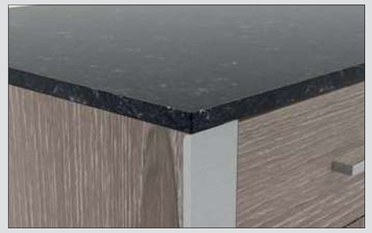

FORMICA® TOP LGN
GRANITO NERO - BLACK GRANITE



FORMICA® TOP LMR
MARMO GRIGIO - GREY MARBLE

La linea Athena offre anche la possibilità di arricchire visivamente i suoi moduli con dei dettagli di stile. I piani di lavoro possono infatti essere in legno laminato tono su tono nei colori della nostra gamma, rivestiti in acciaio inox, oppure in Formica per un elegante effetto materico. Su richiesta è inoltre possibile giocare con i contrasti tra il legno laminato della base e quello del piano di lavoro: è infatti possibile combinare 2 colorazioni differenti (opt.11/LAM).

*The Athena line also offers the possibility to visually enrich its modules with stylish details. The worktops can in fact be in tone on tone laminated wood in the colours of our range, covered in stainless steel, or in Formica for an elegant materic effect. On request it is also possible to play with the contrasts between the laminated wood of the base and that of the worktop: so, it is possible to combine 2 different colors (opt.*11/LAM*).*

ATHENA MT

MODULO TESTATA CON NICCHIA
HEAD MODULE WITH NICHE

NEW





ATHENA MT + 6FO + 11FO + Z



ATHENA 5 PRM + 4 + 2x6/FO + 9/FO +Z
ATHENA MT + 6FO + 11FO + Z




ILLUMINAZIONE LED DI SERIE
STANDARD LED LIGHTING

Per completare le linee self service o aggiungere ulteriore spazio espositivo è possibile aggiungere in testata un pratico elemento con nicchia portapiatti illuminata da LED. La base della nicchia è sempre dello stesso materiale del piano. Completabile da dagli optionals della linea Athena.

To complete the self-service lines or add additional exhibition space, it is possible to add as headcounter a practical module with a LED-lighted niche. The base of the niche is always coated by the same material as the worktop. Completable by the Athena line optionals.

ATHENA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Prezzo - *Price*
ATHENA MT	010MOATHMT	Modulo testata con nicchia Legno laminato	*Head module with niche* *Laminated wood*	

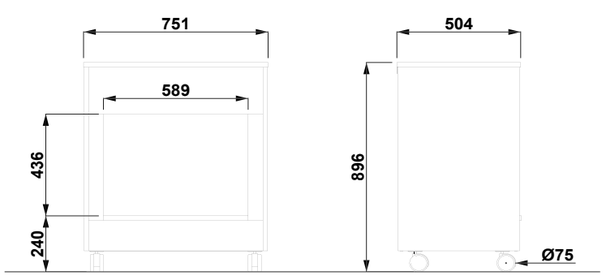



SISTEMA DI AGGANCIO TRA I MODULI

CONNECTION SYSTEM BETWEEN MODULES

Optional - *Optionals*

6 | 7 | 8 | 11 | E | PZ | Z | ADS

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 179

Pannellature - *Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

TOP FORMICA® / LAMINATO*
FORMICA® / LAMINATED TOP*

LGB | LGN | LMR | LBE | LOM | LNO

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

ATHENA AQ

MODULO ANGOLO QUADRATO
CORNER CUBE MODULE

NEW








SISTEMA DI AGGANCIO TRA I MODULI

CONNECTION SYSTEM BETWEEN MODULES

Il modulo Athena AQ è ideale nelle configurazioni che richiedono una linea angolare. I 2 lati non visibili presentano la staffa di aggancio ai moduli contigui. 2 Ruote con freno di serie per garantire un'ulteriore stabilità. Completabile da diversi accessori e complementi della linea Athena.

The Athena AQ module is suitable for configurations where an angular line is required. The 2 invisible walls are equipped by a fixing bracket to joint the side modules. 2 Castors with brake as standard for extra stability. Several accessories and fittings from the Athena range to complete the module.

ATHENA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Prezzo - *Price*
ATHENA AQ	01000ATHA/Q	Modulo angolare con 2 lati fronte pubblico Legno laminato	*Corner cube module* *Laminated wood*	

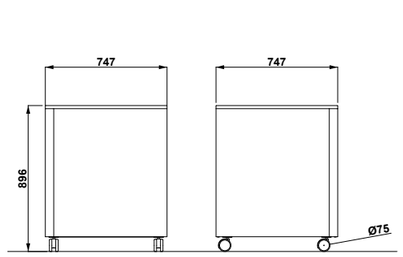



ATHENA AQ + 13-AA

Optional - *Optionals*

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

PZ | Z | ADS | 45CUT

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 179

Pannellature - *Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

TOP FORMICA® / LAMINATO*
FORMICA® / LAMINATED TOP*

LGB | LGN | LMR | LBE | LOM | LNO

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

ATHENA A

MODULO ANGOLO
CORNER MODULE



ATHENA A 90-1C




ATHENA A 90 -1

I modelli ad angolo Athena A45 e A90 sono ideali per completare la linea self service permettendo a quest'ultima di adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente e agli spazi di qualsiasi sala. I moduli sono disponibili con pannellatura frontale curva per gli angoli esposti a fronte pubblico o più semplici con solo la gamba di supporto e il piano (tagliato o quadrato) per gli angoli a muro.


The angle elements Athena A45 and A90 are the ideal solution so as to define the self service line making it able to easily adapt the equipments to every ambient and to every hall's shape. The different versions are available with front curve paneling for the corners that are visible to customers or in a simplier version for the closed angles, composed by an adjustable leg and the upper wood shelf (cutted or totally squared).

ATHENA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Prezzo - *Price*
ATHENA A 45	01000ATHA/45	Modulo angolo 45° solo gamba e piano superiore Legno laminato	*Corner module 90° only leg and upper wood shelf Laminated wood*	
ATHENA A 90 C	01000ATHA/C	Modulo angolo 90° con pannellatura frontale curva Legno laminato	*Corner module 90° with front curve paneling Laminated wood*	
ATHENA A 90 - 1	01000ATHA/1	Modulo angolo 90° solo gamba e piano superiore Legno laminato	*Corner module 90° only leg and upper wood shelf Laminated wood*	
ATHENA A 90 - 1Q	01000ATHA/1Q	Modulo angolo 90° solo gamba e piano superiore Legno laminato	*Corner module 90° only leg and upper wood shelf Laminated wood*	
ATHENA A 90 - 2	01000ATHA/2	Modulo angolo 90° solo gamba e piano superiore Legno laminato	*Corner module 90° only leg and upper wood shelf Laminated wood*	


ATHENA A 45

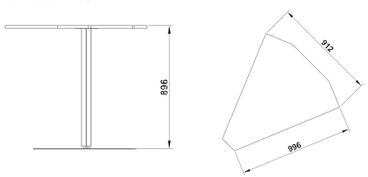


ATHENA A 90 - 1




ATHENA A 90 C



ATHENA A90 - 1Q



ATHENA A 90 - 2

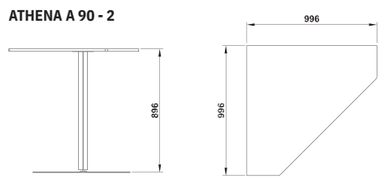

Pannellature - *Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD



MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324


ATHENA TRP

TRAMOGGIA PANE
BREAD HOPPER



Tramoggia per il pane a libera installazione. Può essere combinata con il modulo ATHENA PV. É dotata di un ripiano/griglia estraibile inclinato e asportabile in acciaio inox AISI 304, di un sportello con sistema di frenata in discesa e di una teglia estraibile raccogli-briciole. Le parti in legno sono disponibili nei colori della nostra gamma.

Free-standing bread hopper. Can be combined with with the ATHENA PV module or lay on every counter. It is equipped with an internal inclined removable shelf/grid made of AISI 304 stainless steel, with a door with a softened closure. Equipped by a removable crumbs collector tray Available in all the laminated wood decors of our range.

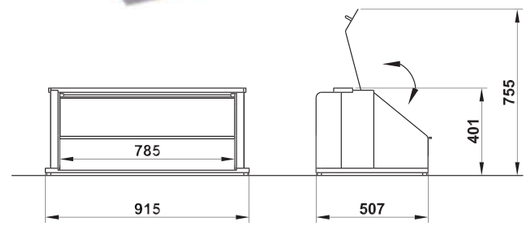

ATHENA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Prezzo - *Price*
ATHENA TRP	012MOEROSTRP	Modulo pane da appoggio - Legno laminato	*Free-standing bread hopper - Laminated wood*	


ATHENA PLC

DISTRIBUTORE PIATTI
PLATE DISPENSER

Distributore di piatti a livello costante neutro o riscaldato con coperchio in plastica per piatti Ø18-27 / Ø28-33 cm. Struttura in legno laminato, 2 ruote con freno incluse.

Heated or neutral plate dispenser equalizer equipped with plastic lid suitable for dishes with Ø18-27 / Ø28-33 cm. Laminated wood structure, 2 castors with brake.



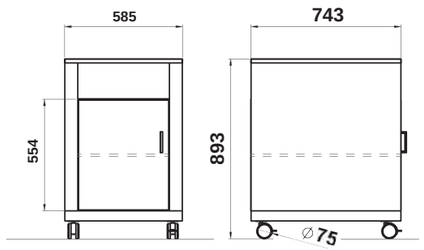

Optional - *Optionals*

3	6	7	8	9	9C	PZ	Z

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 179

ATHENA	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Potenza - *Power*	~N.piatti - ~Nr.plates	Prezzo - *Price*
ATHENA PLC 18N	010MOATHPLC19/N	Modulo sollevatore piatti neutro	Legno laminato	*Neutral plate dispenser module*	*Laminated wood*	-	60 x Ø18-27 cm	
ATHENA PLC 28N	010MOATHPLC27/N						50 x Ø28-33 cm	
ATHENA PLC 18	010MOATHPLC19	Modulo sollevatore piatti riscaldato		*Heated plate dispenser module*		600 Watt	60 x Ø18-27 cm	
ATHENA PLC 28	010MOATHPLC27						50 x Ø28-33 cm	

Pannellature - *Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD




MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

ATHENA PV

MODULO PORTAPOSATE/VASSOI
TRAYS/CUTLERY MODULE

Il modello ATHENA PV è la stazione per vassoi, piatti, posate e bicchieri ideale per iniziare la linea di distribuzione pasti. I 2 ripiani interni in acciaio inox sono inclinati e permettono un facile inserimento di posate e bicchieri.

The model ATHENA PV is the ideal station for trays, plates, cutlery and glasses at the beginning of a self service line for meal distribution. The inner inclined shelves in stainless steel allows an easy restocking of glasses and cutlery.

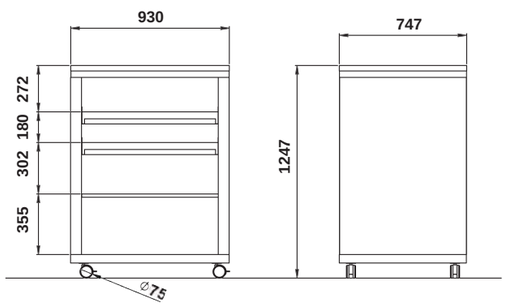



Dimensioni imballo (cm) *Packing size*
120 x 80 x 155 h

ATHENA	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Prezzo - *Price*
ATHENA PV	010MOATHPV	Modulo vassoi/bicchieri/posate - Legno laminato	*Cutlery/trays/glasses module - Laminated wood*	

Pannellature - *Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR LRS LZA LIM LSK LOC LER LSV LCP LTC LGR LNI

LBV LWS LBE LNE LOM LNO LWE LAN LNV

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

ATHENA NUOVI OPTIONAL NEW OPTIONALS

Finiture a contrasto piano di lavoro - *Contrast worktop coatings*



11/LAM

SUPPLEMENTO TOP A CONTRASTO IN LEGNO LAMINATO (Abbinamenti consigliati)
SURCHARGE FOR CONTRASTING WORKTOP IN LAMINATED WOOD COLOUR (Suggested pairings)

LBE LOM LNO

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
11/LAM	010LAMTOPSAL	ATHENA SAL	Top a contrasto	Legno laminato	*Contrasting worktop*	*Laminated wood*	

* prezzo variabile in base al modello / variable price based on model

11/FO

SUPPLEMENTO TOP A CONTRASTO IN FORMICA®
SURCHARGE FOR CONTRASTING WORKTOP IN FORMICA® COLOUR

LGB LGN LMR



FORMICA® TOP LGB
GRANITO BIANCO - WHITE GRANITE



FORMICA® TOP LGN
GRANITO NERO - BLACK GRANITE



FORMICA® TOP LMR
MARMO GRIGIO - GREY MARBLE

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
11/FO	010LFTOPSAL1	ATHENA SAL 1	Top a contrasto	Formica®	*Contrasting worktop*	*Formica®*	
	010LFTOPSAL2	ATHENA SAL 2					
	010LFTOPSAL3	ATHENA SAL 3					
	010LFTOPSAL2AL	ATHENA SAL AL 2					
	010LFTOPSAL3AL	ATHENA SAL AL 3					
	010LFTOPSAL2ALVP	ATHENA SAL 2/AL VP					
	010LFTOPSAL3ALVP	ATHENA SAL 3/AL VP					
	010LFTOP-RMT	ATHENA MT*					

* piano di lavoro e base nicchia / worktop and niche base



11/SST

TOP INOX PER ATHENA SAL
STAINLESS STEEL WORKTOP COATING FOR ATHENA SAL

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
11/SST	010INTOPSAL1	ATHENA SAL 1	Top	Acciaio inox	*Worktop*	*stainless steel*	
	010INTOPSAL2	ATHENA SAL 2					
	010INTOPSAL3	ATHENA SAL 3					
	010INTOPSAL2AL	ATHENA SAL AL 2					
	010INTOPSAL3AL	ATHENA SAL AL 3					
	010INTOPSALMT	ATHENA MT*					

* solo piano di lavoro superiore - only upper worktop

Alzate - *Splashboards*


12-PO


12-PO DX


12-PO SX


12-PODS

12

BORDO DI CONTENIMENTO DA 8 CM PER ATHENA SAL
8 CM RETAINING EDGE FOR ATHENA SAL

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
12-PO	01000APOSAL1	ATHENA SAL 1	Alzata bassa (Solo posteriore)	Legno laminato	*Low splashboard (only backside)*	*Laminated wood*	
	01000APOSAL2	ATHENA SAL 2					
	01000APOSAL3	ATHENA SAL 3					
	010LFAPOSAL1	ATHENA SAL 1	Alzata bassa (Solo posteriore)	Formica®	*Low splashboard (only backside)*	*Formica®*	
	010LFAPOSAL2	ATHENA SAL 2					
	010LFAPOSAL3	ATHENA SAL 3					
12-PO DX/SX	01000APDSAL1	ATHENA SAL 1	Alzata bassa (Posteriore + 1 lato corto)	Legno laminato	*Low splashboard (Rear side + 1 short side)*	*Laminated wood*	
	01000APDSAL2	ATHENA SAL 2					
	01000APDSAL3	ATHENA SAL 3					
	010LFAPDSAL1	ATHENA SAL 1	Alzata bassa (Posteriore + 1 lato corto)	Formica®	*Low splashboard (Rear side + 1 short side)*	*Formica®*	
	010LFAPDSAL2	ATHENA SAL 2					
	010LFAPDSAL3	ATHENA SAL 3					
12-PODS	01000APDSSAL1	ATHENA SAL 1	Alzata bassa (Posteriore + 2 lati corti)	Legno laminato	*Low splashboard (Rear side + 2 short sides)*	*Laminated wood*	
	01000APDSSAL2	ATHENA SAL 2					
	01000APDSSAL3	ATHENA SAL 3					
	010LFAPDSSAL1	ATHENA SAL 1	Alzata bassa (Posteriore + 2 lati corti)	Formica®	*Low splashboard (Rear side + 2 short sides)*	*Formica®*	
	010LFAPDSSAL2	ATHENA SAL 2					
	010LFAPDSSAL3	ATHENA SAL 3					







13

ALZATA PER ATHENA SAL / AQ
BACKSPLASH FOR ATHENA SAL / AQ

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
13-A	01000ALASAL2	ATHENA SAL 2	Alzata alta	Legno laminato	*High splashboard*	*Laminated wood*	
	01000ALASAL3	ATHENA SAL 3					
	010LFALASAL2	ATHENA SAL 2		Formica®		*Formica®*	
	010LFALASAL3	ATHENA SAL 3					
13-AQ	01000ALAQ	ATHENA AQ		Legno laminato		*Laminated wood*	
	010LFALAQ			Formica®		*Formica®*	

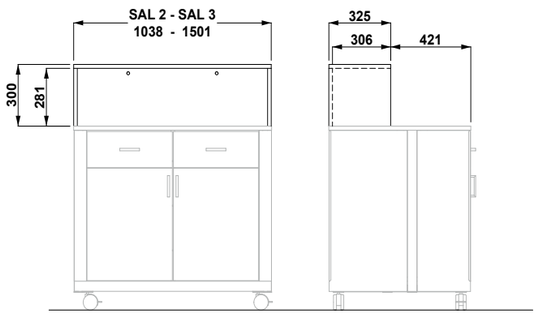

13-A

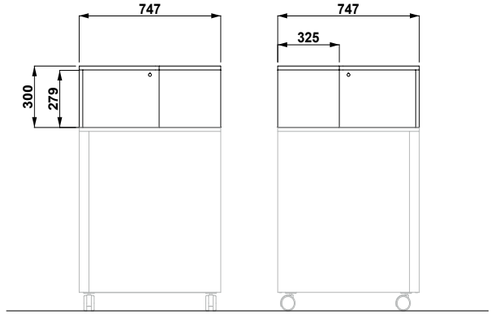

13-AQ




16

TOP ALZATA CON PROFONDITÀ MAGGIORATA E BORDO DI CONTENIMENTO
UPPER SHELF TOP WITH INCREASED DEPTH AND REAR CONTAINING EDGE

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
16	01000TOPATH3	ATHENA 3	Top alzata con profondità maggiorata	Legno laminato	*Upper shelf top with increased depth*	*Laminated wood*	
	01000TOPATH4	ATHENA 4					
	01000TOPATH5	ATHENA 5					
	01000TOPATH6	ATHENA 6					
	010LFTOPATH3	ATHENA 3		Formica®		*Formica®*	
	010LFTOPATH4	ATHENA 4					
	010LFTOPATH5	ATHENA 5					
	010LFTOPATH6	ATHENA 6					

Porta-piatti - *Dish-holders*



3/FO
6/FO
9/FO

LGB LGN LMR

RIBALTE PIEGHEVOLI O RIMUOVIBILI IN FORMICA®
FORMICA® FOLDING OR REMOVABLE DISH-HOLDERS

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
3/FO	010LFATHPPLAT	ATHENA	Portapiatti ribaltabile laterale (lato corto)	Formica®	*Foldable dish holder short side*	*Formica®*	
6/FO	010LFATHPP3	ATHENA 3 / SAL 2	Portapiatti ribaltabile	Formica®	*Foldable dish holder*	*Formica®*	
6/FO	010LFATHPP4	ATHENA 4 / SAL 3					
6/FO	010LFATHPP5	ATHENA 5					
6/FO	010LFATHPP6	ATHENA 6					
6/FO	010LFATHPLC	ATHENA PLC					
6/FO	010LFATHMT	ATHENA MT					
9A/FO	012LFATPPLU	ATHENA	Scorrivassoio laterale per isola self, asportabile	Formica®	Removable long tray slide for self-service island	*Formica®*	
9C/FO	012LFATPPLUC	ATHENA	Scorrivassoio laterale corto per buffet con appoggio a muro, asportabile	Formica®	*Removable tray slide on short side, for wall leaning buffets*	*Formica®*	

Corpo - *Body*



15

NICCHIA PORTAPIATTI CON ILLUMINAZIONE LED
NICHE FOR DISHES WITH LED LIGHTING

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
15	01000ATHVP3C	ATHENA 3	Nicchia per moduli caldi	Legno laminato	*Niche for heated modules*	*Laminated wood*	
	010LFATHVP3C			Formica®		*Formica®*	
	01000ATHVP3F		Nicchia per moduli freddi	Legno laminato	*Niche for refrigerated modules*	*Laminated wood*	
	010LFATHVP3F			Formica®		*Formica®*	
	01000ATHVP4C	ATHENA 4	Nicchia per moduli caldi	Legno laminato	*Niche for heated modules*	*Laminated wood*	
	010LFATHVP4C			Formica®		*Formica®*	
	01000ATHVP4F		Nicchia per moduli freddi	Legno laminato	*Niche for refrigerated modules*	*Laminated wood*	
	010LFATHVP4F			Formica®		*Formica®*	
	01000ATHVP5C	ATHENA 5	Nicchia per moduli caldi	Legno laminato	*Niche for heated modules*	*Laminated wood*	
	010LFATHVP5C			Formica®		*Formica®*	
	01000ATHVP5F		Nicchia per moduli freddi	Legno laminato	*Niche for refrigerated modules*	*Laminated wood*	
	010LFATHVP5F			Formica®		*Formica®*	
	01000ATHVP6C	ATHENA 6	Nicchia per moduli caldi	Legno laminato	*Niche for heated modules*	*Laminated wood*	
	010LFATHVP6C			Formica®		*Formica®*	
	01000ATHVP6F		Nicchia per moduli freddi	Legno laminato	*Niche for refrigerated modules*	*Laminated wood*	
	010LFATHVP6F			Formica®		*Formica®*	



17

MODULO INTERMEDIO SU MISURA PER OTTENERE UNA LINEA SELF DELLA LUNGHEZZA DESIDERATA
A CUSTOM INTERMEDIATE MODULE FOR THE CREATION OF A SERVICE LINE WITH THE REQUIRED LENGTH

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
17	010MOATH17	ATHENA	Modulo di completamento su misura	Legno laminato / Formica®	*Intermediate custom module*	*Laminated wood / Formica®*	



17CH

MODULO DI TESTA SU MISURA PER OTTENERE UNA LINEA SELF DELLA LUNGHEZZA DESIDERATA
A CUSTOM HEAD MODULE FOR THE CREATION OF A SERVICE LINE WITH THE REQUIRED LENGTH

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
17CH	010MOATH17CH	ATHENA	Modulo di testa su misura	Legno laminato / Formica®	*Custom head module*	*Laminated wood / Formica®*	

ATHENA OPTIONAL OPTIONALS

Scorrivassoi - *Tray holders*



3-A



3-TUB



3-SST

PORTAPIATTI LATERALE RIBALTABILE
FOLDABLE DISH HOLDER SHORT SIDE

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
3-A	01000ATHPPLAT	ATHENA	Portapiatti laterale ribaltabile	Legno laminato	*Foldable dish holder short side*	*Laminated wood*	
3-TUB	012INATOMLATI			Tubolare acciaio inox		*Stainless steel tube*	
3 -SST	014INATHLATSST			Acciaio inox		*Stainless steel*	



6

PORTAPIATTI RIBALTABILE IN LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD FOLDABLE DISH HOLDER

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
6-A3	01000ATHPP3	ATHENA 3	Portapiatti ribaltabile	Legno laminato	*Foldable dish holder*	*Laminated wood*	
6-A4	01000ATHPP4	ATHENA 4					
6-A5	01000ATHPP5	ATHENA 5					
6-A6	01000ATHPP6	ATHENA 6					
6-AS2	01000ATHSAL2	ATHENA SAL 2					
6-AS3	01000ATHSAL3	ATHENA SAL 3					
6-APLC	01000ATHPLC	ATHENA PLC					
6-AMT	01000ATHMT	ATHENA MT					



7

SCORRIVASSOIO RIBALTABILE IN TUBOLARE ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL TUBE FOLDABLE TRAY SLIDE

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
7-A3	010INATH3	ATHENA 3	Scorrivassoio ribaltabile	Tubolare acciaio inox	*Foldable tray slide*	*Stainless steel tube*	
7-A4	010INATH4	ATHENA 4					
7-A5	010INATH5	ATHENA 5					
7-A6	010INATH6	ATHENA 6					
7-AS2	010INATHSAL2	ATHENA SAL 2					
7-AS3	010INATH4	ATHENA SAL 3					
7-APLC	010INATHPLC	ATHENA PLC					



8

SCORRIVASSOIO RIBALTABILE IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL FOLDABLE TRAY SLIDE

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
8-A3	010INATHPP3	ATHENA 3	Scorrivassoio ribaltabile	Acciaio inox	*Foldable tray slide*	*Stainless steel*	
8-A4	010INATHPP4	ATHENA 4					
8-A5	010INATHPP5	ATHENA 5					
8-A6	010INATHPP6	ATHENA 6					
8-AS2	010INATHPPSAL2	ATHENA SAL 2					
8-AS3	010INATHPPSAL3	ATHENA SAL 3					
8-APLC	010INATHPPLC	ATHENA PLC					



9-A



9-TUBA



9-STTA

SCORRIVASSOIO LATERALE PER ISOLA SELF, ASPORTABILE (GIUNZIONE TRA PORTAPIATTI FRONTALE E POSTERIORE)
REMOVABLE LONG TRAY SLIDE FOR SELF-SERVICE ISLAND (JUNCTION BETWEEN FRONT AND BACK DISH-HOLDER)

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
9-A	0120ATOMPPLU	ATHENA	Scorrivassoio laterale per isola self, asportabile	Legno laminato	*Foldable dish holder short side*	*Laminated wood*	
9-TUBA	012INATOMPPLUT			Tubolare acciaio inox		*Stainless steel tube*	
9-SSTA	012INATOMPPLUL			Acciaio inox		*Stainless steel*	



9-C



9C-TUBC



9C-SSTC

SCORRIVASSOIO LATERALE CORTO PER BUFFET CON APPOGGIO A MURO, ASPORTABILE
REMOVABLE TRAY SLIDE ON SHORT SIDE, FOR WALL LEANING BUFFETS

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
9-C	v	ATHENA	Scorrivassoio laterale corto appoggio a muro, asportabile	Legno laminato	*Removable tray slide on short side, for wall leaning*	*Laminated wood*	
9C-TUBC	012INATOMPPLUTC			Tubolare acciaio inox		*Stainless steel tube*	
9C-SSTC	012INATOMPPLULC			Acciaio inox		*Stainless steel*	

Corpo - *Body*



4

VANO INFERIORE NEUTRO CON ANTINE
LOWER COMPARTMENT WITH DOORS

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
4-A3C	01000ATHCH3C	ATHENA 3	Vano inferiore neutro con antine, moduli caldi e neutri	Legno laminato	*Lower compartment with doors, heated modules*	Laminated wood	
4-A3F	01000ATHCH3F		Vano inferiore neutro con antine, moduli freddi		*Lower compartment with doors, refrigerated modules*		
4-A4C	01000ATHCH4C	ATHENA 4	Vano inferiore neutro con antine, moduli caldi e neutri		*Lower compartment with doors, heated modules*		
4-A4F	01000ATHCH4F		Vano inferiore neutro con antine, moduli freddi		*Lower compartment with doors, refrigerated modules*		
4-A5C	01000ATHCH5C	ATHENA 5	Vano inferiore neutro con antine, moduli caldi e neutri		*Lower compartment with doors, heated modules*		
4-A5F	01000ATHCH5F		Vano inferiore neutro con antine, moduli freddi		*Lower compartment with doors, refrigerated modules*		
4-A6C	01000ATHCH6C	ATHENA 6	Vano inferiore neutro con antine, moduli caldi e neutri		*Lower compartment with doors, heated modules*		
4-A6F	01000ATHCH6F		Vano inferiore neutro con antine, moduli freddi		*Lower compartment with doors, refrigerated modules*		



14

PIANO INTERMEDIO IN LEGNO NEL COMPARTIMENTO INFERIORE
MIDDLE WOOD SHELF IN LOWER COMPARTMENT

L'optional è disponibile anche combinato con il vano inferiore neutro con antine (Opt.4).
The Optionals is also available combined with the lower neutral compartment with doors (Opt.4).

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
14-ATH3C	01000P/ATH3C	ATHENA 3	Piano intermedio vano inferiore, moduli caldi e neutri	Legno laminato	*Middel shelf in lower cupboard, heated and neutral modules*	*Laminated wood*	
14-ATH3F	01000P/ATH3F		Piano intermedio vano inferiore, moduli freddi		*Middel shelf in lower cupboard, refrigerated module*		
14-ATH4C	01000P/ATH4C	ATHENA 4	Piano intermedio vano inferiore, moduli caldi e neutri		*Middel shelf in lower cupboard, heated and neutral modules*		
14-ATH4F	01000P/ATH4F		Piano intermedio vano inferiore, moduli freddi		*Middel shelf in lower cupboard, refrigerated module*		
14-ATH5C	01000P/ATH5C	ATHENA 5	Piano intermedio vano inferiore, moduli caldi e neutri		*Middel shelf in lower cupboard, heated and neutral modules*		
14-ATH5F	01000P/ATH5F		Piano intermedio vano inferiore, moduli freddi		*Middel shelf in lower cupboard, refrigerated module*		
14-ATH6C	01000P/ATH6C	ATHENA 6	Piano intermedio vano inferiore, moduli caldi e neutri		*Middel shelf in lower cupboard, heated and neutral modules*		
14-ATH6F	01000P/ATH6F		Piano intermedio vano inferiore, moduli freddi		*Middel shelf in lower cupboard, refrigerated module*		



PZ

SUPPLEMENTO PER KIT PIEDINI REGOLABILI IN ALTEZZA H.100 mm AL POSTO DELLE RUOTE
SURCHARGE FOR SET OF 100 mm HIGH FEET INSTEAD OF CASTORS

Z

ZOCCOLINO IN PVC RIVESTITO ALLUMINIO PER NASCONDERE I PIEDINI
ALUMINIUM COATED PVC FEET SKIRTING TO HIDE THE FEET

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Descrizione	*Description*	Prezzo - *Price*
PZ1	01000PIED/ATSAL1	ATHENA PLC/ SAL N1	Piedini	*Feet*	
PZ3	01000PIED/ATH3	ATHENA 3/SAL2/AQ			
PZ4	01000PIED/ATH4	ATHENA 4/SAL3			
PZ5	01000PIED/ATH5	ATHENA 5			
PZ6	01000PIED/ATH6	ATHENA 6			
Z3	01400ZOCC/3	ATHENA 3	Zoccolino frontale	*Board skirting, front*	
Z4	01400ZOCC/4	ATHENA 4			
Z5	01400ZOCC/5	ATHENA 5			
Z6	01400ZOCC/6	ATHENA 6			
ZS1	01400ZOCC/APLC	ATHENA SAL 1/PLC			
ZS2	01400ZOCC/AS2	ATHENA SAL 2			
ZS3	01400ZOCC/AS3	ATHENA SAL 3			
ZPV	01400ZOCC/APV	ATHENA PV			
ZLAT	01400ZOCC/LAT	ATHENA	Zoccolino laterale	*Board skirting, side*	
GNZ	C01ALANG/80	ATHENA	Giunzione/angolo per zoccolini	*Board skirting, corner*	



E

PASSACAVI
DESK CABLE GLAND

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
E	01600BRKE	ATHENA SAL/MT	



ATHENA 4 PRM + P-ATH + (2x) 6 + 9
ATHENA N2 + (2x) 6
ATHENA 4PC/HALO + P-ATH + (2x) 6 + 9

Varie - *various*



5

GRIGLIA ESPOSITIVA RIMOVIBILE IN ACCIAIO INOX - 1 GN1/1
STAINLESS STEEL REMOVABLE DISPLAY GRID - 1 GN1/1

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
5	01200ATHEGRIN	



10

SUPPLEMENTO PER RUOTE RINFORZATE DIAM.125MM IN ACCIAIO, 2 CON FRENO
REINFORCED 125MM. DIAM STEEL CASTORS, 2 WITH BRAKE

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
10	RL5OMR125/**	



ADS

ADESIVO PER PERSONALIZZAZIONE
STICKERS WITH BESPOKE GRAPHICS

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
ADS	01400ADES	



UK

SUPPLEMENTO PER SPINA TIPO G (UK)
SURCHARGE FOR TYPE G PLUG (UK)

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
UK	D0500SPINAUK	



HZ6

SUPPLEMENTO PER COMPRESSORE 60 HZ
SURCHARGE FOR COMPRESSOR UNIT 60HZ

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
HZ6	01060GFRIG	



45CUT

SUPPLEMENTO PER TAGLIO A 45° - SOLO PER OPT. 6-7-8
SURCHARGE FOR 45° CUT - ONLY FOR OPT. 6-7-8

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
45CUT	X45CUT	Opt. 6/7/8	



DIST

DISTANZIALI PER VASCHE GN
SEPARATORS FOR GN CONTAINERS

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Descrizione - *Description*	Prezzo - *Price*
DIST/G	037INDIST/G	1GN 1/1 - 530 mm	
DIST/M	037INDIST/M	1GN 1/2 - 324 mm	



HEKO

Love and Food

Storica gamma di carrelli buffet, leggermente rivisitata nel design e presentata oggi con una nuova denominazione, non ha perso le caratteristiche che l'hanno resa un best-seller dell'intera gamma di prodotti realizzata da ROCAM.

Razionalità, solidità e rapporto qualità/prezzo imbattibile sono solo alcuni dei motivi che hanno reso la gamma HEKO (precedentemente nota come EROS) un punto di riferimento per il mercato.

Historical range of buffet trolleys, slightly revised in design and presented today under a new name, has not lost the features that have made it a real best-seller of the entire range of products manufactured by ROCAM.

Rationality, solidity and unbeatable value for money are just some of the reasons that have made HEKO (formerly known as EROS) range a reference point for the market.

HEKO

Modelli - Models



HEKO R

REFRIGERAZIONE STATICA
STATIC REFRIGERATION



HEKO BM

RISCALDAMENTO BAGNO MARIA
BAIN-MARIE HEATING



HEKO MIX

BUFFET CALDO E FREDDO
HOT'N'COLD BUFFET



HEKO N

MODULO NEUTRO
NEUTRAL MODULE

Models and configuration

La gamma di buffet HEKO è composta da moduli riscaldati a bagno maria, refrigerati statici, neutri oppure moduli misti caldo/freddo, tutti completabili da numerosi optional e realizzabili in 16 colori di legno laminato.

HEKO buffet range is made of several modules: with bain marie heating, static refrigeration, neutral or mixed modules for hot'n'cold presentation. All of them can be completed by numerous options and can be manufactured in 16 colors of laminated wood.



HEKO R

REFRIGERAZIONE STATICA
STATIC REFRIGERATION





HEKO R + P

Buffet refrigerati con struttura in legno laminato e dettagli cromati. Capacità 3-4-5-6 GN 1/1, Calottina superiore fissa e illuminazione a led. Vasca profonda 18 cm dotata di rubinetto di scarico. Refrigerazione statica gas R290 e temperatura regolata da termostato digitale. Ruote con freno Ø125 mm di cui 2 con freno, portapiatti fronte/retro inclusi.


Refrigerated buffet with laminated wood structure and chromed details. Capacity 3-4-5-6 GN 1/1. Fix Plexyglass sneezeguard with upper LED lighting. Stainless steel well, 18 cm. deep, equipped with a drain cock. Static refrigeration regulated by digital thermostat. Castors Ø 125 mm, 2 with brake. Front and back wood folding dish-holders included.

***Prezzi** - Prices*

HEKO	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
HEKO 3 R	01200HEKO3FRE	Modulo vasca fredda statica Legno laminato	*Counter with static refrigerated well* *Laminated wood*	3 GN 1/1	
HEKO 4 R	01200HEKO4FRE			4 GN 1/1	
HEKO 5 R	01200HEKO5FRE			5 GN 1/1	
HEKO 6 R	01200HEKO6FRE			6 GN 1/1	

***Dati tecnici** - Technical data*	HEKO 3	HEKO 4	HEKO 5	HEKO 6
Capacità GN *GN Capacity*	3	4	5	6
Dimensioni esterne mm *External dimensions*	1109 x 654 x 1348	1434 x 654 x 1348	1759 x 654 x 1348	2084 x 654 x 1348
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	130	180	210	260
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	135 x 92 x 185h	155 x 92 x 185h	185 x 92 x 185h	220 x 92 x 185h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10
Gas refrigerante *Refrigerant gas*	R290	R290	R290	R290
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	358	362	365,5	367
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230 V	230 V	230 V	230 V

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

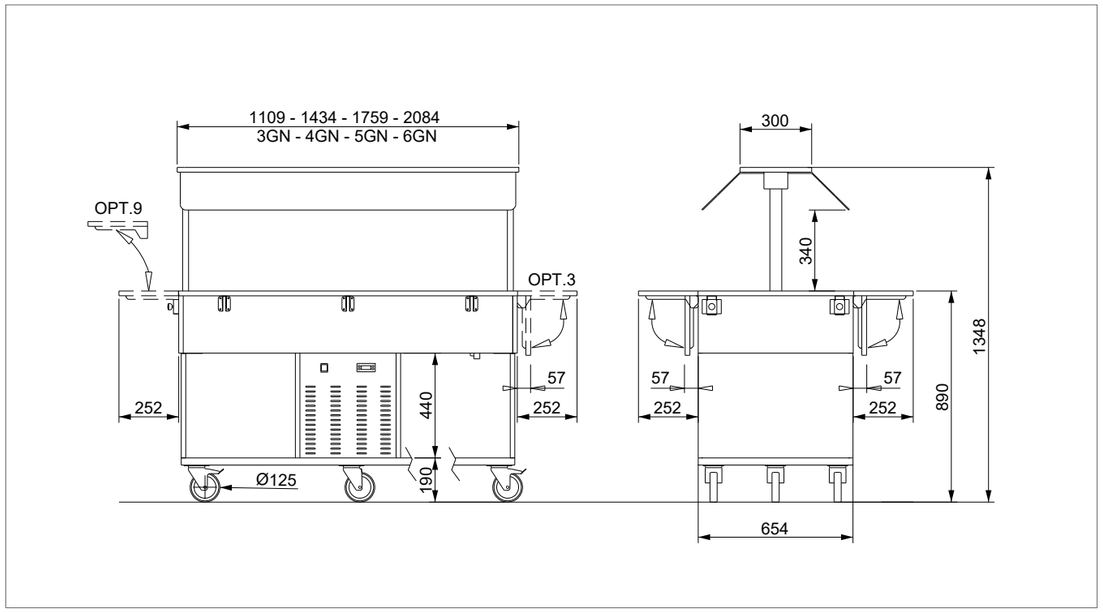

***Optional** - Optionals*

1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9C

45CUT | ADS | DIST | GN | HZ6 | P-HEK | UK

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 200

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

HEKO BM

RISCALDAMENTO BAGNO MARIA
BAIN-MARIE HEATING





HEKO BM/INFRA
LAMPADE INFRAROSSI
INFRARED LAMPS

Buffet riscaldati con struttura in legno laminato e dettagli cromati, capacità 3-4-5-6 GN1/1. Calotta superiore fissa in Plexyglass® e portapiatti pieghevoli fronte/retro in legno di serie. Vasca in acciaio profonda 18 cm con rubinetto di scarico. Riscaldamento a bagno-maria tramite resistenze sotto vasca regolate da un termostato meccanico (+30°/+90°) e spia luminosa di funzionamento. Illuminazione con strip a LED o riscaldamento a secco con lampade ad infrarossi ad accensione indipendente (BM/INFRA). Ruote Ø125 mm di cui 2 con freno incluse. I buffet sono dotati di spina industriale.


Heated buffet with laminated wood structure and chromed details. Capacity 3-4-5-6 GN 1/1. Fix Plexyglas® sneezeguard and front and back wood dishholders included. Stainless steel well, 18 cm. deep, equipped with drain cock. Bain marie heating with heating elements placed underneath the well, temperature controlled by mechanical thermostat (+30°/+90°C) with indicator light. Upper LED lighting or dry heating by means of infrared lamps, with indipendent switch on (BM/INFRA). Castors Ø125 mm, 2with brake included. Buffet equipped by an industrial plug.

***Prezzi** - Prices*

HEKO	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
HEKO 3 BM	01200HEKO3FBM	Modulo vasca calda a Bagno Maria Legno laminato	*Counter with Bain Marie heating well* *Laminated wood*	3 GN 1/1	
HEKO 4 BM	01200HEKO4FBM			4 GN 1/1	
HEKO 5 BM	01200HEKO5FBM			5 GN 1/1	
HEKO 6 BM	01200HEKO6FBM			6 GN 1/1	
***Lampade infrarossi** - Infrared Lamps*					
HEKO 3 BM/INFRA	01200HEKO3B/INFR	Modulo vasca calda a Bagno Maria + lampade infrarossi Legno laminato	*Counter with Bain Marie heating well + infrared lamps* *Laminated wood*	3 GN 1/1	
HEKO 4 BM/INFRA	01200HEKO4B/INFR			4 GN 1/1	
HEKO 5 BM/INFRA	01200HEKO5B/INFR			5 GN 1/1	
HEKO 6 BM/INFRA	01200HEKO6B/INFR			6 GN 1/1	

Dati tecnici - *Technical data*	HEKO 3	HEKO 4	HEKO 5	HEKO 6
Capacità GN *GN Capacity*	3	4	5	6
Dimensioni esterne mm *External dimensions*	1109 x 654 x 1348	1434 x 654 x 1348	1759 x 654 x 1348	2084 x 654 x 1348
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	120	170	200	220
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	135 x 92 x 185h	155 x 92 x 185h	185 x 92 x 185h	220 x 92 x 185h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	0 / +90	0 / +90	0 / +90	0 / +90
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	2236 / 2250 INFRA	2270 / 2500 INFRA	3020 / 3250 INFRA	3028 / 3500 INFRA
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230 V	230 V	230 V	230 V

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

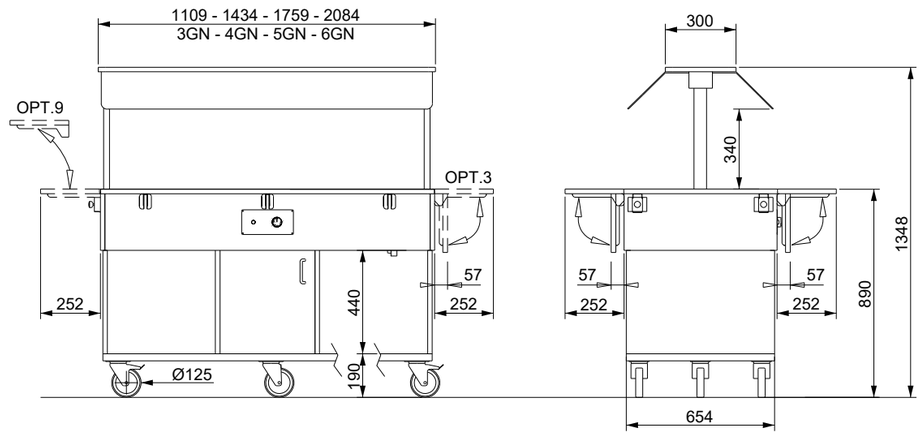



RL



WH

Senza una richiesta specifica, i buffet vengono forniti di serie con lampade a infrarossi con luce rossa. Per ordinare i vostri apparecchi con lampade con luce bianca indicate nei vostri ordini il codice “Variante WH- lampade a luce bianca”.

Without a specific request, the buffets are supplied as standard with infrared bulbs with red light. To order your appliances with white light bulbs, please indicate the code “Variant WH-Bulbs with white light”

***Optional** - Optionals*

1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9C

45CUT | ADS | DIST | P-HEK | GN | UK

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 200

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

HEKO MIX

BUFFET CALDO E FREDDO
HOT'N'COLD BUFFET





HEKO MIX 6

Buffet metà refrigerati e metà caldi con struttura in legno laminato e cupola fissa. Portapiatti fronte e retro di serie, le vasche sono profonde 18 cm con rubinetti di scarico separati. Refrigerazione statica gas R290 regolata da termostato digitale e griglia espositiva di serie. Parte riscaldata a bagnomaria con termostato meccanico (+30°/+90°) e spia di funzionamento. Lampada a LED e 2 ruote con freno di serie. I buffet sono dotati di spina industriale.


Half refrigerated-half heated buffet with laminated wood structure and upper fixed Plexiglass sneezeguard. Front/back tip-up dish-holders included. AISI 304 stainless steel wells, 18 cm. deep, equipped with two separate drain cocks. Static refrigeration of the well with gas R290 and equipped with a s/steel grid, temperature controlled by digital thermostat. Bain marie heated side settled by a mechanical thermostat (+30°/+90°C) with indicator light. Lighting with LED strip. Two castors with brake included. Equipped with a power cable with industrial plug.

***Prezzi** - Prices*

HEKO	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
HEKO 4 MIX	01200HEKO4MIX	Modulo vasca fredda statica + Vasca calda a Bagno Maria	*Counter with static refrig. well + Counter with Bain Marie heating well*	2 GN 1/1 1 GN 1/1 + 1 GN 2/8	
HEKO 6 MIX	01200HEKO6MIX	Legno laminato	*Laminated wood*	3 GN 1/1 2 GN 1/1 + 1 GN 2/8	

***Dati tecnici** - Technical data*	**HEKO 4**	**HEKO 6**
Capacità GN *GN Capacity*	4	6
Dimensioni esterne mm *External dimensions*	1434 x 654 x 1348	2084 x 654 x 1348
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	180	210
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	155 x 92 x 185h	220 x 92 x 185h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	+2 / +10	+2 / +10
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	0 / +90	0 / +90
Gas refrigerante *Refrigerant gas*	R290	R290
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	1858	1858
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230 V	230 V

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

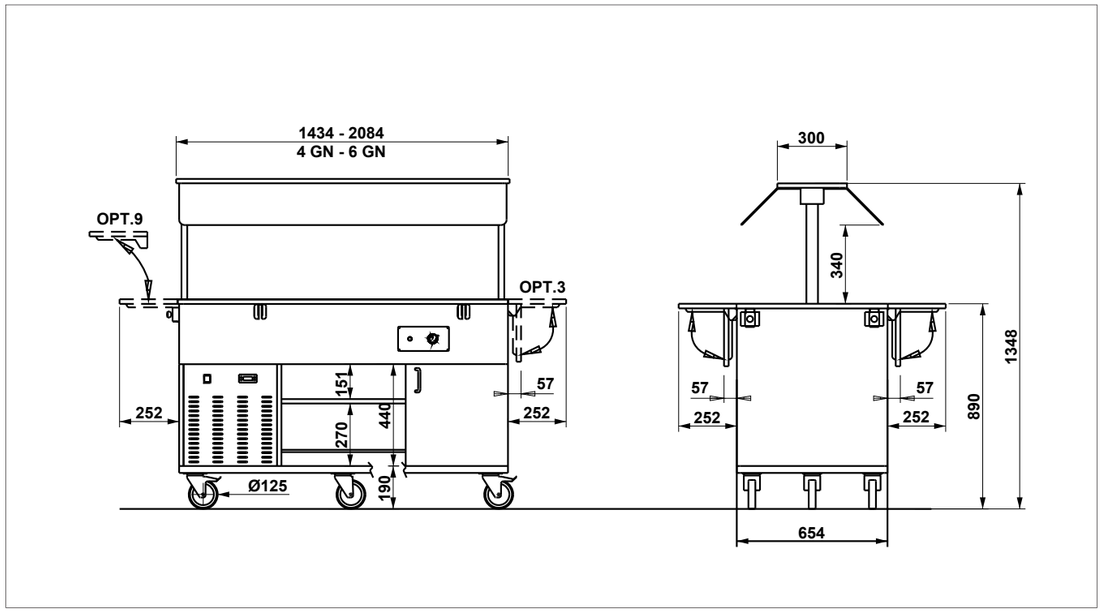



I BUFFET HEKO MIX SONO DOTATI DI SERIE DI UNA GRIGLIA IN ACCIAIO INOX PER LA VASCA REFRIGERATA

THE HEKO MIX BUFFET ARE EQUIPPED AS STANDARD BY A STAINLESS STEEL GRID INSIDE THE REFRIGERATED WELL

Dimensioni griglia - *Grid dimensions*
HEKO 4 MIX: 503x503 mm
HEKO 6 MIX: 823x503 mm

***Optional** - Optionals*

1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9C

45CUT | ADS | DIST | GN | UK

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 200

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324


HEKO N


MODULO NEUTRO
NEUTRAL MODULE



Dati tecnici - *Technical data*	HEKO S	HEKO L
Dimensioni esterne mm *External dimensions*	1206 x 654 x 887	1800 x 654 x 887
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	70	80
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	135 x 92 x 115h	155 x 92 x 115h

Disegno tecnico - *Technical drawing*

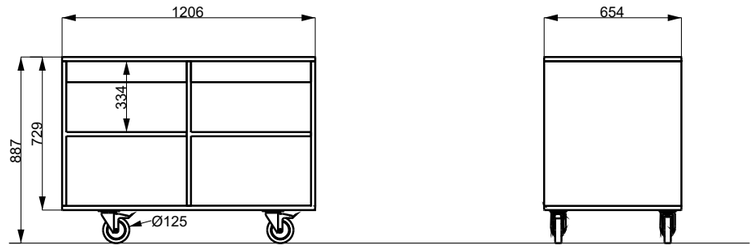

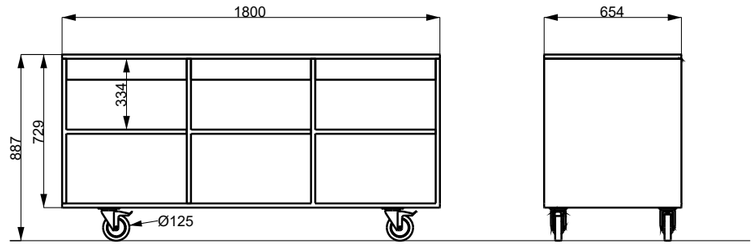



HEKO LN + HEKO 4 R



HEKO SN + B

Moduli neutri dalle linee pulite ed essenziali. La sua estetica lineare gli consente di essere utilizzato anche come elemento di arredo slegato dalla linea buffet.
L'assenza di una parete posteriore permette inoltre il suo utilizzo su entrambi i lati e la forma squadrata offre un ampio piano di appoggio.
Dotato di ruote Ø125 mm di cui 2 con freno di serie.

Neutral modules with clean and essential lines. Its linear aesthetic allows to use it as well as furniture detached from the sideboard line.
The absence of the back wall also allows its use on both sides and the square shape provides a large operating area.
Equipped by castors Ø 125 mm, 2 with brakes.

Prezzi - *Prices*

HEKO	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
HEKO S N	012MOHEKOS	Modulo neutro	*Neutral counter*	2 Moduli - *Modules*	
HEKO L N	012MOHEKOL	Legno laminato	*Laminated wood*	3 Moduli - *Modules*	

Optional - *Optionals*

B E

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 200

Pannellature - *Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR LRS LZA LIM LSK LOC LER LSV LCP LTC LGR LNI LBV LWS LBE LNE LOM LNO LWE LAN LNV

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

HEKO OPTIONAL OPTIONALS

Scorrivassoi - Tray holders



3-E



3-TUB



3-SST

PORTAPIATTI LATERALE RIBALTABILE
FOLDABLE DISH HOLDER SHORT SIDE

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
3-E	01200EROSPPLAT	HEKO	Portapiatti laterale ribaltabile	Legno laminato	*Foldable dish holder short side*	*Laminated wood*	
3-TUB	012INEROSLATI			Tubolare acciaio inox		*Stainless steel tube*	
3-SST	012INEROSLATLAM			Acciaio inox		*Stainless steel*	



7

SCORRIVASSOIO RIBALTABILE IN TUBOLARE ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL TUBE FOLDABLE TRAY SLIDE

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
7-E3	012INEROS3P	HEKO 3	Scorrivassoio ribaltabile	Tubolare acciaio inox	*Foldable tray slide*	*Stainless steel tube*	
7-E4	012INEROS4P	HEKO 4					
7-E5	012INEROS5P	HEKO 5					
7-E6	012INEROS6P	HEKO 6					



8

SCORRIVASSOIO RIBALTABILE IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL FOLDABLE TRAY SLIDE

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
8-E3	012INEROSPP3	HEKO 3	Scorrivassoio ribaltabile	Acciaio inox	*Foldable tray slide*	*Stainless steel*	
8-E4	012INEROSPP4	HEKO 4					
8-E5	012INEROSPP5	HEKO 5					
8-E6	012INEROSPP6	HEKO 6					



9



9 TUB



9-STT

SCORRIVASSOIO LATERALE PER ISOLA SELF, ASPORTABILE (GIUNZIONE TRA PORTAPIATTI FRONTALE E POSTERIORE)
REMOVABLE LONG TRAY SLIDE FOR SELF-SERVICE ISLAND (JUNCTION BETWEEN FRONT AND BACK DISH-HOLDER)

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
9	01200EROSPPLU	HEKO	Scorrivassoio laterale per isola self, asportabile	Legno laminato	*Foldable dish holder short side*	*Laminated wood*	
9 TUB	012INEROSPPLUT			Tubolare acciaio inox		*Stainless steel tube*	
9 SST	012INEROSPPLUL			Acciaio inox		*Stainless steel*	



9-C



9C-TUB



9C-SST

SCORRIVASSOIO LATERALE CORTO PER BUFFET CON APPOGGIO A MURO, ASPORTABILE
REMOVABLE TRAY SLIDE ON SHORT SIDE, FOR WALL LEANING BUFFETS

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
9C	01200EROSPPLUC	HEKO	Scorrivassoio laterale corto appoggio a muro, asportabile	Legno laminato	*Removable tray slide on short side, for wall leaning*	*Laminated wood*	
9C TUB	012INEROSPPLUTC			Tubolare acciaio inox		*Stainless steel tube*	
9C SST	012INEROSPPLULC			Acciaio inox		*Stainless steel*	



Gli opt. 7 E 8 (scorrivassoi in tubo o acciaio inox pieno) sono fissati al buffet tramite mensole pieghevoli rinforzate in acciaio inox.

The optional 7 and 8 (tray slides made of tubes or full stainless steel) are fixed to the buffet by means of reinforced, stainless steel folding hinges.

HEKO OPTIONAL OPTIONALS

Corpo *- Body*



P-HEK

PIANO INTERMEDIO VANO INFERIORE
(L'opt. Si riferisce all'intero buffet. Non compatibile con l'opt. 4)

MIDDLE SHELF IN LOWER CUPBOARD
(The opt. Is referred to the complete buffet. Not compatible with opt.4)

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
P-HEK3	01200P/HEKO3	HEKO 3	Piano intermedio vano inferiore	Legno laminato	*Middel shelf in lower cupboard*	*Laminated wood*	
P-HEK4	01200P/HEKO4	HEKO 4	Piano intermedio vano inferiore, ambo i lati		*Middel shelf in lower cupboard, both sides*		
P-HEK5	01200P/HEKO5	HEKO 5	Piano intermedio vano inferiore, ambo i lati		*Middel shelf in lower cupboard, both sides*		
P-HEK6	01200P/HEKO6	HEKO 6	Piano intermedio vano inferiore, ambo i lati		*Middel shelf in lower cupboard, both sides*		



4

VANO INFERIORE NEUTRO CON ANTINE
(L'opt. Si riferisce all'intero buffet. Non compatibile con l'opt. P-HEK)

LOWER COMPARTMENT WITH DOORS
(The opt. Is referred to the complete buffet. Not compatible with P-HEK)

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
4-E3	01200EROSCH3	HEKO 3	Vano inferiore neutro con antine	Legno laminato	*Lower compartment with doors*	*Laminated wood*	
4-E4	01200EROSCH4	HEKO 4					
4-E5	01200EROSCH5	HEKO 5					
4-E6	01200EROSCH6	HEKO 6					




B

PANNELLO POSTERIORE TOTALE
BACK FULL PANELING

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
BS	01200HEKBS	HEKO S N	
BL	01200HEKBL	HEKO L N	

Varie *- various*



1

SPONDINA DI CONTENIMENTO SUPERIORE CROMATA
UPPER CHROMED RETAINING BARS

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
1-E3	012CREROS3SP	HEKO 3	Spondina di contenimento superiore cromata	Filo di acciaio cromato	*Upper chromed retaining bars*	*Chromed wire steel*	
1-E4	012CREROS4SP	HEKO 4					
1-E5	012CREROS5SP	HEKO 5					
1-E6	012CREROS6SP	HEKO 6					



5

GRIGLIA ESPOSITIVA IN ACCIAIO INOX SU PIEDINI- 1 GN1/1
STAINLESS STEEL DISPLAY GRID ON FEET- 1 GN1/1


Optional *Optionals*	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
5ED	01200EROSGRIN	Griglia espositiva Dolci rimovibile h.120	Acciaio inox	*Removable sweets display grid, height h.120*	*Stainless steel*	
5EP	01200EROSGRINP	Griglia espositiva Pesci rimovibile h.70	Acciaio inox	*Removable fish display grid, height h.70*	*Stainless steel*	



ADS

ADESIVO PER PERSONALIZZAZIONE
STICKERS WITH BESPOKE GRAPHICS

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
ADS	01400ADES	



UK

SUPPLEMENTO PER SPINA TIPO G (UK)
SURCHARGE FOR TYPE G PLUG (UK)

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
UK	D0500SPINAUK	



HZ6

SUPPLEMENTO PER COMPRESSORE 60 HZ
SURCHARGE FOR COMPRESSOR UNIT 60HZ

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
HZ6	01060GFRIG	



45CUT

SUPPLEMENTO PER TAGLIO A 45°
SURCHARGE FOR 45° CUT

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
45CUT	X45CUT	Opt. 6/7/8	



DIST

DISTANZIALI PER VASCHE GN
SEPARATORS FOR GN CONTAINERS

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Descrizione - *Description*	Prezzo - *Price*
DIST/G	037INDIST/G	1GN 1/1 - 530 mm	
DIST/M	037INDIST/M	1GN 1/2 - 324 mm	



HAPPY

Food for life!

La linea di buffet per le scuole e i family hotel, HAPPY coniuga il servizio professionale con un'attrezzatura divertente e facile da usare per i nostri clienti più piccoli con altezza dal suolo ridotta a 70cm. Gli spigoli di cupola e portapiatti sono arrotondati per una maggiore sicurezza. Disponibili in un'ampia gamma di colori laminati per rendere la distribuzione dei pasti un allegro intervallo.

The new range of buffets for schools and family hotels, HAPPY combines professional service with a fun and easy-to-use equipment specifically designed with a reduced height of 70cm to suit our smaller customers. Both sneezeguards and dish holders have rounded corners for the highest safety while in operation. Available in a wide range of laminated colors so as to transform the normal lunch time into an happy break.

Modelli *- Models*



HAPPY R

REFRIGERAZIONE STATICA
STATIC REFRIGERATION



HAPPY BM / BM INFRA

RISCALDAMENTO BAGNO MARIA, DISPONIBILE ANCHE CON INFRAROSSI
BAIN-MARIE HEATING, AVAILABLE THE INFRA HEATING TOO

HAPPY R

REFRIGERAZIONE STATICA
STATIC REFRIGERATION





PER VIVACIZZARE L'ESTETICA DEI MODULI HAPPY I BORDI A VISTA DEL BUFFET SONO A CONTRASTO

TO LIVEN UP THE AESTHETICS OF THE HAPPY MODULES, THE VISIBLE EDGES OF THE BUFFET ARE CONTRASTING

Buffet refrigerato per scuole e family hotel con struttura in legno laminato, capacità 3-4-5-6 GN 1/1. Calottina superiore fissa. Due portapiatti fronte/retro ribaltabili inclusi. Sia la calotta sia i portapiatti hanno angoli arrotondati per la massima sicurezza. Vasca profonda 18 cm con rubinetto di scarico. Refrigerazione statica, gas R290. Termostato digitale e illuminazione con lampada a LED. Ruote Ø 75 mm di cui 2 con freno. I buffet HAPPY 4-5-6 hanno delle ruote supplementari pivottanti al centro della base per facilitare la loro movimentazione e il supporto dell'apparecchio.


Refrigerated buffet for schools and family hotels with laminated wood structure, capacity 3-4-5-6 GN 1/1. Fix upper sneezeguard. Two folding front/back plate-holders included with edges on contrast. Both the sneezeguard and the plate-holders have rounded corners for greater safety. 18 cm deep well with drain cock. Static refrigeration, R290 gas. Digital thermostat and LED lamp lighting. Castors Ø 75 mm, 2 with brake included. The HAPPY 4-5-6 buffets have additional pivoting wheels in the center of the base to facilitate their handling and support the appliance.

***Prezzi** - Prices*

HAPPY	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
HAPPY 3 R	013HP3RF	Modulo vasca fredda statica Legno laminato	*Counter with static refrigerated well* *Laminated wood*	3 GN 1/1	
HAPPY 4 R	013HP4RF			4 GN 1/1	
HAPPY 5 R	013HP5RF			5 GN 1/1	
HAPPY 6 R	013HP6RF			6 GN 1/1	

***Dati tecnici** - Technical data*	HAPPY 3	HAPPY 4	HAPPY 5	HAPPY 6
Capacità GN *GN Capacity*	3	4	5	6
Dimensioni esterne mm *External dimensions*	1109 x 654 x 1216	1434 x 654 x 1216	1759 x 654 x 1216	2084 x 654 x 1216
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	105	118	129	140
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	135 x 92 x 185h	155 x 92 x 185h	185 x 92 x 185h	220 x 92 x 185h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10
Gas refrigerante *Refrigerant gas*	R290	R290	R290	R290
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	358	362	365,5	367
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230 V	230 V	230 V	230 V

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

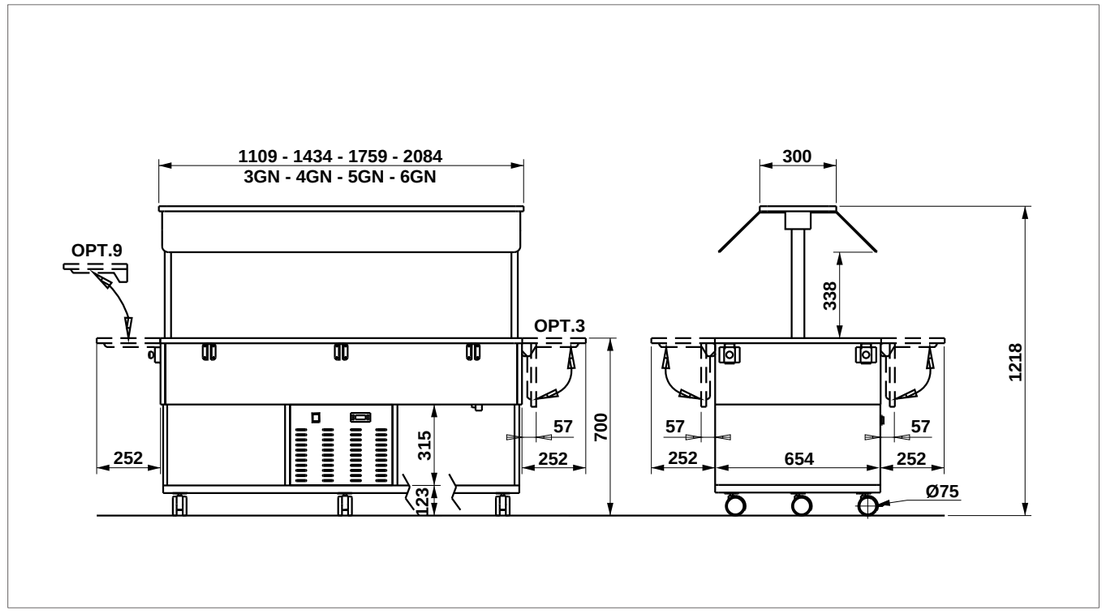

***Optional** - Optionals*

1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9C | 11

45CUT | ADS | DIST | GN | HZ6 | UK

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 210

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

HAPPY BM

RISCALDAMENTO BAGNO MARIA
BAIN-MARIE HEATING



Buffet riscaldati a bagno maria per le scuole e i family hotel con illuminazione a LED o infrarossi, struttura in legno laminato, disponibile nei colori della nostra gamma con bordi a contrasto. Dotati di parafiato superiore in Plexyglass® fisso e due portapiatti ribaltabili fronte/retro di serie. 2 Altezze per il piano di servizio: 70cm oppure 50 cm per favorire la fruibilità anche dei più piccoli. Cupole e portapiatti hanno gli angoli arrotondati per una maggior sicurezza. Vasca profonda 18 cm. con rubinetto di scarico, dimensione 3-4-5-6 GN 1/1. Riscaldamento a bagno maria con termostato meccanico (+30°/+90°C) e spia luminosa di funzionamento. Il pannello di controllo può essere dotato di uno sportello di sicurezza per proteggere i comandi (OPT. 11-HA). Base con bordo paracolpi ad angoli arrotondati. Ruote Ø 75 mm di cui 2 con freno di serie.

Bainmarie heated buffet for schools and family hotels with LED or infrared upper lighting, structure in laminated wood, available in the colors of our range with contrasting edges. Equipped by fix Plexyglass® sneezeguard and two front/back folding plate-holders as standard. 2 Heights for the worktop: 70cm or 50 cm to make their usage easy for the yougest. Sneezeguards and dish-holders have rounded angles for greater safety. Well 18 cm. deep with drain cock, size 3-4-5-6 GN 1/1.
Heating reguulated by a mechanical thermostat (+30°/+90°C) and operating lighting light. The control panel can be equipped with a security door to protect the buttons (OPT. 11-HA). Base with rounded edges and bumpers. Castors Ø 75 mm, 2 with brake included.

***Prezzi** - Prices*

HAPPY	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
HAPPY 3 BM	013HP3BM	Modulo vasca calda a Bagno Maria Legno laminato	*Counter with Bain Marie heating well* *Laminated wood*	3 GN 1/1	
HAPPY 4 BM	013HP4BM			4 GN 1/1	
HAPPY 5 BM	013HP5BM			5 GN 1/1	
HAPPY 6 BM	013HP6BM			6 GN 1/1	
***Lampade infrarossi** - Infrared Lamps*					
HAPPY 3 BM/INFRA	013HP3B/INFR	Modulo vasca calda a Bagno Maria + lampade infrarossi Legno laminato	*Counter with Bain Marie heating well + infrared lamps* *Laminated wood*	3 GN 1/1	
HAPPY 4 BM/INFRA	013HP4B/INFR			4 GN 1/1	
HAPPY 5 BM/INFRA	013HP5B/INFR			5 GN 1/1	
HAPPY 6 BM/INFRA	013HP6B/INFR			6 GN 1/1	




HAPPY BM/INFRA

LAMPADE INFRAROSSI 150W
I buffet HAPPY sono dotati di serie di lampade a infrarossi con luce bianca con una potenza riscaldante ridotta a 150W. Questa scelta è una tutela in più per i nostri piccoli utilizzatori.

INFRARED LAMPS 150W
HAPPY buffets are equipped as standard with infrared bulbs with white light with a heating power reduced to 150W. This choice is an additional protection for our jung users.

Dati tecnici - *Technical data*	HAPPY 3	HAPPY 4	HAPPY 5	HAPPY 6
Capacità GN *GN Capacity*	3	4	5	6
Dimensioni esterne mm *External dimensions*	1109 x 654 x 1310	1434 x 654 x 1310	1759 x 654 x 1310	2084 x 654 x 1310
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	100	112	124	136
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	135 x 92 x 185h	155 x 92 x 185h	185 x 92 x 185h	220 x 92 x 185h
Temperatura di esercizio (°C) *Operating temperature*	0 / +90	0 / +90	0 / +90	0 / +90
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	2263 / 1950 INFRA	2270 / 2100 INFRA	3020 / 2750 INFRA	3028 / 2900 INFRA
Tensione alimentazione a 50 Hz (V) *Power Supplies at 50 Hz*	230 V	230 V	230 V	230 V

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

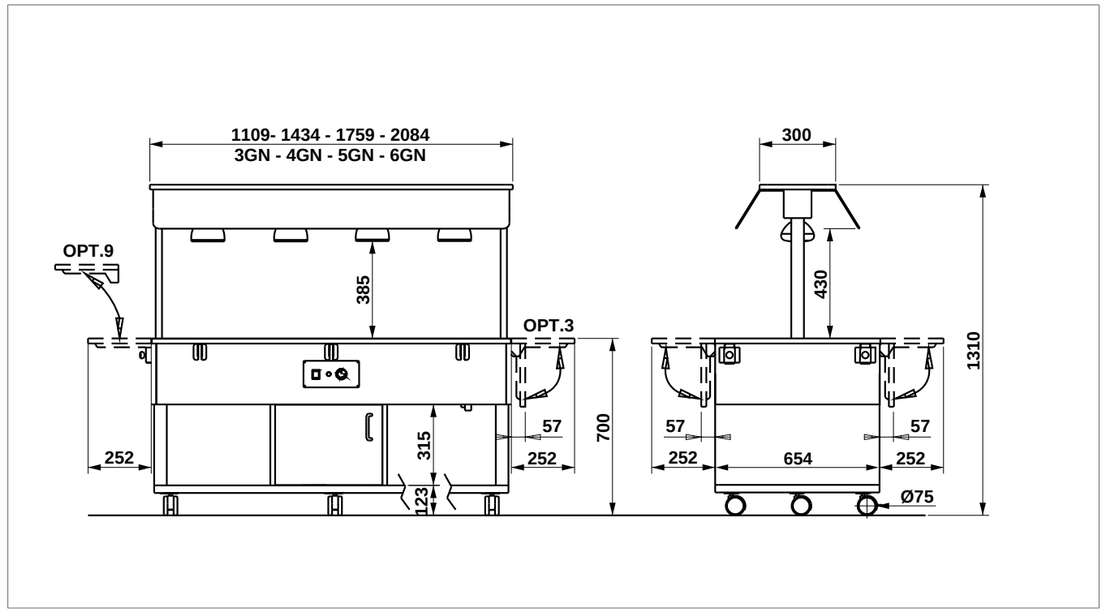



***Optional** - Optionals*

1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9C | 11

45CUT | ADS | DIST | GN | UK

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 210

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI | LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

HAPPY OPTIONAL OPTIONALS

Scorrivassoi - *Tray holders*



3-E



3-TUB



3-SST

PORTAPIATTI LATERALE RIBALTABILE
FOLDABLE DISH HOLDER SHORT SIDE

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
3-E	01300HAPPLAT	HAPPY	Portapiatti laterale ribaltabile	Legno laminato	*Foldable dish holder short side*	*Laminated wood*	
3-TUB	012INEROSLATI			Tubolare acciaio inox		*Stainless steel tube*	
3-SST	012INEROSLATLAM			Acciaio inox		*Stainless steel*	



9



9 TUB



9-STT

SCORRIVASSOIO LATERALE PER ISOLA SELF, ASPORTABILE (GIUNZIONE TRA PORTAPIATTI FRONTALE E POSTERIORE)
REMOVABLE LONG TRAY SLIDE FOR SELF-SERVICE ISLAND (JUNCTION BETWEEN FRONT AND BACK DISH-HOLDER)

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
9	01200EROSPPLU	HAPPY	Scorrivassoio laterale per isola self, asportabile	Legno laminato	*Foldable dish holder short side*	*Laminated wood*	
9 TUB	012INEROSPPLUT			Tubolare acciaio inox		*Stainless steel tube*	
9 SST	012INEROSPPLUL			Acciaio inox		*Stainless steel*	



7

SCORRIVASSOIO RIBALTABILE IN TUBOLARE ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL TUBE FOLDABLE TRAY SLIDE

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
7-E3	012INEROS3P	HAPPY 3	Scorrivassoio ribaltabile	Tubolare acciaio inox	*Foldable tray slide*	*Stainless steel tube*	
7-E4	012INEROS4P	HAPPY 4					
7-E5	012INEROS5P	HAPPY 5					
7-E6	012INEROS6P	HAPPY 6					



8

SCORRIVASSOIO RIBALTABILE IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL FOLDABLE TRAY SLIDE

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
8-E3	012INEROSPP3	HAPPY 3	Scorrivassoio ribaltabile	Acciaio inox	*Foldable tray slide*	*Stainless steel*	
8-E4	012INEROSPP4	HAPPY 4					
8-E5	012INEROSPP5	HAPPY 5					
8-E6	012INEROSPP6	HAPPY 6					



9-C



9C-TUB



9C-SST

SCORRIVASSOIO LATERALE CORTO PER BUFFET CON APPOGGIO A MURO, ASPORTABILE
REMOVABLE TRAY SLIDE ON SHORT SIDE, FOR WALL LEANING BUFFETS

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
9C	01200EROSPPLUC	HAPPY	Scorrivassoio laterale corto appoggio a muro, asportabile	Legno laminato	*Removable tray slide on short side, for wall leaning*	*Laminated wood*	
9C TUB	012INEROSPPLUTC			Tubolare acciaio inox		*Stainless steel tube*	
9C SST	012INEROSPPLULC			Acciaio inox		*Stainless steel*	

HAPPY OPTIONAL OPTIONALS

Corpo *- Body*




4

VANO INFERIORE NEUTRO CON ANTINE
LOWER COMPARTMENT WITH DOORS

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
4-H3	01300HAPPCH3	HAPPY 3	Vano inferiore neutro con antine	Legno laminato	*Lower compartment with doors*	*Laminated wood*	
4-H4	01300HAPPCH4	HAPPY 4					
4-H5	01300HAPPCH5	HAPPY 5					
4-H6	01300HAPPCH6	HAPPY 6					

Varie *- various*



1

SPONDINA DI CONTENIMENTO SUPERIORE CROMATA
UPPER CHROMED RETAINING BARS

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Rif. Modello *Ref. Models*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
1-H3	012CREROS3SP	HAPPY 3	Spondina di contenimento superiore cromata	Filo di acciaio cromato	*Upper chromed retaining bars*	*Chromed wire steel*	
1-H4	012CREROS4SP	HAPPY 4					
1-H5	012CREROS5SP	HAPPY 5					
1-H6	012CREROS6SP	HAPPY 6					



5

GRIGLIA ESPOSITIVA IN ACCIAIO INOX SU PIEDINI- 1 GN1/1
STAINLESS STEEL DISPLAY GRID ON FEET- 1 GN1/1

Optional *Optionals*	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
5ED	01200EROSGRIN	Griglia espositiva Dolci rimovibile h.120	Acciaio inox	*Removable sweets display grid, height h.120*	*Stainless steel*	
5EP	01200EROSGRINP	Griglia espositiva Pesci rimovibile h.70	Acciaio inox	*Removable fish display grid, height h.70*	*Stainless steel*	



11

PROTEZIONE DI SICUREZZA PANNELLO DI CONTROLLO
CONTROL PANEL SAFETY PROTECTION

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
11	013INPRTBM	



ADS

ADESIVO PER PERSONALIZZAZIONE
STICKERS WITH BESPOKE GRAPHICS

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
ADS	01400ADES	



UK

SUPPLEMENTO PER SPINA TIPO G (UK)
SURCHARGE FOR TYPE G PLUG (UK)

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
UK	D0500SPINAUK	



HZ6

SUPPLEMENTO PER COMPRESSORE 60 HZ
SURCHARGE FOR COMPRESSOR UNIT 60HZ

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
HZ6	01060GFRIG	



45CUT

SUPPLEMENTO PER TAGLIO A 45°
SURCHARGE FOR 45° CUT

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
45CUT	X45CUT	Opt. 6/7/8	



DIST

DISTANZIALI PER VASCHE GN
SEPARATORS FOR GN CONTAINERS

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Descrizione - *Description*	Prezzo - *Price*
DIST/G	037INDIST/G	1GN 1/1 - 530 mm	
DIST/M	037INDIST/M	1GN 1/2 - 324 mm	

BREAK

The modular system

Innovativo concetto modulare ideato e progettato dal nostro ufficio R&D per permettere un facile e rapido allestimento di aree colazioni, buffets, angoli caffé e molto altro. I banchi della linea BREAK sono studiati per essere totalmente modulari e composti a piacimento sulla base delle reali necessità del cliente o di eventuali vincoli presenti all'interno delle aree da allestire.

BREAK rende possibile ed elegante l'allestimento dei più svariati ambienti; dalle hall dei grandi hotel, alle sale riunioni e conferenze, alle piccole sale colazioni di alberghi familiari fino a terrazze e dehors di locali desiderosi di valorizzare e far risaltare le creazioni dei propri chefs.

Innovative modular concept designed by our R&D office to allow easy and quick set up of areas for the display and presentation of breakfasts, buffets, coffee corners and much more. BREAK counters are designed to be as much modular as possible and can be composed and linked together following the real needs of the customers.

BREAK makes the setting up of the most varied environments possible and elegant; from hotel halls, to conference and meeting rooms, to small breakfast corners of family hotels up to the rooftops and dehors of restaurants and clubs that want to highlight and enhance the creations of their chefs.



VULCANO



BREAK



PANNELLATURA RESISTENTE
IN NOBILITATO IDROFUGO
DISPONIBILE NEI COLORI DELLA
NOSTRA GAMMA

STURDY HYDROPHOBIC
LAMINATED WOOD PANELING,
AVAILABLE IN OUR RANGE COLORS

RIPIANO REGOLABILE
IN ALTEZZA

HEIGHT-ADJUSTABLE SHELF

2 RUOTE Ø 75 MM CON FRENO

2x Ø 75 MM POLYAMIDE WHEELS WITH BRAKE

STRUTTURA IN LAMIERA VERNICIATA AD ALTA RESISTENZA

POWDER COATED HIGH RESISTANCE STEEL STRUCTURE





SISTEMA DI COMPOSIZIONE
MODULARE CLICK CATCH®

CLICK CATCH® MODULAR
CONNECTING SYSTEM

Colori struttura *- Structure colors*



RAL 9010 (+ LNO)

BIANCO PURO (+ LAMINATO NOCE)
PURE WHITE (+ LAMINATED WALNUT)

Finitura liscia/lucida
Smooth-gloss finish



RAL 8017 (+ LWS)

CIOCCOLATO (+ LAMINATO SABBIA BIANCA)
CHOCOLATE (+ LAMINATED WHITE SAND)

Finitura liscia/lucida
Smooth-gloss finish



RAL 7037 (+ LOM)

GRIGIO (+ LAMINATO OLMO)
GREY (+ LAMINATED ELM)

Finitura bucciata/opaca
Textured-matt finish

La linea Break, oltre ad avere le pannellature in legno laminato disponibili in 21 decori, può avere la struttura in acciaio verniciata a polvere in 3 colori design.

The Break line, in addition to the 21 laminated wood panels decors, can have the metal structure in 3 powder coated design colors.


Prezzi *- Prices*

BREAK	Codice - *Code*	Descrizione e finitura	*Description and finishing*	Prezzo - *Price*
Legno laminato *- Laminated wood*				
BREAK	016MOBRK	Buffet neutro - Legno laminato	*Neutral buffet module - Laminated wood*	


Dati tecnici *- Technical data*	**BREAK**
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	58 *
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	135 x 92 x 150h


* Il peso complessivo può variare
sensibilmente in base agli optionals montati.
The total weight may vary according to the mounted optionals.


Disegno tecnico *- Technical drawing*

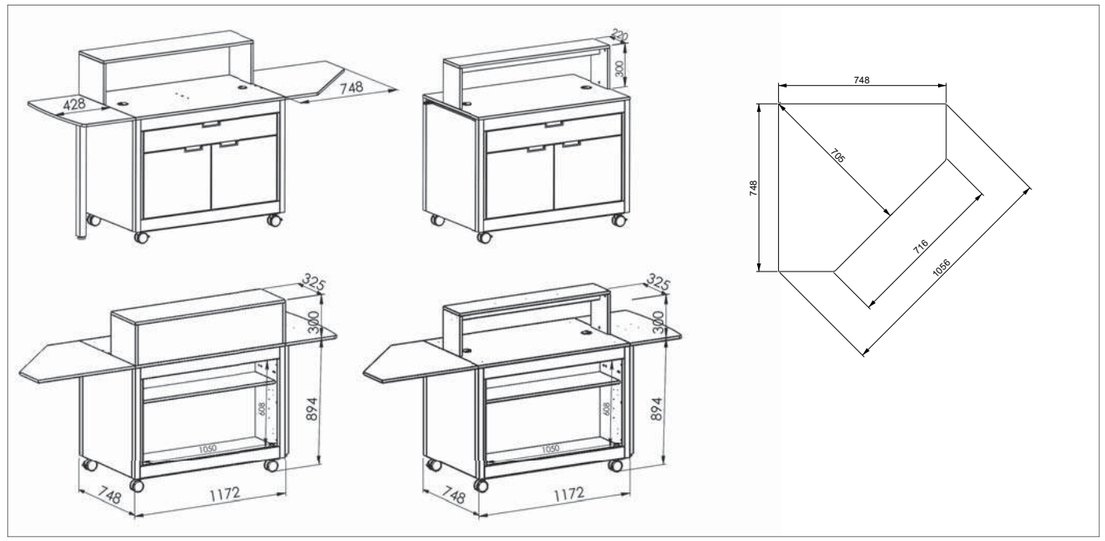


Configurazioni *- Configuration*

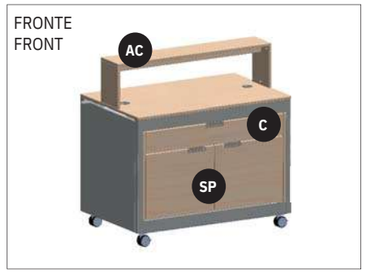

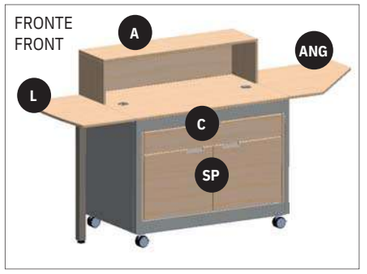

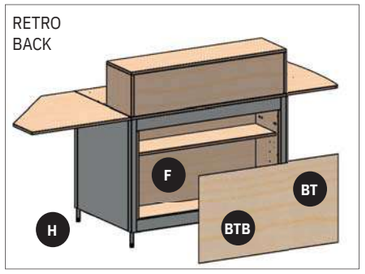

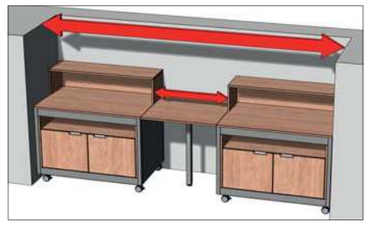

MODULO PER COSTRUZIONI SU MISURA
CUSTOMIZED CONNECTION MODULE

Spesso gli spazi disponibili non sono perfettamente compatibili con le dimensioni standard del Break. Nel caso, Opt. L e Opt. ANG possono essere personalizzati/modificati in base ai tuoi bisogni.

Often the spaces available are not perfectly compatible with the standard dimensions of the Break. In case, Opt.L and Opt.ANG can be customized / modified according to your needs.

Pannellature *- Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR LRS LZA LIM LSK LOC LER LSV LCP LTC LGR LNI LBV LWS LBE LNE LOM LNO LWE LAN LNV

Struttura *- Structure*

LAMIERA VERNICIATA
POWDER COATED

9010 7037 8017

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

BREAK **OPTIONAL** OPTIONALS



A
ALZATA DI SERVIZIO POSTERIORE
SPLASHBOARD ON THE BACKSIDE



AC
ALZATA DI SERVIZIO CENTRALE
CENTRAL UPPER SHELF



BTB
PANNELLATURA POSTERIORE PARZIALE A FILO
BACK PARTIAL PANELING INSIDE STRUCTURE



ANG
MODULO ANGOLARE 90° (SOLO PIANO)
90° ANGLE MODULE (SHELF ONLY)



ANG/Q
MODULO ANGOLARE QUADRATO CON GAMBA
SQUARE ANGLE MODULE WITH LEG



LEG
GAMBA DI SUPPORTO (SOLO CON OPT. ANG)
SUPPORT LEG (COMBINED WITH OPT. ANG)



BT
PANNELLATURA POSTERIORE TOTALE A FILO
TOTAL BACK PANELING INSIDE STRUCTURE



C
CASSETTONE SINGOLO
SINGLE BIG DRAWER



C2
COPPIA DI CASSETTI
DOUBLE DRAWERS



L
ALLUNGO LATERALE CON GAMBA DI SUPPORTO
SIDE EXTENSION WITH SUPPORT LEG



P
RIPIANO REGOLABILE AGGIUNTIVO
ADDITIONAL HEIGHT-ADJUSTABLE SHELF



SP
COPPIA DI SPORTELLI
DOORS



C/POST
CHIUSURA POSTERIORE CASSETTI
BACK CLOSURE FOR DRAWERS



CK
KIT AGGANCI RAPIDI CLICK CATCH®
CLICK CATCH® MODULAR CONNECTING SYSTEM



E
PASSACAVI
DESK CABLE GLAND



F
PARETE DIVISORIA VERTICALE INTERNA
(COMPATIBILE CON OPT. SP E SP/H)
INNER VERTICAL PARTITION
(COMPATIBLE WITH OPT. SP AND SP/H)



H
PIEDINI REGOLABILI
HEIGHT-ADJUSTABLE FEET



Z
ZOCCOLINI
SKIRTING



SP/H
COPPIA DI SPORTELLI ALTI
FULL-HEIGHT DOORS



TOP
RIVESTIMENTO DEL PIANO IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL WORKTOP COVERING



TOP/A
RIVESTIMENTO DEL PIANO IN
ACCIAIO INOX CON OPT.A
STAINLESS STEEL WORKTOP
COVERING WITH OPT.A



TOP/AC
RIVESTIMENTO DEL PIANO IN
ACCIAIO INOX CON OPT.AC
STAINLESS STEEL WORKTOP
COVERING WITH OPT.AC



ADS
ADESIVO PER PERSONALIZZAZIONE
STICKERS WITH BESPOKE GRAPHICS



K
CHIUSURA CON CHIAVE
LOCKING WITH KEY

BREAK

OPTIONAL OPTIONALS

Optionals	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
A	01600BRKA	Alzata posteriore	Legno laminato	*Shelf on the backside*	*Laminated wood*	
AC	01600BRKAC	Alzata centrale	Legno laminato	*Central upper shelf*	*Laminated wood*	
ADS	01400ADES	Adesivo per personalizzazione		*Stickers with bespoke graphics*		
ANG	01600BRKANG	Modulo angolare 90°	Legno laminato	*Corner module 90°*	*Laminated wood*	
ANG/Q	01600BRKANG/Q	Modulo angolare quadrato e gamba di supporto	Legno laminato	*Squared angle with leg*	*Laminated wood*	
BTB	01600BRKBTB	Pannello posteriore parziale a filo	Legno laminato	*Back recessed partial paneling*	*Laminated wood*	
BT	01600BRKBT	Pannello posteriore a filo	Legno laminato	*Back recessed paneling*	*Laminated wood*	
C	01600BRKC	Cassettone singolo	Legno laminato	*Single big drawer*	*Laminated wood*	
C2	01600BRKC2	Coppia di cassetti	Legno laminato	*Double drawers*	*Laminated wood*	
C/POST	01600BRKC/POST	Chiusura posteriore cassetti	Legno laminato	*Back closure for drawers*	*Laminated wood*	
CK	01600BRKCK	Kit agganci rapidi		*Click Catch® modular connecting system*		
E	01600BRKE	Passacavo		*Desk cable gland*		
F	01600BRKF	Parete divisoria interna	Legno laminato	*Inner vertical partition*	*Laminated wood*	
GNZ	C01ALANG/80	Giunzione/angolo per zoccolini		*Skirting, corner*		
H	01600BRKH	Piedini con zoccolino	Alluminio	*Height-adjustable feet and skirting*	*Aluminium*	
L	01600BRKLAT	Allungo laterale	Legno laminato	*Side extension*	*Laminated wood*	
LEG	01600BRKLEG	Gamba di sostegno per angolare	Acciaio Inox	*Support leg*	*Stainless steel*	
P	01600BRKP	Ripiano aggiuntivo	Legno laminato	*Additional height-adjustable shelf*	*Laminated wood*	
SP	01600BRKSP	Coppia di sportelli	Legno laminato	*Doors*	*Laminated wood*	
SP/H	01600BRKSP/H	Coppia di sportelli alti	Legno laminato	*Full-height doors*	*Laminated wood*	
TOP	01600BRKTOP	Top Inox	Acciaio Inox	*Stainless steel top (without upper shelf)*	*Stainless steel*	
TOP/A	01600BRKTOPA	Top Inox (con opt. A)	Acciaio Inox	*Stainless steel top (with opt. A)*	*Stainless steel*	
TOP/AC	01600BRKTOPAC	Top Inox (con opt.AC)	Acciaio Inox	*Stainless steel top (with opt. AC)*	*Stainless steel*	
KSP	01600BRK/KSP	Chiusura chiave per sportelli SP		*Locking with key for doors SP*		
KSP/H	01600BRK/KSPH	Chiusura chiave per sportelli alti SP/H		*Locking with key for full-height doors SP/H*		
KC	01600BRK/KC	Chiusura chiave cassettone C/cassetti C2 (x1)		*Locking with key for big drawer C / drawer C2 (x1)*		
KSP/C	01600BRK/KSPC	Chiusura chiave sportelli SP se opt. con cassetto C/cassetti C2 è presente		*Locking with key for doors SP if opt. big drawer C/drawer C2 is present*		
Z3	01400ZOCC/3	Zoccolino frontale		*Skirting, front*		
ZLAT	01400ZOCC/LAT	Zoccolino laterale		*Skirting, side*		









LAMPS & CARVING STATIONS

La nuova gamma di prodotti Helios comprende una vasta scelta di piani caldi e lampade riscaldanti decorative e funzionali che aiuteranno ad esaltare la presentazione dei vostri piatti. Tutti i prodotti sono facilmente trasportabili e adatti per allestire velocemente banchetti, ricevimenti oppure buffet per colazione o pranzo.

The innovative HELIOS range features a wide range of decorative carving stations and free stand heating lamps. These small but smart and functional appliances will enhance your dish presentation. All products can be easily carried for setting up quickly banquets, parties and breakfast or lunch buffets.



HELIOS 1/1 FIX

PIANI CALDI INFRA
INFRA CARVING STATIONS



P1



P2



Piani caldi compatibili con Gastronorm GN 1/1, in acciaio inox AISI 304 con 1 lampada a infrarossi con luce bianca montata su snodo, con un paralume dal design classico (P1) o moderno (P2). Piastra riscaldata a secco con termostato meccanico (+30°/+90°) e spia luminosa di funzionamento. Lampada ad accensione indipendente con pulsante luminoso e calottina in Plexiglass® di serie.

AISI 304 stainless steel carving station GN 1/1 size with single white infrared lamp mounted with ball joint, with a classic (P1) or modern (P2) design lampshade. Heated warming plate with mechanical thermostat (+30°/+90°) and indicator light. Infrared lamp with indipendent lighting switch. Acrylic glass sneezeguard included.

***Prezzi** - Prices*

HELIOS	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo *Price*
HELIOS 1/1 FIX P1	034CRHEL1/1FXP1	Piano caldo con infrarossi, 1 lampada braccio fisso	Acciaio inox, cromato	*Carving station with infrared lamp, fixed bracket*	*Stainless steel, Chromed*	1 GN 1/1	1000	
HELIOS 1/1 FIX P2	034CRHEL1/1FXP2							

***Optional** - Optionals*

ST1/LA | ST1/OX | RL | UK

>> PAG. 235


***Finitura** - Finishing*

CR — CROMATO
CHROMED

LA — LAVA
OX — OXIDE

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	17
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 115h

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

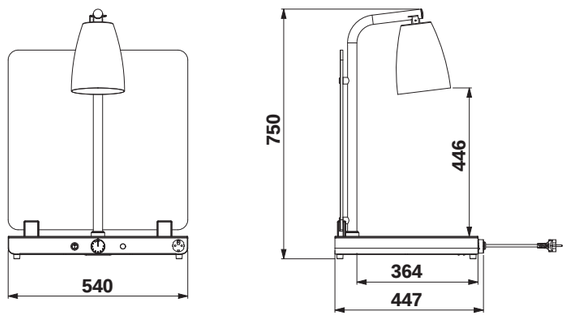

HELIOS 1/1 FLEX

PIANI CALDI INFRA
INFRA CARVING STATIONS



P1



P2



Piani caldi compatibili con Gastronorm GN 1/1, in acciaio inox AISI 304 con 1 lampada a infrarossi con luce bianca montata su raccordo flessibile, con un paralume dal design classico (P1) o moderno (P2). Piastra riscaldata a secco con termostato meccanico (+30°/+90°) e spia luminosa di funzionamento. Lampada ad accensione indipendente con pulsante luminoso e calottina in Plexiglass® di serie.

AISI 304 stainless steel carving station GN 1/1 size with single white infrared lamp mounted on a flexible tube, with a classic (P1) or modern (P2) design lampshade. Heated warming plate with mechanical thermostat (+30°/+90°) and indicator light. Infrared lamp with indipendent lighting switch. Acrylic glass sneezeguard included.

***Prezzi** - Prices*

HELIOS	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo *Price*
HELIOS 1/1 FLEX P1	034CRHEL1/1FLP1	Piano caldo con infrarossi, 1 lampada braccio flessibile	Acciaio inox, cromato	*Carving station with infrared lamp, flexible bracket*	*Stainless steel, Chromed*	1 GN 1/1	1000	
HELIOS 1/1 FLEX P2	034CRHEL1/1FLP2							

***Optional** - Optionals*

ST1/LA | ST1/OX | RL | UK

>> PAG. 235


***Finitura** - Finishing*

CR — CROMATO
CHROMED

LA — LAVA
OX — OXIDE

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	17
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 115h

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

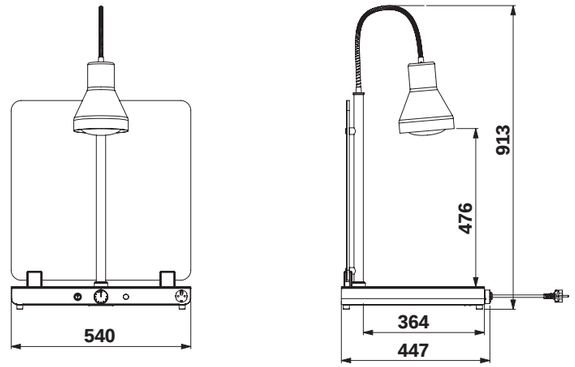

HELIOS 2/1 FIX

PIANI CALDI INFRA
INFRA CARVING STATIONS



P1



P2



Piani caldi compatibili con Gastronorm GN 2/1, in acciaio inox AISI 304 con 2 lampade a infrarossi con luce bianca montata su snodo, con un paralume dal design classico (P1) o moderno (P2). Piastra riscaldata a secco con termostato meccanico (+30°/+90°) e spia luminosa di funzionamento. Lampada ad accensione indipendente con pulsante luminoso e calottina in Plexiglass® di serie.

AISI 304 stainless steel carving station GN 2/1 size with 2 white infrared lamps mounted with ball joint, with a classic (P1) or modern (P2) design lampshade. Heated warming plate with mechanical thermostat (+30°/+90°) and indicator light. Infrared lamp with indipendent lighting switch. Acrylic glass sneezeguard included.

***Prezzi** - Prices*

HELIOS	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo *Price*
HELIOS 2/1 FIX P1	034CRHEL2/1FXP1	Piano caldo con infrarossi, 2 lampade braccio fisso	Acciaio inox, cromato	*Carving station with 2 infrared lamps, fixed brackets*	*Stainless steel, Chromed*	2 GN 1/1	1250	
HELIOS 2/1 FIX P2	034CRHEL2/1FXP2							

***Optional** - Optionals*

ST2/LA | ST2/OX | RL | UK

>> PAG. 235


***Finitura** - Finishing*

CR — CROMATO
CHROMED

LA — LAVA
OX — OXIDE

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	22
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 115h

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

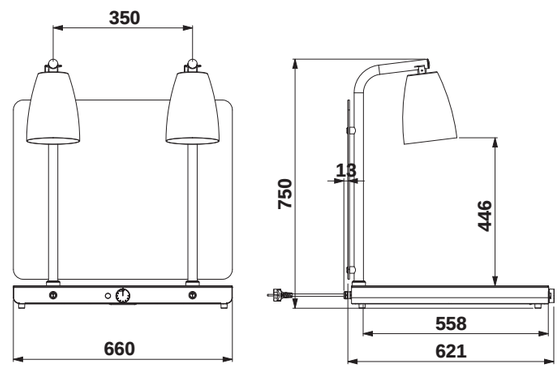

HELIOS 2/1 FLEX

PIANI CALDI INFRA
INFRA CARVING STATIONS





P1



P2

Piani caldi compatibili con Gastronorm GN 2/1, in acciaio inox AISI 304 con 2 lampade a infrarossi con luce bianca e tubo flessibile, con un paralume dal design classico (P1) o moderno (P2). Piastra riscaldata a secco con termostato meccanico (+30°/+90°) e spia luminosa di funzionamento. Lampade ad accensione indipendente con pulsante luminoso e calottina in plexiglass di serie.

AISI 304 stainless steel carving station GN 2/1 size with 2 white infrared lamps mounted with flexible tube, with a classic (P1) or modern (P2) design lampshade. Heated warming plate with mechanical thermostat (+30°/+90°) and indicator light. Infrared lamps with indipendent lighting switch. Acrylic glass sneezeguard included.

***Prezzi** - Prices*

HELIOS	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo *Price*
HELIOS 2/1 FLEX P1	034CRHEL2/1FLP1	Piano caldo con infrarossi, 2 lampade braccio flessibile	Acciaio inox, cromato	*Carving station with 2 infrared lamps, flexible brackets*	*Stainless steel, Chromed*	2 GN 1/1	1250	
HELIOS 2/1 FLEX P2	034CRHEL2/1FLP2							

***Optional** - Optionals*

ST2/LA | ST2/OX | RL | UK

>> PAG. 235


***Finitura** - Finishing*

CR — CROMATO
CHROMED

LA — LAVA
OX — OXIDE

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	22
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 115h

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

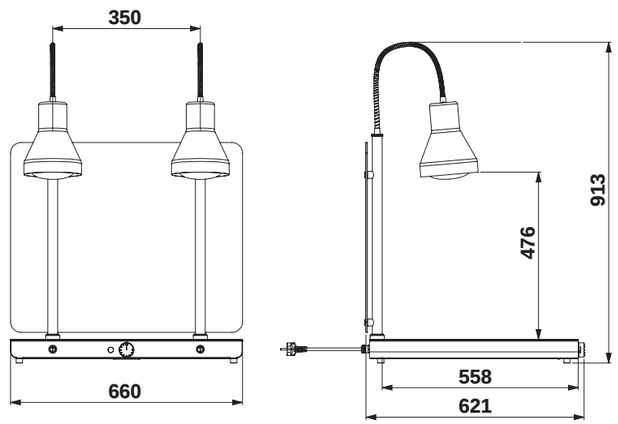

HELIOS 2/1 PASS FIX

PIANI CALDI INFRA
INFRA CARVING STATIONS



P1



P2



Piani caldi compatibili con Gastronorm GN 2/1, in acciaio inox AISI 304 con 2 lampade a infrarossi con luce bianca montata su snodo, con un paralume dal design classico (P1) o moderno (P2). Piastra riscaldata a secco con termostato meccanico (+30°/+ 90°) e spia luminosa di funzionamento. Lampada ad accensione indipendente con pulsante luminoso e calottina in Plexiglass® di serie dotata di un'apertura per permettere un veloce pasaggio dei piatti ai clienti.

AISI 304 stainless steel carving station GN 2/1 size with 2 white infrared lamps mounted with ball joint, with a classic (P1) or modern (P2) design lampshade. Heated warming plate with mechanical thermostat (+30°/+90°) and indicator light. Infrared lamp with indipendent lighting switch. Acrylic glass sneezeguard included, equipped with a pass to allow the quick passage of dishes to customers.

***Prezzi** - Prices*

HELIOS	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo *Price*
HELIOS 2/1 PASS FIX P1	034CRHEL2/1FXP1P	Piano caldo con infrarossi, 2 lampade braccio fisso, parafiato aperto per pass	Acciaio inox, cromato	*Carving station with 2 infrared lamps, fixed brackets, open sneeze-guard for pass*	*Stainless steel, Chromed*	2 GN 1/1	1250	
HELIOS 2/1 PASS FIX P2	034CRHEL2/1FXP2P							

***Optional** - Optionals*

ST2/LA | ST2/OX | RL | UK

>> PAG. 235

***Finitura** - Finishing*


CR — CROMATO CHROMED


LA — LAVA

OX — OXIDE

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	25
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 115h

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

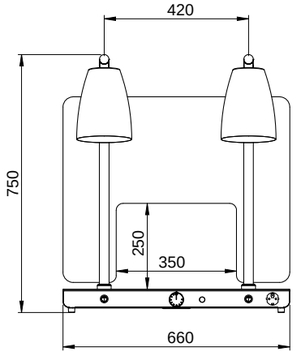



HELIOS 2/1 PASS FLEX

PIANI CALDI INFRA
INFRA CARVING STATIONS





P1



P2

Piani caldi compatibili con Gastronorm GN 2/1, in acciaio inox AISI 304 con 2 lampade a infrarossi con luce bianca montata su raccordo flessibile, con un paralume dal design classico (P1) o moderno (P2). Piastra riscaldata a secco con termostato meccanico (+30°/+ 90°) e spia luminosa di funzionamento. Lampada ad accensione indipendente con pulsante luminoso e calottina in Plexiglass® di serie dotata di Aun'apertura per permettere un veloce pasaggio dei piatti ai clienti.

AISI 304 stainless steel carving station GN 2/1 size with 2 white infrared lamps mounted with flexible tube with a classic (P1) or modern (P2) design lampshade. Heated warming plate with mechanical thermostat (+30°/+90°) and indicator light. Infrared lamp with indipendent lighting switch. Acrylic glass sneezeguard included, equipped with a pass to allow the quick passage of dishes to customers.

***Prezzi** - Prices*

HELIOS	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo *Price*
HELIOS 2/1 PASS FLEX/P1	034CRHEL2/1FLP1P	Piano caldo con infrarossi, 2 lampade flessibili, parafiato aperto per pass	Acciaio inox, cromato	*Carving station with 2 infrared lamps, flexible brackets, open sneeze-guard for pass*	*Stainless steel, Chromed*	2 GN 1/1	1250	
HELIOS 2/1 PASS FLEX/P2	034CRHEL2/1FLP2P							

***Optional** - Optionals*

ST2/LA | ST2/OX | RL | UK

>> PAG. 235

***Finitura** - Finishing*


CR — CROMATO CHROMED


LA — LAVA

OX — OXIDE

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	25
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 115h

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

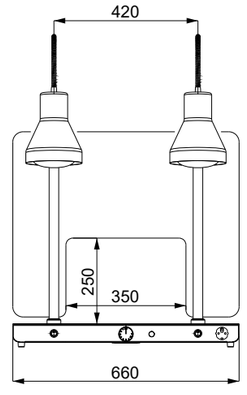

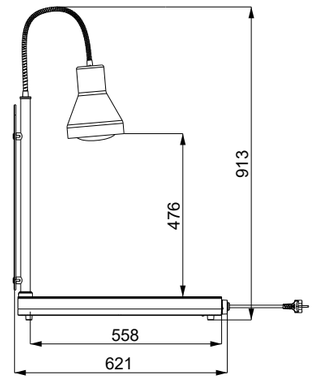

HELIOS AL FIX

ALZATE INFRAROSSI
FREE STANDING HEAT LAMP



P1



P2



Finitura - *Finishing*

CR	CROMATO CHROMED
BR	OTTONATO BRASSED
NN	NICHEL NERO BLACK NICKEL

Alzate riscaldanti che garantiscono la massima flessibilità per il posizionamento ed il riscaldamento dei cibi. Struttura portante in acciaio AISI 304 cromato o ottonato, lampada ad infrarossi con luce bianca montata su snodo, e paralume dal design classico o moderno.

Professional heated free stand lamps granting the highest flexibility for food warming. Chromed or brassed AISI 304 stainless steel structure, white infrared lamp mounted with ball joint, and a classic or modern design lampshade.

Prezzi - *Prices*


HELIOS	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	*Watt (230 V)*	Prezzo - *Price*
HELIOS AL FIX P1 CR	034CRHELALFXP1	Alzata riscaldante a infrarossi, braccio fisso	Cromato	*Free standing infrared lamp, fix bracket*	*Chromed*	250	
HELIOS AL FIX P2 CR	034CRHELALFXP2						
HELIOS AL FIX P1 BR	034OTHELALFXP1		Ottonato		*Brassed*		
HELIOS AL FIX P2 BR	034OTHELALFXP2						
HELIOS AL FIX P1 NN	034NNHELALFXP1		Nichel nero		*Black nickel*		
HELIOS AL FIX P2 NN	034NNHELALFXP2						

Optional - *Optionals*

RL UK

>> PAG. 235

Disegno tecnico - *Technical drawing*

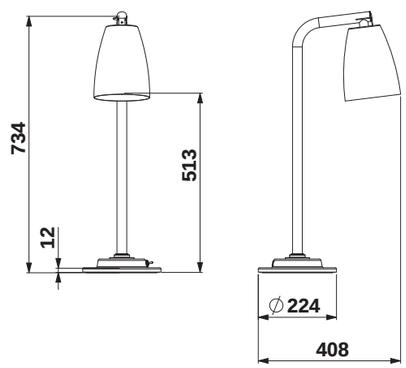

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	12
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	80 x 70 x35h

HELIOS AL FLEX

ALZATE INFRAROSSI
FREE STANDING HEAT LAMP



P1



P2



Finitura - *Finishing*

CR	CROMATO CHROMED
BR	OTTONATO BRASSED
NN	NICHEL NERO BLACK NICKEL

Alzate riscaldanti che garantiscono la massima flessibilità per il posizionamento ed il riscaldamento dei cibi. Struttura portante in acciaio AISI 304 cromato o ottonato, lampada ad infrarossi con luce bianca su tubo flessibile, e paralume dal design classico o moderno.

Professional heated free stand lamps granting the highest flexibility for food warming. Chromed or brassed AISI 304 stainless steel structure, white infrared lamp mounted with flexible tube, and a classic or modern design lampshade.

Prezzi - *Prices*


HELIOS	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	*Watt (230 V)*	Prezzo - *Price*
HELIOS AL FLEX P1 CR	034CRHELALFLP1	Alzata riscaldante a infrarossi, braccio flessibile	Cromato	*Free standing infrared lamp, flexible bracket*	*Chromed*	250	
HELIOS AL FLEX P2 CR	034CRHELALFLP2						
HELIOS AL FLEX P1 BR	034OTHELALFLP1		Ottonato		*Brassed*		
HELIOS AL FLEX P2 BR	034OTHELALFLP2						
HELIOS AL FLEX P1 NN	034NNHELALFLP1		Nichel nero		*Black nickel*		
HELIOS AL FLEX P2 NN	034NNHELALFLP2						

Optional - *Optionals*

RL UK

>> PAG. 235

Disegno tecnico - *Technical drawing*

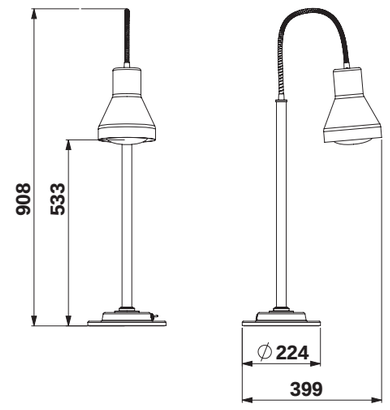

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	12
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	25 x 27 x 150h

HELIOS 2AL FLEX

ALZATE INFRAROSSI
FREE STANDING HEAT LAMP



P1



P2



Alzate riscaldanti che garantiscono la massima flessibilità per il posizionamento ed il riscaldamento dei cibi. Struttura portante in acciaio AISI 304 cromato o ottonato, 2 lampade ad infrarossi con luce bianca e tubo flessibile indipendente. Paralume dal design classico o moderno.

Professional heated free stand lamps granting the highest flexibility for food warming. Chromed or brassed AISI 304 stainless steel structure, 2 white infrared lamp mounted with flexible tube, and a classic or modern design lampshade.

***Prezzi** - Prices*

HELIOS	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Decsription*	*Finishing*	*Watt (230 V)*	Prezzo - *Price*
HELIOS 2AL FLEX P1 CR	034CRHEL2ALFLP1	Alzata riscaldante a infrarossi, 2 lampade braccio flessibile	Cromato	*Free standing infrared lamps, double flexible bracket*	*Chromed*	500	
HELIOS 2AL FLEX P2 CR	034CRHEL2ALFLP2						
HELIOS 2AL FLEX P1 BR	034OTHEL2ALSFLP1		Ottonato		*Brassed*		
HELIOS 2AL FLEX P2 BR	034OTHEL2ALSFLP2						
HELIOS 2AL FLEX P1 NN	034NNHEL2ALFLP1		Nichel nero		*Black nickel*		
HELIOS 2AL FLEX P2 NN	034NNHEL2ALFLP2						

***Optional** - Optionals*

RL UK

>> PAG. 235


***Finitura** - Finishing*

CR CROMATO CHROMED

BR OTTONATO BRASSED

NN NICHEL NERO BLACK NICKEL

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

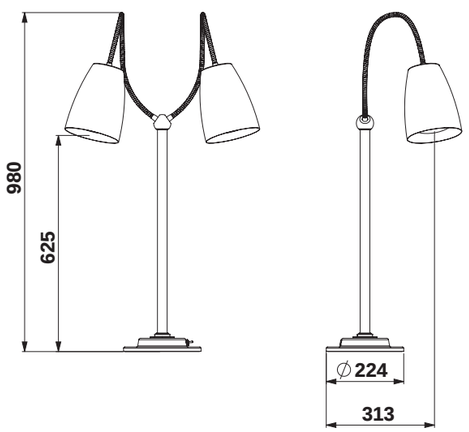

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	16
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	82 x 70 x35h

HELIOS CUT

TAGLIERE PER ALZATA
CUTTING BOARD FOR FREE STAND LAMP



HELIOS AL FIX P2 CR + HELIOS CUT LE 1/1



Tagliere in legno alimentare, dimensione 1GN 1/1 su piedini cromati. Il piano è dotato di una pratica scanalatura per convogliare i liquidi nel foro di scarico e quindi nella vaschetta di raccolta in acciaio inox dim. GN 1/4 h 40 mm inclusa.

Food-grade lamellar wood chopping board, size 1GN 1/1 on chromed feet. The top is equipped with a practical groove for conveying liquids into the discharge and then in the stainless steel collection pan dim. GN 1/4 h 40 mm included.


***Prezzi** - Prices*

HELIOS	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacit*	Prezzo - *Price*
HELIOS CUT LE	03400CUT/LE1	Tagliere per alzata	Legno massello Essenza faggio	*Cutting board for free stand lamp*	*Solid wood Beech essence*	1 GN 1/1	

***Finitura** - Finishing*

LE LEGNO MASSELLO SOLID WOOD

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

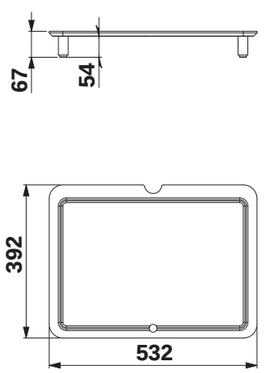

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	4
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	40 x 60 x15h

HELIOS AIR

LAMPADA RISCALDANTE A SOSPENSIONE
SUSPENDED HEATING LAMP

FORME PORTALAMPADA
LAMP-HOLDER SHAPES


P1


P2


P3



Struttura sospesa con lampada a infrarossi con luce bianca e cavo retrattile da fissare al soffitto per un perfetto riscaldamento degli alimenti senza alcun ingombro sull'area di lavoro. Integrata con un interruttore on-off.
Ogni lampada è dotata di un anello per l'aggancio a soffitto e di un sistema tendi-cavo per regolare la tensione del cavo retrattile. 3 Diverse forme per i portalampada e 5 finiture per completare con gusto e design le vostre installazioni.

Hanging and suspended structure with white infrared lamp to be fi xed to the ceiling for a perfect food warming without any encumbrance on the working display area. Equipped with a retractable cable that guarantee maximum flexibility in positioning and heating of food and independent switch.
Each lamp is equipped by a ring for the ceiling hooking and by a cable-tensioning system to adjust the tension of the retractable cable. 3 Different shapes for the lamp holders and 5 finishes to complete your installations with taste and design.

***Prezzi** - Prices*

HELIOS	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	*Watt (230 V)*	Prezzo - *Price*
HELIOS AIR P1 CR	034CRHELAIR/RITP1	Lampada riscaldante a sospensione	Cromato	*Suspended heating lamp*	*Chromed*	250	
HELIOS AIR P2 CR	034CRHELAIR/RITP2						
HELIOS AIR P3 CR	034CRHELAIR/RITP3						
HELIOS AIR P1 BR	034OTHELAIR/RITP1		Ottonato		*Brassed*		
HELIOS AIR P2 BR	034OTHELAIR/RITP2						
HELIOS AIR P3 BR	034OTHELAIR/RITP3						
HELIOS AIR P1 CO	034RAHELAIR/RITP1		Ramato		*Copper*		
HELIOS AIR P2 CO	034RAHELAIR/RITP2						
HELIOS AIR P3 CO	034RAHELAIR/RITP3						
HELIOS AIR P1 NN	034NNHELAIR/RITP1		Nichel Nero		*Black nickel*		
HELIOS AIR P2 NN	034NNHELAIR/RITP2						
HELIOS AIR P3 NN	034NNHELAIR/RITP3						
HELIOS AIR P1 BL	034ABHELAIR/RITP1		Nero opaco		*Matte black*		
HELIOS AIR P2 BL	034ABHELAIR/RITP2						
HELIOS AIR P3 BL	034ABHELAIR/RITP3						

***Finitura** - Finishing*


CR CROMATO CHROMED
BR OTTONATO BRASSED
CO RAMATO COPPER
NN NICHEL NERO BLACK NICKEL
BL NERO OPACO MATTE BLACK

***Optional** - Optionals*

RL

>> PAG. 235

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

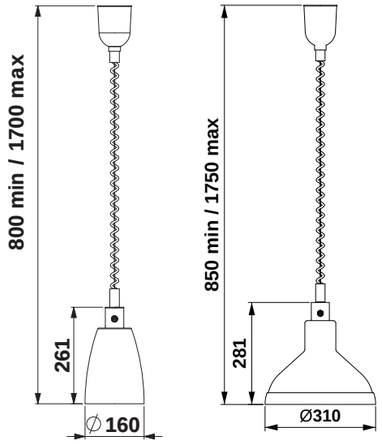

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	2
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	P1-P2 27 x 25 x 45h P3 50 x 70 x 40h


CAVO REGOLABILE ADJUSTABLE CABLE


INTERRUTTORE INDIPENDENTE INDEPENDENT SWITCH


ANELLO AGGANCIO HOOKING RING

OPTIONAL OPTIONALS


LA


OX

ST

RIVESTIMENTO PER PIANO CALDO
COVERING FOR HOT PLATE

Rivestimento in pietra del piano caldo, idoneo per il contatto diretto dei cibi.
Stone covering of the heated plate, suitable for direct food contact.

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Finitura	*Finishing*	Prezzo - *Price*
ST1/LA	C03LASTONE1/1	HELIOS 1/1	Gres porcellanato, lava	*Porcelain stoneware, lava*	
ST1/OX	C03OXSTONE1/1		Gres porcellanato, oxide	*Porcelain stoneware, oxide*	
ST2/LA	C03LASTONE2/1	HELIOS 2/1	Gres porcellanato, lava	*Porcelain stoneware, lava*	
ST2/OX	C03OXSTONE2/1		Gres porcellanato, oxide	*Porcelain stoneware, oxide*	



WH

LAMPADA BIANCA
(di serie su gamma HELIOS)

WHITE INFRARED LAMP
(standard on HELIOS range)



RL

LAMPADA ROSSA
(di serie su VULCANO INFRA)

RED INFRARED LAMP
(standard on VULCANO INFRA)

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
RL	D0200INFRA	HELIOS	GRATIS - *FREE*
WH	D0200INFRAWH	VULCANO INFRA	GRATIS - *FREE*



UK

SPINA TIPO G (UK)
TYPE G PLUG (UK)

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
UK	D0500SPINAUK	

VULCANO INFRA

PIANI CALDI INFRA
INFRA CARVING STATIONS



Piani caldi in acciaio inox AISI 304 con alzata con lampade ad infrarossi. Riscaldamento a secco tramite resistenze poste sotto il piano, temperatura controllata da un termostato meccanico (+30°/+90°C) con spia luminosa di funzionamento. Lampade infrarossi ad accensione indipendente con pulsante luminoso.

AISI 304 Stainless steel warming plate completed with infrared lamps stand. Dry-heating with heating elements placed underneath the shelf, temperature controlled by mechanical thermostat (+30°/+90°C) with indicator light. Infrared lamps with indipendent lighting switch.

VULCANO	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo *Price*
VULCANO 2/1 INFRA	03600VU2RED	Piano caldo con 2 lampade a infrarossi	Acciaio inox	*Hot plate with 2 infrared lamps*	*Stainless steel*	2 GN 1/1	1250	
VULCANO 3/1 INFRA	03600VU3RED	Piano caldo con 3 lampade a infrarossi	Acciaio inox	*Hot plate with 3 infrared lamps*	*Stainless steel*	3 GN 1/1	2250	
VULCANO 4/1 INFRA	03600VU4RED	Piano caldo con 4 lampade a infrarossi	Acciaio inox	*Hot plate with 4 infrared lamps*	*Stainless steel*	4 GN 1/1	2500	


Optional *- Optionals*

WH


>> PAG. 235

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	23- 31 - 44
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	2/1 120 x 80 x 110h 3/1 120 x 80 x 110h 4/1 155 x 92 x 115h


Disegno tecnico *- Technical drawing*

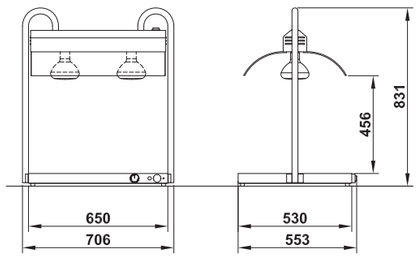

VULCANO 2/1 INFRA

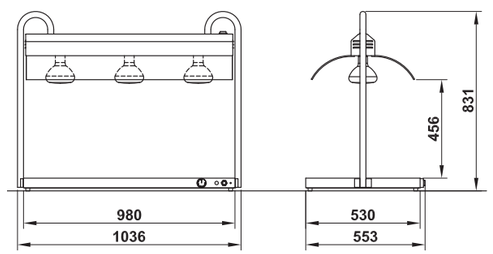

VULCANO 3/1 INFRA

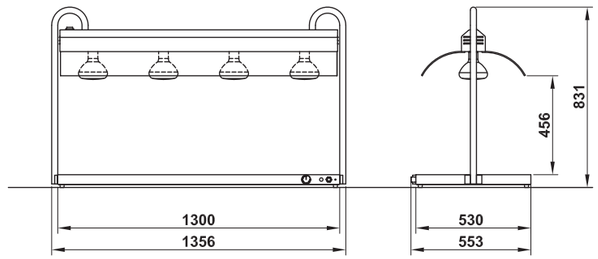

VULCANO 4/1 INFRA

INFRA

ALZATE INFRAROSSI
FREE STAND CARVING STATIONS



Struttura da appoggio in tubo in acciaio inox AISI 304 per mantenere i cibi caldi grazie alle lampade ad infrarossi. Su richiesta sono disponibili le lampade infrarossi a luce bianca.

Free stand structure made of AISI 304 stainless steel tube with infrared lamps for a perfect food heating. On request are available the infra bulbs with white light.

INFRA	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo *Price*
INFRA 2	03600AL2REDIN	Alzata a ponte con 2 lampade infrarossi	Acciaio inox	*Free standing infrared bridge, 2 lamps*	*Stainless steel*	2 GN 1/1	500	
INFRA 3	03600AL3REDIN	Alzata a ponte con 3 lampade infrarossi	Acciaio inox	*Free standing infrared bridge, 3 lamps*	*Stainless steel*	3 GN 1/1	750	


Optional *- Optionals*

WH


>> PAG. 235

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	9 -13
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	2 120 x 80 x 110h 3 120 x 80 x 110h

Disegno tecnico *- Technical drawing*

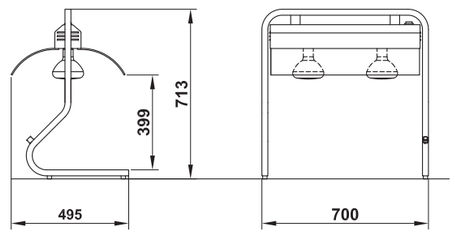

INFRA AL 2/1

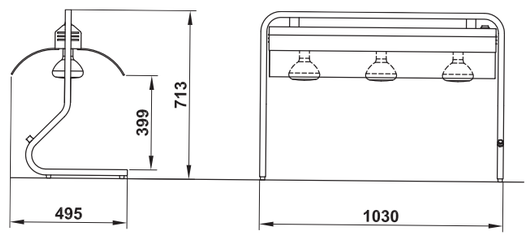

INFRA AL 3/1

VULCANO

PIANI CALDI
FOOD WARMERS

VULCANO G



VULCANO 2/1




Piani caldi in acciaio inox AISI 304 O vetro temperato nero (solo VULCANO G). Riscaldamento a secco tramite resistenze poste sotto il piano, temperatura controllata da un termostato meccanico (+30°/+90°C) con spia luminosa di funzionamento.

AISI 304 Stainless steel or black tempered glass shelf (VULCANO G only) *warming plate. Dry-heating with heating elements placed underneath the shelf, temperature controlled by mechanical thermostat (+30°/+90°C) with indicator light.*


VULCANO	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo *Price*
VULCANO G	03600VUL1/1GL	Piano caldo	Acciaio inox, vetro temperato	*Hot plate*	*Stainless steel, Tempered glass*	1 GN 1/1	750	
VULCANO 50X50	03600VUL5X5		Acciaio inox		*Stainless steel*	50x50cm	750	
VULCANO 60X40	03600VUL6X4					60x40cm	750	
VULCANO 1/1	03600VUL1/1					1 GN 1/1	500	
VULCANO 2/1	03600VUL2/1					2 GN 1/1	750	
VULCANO 3/1	03600VUL3/1					3 GN 1/1	1500	
VULCANO 4/1	03600VUL4/1					4 GN 1/1	1500	

	VULCANO G	VULCANO 50x50	VULCANO 60x40	VULCANO 1/1	VULCANO 2/1	VULCANO 3/1	VULCANO 4/1
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	6	9	9	6	10	12	22
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	38 x 60 x 10h	73 x 62 x 10h	73 x 62 x 10h	38 x 60 x 10h	73 x 62 x 10h	110 x 62 x 16h	120 x 80 x 155h


Disegno tecnico *- Technical drawing*




VULCANO G




VULCANO 50 X 50




VULCANO 60 X 40




VULCANO 1/1



VULCANO 2/1



VULCANO 3 /1

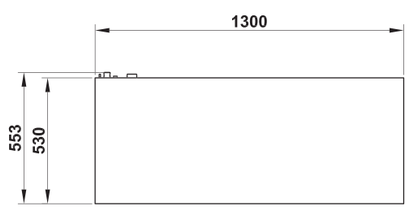

VULCANO 4 /1

HALO

ALZATE ALOGENE
FREE STAND HALOGEN CARVING STATIONS





BREAK (+OPT. BB + E) + HALO 2

Strutture da appoggio in acciaio AISI 304 per mantenere in caldo i cibi grazie alle lampade alogene. Disponibili nelle misure da 2-3-4 GN 1/1. Gli apparecchi sono dotati di pratici ed igienici parafiato in Plexyglass®, cavo spiralato e interruttore luminoso di funzionamento. Il top dell'alzata può essere utilizzato come ripiano di appoggio per il passaggio dei piatti.


AISI 304 steel support structures to keep food warm thanks to halogen lamps. Available in sizes from 2-3-4GN1/1. The appliances are equipped with practical and hygienic sneezeguards in Plexyglass®, spiral cable and operating lighting switch. The top of the splashboard can be used as an operating shelf for the passage of the plates.

HALO	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo *Price*
HALO 2	020INAHALO2/1	Pass caldo a ponte con 2 lampade alogene	Acciaio inox	*Free standing halogen bridge, 2 lamps*	*Stainless steel*	2 GN 1/1	460	
HALO 3	020INAHALO3/1	Pass caldo a ponte con 3 lampade alogene	Acciaio inox	*Free standing halogen bridge, 3 lamps*	*Stainless steel*	3 GN 1/1	690	
HALO 4	020INAHALO4/1	Pass caldo a ponte con 4 lampade alogene	Acciaio inox	*Free standing halogen bridge, 4 lamps*	*Stainless steel*	4 GN 1/1	920	


Peso Netto (Kg) *Net Weight*	21- 26 - 31
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	2 120 x 80 x 110h 3 127 x 80 x 110h 4 185 x 92 x 110h

Disegno tecnico *- Technical drawing*


HALO 1

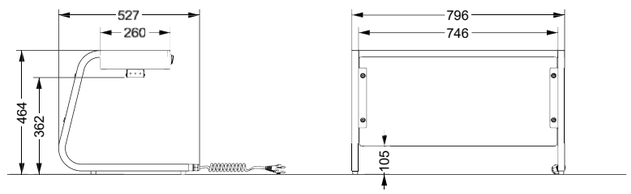

HALO 2

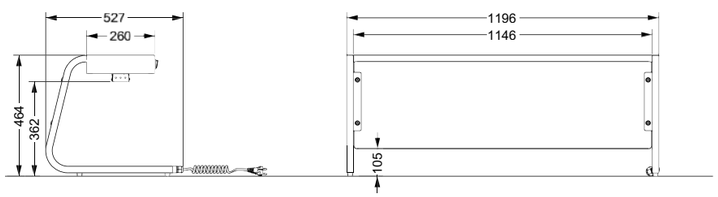


HALO 3

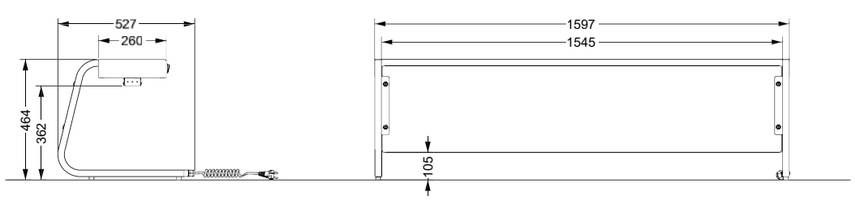

PULSAR

RISCALDANTI AD INFRAROSSI
STRIP HEATER



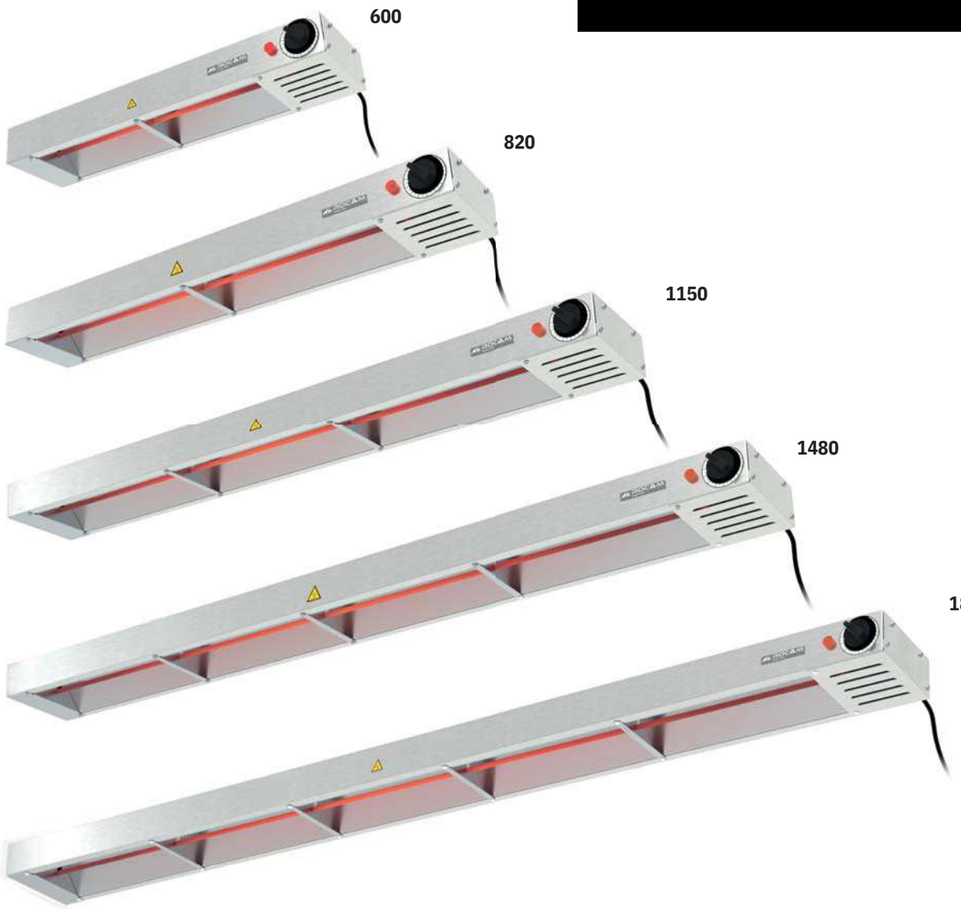

Pulsar è un elemento riscaldante che basa la propria essenza sull'efficenza energetica nel rapporto consumi-energia prodotta. Grazie alle resistenze corazzate gli infrarossi ad onda lunga prodotti hanno una bassa riflettività e riescono a riscaldare in poco tempo un'area definita, concentrando tutta l'energia radiante sul cibo, con un miglior mantenimento termico garantito.


Pulsar is a heating element that combines efficiency and discret design. Thanks to its calrod heating elements the generated long-wave infrareds have low reflectivity and are able to heat specific area in a very short period of time, concentrating alle the radiant energy on food, with a better guaranteed thermal maintenance.

***Prezzi** - Prices*

PULSAR	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	*Watt (230 V)*	Prezzo *Price*
PULSAR 600	036INSTRIP/60	Riscaldanti ad infrarossi	Acciaio inox	*Strip heater*	*Stainless steel*	500	
PULSAR 820	036INSTRIP/82					750	
PULSAR 1150	036INSTRIP/115					1000	
PULSAR 1480	036INSTRIP/148					1400	
PULSAR 1800	036INSTRIP/180					1750	

	600	820	1150	1480	1800
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	4	5	6	7	8
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	10 x 22 x 70h	10 x 22 x 90h	10 x 22 x 125h	10 x 22 x 155h	10 x 22 x 190h

***Disegno tecnico** - Technical drawing*

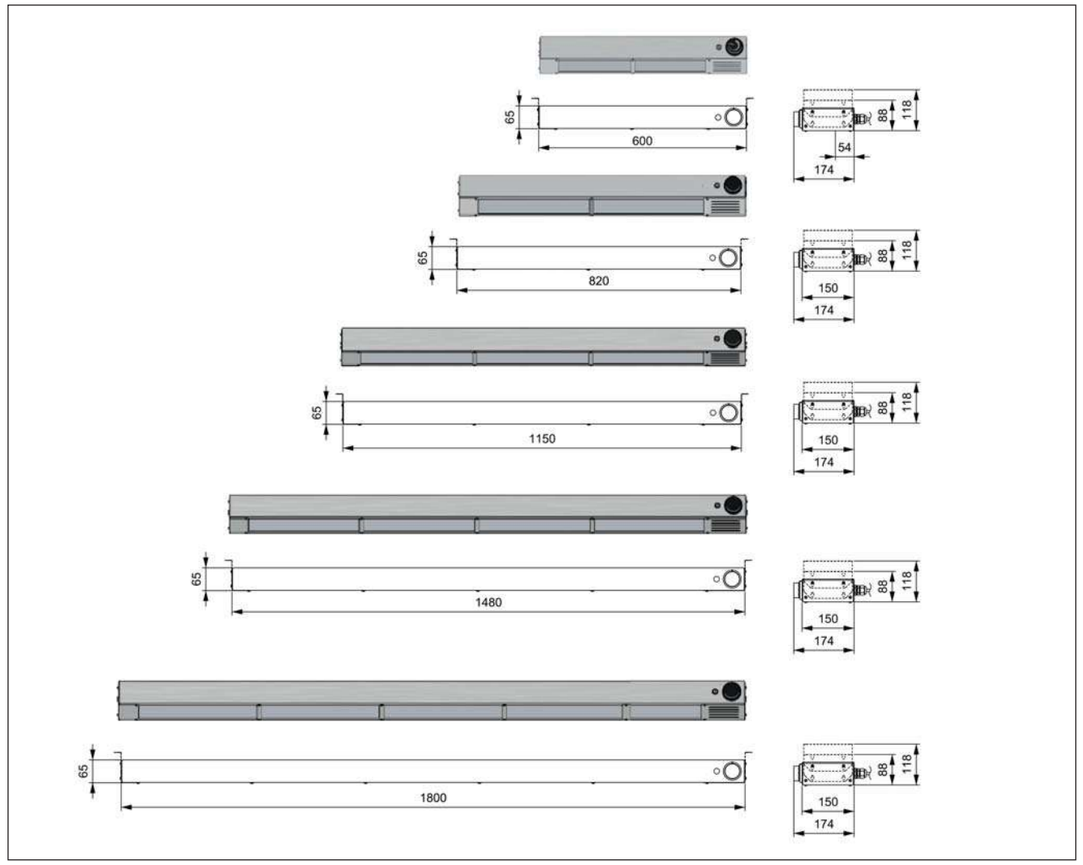



STAFFA PER AGGANCIO DI SERIE, REGOLABILE SU 2 POSIZIONI
STANDARD HANGING BRACKET, ADJUSTABLE ON 2 POSITIONS

REGOLATORE DI POTENZA EGO
POWER REGULATOR EGO WITH INFINITE CONTROL

***Optional** - Optionals*



CH

SET DI CATENELLE PER SOSPENSIONE
SET OF CHAINS FOR SUSPENSION

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
CH	03600CAT/STR	



TL

GAMBE PER ALZATA
STANDING LEGS

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
TL	03600LEG/STR	

FOODSERVICE & CATERING

Solutions for chefs

La ricerca di nuove soluzioni e la costante innovazione su prodotti già esistenti sono le basi per garantire una gamma di articoli per la distribuzione e il mantenimento dei cibi che possa rispondere a tutte le esigenze degli operatori professionali.

Le nostre attrezzature si differenziano non solo per l'alto valore tecnologico che semplifica il lavoro degli operatori professionali, ma anche per la razionalità, la semplicità e l'ergonomia d'utilizzo, e, ultimo ma non per importanza, per l'essenzialità delle forme e la costante cura del dettaglio che Rocam pone in ogni articolo che produce.

Ogni articolo è studiato e progettato per rispettare i più alti standard igienici e l'acciaio inox utilizzato è interamente di qualità AISI 304 di origine europea.

Looking for new solutions and constant innovation on existing articles are the starting points to guarantee a range of foodservice products that can answer to each requirement of professionals.

Our equipment differs not only for the high technological value that simplifies the work of professional operators, but also for their rationality, their simplicity and ergonomics of use, and, last but not least, for their essential shape and the utmost attention to details that Rocam places in each item that manufactures.

Each item is studied and designed to comply with the highest hygienic standards and the stainless steel used is uniquely AISI 304 quality of EU origin.

ATLAS P

CARRELLO DISTRIBUZIONE PIATTI
HEATED PLATE DISPENSER TROLLEY





OMNIA CN + ATLAS P


Il modello ATLAS P è un pratico distributore di piatti caldi a livello costante su 2 colonne. Costruzione in acciaio inox con maniglia di spinta e cavo spiralato. Termostato elettronico e pulsante di accensione luminoso. L'apparecchio è dotato di paracolpi angolari e 4 ruote Ø125 mm di cui 2 con freno. Coperchi in plastica trasparente inclusi.

The model ATLAS P is a practical dish warmer equalizer on 2 columns. Stainless steel construction with pushing handle and spiral cable. Digital thermostat and lighting power switch. The device is equipped with corner bumpers and 4 castors Ø 125 mm, 2 with brake. Transparent plastic lids included.


***Prezzi** - Prices*

ATLAS	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità - *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo - *Price*
ATLAS P 28	03800SOLL/P	Sollevatore piatti a livello costante riscaldato	Acciaio inox	*Heated plate dispenser trolley*	*Stainless steel*	~ 100/120 piatti - *plates*	900	
ATLAS PN 28	03800SOLL/PN	Sollevatore piatti a livello costante neutro		*Neutral plate dispenser trolley*		Ø 280/320 mm	-	
ATLAS P 18	03800SOLL/PP	Sollevatore piatti a livello costante riscaldato		*Heated plate dispenser trolley*		~ 100/120 piatti - *plates*	900	
ATLAS PN 18	03800SOLL/PPN	Sollevatore piatti a livello costante neutro		*Neutral plate dispenser trolley*		Ø180/270 mm	-	

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	64 - 69
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 120h

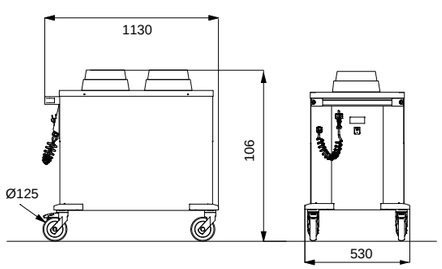

ATLAS P

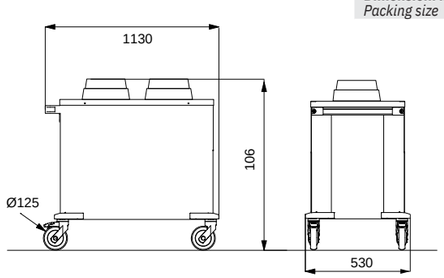

ATLAS PN

ATLAS T

CARRELLO DISTRIBUZIONE VASSOI
TRAY DISPENSER TROLLEY




Il modello ATLAS V è un pratico distributore di vassoi a livello costante. Costruzione in acciaio inox con maniglia di spinta. Il carrello è dotato di paracolpi angolari e 4 ruote Ø125 mm. Misura massima dei vassoi 530x370 mm.

The model ATLAS V is a practical distributor of tray with constant level. Stainless steel construction with pushing handle. The trolley is equipped with corner bumpers and 4 wheels 125 mm. Maximum size of trays 530x370 mm.

***Prezzi** - Prices*

ATLAS	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
ATLAS-T	03800SOLL/V	Sollevatore vassoi a livello costante	Acciaio inox	*Trays dispenser trolley*	*Stainless steel*	~ 120/150 vassoi - *trays* 530x370 mm max	

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	49
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 120h

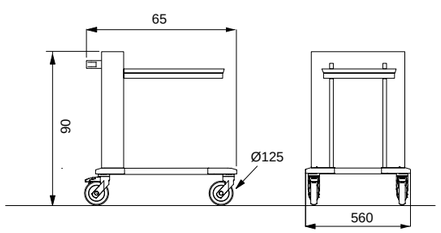


ATLAS T


TRAY 12

CARRELLI PORTA TEGLIE / VASSOI
TRAY / BACKING TINS RACK TROLLEYS

Carrelli in acciaio inox AISI 304 per il recupero o la distribuzione di vassoi o teglie. Guide di sostegno in filo d'acciaio cromato. Tutti i modelli sono dotati di serie di 4 paracolpi antitraccia e di 4 ruote girevoli, su richiesta disponibili con 2 ruote con freno (opt. RF). Tutti i modelli possono essere completati da pannellatura in HPL laterale (LAT) o laterale + posteriore (HPL) oppure da un pratico ripiano superiore in acciaio (CAP).

Rack trolleys with AISI 304 stainless steel structure for baking pans and trays storage. Chromed wire steel guides. All models are equipped with 4 non-marking bumpers and 4 swiveling castors, on request can be fitted with 2 castors with brake (opt. RF). Each model can be fitted by a side paneling in HPL (LAT) or by a side + back HPL paneling (HPL). Always on request can be mounted an upper stainless steel shelf (CAP).



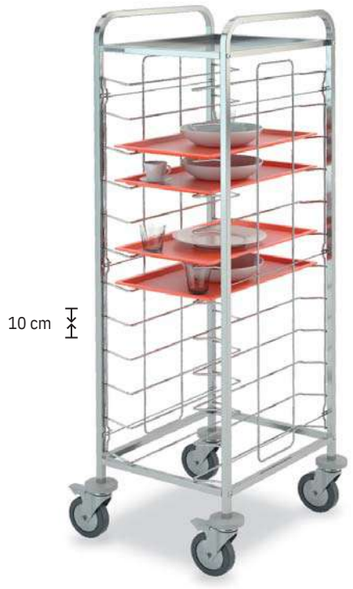

GUIDA CONTENITIVA
PER VASSOI GN / EN

GUIDE FOR GN / EN
TRAY STORAGE

Optional - *Optionals*

RF | CAP | LAT | RIV | ADS

>> PAG. 282

ARTICOLO INVIATO SMONTATO
ARTICLE TO BE MOUNTED


TRAY	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
TRAY 12	03900TRAY12	Carrello recupero vassoi	Acciaio inox, filo di acciaio cromato	*Trays collection trolley*	*Stainless steel, Chromed wire steel*	12 vassi - *trays* EN, GN	

TRAY 24

CARRELLI PORTA TEGLIE / VASSOI
TRAY / BACKING TINS RACK TROLLEYS

Carrelli in acciaio inox AISI 304 per il recupero o la distribuzione di vassoi o teglie. Guide di sostegno in filo d'acciaio cromato. Tutti i modelli sono dotati di serie di 4 paracolpi antitraccia e di 4 ruote girevoli, su richiesta disponibili con 2 ruote con freno (opt. RF). Tutti i modelli possono essere completati da pannellatura in HPL laterale (LAT) o laterale + posteriore (HPL) oppure da un pratico ripiano superiore in acciaio (CAP).

Rack trolleys with AISI 304 stainless steel structure for baking pans and trays storage. Chromed wire steel guides. All models are equipped with 4 non-marking bumpers and 4 swiveling castors, on request can be fitted with 2 castors with brake (opt. RF). Each model can be fitted by a side paneling in HPL (LAT) or by a side + back HPL paneling (HPL). Always on request can be mounted an upper stainless steel shelf (CAP).

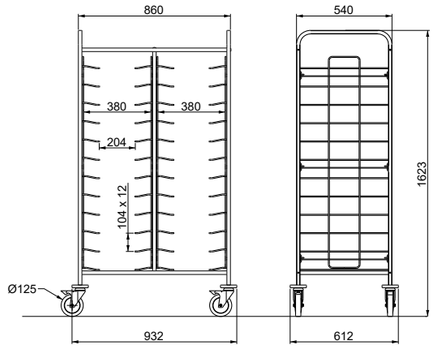



GUIDA CONTENITIVA
PER VASSOI GN / EN

GUIDE FOR GN / EN
TRAY STORAGE

Optional - *Optionals*

RF | CAP | LAT | RIV | ADS

>> PAG. 282

ARTICOLO INVIATO SMONTATO
ARTICLE TO BE MOUNTED


TRAY	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
TRAY 24	03900TRAY24	Carrello recupero vassoi	Acciaio inox, filo di acciaio cromato	*Trays collection trolley*	*Stainless steel, Chromed wire steel*	24 vassi - *trays* EN, GN	

TRAY 36

CARRELLI PORTA TEGLIE / VASSOI
TRAY / BACKING TINS RACK TROLLEYS

Carrelli in acciaio inox AISI 304 per il recupero o la distribuzione di vassoi o teglie. Guide di sostegno in filo d'acciaio cromato. Tutti i modelli sono dotati di serie di 4 paracolpi antitraccia e di 4 ruote girevoli, su richiesta disponibili con 2 ruote con freno (opt. RF). Tutti i modelli possono essere completati da pannellatura in HPL laterale (LAT) o laterale + posteriore (HPL) oppure da un pratico ripiano superiore in acciaio (CAP).

Rack trolleys with AISI 304 stainless steel structure for baking pans and trays storage. Chromed wire steel guides. All models are equipped with 4 non-marking bumpers and 4 swiveling castors, on request can be fitted with 2 castors with brake (opt. RF). Each model can be fitted by a side paneling in HPL (LAT) or by a side + back HPL paneling (HPL). Always on request can be mounted an upper stainless steel shelf (CAP).

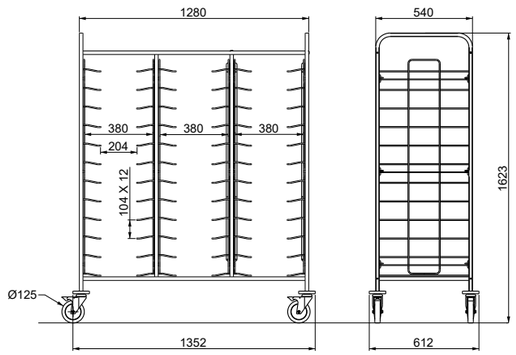



GUIDA CONTENITIVA
PER VASSOI GN / EN

GUIDE FOR GN / EN
TRAY STORAGE

Optional - *Optionals*

RF | CAP | LAT | RIV | ADS

>> PAG. 282

ARTICOLO INVIATO SMONTATO
ARTICLE TO BE MOUNTED

TRAY	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
TRAY 36	03900TRAY36	Carrello recupero vassoi	Acciaio inox, filo di acciaio cromato	*Trays collection trolley*	*Stainless steel, Chromed wire steel*	36 vassi - *trays* EN, GN	

	TRAY 12	TRAY 24	TRAY 36
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	21	29	39
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	22 x 58 x 155h	32 x 58 x 155h	42 x 58 x 155h

TRAY

DECORI DISPONIBILI - AVAILABLE DECORS

Pannellature - *Paneling*

LEGNO STRATIFICATO HPL
HIGH PRESSURE LAMINATES

SOM | SWE | STF | SNE

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

SST

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324



ADS

ADESIVO PER PERSONALIZZAZIONE
STICKERS WITH BESPOKE GRAPHICS

COMPASS BM

CARRELLI TERMICI
BAIN MARIE TROLLEYS





COMPASS 4 BM

Carrello bagnomaria in acciaio inox AISI 304 con vasca stampata a spigoli arrotondati per contenitori GN h.200mm (non inclusi). Con capacità 2 o 3 GN1/1. Costruzione con coibentazione a doppia parete e rubinetto di scarico. Pannello comandi ergonomico rivolto verso l'operatore e asportabile per una facile manutenzione. Dotato di maniglia di spinta isolata con supporti in plastica e comodo gancio per il cavo spiralato quando non in uso. Il carrello ha 4 paracolpi angolari antitraccia e 2 ruote con freno di serie.

AISI 304 stainless steel bain-marie trolley with moulded well with rounded edges for GN containers h.200mm (not included). Available with capacity 2 or 3 GN1/1 and equipped with double-wall insulation and drain cock. Ergonomic control panel facing the operator which can be removed for an easy maintenance. The trolley mounts an insulated push handle with plastic supports and a smart hook for the spiral cable when not in use. Each appliance has 4 anti-track corner bumpers and 2 castors with brake included.

Prezzi - *Prices*


COMPASS	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo *Price*
COMPASS 2 BM	02000COMP2BM	Carrello bagnomaria	Acciaio inox	*Bain Marie heating trolley*	*Stainless steel*	2 GN 1/1 h 200 mm	1500	
COMPASS 3 BM	02000COMP3BM					3 GN 1/1 h 200 mm	2250	
COMPASS 4 BM	02000COMP4BM					4 GN 1/1 h 200 mm	3000	

Optional - *Optionals*

3 | 7 | 8 | DIST | UK | GN

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 282

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	55 - 66 - 77
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	2 120 x 80 x 110h 3 135 x 92 x 110h 4 155 x 92 x 110h

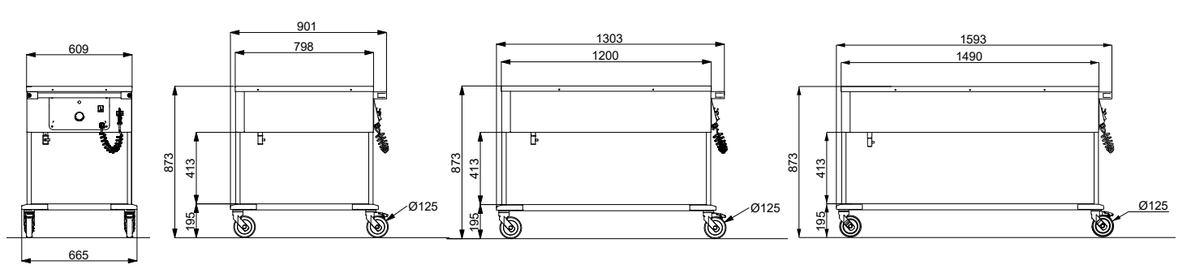

COMPASS 2 BM COMPASS 3 BM COMPASS 4 BM

COMPASS SEP

CARRELLI TERMICI
BAIN MARIE TROLLEYS



Carrello bagnomaria in acciaio inox AISI 304 con vasche stampate a spigoli arrotondati per contenitori GN h.200mm (non inclusi). Capacità 2 o 3 vasche GN1/1 con termostati per il controllo delle temperature separati. Costruzione con coibentazione a doppia parete e rubinetti di scarico. Pannello comandi ergonomico rivolto verso l'operatore e asportabile per una facile manutenzione. Dotato di maniglia di spinta isolata con supporti in plastica e comodo gancio per il cavo spiralato quando non in uso. Il carrello ha 4 paracolpi angolari antitraccia e 2 ruote con freno di serie.

AISI 304 stainless steel bain-marie trolley with moulded wells with rounded edges for GN containers h.200mm (not included). Available with 2 or 3 GN1/1 separated wells and built with double-wall insulation and drain cocks. Ergonomic control panel facing the operator which can be removed for an easy maintenance. The trolley mounts an insulated push handle with plastic supports and a smart hook for the spiral cable when not in use. Each appliance has 4 anti-track corner bumpers and 2 castors with brake included.

Prezzi - *Prices*


COMPASS	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo *Price*
COMPASS 2 SEP	02000COMP2VSBM	Carrello bagnomaria, vasche separate	Acciaio inox	*Bain Marie heating trolley, separated wells*	*Stainless steel*	2x 1 GN 1/1 h 200 mm	1500	
COMPASS 3 SEP	02000COMP3VSBM					3x 1 GN 1/1 h 200 mm	2250	

Optional - *Optionals*

3 | 7 | 8 | UK | GN

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 282

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	58 - 69
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	2 120 x 80 x 110h 3 135 x 92 x 110h

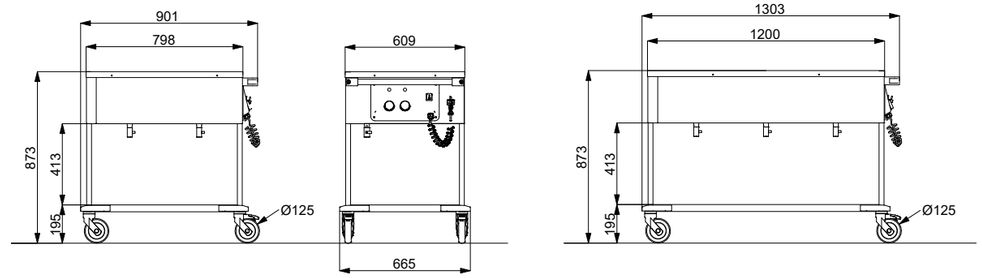

COMPASS 2 SEP COMPASS 3 SEP

COMPASS F

CARRELLI TERMICI, COMANDI FRONTALI
BAIN MARIE TROLLEYS, FRONT CONTROL PANELS





COMPASS 4 F

Carrello bagnomaria in acciaio inox AISI 304 con vasca stampata a spigoli arrotondati per contenitori GN h.200mm (non inclusi). Capacità 2 o 3 GN 1/1. Costruzione con coibentazione a doppia parete e rubinetto di scarico. Pannello comandi rivolto verso l'operatore e posto sul lato lungo insieme alla maniglia di spinta isolata con supporti in plastica e comodo gancio per il cavo spiralato quando non in uso. Questa costruzione consente il suo inserimento in moduli cornice o tra altri apparecchi senza l'ingombro della maniglia. Il carrello ha 4 paracolpi angolari antitraccia e 2 ruote con freno di serie.

AISI 304 stainless steel bain-marie trolley with moulded well with rounded edges for GN containers h.200mm (not included). Available with capacity 2 or 3 GN 1/1 and equipped with double-wall insulation and drain cock. Control panel facing the operator since mounted on the long side of the appliance. The trolley mounts an insulated push handle with plastic supports and a smart hook for the spiral cable when not in use. This construction allows its insertion in roll-in modules or between other appliances without the encumbrance of the handle. Each trolley has 4 anti-track corner bumpers and 2 castors with brake included.

***Prezzi** - Prices*


COMPASS	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo *Price*
COMPASS 2 F	02000COMP2B/FR	Carrello bagnomaria frontale	Acciaio inox	*Front Bain Marie heating trolley*	*Stainless steel*	2 GN 1/1 h 200 mm	1500	
COMPASS 3 F	02000COMP3B/FR					3 GN 1/1 h 200 mm	2250	
COMPASS 4 F	02000COMP4B/FR					4 GN 1/1 h 200 mm	3000	

***Optional** - Optionals*

3 | 7 | 8 | DIST | UK | GN

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 282

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	55 - 66 - 77
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	2 120 x 80 x 110h 3 135 x 92 x 110h 4 155 x 92 x 110h

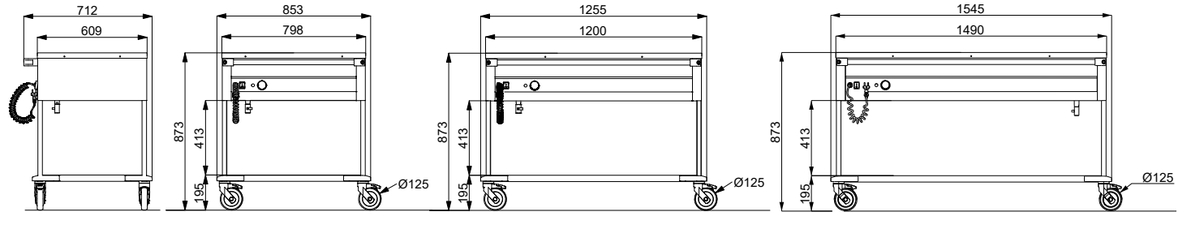

COMPASS 2 F — COMPASS 3 F — COMPASS 4 F

COMPASS F SEP

CARRELLI TERMICI, COMANDI FRONTALI
BAIN MARIE TROLLEYS, FRONT CONTROL PANELS





OMNIA CN + COMPASS F

Carrello bagnomaria in acciaio inox AISI 304 con vasche stampate a spigoli arrotondati per contenitori GN h.200mm (non inclusi). Capacità 2 o 3 vasche GN1/1 con termostati per il controllo delle temperature separati. Costruzione con coibentazione a doppia parete e rubinetti di scarico. Pannello comandi rivolto verso l'operatore e posto sul lato lungo insieme alla maniglia di spinta isolata con supporti in plastica e comodo gancio per il cavo spiralato quando non in uso. Questa costruzione consente il suo inserimento in moduli cornice o tra altri apparecchi senza l'ingombro della maniglia. Il carrello ha 4 paracolpi angolari antitraccia e 2 ruote con freno di serie.

AISI 304 stainless steel bain-marie trolley with moulded wells with rounded edges for GN containers h.200mm (not included). Available with 2 or 3 GN1/1 separated wells and built with double-wall insulation and drain cocks. Control panel facing the operator since mounted on the long side of the appliance. The trolley mounts an insulated push handle with plastic supports and a smart hook for the spiral cable when not in use. This construction allows its insertion in roll-in modules or between other appliances without the encumbrance of the handle. Each trolley has 4 anti-track corner bumpers and 2 castors with brake included.

***Prezzi** - Prices*


COMPASS	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo *Price*
COMPASS 2 F SEP	02000COMP2VSB/FR	Carrello bagnomaria frontale, vasche separate	Acciaio inox	*Front Bain Marie heating trolley, separated wells*	*Stainless steel*	2x 1 GN 1/1 h 200 mm	1500	
COMPASS 3 F SEP	02000COMP3VSB/FR					3x 1 GN 1/1 h 200 mm	2250	

***Optional** - Optionals*

3 | 7 | 8 | UK | GN

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 282

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	59 - 69
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	2 120 x 80 x 110h 3 135 x 92 x 110h

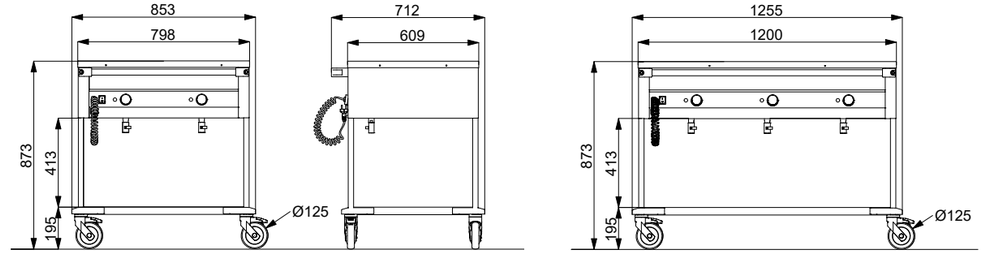

COMPASS 2 F SEP — COMPASS 3 F SEP

COMPASS HALO

CARRELLO TERMICO CON LAMPADE ALOGENE
BAIN MARIE TROLLEY WITH HALOGEN LAMPS



Carrello bagnomaria in acciaio AISI 304 con vasca singola stampata e con spigoli arrotondati. Questo carrello combina il riscaldamento a bagnomaria delle vasche e quello a secco delle lampade alogene. L'alzata superiore è dotata di un pratico ripiano per appoggiare piccoli oggetti mentre la vetrina frontale prevede una comoda apertura per il passaggio dei piatti. Il pratico scorri vassoi in tubo inox ribaltabile permette lo scorrimento dei vassoi. Capacità 2 o 3 GN 1/1 h.200mm (vasche GN non incluse).

Bain-marie trolley in AISI 304 s/steel with single moulded well with rounded edges. This trolley combines the bain-marie heating of the well and the dry one by the upper halogen lamps. The upper part is equipped with a practical shelf to place small objects while the front sneezeguard provides a convenient opening for the passage of the dishes. Equipped by a practical foldable trays-holder in stainless steel tubes. Capacity 2 o 3 GN 1/1 h.200mm (GN-pans not included).

***Prezzi** - Prices*


COMPASS	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo *Price*
COMPASS 2 HALO	02000COMP2BM/H	Carrello bagnomaria con lampade alogene	Acciaio inox	*Bain Marie heating trolley with halogen lamps*	*Stainless steel*	2 GN 1/1 h 200 mm	1960	
COMPASS 3 HALO	02000COMP3BM/H					3 GN 1/1 h 200 mm	2940	

***Optional** - Optionals*


3 | 8 | DIST | UK | GN

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 282

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	69 - 81
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	2 120 x 80 x 185h 3 135 x 92 x 185h

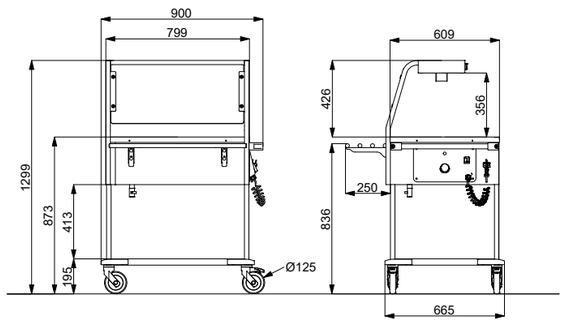

COMPASS 2 HALO

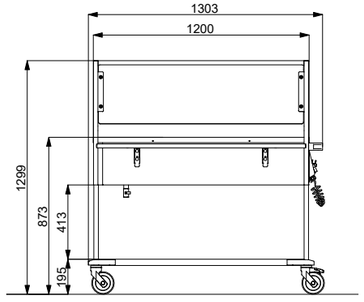

COMPASS 3 HALO

COMPASS LED

CARRELLO TERMICO CON ILLUMINAZIONE LED
BAIN MARIE TROLLEY WITH LED LIGHTING



Carrello bagnomaria in acciaio AISI 304 con vascha singola stampata e con spigoli arrotondati. Questo carrello combina il riscaldamento a bagnomaria delle vasche e e l'iiluminazione tramite lampade LED. L'alzata superiore è dotata di un pratico ripiano per appoggiare piccoli oggetti mentre la vetrina frontale prevede una comoda apertura per il passaggio dei piatti. Il pratico scorri vassoi in tubo inox ribaltabile permette lo scorrimento dei vassoi. Capacità 2 o 3 GN 1/1 h.200mm (vasche GN non incluse).

Bain-marie trolley in AISI 304 s/steel with single moulded well with rounded edges. This trolley combines the bain-marie heating of the well and the upper LED lighting. The upper part is equipped with a practical shelf to place small objects while the front sneezeguard provides a convenient opening for the passage of the dishes. Equipped by a practical foldable trays-holder in stainless steel tubes. Capacity 2 o 3 GN 1/1 h.200mm (GN-pans not included).

***Prezzi** - Prices*


COMPASS	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo *Price*
COMPASS 2 LED	02000COMP2BM/L	Carrello bagnomaria con illuminazione LED	Acciaio inox	*Bain Marie heating trolley with LED lighting*	*Stainless steel*	2 GN 1/1 h 200 mm	1510	
COMPASS 3 LED	02000COMP3BM/L					3 GN 1/1 h 200 mm	2260	

***Optional** - Optionals*


3 | 8 | DIST | UK | GN

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 282

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	69 - 81
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	2 120 x 80 x 185h 3 135 x 92 x 185h

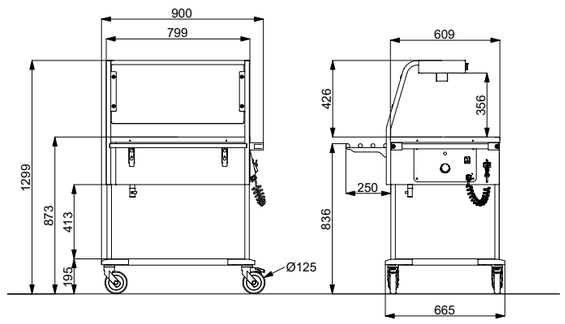

COMPASS 2 LED

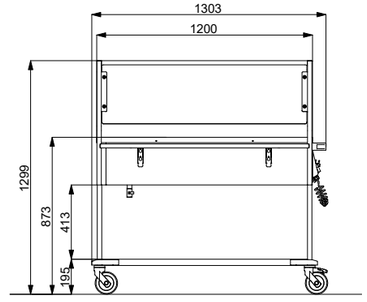

COMPASS 3 LED

COMPASS HALO SEP

CARRELLO TERMICO CON LAMPADE ALOGENE
BAIN MARIE TROLLEY WITH HALOGEN LAMPS



Carrello bagnomaria in acciaio AISI 304 con 3 vasche stampate separate e con spigoli arrotondati. Questo carrello combina il riscaldamento a bagnomaria delle vasche e quello a secco delle lampade alogene. L'alzata superiore è dotata di un pratico ripiano per appoggiare piccoli oggetti mentre la vetrina frontale prevede una comoda apertura per il passaggio dei piatti. Il pratico scorri vassoi in tubo inox ribaltabile permette lo scorrimento dei vassoi. Capacità 2 o 3 GN 1/1 h.200mm (vasche GN non incluse).

Bain-marie trolley in AISI 304 s/steel with 3 separated moulded wells with rounded edges. This trolley combines the bain-marie heating of the well and the dry one by the upper halogen lamps. The upper part is equipped with a practical shelf to place small objects while the front sneezeguard provides a convenient opening for the passage of the dishes. Equipped by a practical foldable trays-holder in stainless steel tubes. Capacity 2 o 3 GN 1/1 h.200mm (GN-pans not included).

***Prezzi** - Prices*


COMPASS	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo *Price*
COMPASS 2 HALO SEP	02000COMP2VSBM/H	Carrello bagnomaria con lampade alogene, vasche separate	Acciaio inox	*Bain Marie heating trolley with halogen lamps, separated wells*	*Stainless steel*	2x 1 GN 1/1 h 200 mm	1960	
COMPASS 3 HALO SEP	02000COMP3VSBM/H					3x 1 GN 1/1 h 200 mm	2940	

***Optional** - Optionals*


3 | 8 | UK | GN

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 282

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	71 - 83
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	2 120 x 80 x 185h 3 135 x 92 x 185h

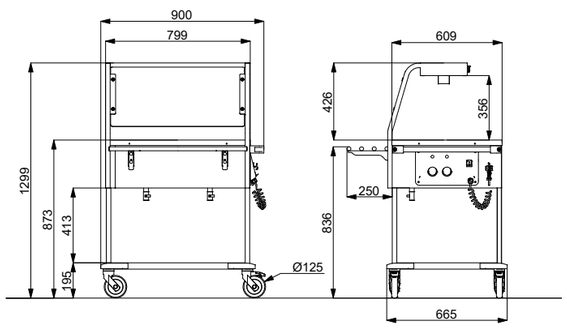

COMPASS 2 HALO SEP

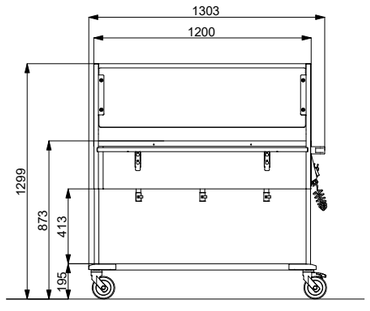

COMPASS 3 HALO SEP

COMPASS LED SEP

CARRELLO TERMICO CON ILLUMINAZIONE LED
BAIN MARIE TROLLEY WITH LED LIGHTING



Carrello bagnomaria in acciaio AISI 304 con 3 vasche stampate separate e con spigoli arrotondati. Questo carrello combina il riscaldamento a bagnomaria delle vasche e l'illuminazione tramite lampade LED. L'alzata superiore è dotata di un pratico ripiano per appoggiare piccoli oggetti mentre la vetrina frontale prevede una comoda apertura per il passaggio dei piatti. Il pratico scorri vassoi in tubo inox ribaltabile permette lo scorrimento dei vassoi. Capacità 2 o 3 GN 1/1 h.200mm (vasche GN non incluse).

Bain-marie trolley in AISI 304 s/steel with 3 separated moulded wells with rounded edges. This trolley combines the bain-marie heating of the well and the upper LED lighting. The upper part is equipped with a practical shelf to place small objects while the front sneezeguard provides a convenient opening for the passage of the dishes. Equipped by a practical foldable trays-holder in stainless steel tubes. Capacity 2 o 3 GN 1/1 h.200mm (GN-pans not included).

***Prezzi** - Prices*


COMPASS	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo *Price*
COMPASS 2 LED SEP	02000COMP2VSBM/L	Carrello bagnomaria con illuminazione LED, vasche separate	Acciaio inox	*Bain Marie heating trolley with LED lighting, separated wells*	*Stainless steel*	2x 1 GN 1/1 h 200 mm	1510	
COMPASS 3 LED SEP	02000COMP3VSBM/L					3x 1 GN 1/1 h 200 mm	2260	

***Optional** - Optionals*


3 | 8 | UK | GN

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 282

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	71 - 83
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	2 120 x 80 x 185h 3 135 x 92 x 185h

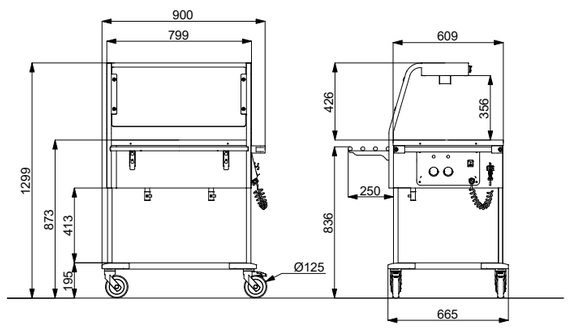

COMPASS 2 LED SEP

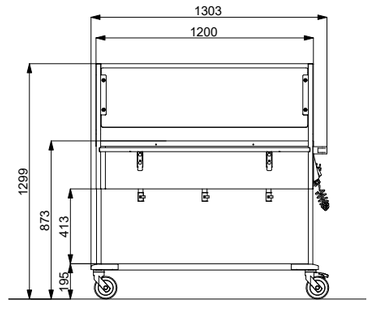

COMPASS 3 HALO LED SEP

COMPASS REF

REFRIGERAZIONE STATICA
STATIC REFRIGERATION





COMPASS 4 REF

Carrello in acciaio inox AISI 304 con vasca unica stampata e angoli arrotondati capacità 2 o 3 GN 1/1 h200mm (vasche GN non incluse). Dotato di coibentazione a doppia parete e rubinetto di scarico. Pannello comandi ergonomico rivolto verso l'operatore e asportabile per una facile manutenzione completo di interruttore luminoso e termostato digitale. Dotato di maniglia di spinta isolata con supporti in plastica e comodo gancio per il cavo spiralato quando non in uso. Ogni carrello ha 4 paracolpi angolari anti-traccia e 2 ruote con freno di serie.

AISI 304 stainless steel trolley with single moulded well and rounded corners, capacity 2 o 3 GN 1/1 h200mm (GN not included). Equipped with double-wall insulation and drain cock. Ergonomic control panel facing the operator and removable for easy maintenance completed by lighting switch and digital thermostat. Equipped with an insulated push handle with plastic supports and a smart hook for the spiral cable when not in use. Each trolley has 4 anti-track corner bumpers and 2 wheels with brake.

***Prezzi** - Prices*


COMPASS	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo *Price*
COMPASS 2 REF	02000COMP2R	Carrello refrigerato	Acciaio inox	*Refrigerated trolley*	*Stainless steel*	2 GN 1/1 h 200 mm	352	
COMPASS 3 REF	02000COMP3R					3 GN 1/1 h 200 mm	352	
COMPASS 4 REF	02000COMP4R					4GN 1/1 h 200 mm	352	

***Optional** - Optionals*

3 | 7 | 8 | DIST | UK | GN

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 282

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	66 - 78 - 84
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	2 120 x 80 x 110h 3 135 x 92 x 110h 4 155 x 92 x 110h

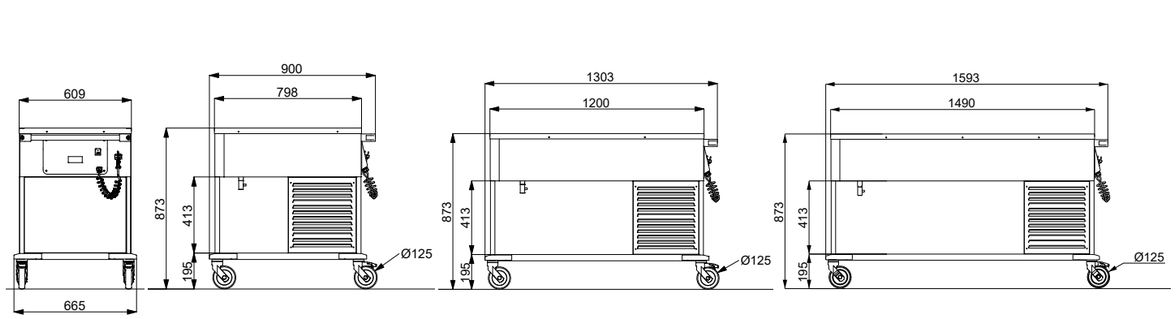

COMPASS 2 REF | COMPASS 3 REF | COMPASS 4 REF

COMPASS REF LED

REFRIGERAZIONE STATICA CON ILLUMINAZIONE LED
STATIC REFRIGERATION WITH LED LIGHTING



Carrello in acciaio inox AISI 304 con vasca unica stampata e angoli arrotondati capacità 2 o 3 GN 1/1 h200mm (vasche GN non incluse). Dotato di coibentazione a doppia parete e rubinetto di scarico. Pannello comandi ergonomico rivolto verso l'operatore e asportabile per una facile manutenzione completo di interruttore luminoso e termostato digitale. L'alzata superiore è dotata di illuminazione LED e di un pratico ripiano per appoggiare piccoli oggetti mentre la vetrina frontale prevede una comoda apertura per il passaggio dei piatti. Dotato di maniglia di spinta isolata con supporti in plastica e comodo gancio per il cavo spiralato quando non in uso. Ogni carrello ha 4 paracolpi angolari anti-traccia e 2 ruote con freno di serie.

AISI 304 stainless steel trolley with single moulded well and rounded corners, capacity 2 o 3 GN 1/1 h200mm (GN not included). Equipped with double-wall insulation and drain cock. Ergonomic control panel facing the operator and removable for easy maintenance completed by lighting switch and digital thermostat. The upper part is equipped with LED lighting and a practical shelf to place small objects while the front sneezeguard provides a convenient opening for the passage of the dishes. Equipped with an insulated push handle with plastic supports and a smart hook for the spiral cable when not in use. Each trolley has 4 anti-track corner bumpers and 2 wheels with brake.

***Prezzi** - Prices*


COMPASS	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo *Price*
COMPASS 2 REF LED	02000COMP2R/L	Carrello refrigerato	Acciaio inox	*Refrigerated trolley*	*Stainless steel*	2 GN 1/1 h 200 mm	352	
COMPASS 3 REF LED	02000COMP3R/L					3 GN 1/1 h 200 mm	352	

***Optional** - Optionals*

3 | 8 | DIST | UK | GN

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 282

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	88 - 93
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	2 120 x 80 x 185h 3 135 x 92 x 185h

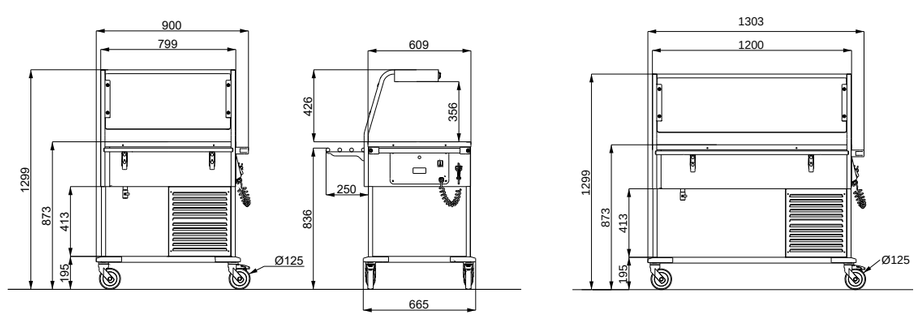

COMPASS 2 REF LED | COMPASS 3 REF LED

Dettagli - *Details*



COMPASS F SEP - MANIGLIA DI SPINTA SUL LATO LUNGO PER UN FACILE INSERIMENTO. LE VASCHE SEPARATE SONO DOTATE OGNUNA DI UN PROPRIO TERMOSTATO PER IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E DI UN RUBINETTO DI SCARICO.

COMPASS F SEP - PUSHING HANDLE ON THE LONG SIDE FOR AN EASILY ROLL-IN. THE SEPARATE WELLS HAVE ITS OWN THERMOSTAT FOR TEMPERATURE CONTROL AND A DRAIN VALVE.



PARACOLPI ANGOLARI E 2 RUOTE CON FRENO DI SERIE
CORNER BUMPER AND 2 CASTORS W/BRAKES INCLUDED



MANIGLIA DI SPINTA ISOLATA CON SUPPORTI DI PLASTICA
INSULATED PUSHING HANDLE WITH PLASTIC SUPPORTS



RESISTENZE SILICONICHE ADESIVE SOTTOVASCA PER UN RISCALDMANETO OMOGENEO
SILICONE ADHESIVE UNDERNEATH HEATING ELEMENTS FOR HOMOGENEOUS HEATING



TERMOSTATO DIGITALE E INTERRUTTORE DI FUNZIONAMENTO LUMINOSO
DIGITAL THERMOSTAT WITH LIGHTING SWITCH



VASCA STAMPATA CON ANGOLI ARROTONDATI
MOULDED WELL WITH ROUNDED EDGES



VASCA DOTATA DI PRE-INVASO PER CONTRASTARE LE FUORIUSCITE D'ACQUA
MOULDED WELL EQUIPPED WITH WATER RETAINING EDGES

CAPRICORNO

CARRELLI TERMICI
BAIN MARIE TROLLEYS



Carrelli termici dalla costruzione resistente in acciaio inox con capacità 2, 3 o 4 GN1/1. Vasca con coibentazione a doppia parete per un perfetto mantenimento della temperatura. Riscaldamento tramite resistenze elettriche ad immersione regolato tramite termostato meccanico (+30°/+90°C) e spia luminosa di funzionamento. 4 Paracolpi antitraccia e due ruote con freno di serie.

Rational and sturdy stainless steel thermic trolleys with 2, 3 or 4 GN1/1capacity. Wells with double insulated walls for a perfect temperature maintenance. Bain marie heating by means of immersion elements equipped with mechanical thermostat (+30°/+90°C) with indicator light. 4 Non-marking bumpers and 2 castors with brake included.

***Prezzi** - Prices*


CAPRICORNO	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo *Price*
CAPRICORNO 2	02000TOR000IN	Carrello bagnomaria	Acciaio inox	*Bain Marie heating trolley*	*Stainless steel*	2 GN 1/1 h 200 mm	1500	
CAPRICORNO 3	02000CAP000IN					3 GN 1/1 h 200 mm	1500	
CAPRICORNO 4	02000CAP400IN					4 GN 1/1 h 200 mm	3000	

***Optional** - Optionals*


DIST | UK | GN

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 282

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	26 - 37 - 58
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	2 120 x 80 x 110h 3 135 x 92 x 115h 4 155 x 92 x 115h

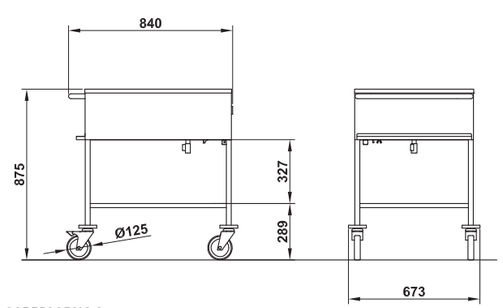

CAPRICORNO 2

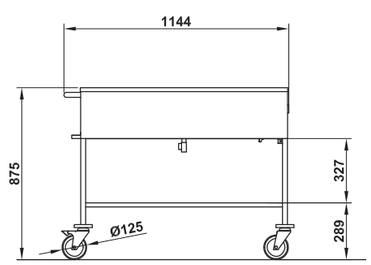

CAPRICORNO 3

TORO

CARRELLI TERMICI
BAIN MARIE TROLLEYS



Carrelli termici dalla costruzione resistente in acciaio inox con capacità 2 o 3 GN1/1 a seconda del modello. Vasca con coibentazione a doppia parete per un perfetto mantenimento della temperatura. Riscaldamento tramite resistenze elettriche ad immersione regolato tramite termostato meccanico (+30°/+90°C) e spia luminosa di funzionamento. 4 Paracolpi antitraccia e due ruote con freno di serie.
I modelli TORO sono dotati di coperchi superiori apribili a 180° utilizzabili anche come superficie di lavoro e sportelli inferiori apribili a 270° per ridurre al minimo il loro ingombro. Il vano inferiore può essere riscaldato su richiesta (opt. RTOR). Il suo interno può essere completato da un piano inox intermedio (opt. PTOR).

Rational and sturdy stainless steel thermic trolleys with 2 or 3 GN1/1 capacity according to the model. Wells with double insulated walls for perfect temperature maintenance. Bain marie heating by means of immersion heaters equipped with mechanical thermostat (+30°/+90°C) with indicator light. 4 Non-marking bumpers and 2 castors with brake included.
Models TORO are equipped with upper lids that can be overturned up to 180° to create a useful counterto; lower doors can be opened up to 270° to optimize spaces. The lower cupboard can be heated on request (opt. RTOR*) and can be equipped by a stainless steel middle-shelf (opt. PTOR).*

***Prezzi** - Prices*


TORO	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo *Price*
TORO 2	03500TOR/CHIN	Carrello bagnomaria	Acciaio inox	*Bain Marie heating trolley*	*Stainless steel*	2 GN 1/1 h 200 mm	1500	
TORO 3	03500CAP/CHIN					3 GN 1/1 h 200 mm	2250	

***Optional** - Optionals*


RTOR | PTOR | DIST | UK | GN

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 282

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	58 - 71
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	2 120 x 80 x 140h 3 135 x 92 x 140h

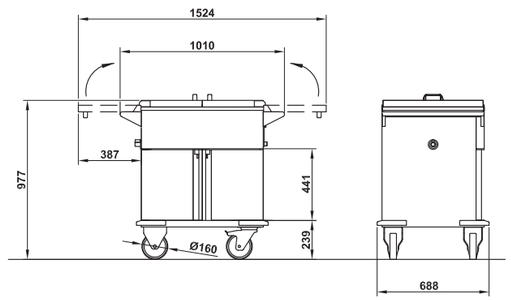

TORO 2

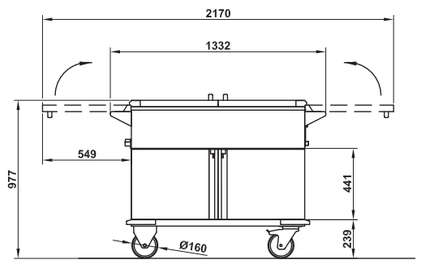

TORO 3

CERVO

TAVOLE CALDE BAGNO MARIA
BAIN MARIE COUNTER





Tavola calda in acciaio inox con coibentazione a doppia parete con rubinetto di scarico. Riscaldamento tramite resistenze elettriche ad immersione e termostato meccanico (+30°/+90°C) e spia luminosa di funzionamento. Vasche GN non incluse.

AISI 304 stainless steel bain-marie with double wall insulation with drain cock. Bain marie heating with immersion heaters placed inside the well, temperature controlled by mechanical thermostat (+30°/+90°C) with indicator light. GN pans not included.

Prezzi - *Prices*


CERVO	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità - *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo - *Price*
CERVO 1	03600CERVOPIN	Bagnomaria da banco	Acciaio inox	*Bain marie counter*	*Stainless steel*	1 GN 1/1 h 200 mm	1500	
CERVO 2	03600CERVOMIN					2 GN 1/1 h 200 mm	1500	
CERVO 3	03600CERVOGIN					3 GN 1/1 h 200 mm	1500	

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	12 - 17 - 21
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	2 49 x 69 x 34h 3 81 x 69 x 34h 4 114 x 69 x 36h


Optional - *Optionals*

DIST | UK | GN


PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 282

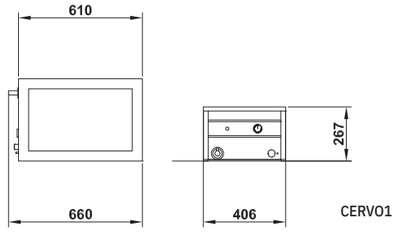

CERVO1

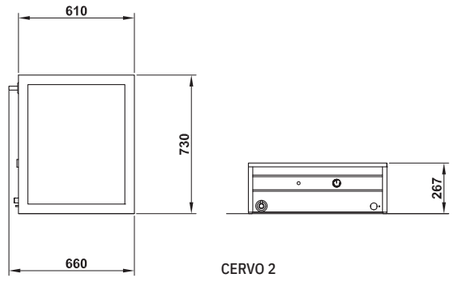

CERVO 2

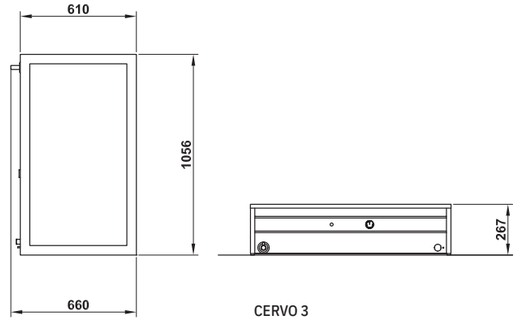

CERVO 3

GEMMA

ARMADI CALDI O SCALDAPIATTI
FOOD OR DISHWARMER CABINET



Armadi riscaldati in acciaio inox con coibentazione a doppia parete utilizzabili come scaldapiatti o per tenere in caldo i cibi. Riscaldamento a secco con resistenza interna al vano, termostato meccanico (+30°/+90°C) e spia luminosa di funzionamento. Ripiani regolabili in filo d'acciaio, su richiesta possono essere dotati di ruote, di cui 2 con freno (opt. RS).

AISI 304 stainless steel hot cabinet with double insulated walls usable as dish or food warmers. Dry-heating with heating element placed inside the cabinet, temperature controlled by mechanical thermostat (+30°/+90°C) with indicator light. Equipped with adjustable grids, on request can be fitted with castors, 2 with brake (opt. RS).

Prezzi - *Prices*

GEMMA	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità - *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo - *Price*
GEMMA 60	03800GEMM60IN	Armadio scaldapiatti	Acciaio inox	*Dishwarmer cabinet*	*Stainless steel*	~ 60 piatti - *plates* max Ø32cm	700	
GEMMA 80	03800GEMM80IN					~ 80 piatti - *plates* max Ø32cm	700	
GEMMA 120	03800GEM120IN					~ 120 piatti - *plates* max Ø32cm	700	


Peso Netto (Kg) *Net Weight*	28 - 36 - 47
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	60 120 x 80 x 110h 80 120 x 80 x 120h 120 120 x 80 x 120h

Optional - *Optionals*

RS | KIT GR | UK


PREZZI OPTIONAL
OPTIONALS PRICE >> PAG. 282

60 x Ø 32 cm

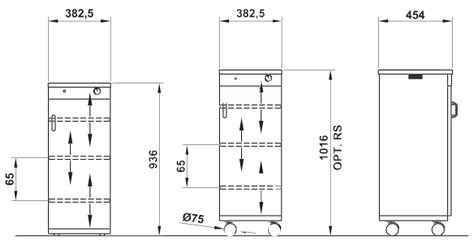

GEMMA 60


80 x Ø 32 cm

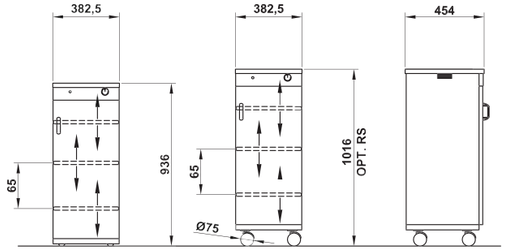

GEMMA 80



120 x Ø 32 cm

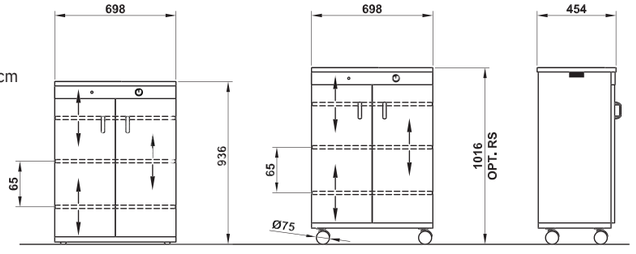

GEMMA 120

A-CARE

CARRELLO DISTRIBUZIONE COLAZIONI PER PREPARAZIONE VASSOIO IN CAMERA
BREAKFAST DISTRIBUTION TROLLEY FOR IN-ROOM TRAYS PREPARATION



RUOTE CERTIFICATE DA ENTE NSF PER SICUREZZA ALIMENTARE E UTILIZZO IN AMBITO OSPEDALIERO.
CASTORS ARE NSF CERTIFIED, REQUIRED FOR FOOD SAFETY AND HEALTHCARE-RELATED SECTORS.

Nuovo carrello progettato e costruito per una facile distribuzione delle colazioni e dei pasti direttamente in corsia. La sua struttura consente di adattarlo facilmente alle esigenze di diverse strutture venendo incontro ai più disparati utilizzi. Il carrello è predisposto di serie con un pratico cassetto che può ospitare dei contenitori GN. Dotato di ruote girevoli Ø125mm di cui 2 con freno. Vasche GN e cestelli lavastoviglie non inclusi.

New trolley designed and bulit for easy distribution of breakfast and meals directly in the hospital ward. Its structure allows it to be easily adapted to different needs, meeting the most varied uses. The trolley is equipped by a drawer that can be organized internally by GN-pans. 4 Swiveling castors Ø125mm, 2 with brake.GN-pans and dishwasher baskets not included.

***Prezzi** - Prices*

CARE	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
A-CARE	042INCARE/A	Carrello distribuzione	Acciaio inox, pannelli HPL	*Distribution trolley*	*Stainless steel, HPL panels*	5 GN 1/1 + 4 basket 50x50cm	

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	55
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 105h

*Articolo soggetto a quantità minima d'ordine di 5 pezzi.
Minimum order quantity: 5 pcs.

***Optional** - Optionals*

SL L SG

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 282

***Pannellature** - Paneling*


LEGNO STRATIFICATO HPL
HIGH PRESSURE LAMINATES

SOM SWE STF SNE

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

SST

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

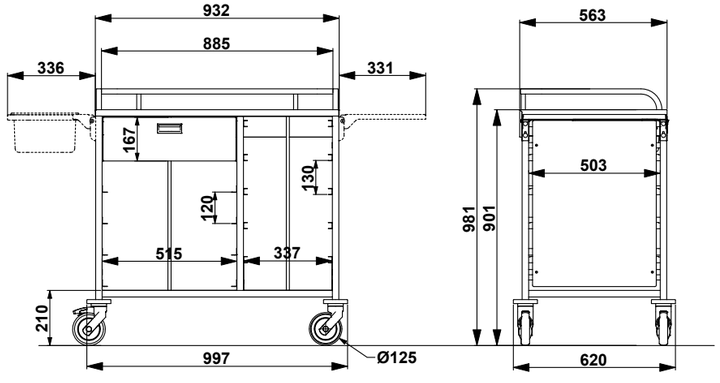

B-CARE

CARRELLO PER LA DISTRIBUZIONE PASTI CON VASSOIO PRONTO
TROLLEY FOR DISTRIBUTION OF READY-TO-SERVE TRAYS



RUOTE CERTIFICATE DA ENTE NSF PER SICUREZZA ALIMENTARE E UTILIZZO IN AMBITO OSPEDALIERO.
CASTORS ARE NSF CERTIFIED, REQUIRED FOR FOOD SAFETY AND HEALTHCARE-RELATED SECTORS.

Nuovo carrello progettato e costruito per una facile distribuzione delle colazioni e dei pasti direttamente in corsia. La sua struttura consente di adattarlo facilmente alle esigenze di diverse strutture venendo incontro ai più disparati utilizzi. Vasche GN e vassoi non inclusi. Dotato di ruote girevoli Ø125mm di cui 2 con freno.

New trolley designed and bulit for easy distribution of breakfast and meals directly in the hospital ward. Its structure allows it to be easily adapted to different needs, meeting the most varied uses. GN-pans and dishwasher baskets not included. 4 Swiveling castors Ø125mm, 2 with brake.

***Prezzi** - Prices*

CARE	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
B-CARE	042INCARE/B	Carrello distribuzione	Acciaio inox, pannelli HPL	*Distribution trolley*	*Stainless steel, HPL panels*	16 trays GN 1/1 + 6 GN 1/6	

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	58
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 105h

*Articolo soggetto a quantità minima d'ordine di 5 pezzi.
Minimum order quantity: 5 pcs.

***Optional** - Optionals*

SL L SG

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 282

***Pannellature** - Paneling*


LEGNO STRATIFICATO HPL
HIGH PRESSURE LAMINATES

SOM SWE STF SNE

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

SST

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

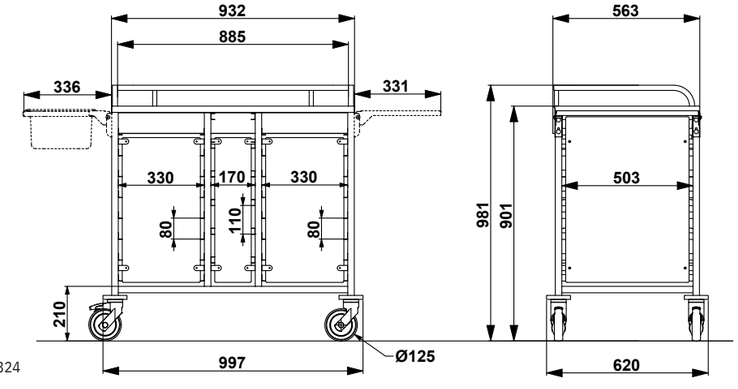

THERMOCARE

CARRELLO TERMICO A DOPPIO COMPARTIMENTO (CALDO E NEUTRO) PER DISTRIBUZIONE PASTI
HEATED AND NEUTRAL DOUBLE COMPARTMENT TROLLEY FOR MEAL DISTRIBUTION



Carrello termico per la distribuzione dei pasti suddiviso in 2 pratici scomparti di cui uno neutro dedicato al trasporto di vassoi ed un secondo compartimento in misura 10x 1GN1/1 dedicato al mantenimento dei cibi caldi. Il taglio termico tra i due scomparti, in materiale tecnico, garantisce un'ottimale efficienza termica ed un miglior isolamento tra i 2 scomparti. Struttura in acciaio inox AISI 304 food-grade, 4 Solide ed ergonomiche maniglie di spinta in tubo inox AISI 304 a tutt'altezza, 2 porte ad apertura 270° con guarnizione di isolamento e termostato digitale con registrazione HACCP di serie. Le guide di entrambi i compartimenti sono estraibili e lavabili. 4 Ruote piroettanti di cui 2 con freno e una 5° ruota centrale ammortizzata di serie che permette di direzionare il carrello senza sforzi per l'operatore.

Thermic trolley for the distribution of meals in foodgrade AISI 304 stainless stee. Structure divided into 2 practical compartments: one neutral side for trays storage and an heated side in 10x1GN1/1 size for the maintaining of hot meals. The thermic break between the two parts is made of technical material that ensure the greater thermic efficency and a better insulation between the compartiments. The internal guides of both compartments are completely removable and washable and the smooth internal walls allow an easy and complete cleaning. The trolley is equipped with 4 solid ergonomic push handles in AISI 304 stainless steel tube, two doors with a 270°space-saving opening and insulating gasket. Temperature regulated by a digital thermostat with HACCP recording. 4Castors in high resistance steel, 2 with brake, 4 non-marking bumpers and a 5th amortized wheel as a standard.

***Prezzi** - Prices*


CARE	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità - *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo - *Price*
THERMOCARE	042INCARE/TH	Carrello pasti	Acciaio inox	*Distribution trolley*	*Stainless steel*	10 GN 1/1 + 8 GN 2/1	700	

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	128
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	135 x 92 x 175h

***Optional** - Optionals*

S/Q | UK | V

PREZZI OPTIONAL
OPTIONALS PRICE >> PAG. 282

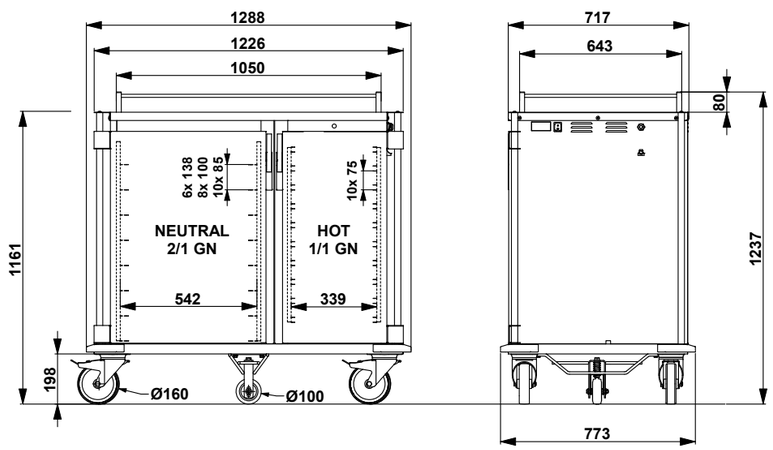

CLEANCARE

CARRELLO SBARAZZO & PULIZIA
CLEARING & CLEANING TROLLEY



RUOTE CERTIFICATE DA ENTE NSF PER SICUREZZA ALIMENTARE E UTILIZZO IN AMBITO OSPEDALIERO.
CASTORS ARE NSF CERTIFIED, REQUIRED FOR FOOD SAFETY AND HEALTHCARE-RELATED SECTORS.

Carrello altamente strutturato per la pulizia e lo sbarazzo. La sua struttura permette la raccolta differenziata, e lo sbarazzo organizzato grazie a un vano vassoi sporchi, vasche GN per le posate e 4 alloggiamenti per i cestelli lavastoviglie. La base è dotata di un fondo raccogli-gocce. Pannellatura in legno HPL in diversi decori. 4 Ruote girevoli Ø125mm di cui 2 con freno. Vasche GN, vassoi e cestelli lavastoviglie non inclusi.

Highly structured trolley for cleaning and table-clearing. Its structure allows the separate waste collection and foresee organized spaces for dirty trays, GN-pans for cutlery sorting and 4 dishwasher baskets. The base is equipped with a drip collection tray. Panelling in HPL wood in different decorations. 4 Swivel castors, including 2 with brake. GN-pans, trays and dishwasher baskets not included.

***Prezzi** - Prices*

CARE	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
CLEANCARE	042INCARE/CL	Carrello sbarazzo	Acciaio inox, pannelli HPL	*Clearing trolley*	*Stainless steel, HPL panels*	

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	52
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 105h

*Articolo soggetto a quantità minima d'ordine di 5 pezzi.
Minimum order quantity: 5 pcs.

***Pannellature** - Paneling*


LEGNO STRATIFICATO HPL
HIGH PRESSURE LAMINATES

SOM | SWE | STF | SNE

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

SST

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

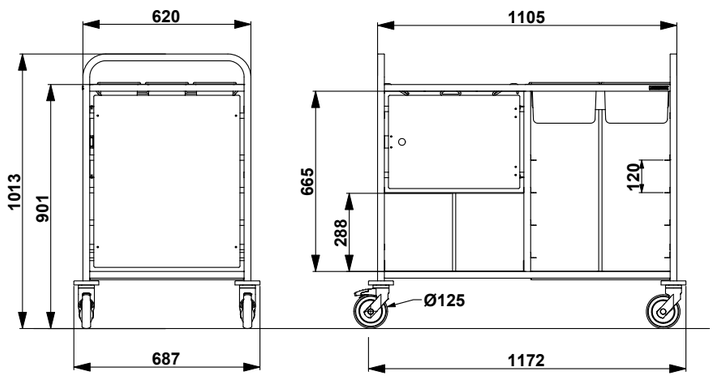

THERMOVEGA 1

CARRELLO PER BANCHETTI RISCALDATO A SECCO
DRY-HEATING BANQUET CART

Armadi su ruote riscaldati in acciaio inox AISI 304 perfetti per rispondere a tutte le esigenze di spazio: dall'utilizzo in cucina, al trasporto alle location esterne o lo stoccaggio in piccoli ambienti. Possono ospitare e garantire il mantenimento di vasche, vassoi o teglie 1 GN 1/1.
Costruzione a parete doppia coibentata, ogni carrello è dotato di 2 pratici tubi di spinta a tutt'altezza e gli sportelli sono dotati di guarnizione a tenuta termica. Di serie ogni modello ha 4 paracolpi angolari anti-traccia e 4 ruote girevoli Ø160 mm di cui 2 con freno. I carrelli internamente hanno delle guide di sostegno a "C" anti-ribaltamento per vasche GN o a "L" per vassoi e teglie. Questi telai sono rimuovibili per facilitare il loro lavaggio e la pulizia del vano interno.

Heated cabinets on wheels in AISI 304 stainless steel suitable to meet all space requirements: from the use in the kitchen, the transport to external locations or the storage in small spaces. They can store and maintainf GN-pans, trays or baking tins in size 1 GN 1/1.
Insulated double-wall construction, each trolley is equipped with 2 practical full-height pushing pipes and the doors are equipped with a thermic gasket. Each model has 4 anti-track corner bumpers and 4 swiveling castors Ø160mm, 2 with brakes. The cabinets internally have no-overturning "C-shaped" support rails for GN pans or "L-shaped" guides for trays and baking tins. The frames with the guides are removable to allow their easy cleaning and of the inner cabinet.



Prezzi - *Prices*

THERMOVEGA	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo *Price*
THERMOVEGA 1 C16	039TH1/1C16	Carrello per banchetti riscaldato	Acciaio inox	*Heated banquet cart*	*Stainless steel*	16 GN 1/1	1700	
THERMOVEGA 1 L10	039TH1/1L10					10 GN 1/1	1700	



C 16
PROFILO PER VASCHE GN
PROFILE FOR GN PANS



L 10
PROFILO PER VASSOI
PROFILE FOR TRAYS

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	78 - 77
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 185h

Optional - *Optionals*

GN | K | GR | UK | AER

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 282




GUIDE DI SOSTEGNO ESTRAIBILI
REMOVABLE GUIDE FRAMES




TERMOSTATO DIGITALE
E INTERRUTTORE DI
FUNZIONAMENTO LUMINOSO

DIGITAL THERMOSTAT AND
FUNCTIONING LIGHTING SWITCH

THERMOVEGA 1 C16

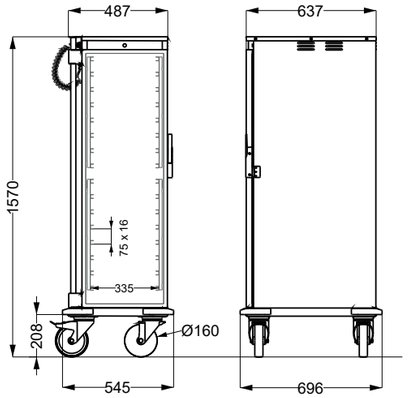

THERMOVEGA 1 L10

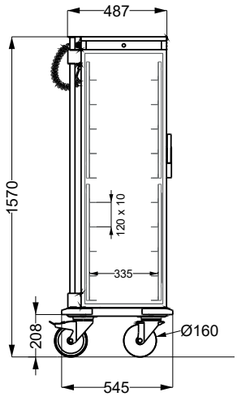

THERMOVEGA 2

CARRELLO PER BANCHETTI RISCALDATO A SECCO
DRY-HEATING BANQUET CART

Armadi su ruote riscaldati in acciaio inox AISI 304 perfetti per rispondere a tutte le esigenze di spazio: dall'utilizzo in cucina, al trasporto alle location esterne o lo stoccaggio in piccoli ambienti. Possono ospitare e garantire il mantenimento di vasche, vassoi o teglie 2 GN 1/1.
Costruzione a parete doppia coibentata, ogni carrello è dotato di 2 pratici tubi di spinta a tutt'altezza e gli sportelli sono dotati di guarnizione a tenuta termica. Di serie ogni modello ha 4 paracolpi angolari anti-traccia e 4 ruote girevoli Ø160 mm di cui 2 con freno. I carrelli internamente hanno delle guide di sostegno a "C" anti-ribaltamento per vasche GN o a "L" per vassoi e teglie. Questi telai sono rimuovibili per facilitare il loro lavaggio e la pulizia del vano interno.

Heated cabinets on wheels in AISI 304 stainless steel suitable to meet all space requirements: from the use in the kitchen, the transport to external locations or the storage in small spaces. They can store and maintainf GN-pans, trays or baking tins in size 2 GN 1/1.
Insulated double-wall construction, each trolley is equipped with 2 practical full-height pushing pipes and the doors are equipped with a thermic gasket. Each model has 4 anti-track corner bumpers and 4 swiveling castors Ø160mm, 2 with brakes. The cabinets internally have no-overturning "C-shaped" support rails for GN pans or "L-shaped" guides for trays and baking tins. The frames with the guides are removable to allow their easy cleaning and of the inner cabinet.



Prezzi - *Prices*

THERMOVEGA	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo *Price*
THERMOVEGA 2 C16	039TH2/1C16	Carrello per banchetti riscaldato	Acciaio inox	*Heated banquet cart*	*Stainless steel*	16 GN 2/1, 32 GN 1/1	1700	
THERMOVEGA 2 L10	039TH2/1L10					10 GN 2/1, 20 GN 1/1	1700	



C 16
PROFILO PER VASCHE GN
PROFILE FOR GN PANS



L 10
PROFILO PER VASSOI
PROFILE FOR TRAYS

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	119 - 132
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 185h

Optional - *Optionals*

GN | K | GR | UK | AER

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 282




GUIDE DI SOSTEGNO ESTRAIBILI
REMOVABLE GUIDE FRAMES




TERMOSTATO DIGITALE
E INTERRUTTORE DI
FUNZIONAMENTO LUMINOSO

DIGITAL THERMOSTAT AND
FUNCTIONING LIGHTING SWITCH

THERMOVEGA 2 C16

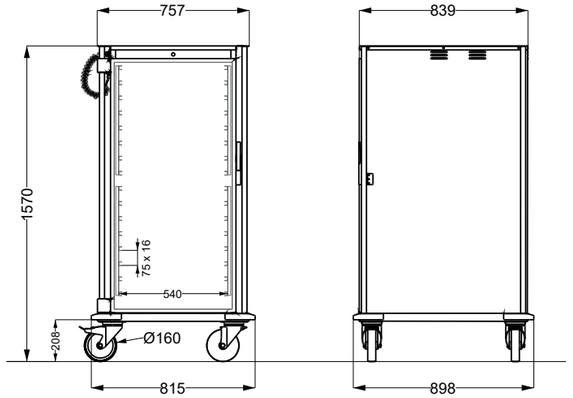

THERMOVEGA 2 L10

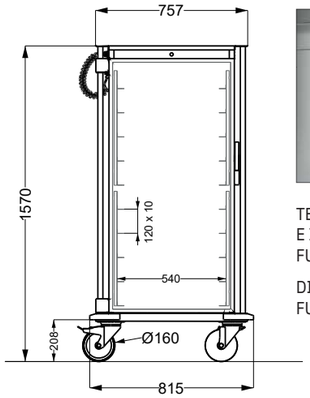

THERMOVEGA 1 SH

CARRELLO PER BANCHETTI RISCALDATO A SECCO
DRY-HEATING BANQUET CART

Armadi su ruote riscaldati in acciaio inox AISI 304 perfetti per rispondere a tutte le esigenze di spazio grazie alla loro dimensione ridotta: dall'utilizzo in cucina, al trasporto alle location esterne o lo stoccaggio in piccoli ambienti. Possono ospitare e garantire il mantenimento di vasche, vassoi o teglie 1 GN 1/1.
Costruzione a parete doppia coibentata, ogni carrello è dotato di 2 pratici tubi di spinta a tutt'altezza e gli sportelli sono dotati di guarnizione a tenuta termica. Di serie ogni modello ha 4 paracolpi angolari anti-traccia e 4 ruote girevoli Ø125 mm di cui 2 con freno. I carrelli internamente hanno delle guide di sostegno a "C" anti-ribaltamento per vasche GN. Questi telai sono rimuovibili per facilitare il loro lavaggio e la pulizia del vano interno.

Heated cabinets on wheels in AISI 304 stainless steel suitable to meet all space requirements thanksto their reduced sizes: from the use in the kitchen, the transport to external locations or the storage in small spaces. They can store and maintainf GN-pans, trays or baking tins in size 1 GN 1/1.
Insulated double-wall construction, each trolley is equipped with 2 practical full-height pushing pipes and the doors are equipped with a thermic gasket. Each model has 4 anti-track corner bumpers and 4 swiveling castors Ø 125mm, 2 with brakes. The cabinets internally have no-overturning "C-shaped" support rails for GN pans. The frames with the guides are removable to allow their easy cleaning and of the inner cabinet.



***Prezzi** - Prices*

THERMOVEGA	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo *Price*
THERMOVEGA 1 SH C10	039TH1/1C10	Carrello per banchetti riscaldato	Acciaio inox	*Heated banquet cart*	*Stainless steel*	10 GN 1/1	700	




C 10
PROFILO PER VASCHE GN
PROFILE FOR GN PANS

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	46
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 110h

***Optional** - Optionals*

GN | K | GR | UK | AER

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 282

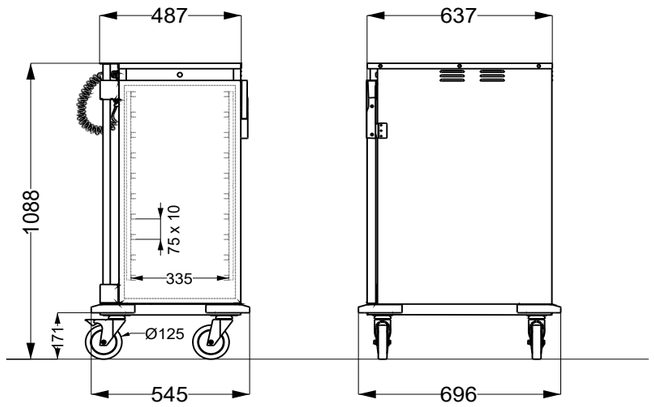



GUIDE DI SOSTEGNO ESTRAIBILI
REMOVABLE GUIDE FRAMES



TERMOSTATO DIGITALE
E INTERRUTTORE DI
FUNZIONAMENTO LUMINOSO

DIGITAL THERMOSTAT AND
FUNCTIONING LIGHTING SWITCH

THERMOVEGA 2 SH

CARRELLO PER BANCHETTI RISCALDATO A SECCO
DRY-HEATING BANQUET CART

Armadi su ruote riscaldati in acciaio inox AISI 304 perfetti per rispondere a tutte le esigenze di spazio grazie alla loro dimensione ridotta: dall'utilizzo in cucina, al trasporto alle location esterne o lo stoccaggio in piccoli ambienti. Possono ospitare e garantire il mantenimento di vasche, vassoi o teglie 2 GN 1/1.
Costruzione a parete doppia coibentata, ogni carrello è dotato di 2 pratici tubi di spinta a tutt'altezza e gli sportelli sono dotati di guarnizione a tenuta termica. Di serie ogni modello ha 4 paracolpi angolari anti-traccia e 4 ruote girevoli Ø125 mm di cui 2 con freno. I carrelli internamente hanno delle guide di sostegno a "C" anti-ribaltamento per vasche GN. Questi telai sono rimuovibili per facilitare il loro lavaggio e la pulizia del vano interno.

Heated cabinets on wheels in AISI 304 stainless steel suitable to meet all space requirements thanksto their reduced sizes: from the use in the kitchen, the transport to external locations or the storage in small spaces. They can store and maintainf GN-pans, trays or baking tins in size 2 GN 1/1.
Insulated double-wall construction, each trolley is equipped with 2 practical full-height pushing pipes and the doors are equipped with a thermic gasket. Each model has 4 anti-track corner bumpers and 4 swiveling castors Ø 125mm, 2 with brakes. The cabinets internally have no-overturning "C-shaped" support rails for GN pans. The frames with the guides are removable to allow their easy cleaning and of the inner cabinet.



***Prezzi** - Prices*

THERMOVEGA	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo *Price*
THERMOVEGA 2 SH C10	039TH2/1C10	Carrello per banchetti riscaldato	Acciaio inox	*Heated banquet cart*	*Stainless steel*	10 GN 2/1, 20 GN 1/1	700	




C 10
PROFILO PER VASCHE GN
PROFILE FOR GN PANS

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	57
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	125 x 80 x 145h

***Optional** - Optionals*

GN | K | GR | UK | AER

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 282

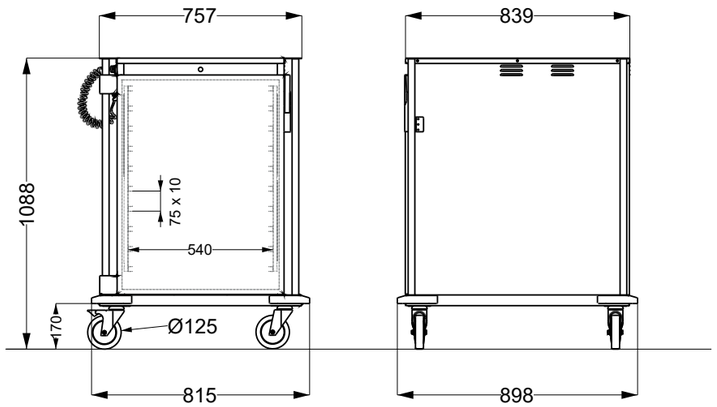



GUIDE DI SOSTEGNO ESTRAIBILI
REMOVABLE GUIDE FRAMES



TERMOSTATO DIGITALE
E INTERRUTTORE DI
FUNZIONAMENTO LUMINOSO

DIGITAL THERMOSTAT AND
FUNCTIONING LIGHTING SWITCH

THERMOVEGA BAKE

CARRELLO PER BANCHETTI RISCALDATO A SECCO DOTATO DI SFIATATOIO
DRY-HEATING BANQUET CART FOR PANS WITH BLOWHOLE

Armadi su ruote riscaldati in acciaio inox AISI 304 perfetti per rispondere a tutte le esigenze di spazio grazie alla loro dimensione ridotta: dall'utilizzo in cucina, al trasporto alle location esterne o lo stoccaggio in piccoli ambienti. Possono ospitare e garantire il mantenimento di teglie 60X40 cm. Lo sportello è dotato di apertura a 270° e di sfiato orientabile manualmente per la regolazione dell'umidità nel vano.
Costruzione a parete doppia coibentata, ogni carrello è dotato di 2 pratici tubi di spinta a tutt'altezza e gli sportelli sono dotati di guarnizione a tenuta termica. Di serie ogni modello ha 4 paracolpi angolari anti-traccia e 4 ruote girevoli Ø125 mm di cui 2 con freno. I carrelli internamente hanno delle guide di sostegno a "C" anti-ribaltamento per vasche GN. Questi telai sono rimuovibili per facilitare il loro lavaggio e la pulizia del vano interno.

Heated cabinets on wheels in AISI 304 stainless steel suitable to meet all space requirements thanksto their reduced sizes: from the use in the kitchen, the transport to external locations or the storage in small spaces. They can store and maintainf GN-pans, trays or baking tins in size 60x40 cm. The door is equipped with a 270°-fold opening and a manually adjustable vent for the regulation of humidity in the compartment.
Insulated double-wall construction, each trolley is equipped with 2 practical full-height pushing pipes and the doors are equipped with a thermic gasket. Each model has 4 anti-track corner bumpers and 4 swiveling castors Ø 125mm, 2 with brakes. The cabinets internally have no-overturning "C-shaped" support rails for GN pans. The frames with the guides are removable to allow their easy cleaning and of the inner cabinet.



Prezzi - *Prices*

THERMOVEGA	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo *Price*
THERMOVEGA BAKE	039TH6/4L8	Carrello per teglie pasticceria riscaldato	Acciaio inox	*Heated banquet cart for baking pans*	*Stainless steel*	8 teglie - *tins* 60x40cm	700	




L 8 60x40
PROFILO PER TEGLIE
PROFILE FOR BAKE TINS

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	51
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 115h

Optional - *Optionals*

GN | K | GR | UK

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 282

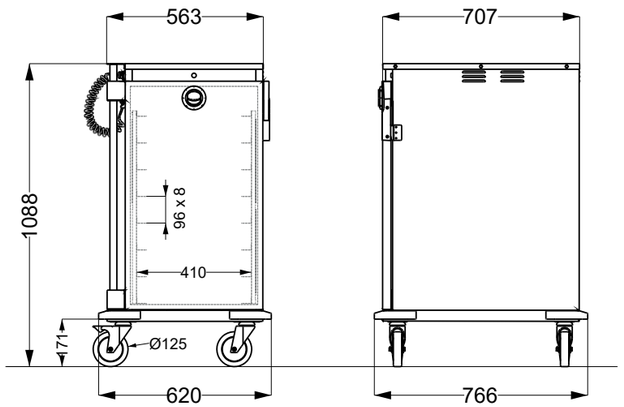





GUIDE DI SOSTEGNO ESTRAIBILI
REMOVABLE GUIDE FRAMES



AER INCLUSO DI SERIE
AER INCLUDED AS STANDARD



TERMOSTATO DIGITALE
E INTERRUTTORE DI
FUNZIONAMENTO LUMINOSO

DIGITAL THERMOSTAT AND
FUNCTIONING LIGHTING SWITCH

FRIGOVEGA

REFRIGERAZIONE STATICA
STATIC REFRIGERATION

Carrello armadiato refrigerato su ruote con costruzione inox. Raffreddamento ad aria ventilata con defrost automatico. Gruppo compressore plug-in sulla parte superiore. Refrigerazione tramite gas refrigerante R 290. Capacità 20 x 2/1 GN con guide stampate, 3 griglie mobili incluse. Intervallo di temperatura da 0° a + 8 °C. Coibentazione isolante spessa 70 mm. Completato da due ruote girevoli e due ruote fisse da 160 mm, paraurti in gomma, maniglie di spinta laterali su entrambi i lati.

Refrigerated cabinet trolley on wheels with stainless steel construction. Fan assisted air cooling with automatic defrost and plug-in. Compressor group on top. Refrigeration by means of gas R 290. Capacity 20 x 2/1 GN on moulded profiles with 3 mobile grids included; temperature range between 0° and + 8°C. Inner insulation 70 mm thick. Completed by 2+2 swivel+fix castors, plastic angular bumpers and push handles on both sides.



Prezzi - *Prices*

FRIGOVEGA	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo *Price*
FRIGOVEGA 2 C15	039FR2/1C15	Carrello per banchetti refrigerato Gas R290	Acciaio inox	*Refrigerated Gas R290 banquet cart*	*Stainless steel*	20 GN 2/1 40 GN 1/1	400	

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	142
Dimensioni (cm) *Dimensions*	90 x 85x 181h
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 100 x 215h
Potenza assorbita (Watt) *Power consumption*	230V 410W

Optional - *Optionals*

GN | GR | UK

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 282

NEUTROVEGA 1

CARRELLO PER BANCHETTI NEUTRO
NEUTRAL BANQUET CART

Armadi su ruote neutri in acciaio inox AISI 304 perfetti per rispondere a tutte le esigenze di spazio: dall'utilizzo in cucina, al trasporto alle location esterne o lo stoccaggio in piccoli ambienti. Possono trasportare vasche, vassoi o teglie 1 GN 1/1.
Costruzione a parete doppia coibentata, ogni carrello è dotato di 2 pratici tubi di spinta a tutt'altezza e gli sportelli sono dotati di guarnizione a tenuta termica. Di serie ogni modello ha 4 paracolpi angolari anti-traccia e 4 ruote girevoli Ø160 mm di cui 2 con freno. I carrelli internamente hanno delle guide di sostegno a "C" anti-ribaltamento per vasche GN o a "L" per vassoi e teglie. Questi telai sono rimuovibili per facilitare il loro lavaggio e la pulizia del vano interno.

Neutral cabinets on wheels in AISI 304 stainless steel suitable to meet all space requirements: from the use in the kitchen, the transport to external locations or the storage in small spaces. They can store GN-pans, trays or baking tins in size 1 GN 1/1.
Insulated double-wall construction, each trolley is equipped with 2 practical full-height pushing pipes and the doors are equipped with a thermic gasket. Each model has 4 anti-track corner bumpers and 4 swiveling castors Ø160mm, 2 with brakes. The cabinets internally have no-overturning "C-shaped" support rails for GN pans or "L-shaped" guides for trays and baking tins. The frames with the guides are removable to allow their easy cleaning and of the inner cabinet.



***Prezzi** - Prices*

NEUTROVEGA	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	Prezzo *Price*
NEUTROVEGA 1 C16	039NE1/1C16	Carrello per banchetti neutro	Acciaio inox	*Neutral banquet cart*	*Stainless steel*	16 GN 1/1	
NEUTROVEGA 1 L10	039NE1/1L10					10 GN 1/1	



C 16
PROFILO PER VASCHE GN
PROFILE FOR GN PANS



L 10
PROFILO PER VASSOI
PROFILE FOR TRAYS

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	68
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 185h

***Optional** - Optionals*


GN K GR

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 282




GUIDE DI SOSTEGNO ESTRAIBILI
REMOVABLE GUIDE FRAMES

NEUTROVEGA 1 C16

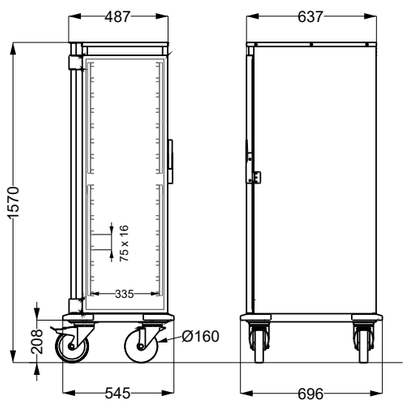

NEUTROVEGA 1 L10

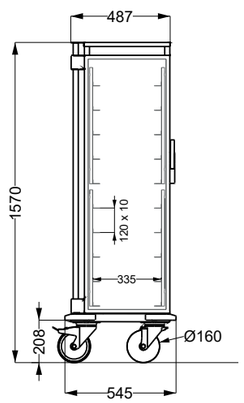

NEUTROVEGA 2

CARRELLO PER BANCHETTI NEUTRO
NEUTRAL BANQUET CART

Armadi su ruote neutri in acciaio inox AISI 304 perfetti per rispondere a tutte le esigenze di spazio: dall'utilizzo in cucina, al trasporto alle location esterne o lo stoccaggio in piccoli ambienti. Possono trasportare vasche, vassoi o teglie 2 GN 1/1.
Costruzione a parete doppia coibentata, ogni carrello è dotato di 2 pratici tubi di spinta a tutt'altezza e gli sportelli sono dotati di guarnizione a tenuta termica. Di serie ogni modello ha 4 paracolpi angolari anti-traccia e 4 ruote girevoli Ø160 mm di cui 2 con freno. I carrelli internamente hanno delle guide di sostegno a "C" anti-ribaltamento per vasche GN o a "L" per vassoi e teglie. Questi telai sono rimuovibili per facilitare il loro lavaggio e la pulizia del vano interno.

Neutral cabinets on wheels in AISI 304 stainless steel suitable to meet all space requirements: from the use in the kitchen, the transport to external locations or the storage in small spaces. They can store GN-pans, trays or baking tins in size 2 GN 1/1.
Insulated double-wall construction, each trolley is equipped with 2 practical full-height pushing pipes and the doors are equipped with a thermic gasket. Each model has 4 anti-track corner bumpers and 4 swiveling castors Ø160mm, 2 with brakes. The cabinets internally have no-overturning "C-shaped" support rails for GN pans or "L-shaped" guides for trays and baking tins. The frames with the guides are removable to allow their easy cleaning and of the inner cabinet.



***Prezzi** - Prices*

NEUTROVEGA	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	Prezzo *Price*
NEUTROVEGA 2 C16	039NE2/1C16	Carrello per banchetti neutro	Acciaio inox	*Neutral banquet cart*	*Stainless steel*	16 GN2/1, 32 GN 1/1	
NEUTROVEGA 2 L10	039NE2/1L10					10 GN 2/1, 20 GN 1/1	



C 16
PROFILO PER VASCHE GN
PROFILE FOR GN PANS



L 10
PROFILO PER VASSOI
PROFILE FOR TRAYS

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	107
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 200h

***Optional** - Optionals*


GN K GR

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 282




GUIDE DI SOSTEGNO ESTRAIBILI
REMOVABLE GUIDE FRAMES

NEUTROVEGA 2 C16

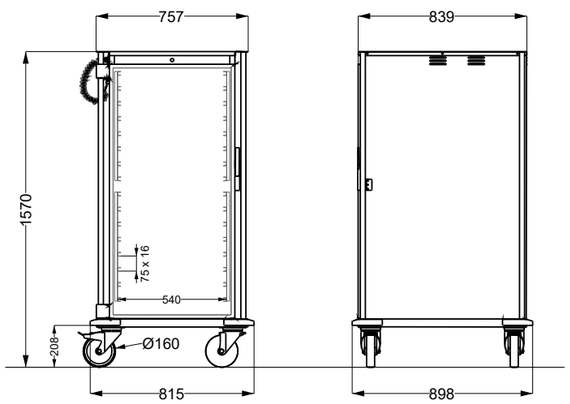

NEUTROVEGA 2 L10

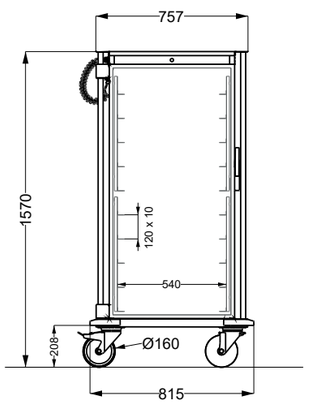

NEUTROVEGA 1 SH

CARRELLO PER BANCHETTI NEUTRO
NEUTRAL BANQUET CART

Armadi su ruote neutri in acciaio inox AISI 304 perfetti per rispondere a tutte le esigenze di spazio grazie alla loro dimensione ridotta: dall'utilizzo in cucina, al trasporto alle location esterne o lo stoccaggio in piccoli ambienti. Possono ospitare vasche, vassoi o teglie 1 GN 1/1.
Costruzione a parete doppia coibentata, ogni carrello è dotato di 2 pratici tubi di spinta a tutt'altezza e gli sportelli sono dotati di guarnizione a tenuta termica. Di serie ogni modello ha 4 paracolpi angolari anti-traccia e 4 ruote girevoli Ø125 mm di cui 2 con freno. I carrelli internamente hanno delle guide di sostegno a "C" anti-ribaltamento per vasche GN. Questi telai sono rimuovibili per facilitare il loro lavaggio e la pulizia del vano interno.

Neutral cabinets on wheels in AISI 304 stainless steel suitable to meet all space requirements thanks to their reduced sizes: from the use in the kitchen, the transport to external locations or the storage in small spaces. They can store GN-pans, trays or baking tins in size 1 GN 1/1.
Insulated double-wall construction, each trolley is equipped with 2 practical full-height pushing pipes and the doors are equipped with a thermic gasket. Each model has 4 anti-track corner bumpers and 4 swiveling castors Ø 125mm, 2 with brakes. The cabinets internally have no-overturning "C-shaped" support rails for GN pans. The frames with the guides are removable to allow their easy cleaning and of the inner cabinet.



***Prezzi** - Prices*

NEUTROVEGA	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	Prezzo *Price*
NEUTROVEGA 1 SH C10	039NE1/1C10	Carrello per banchetti neutro	Acciaio inox	*Neutral banquet cart*	*Stainless steel*	10 GN 1/1	



C 10
PROFILO PER VASCHE GN
PROFILE FOR GN PANS

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	44
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 115h


***Optional** - Optionals*

GN K GR

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 282



GUIDE DI SOSTEGNO ESTRAIBILI
REMOVABLE GUIDE FRAMES

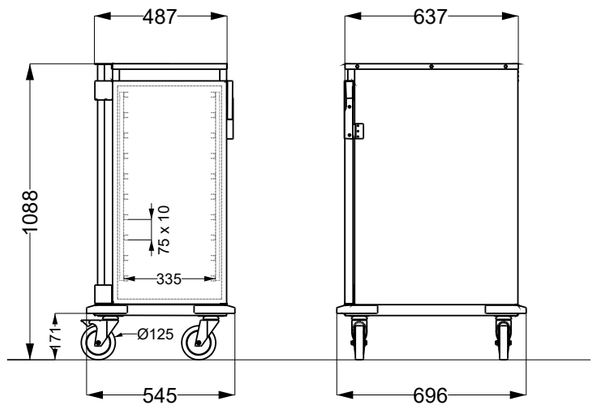

NEUTROVEGA 2 SH

CARRELLO PER BANCHETTI NEUTRO
NEUTRAL BANQUET CART

Armadi su ruote neutri in acciaio inox AISI 304 perfetti per rispondere a tutte le esigenze di spazio grazie alla loro dimensione ridotta: dall'utilizzo in cucina, al trasporto alle location esterne o lo stoccaggio in piccoli ambienti. Possono ospitare vasche, vassoi o teglie 2 GN 1/1.
Costruzione a parete doppia coibentata, ogni carrello è dotato di 2 pratici tubi di spinta a tutt'altezza e gli sportelli sono dotati di guarnizione a tenuta termica. Di serie ogni modello ha 4 paracolpi angolari anti-traccia e 4 ruote girevoli Ø125 mm di cui 2 con freno. I carrelli internamente hanno delle guide di sostegno a "C" anti-ribaltamento per vasche GN. Questi telai sono rimuovibili per facilitare il loro lavaggio e la pulizia del vano interno.

Neutral cabinets on wheels in AISI 304 stainless steel suitable to meet all space requirements thanks to their reduced sizes: from the use in the kitchen, the transport to external locations or the storage in small spaces. They can store GN-pans, trays or baking tins in size 2 GN 1/1.
Insulated double-wall construction, each trolley is equipped with 2 practical full-height pushing pipes and the doors are equipped with a thermic gasket. Each model has 4 anti-track corner bumpers and 4 swiveling castors Ø 125mm, 2 with brakes. The cabinets internally have no-overturning "C-shaped" support rails for GN pans. The frames with the guides are removable to allow their easy cleaning and of the inner cabinet.



***Prezzi** - Prices*

NEUTROVEGA	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	Prezzo *Price*
NEUTROVEGA 2 SH C10	039NE2/1C10	Carrello per banchetti neutro	Acciaio inox	*Neutral banquet cart*	*Stainless steel*	10 GN 2/1, 20 GN 1/1	



C 10
PROFILO PER VASCHE GN
PROFILE FOR GN PANS

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	56
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	125 x 80 x 145h


***Optional** - Optionals*

GN K GR

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 282



GUIDE DI SOSTEGNO ESTRAIBILI
REMOVABLE GUIDE FRAMES

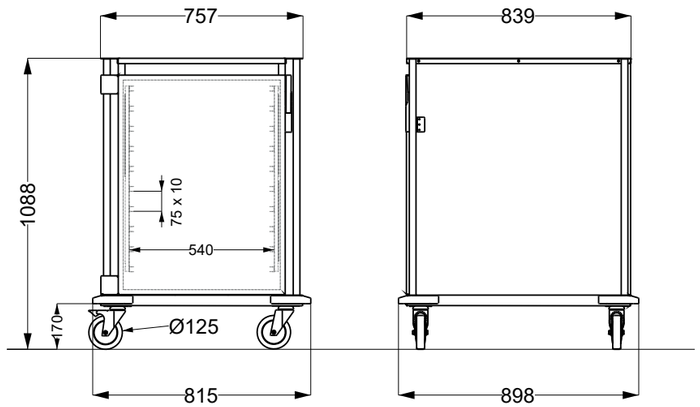

PLEIADI T

BOX TERMICO
HOT BOX





1 GRIGLIA FISSA INCLUSA
1 FIXED GRID INCLUDED





SISTEMA DI FISSAGGIO E COMANDI
HANGING SYSTEM AND CONTROLLER

Box termico per il servizio in camera. Costruzione in acciaio inox AISI 304 a doppia parete coibentata. Termostato integrato e automatico preimpostato a 70° con pulsante di accensione luminoso per segnalare il funzionamento. Fornito di una griglia interna fissa. Idoneo per piatti fino a Ø32cm. Peso netto 14 Kg.

Hot box for room service. Entirely made of AISI 304 stainless steel with double insulated wall. Built-in and automatic thermostat preset at 70° with lighting power button to indicate its operation. Supplied with 1 inner fixed grid. Suitable for dishes up to Ø32cm. Net weight 14Kg.

***Prezzi** - Prices*

PLEIADI	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo *Price*
PLEIADI T	02800PLEI/TECO	Box termico per tavolino	Acciaio inox	*Hot box for room service table*	*Stainless steel*	2 piatti - *plates* Ø32cm	500	

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	14
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	50 x 60 x 45h


***Optional** - Optionals*

UK | 110VPLT

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 285



PLEIADI R + PLEIADI T / N

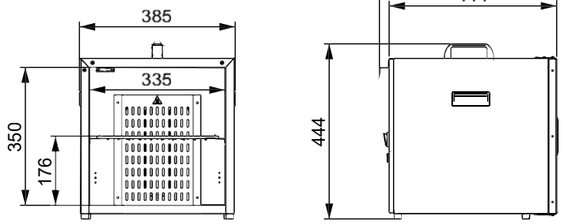

PLEIADI REF

BOX REFRIGERATO
REFRIGERATED BOX



Box refrigerato o neutro per il servizio in camera. Costruzione in acciaio inox AISI 304 a doppia parete coibentata. La refrigerazione è garantita da 1 piastra eutettica inserita in un cestello raccogli condensa appoggiato su una delle griglie in dotazione. La piastra ha una durata di circa 5h. Peso netto 14 Kg.

Refrigerated or neutral box for room service. Entirely made of AISI 304 stainless steel with double insulated wall. The refrigeration is granted by 1 chilling pack contained inside a condensation collection tin, placed on the upper grid of the box. The pack chills about 5h long. Net weight 14Kg.

***Prezzi** - Prices*

PLEIADI	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	Prezzo *Price*
PLEIADI REF	02800PLEI/REC	Box refrigerato per tavolino	Acciaio inox	*Refrigerated box for room service table*	*Stainless steel*	2 piatti - *plates* Ø32cm	
PLEIADI N	02800PLEI/NECR	Box neutro per tavolino		*Neutral box for room service table*			

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	14 - 13
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	50 x 60 x 45h


***Optional** - Optionals*

UK

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 285



PLEIADI R + PLEIADI REF

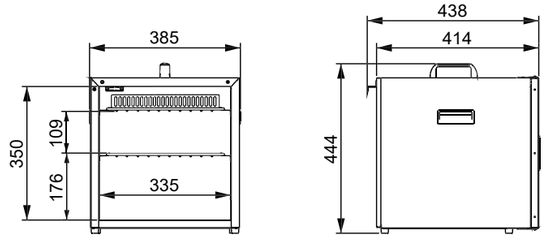


PLEIADI N

BOX NEUTRO
NEUTRAL BOX



1 GRIGLIA FISSA INCLUSA
1 FIXED GRID INCLUDED



PIASTRA EUTETTICA
CHILLING PACK



SISTEMA DI FISSAGGIO
HANGING SYSTEM

PLEIADI R


TAVOLINO PER IL SERVIZIO IN CAMERA
ROOM SERVICE TABLE






Ogni tavolo può portare fino a 2 box

On each table can be hooked up to 2 boxes



IMPILABILE
Ingombro di 1 tavolo: 740 mm;
2 tavoli impilati 740+130mm

STACKABLE
Space of 1 table: 740 mm;
2 stacked tables 740+130mm



Il bordo del tavolo è arrotondato per ridurre al massimo eventuali tracce sulle pareti. Inoltre essendo ricavato direttamente dal legno multistrato del piano non presenta fastidiosi inconvenienti di scheggiatura o perdita del rivestimento del bordo.

The edge of the table is rounded to minimize any traces on the walls. Moreover, being obtained directly from the plywood of the top, it does not present annoying problems of chipping or loss of the edge coating.

Tavolo per il servizio in camera con piano ribaltabile e impilabile quando non in uso, dotato di 2 flaps pieghevoli per attraversare porte e ascensori. Piano da Ø90 cm in legno multistrato idrofugo, ignifugo, antigraffio e resistente agli urti. Struttura in tubo cromato. 2 Ruote con freno di serie. Può trasportare fino a 2 box inox (PLEIADI T, PLEAIDI N o PLEIADI REF).


Stackable room service table with revolving top equipped by 2 folding flaps for crossing through doors and elevators. Very sturdy top Ø90 cm in hydrophobic, fireproof, scratch-resistant and shockproof multilayer wood. Chromed tube structure. 2 Wheels with brake included. It can carry up to 2 stainless steel boxes (PLEIADI T, PLEAIDI N o PLEIADI REF).

***Prezzi** - Prices*

PLEIADI	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	Prezzo *Price*
PLEIADI R	02800PLEI/RCR	Tavolino room service impilabile	Piano in CDF	*Room service table, foldable top shelf*	*Top shelf in CDF*	2 PLEIADI T/REF	

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	17
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	105 x 60 x 35h

ARTICOLO INVIATO SMONTATO
ARTICLE TO BE MOUNTED

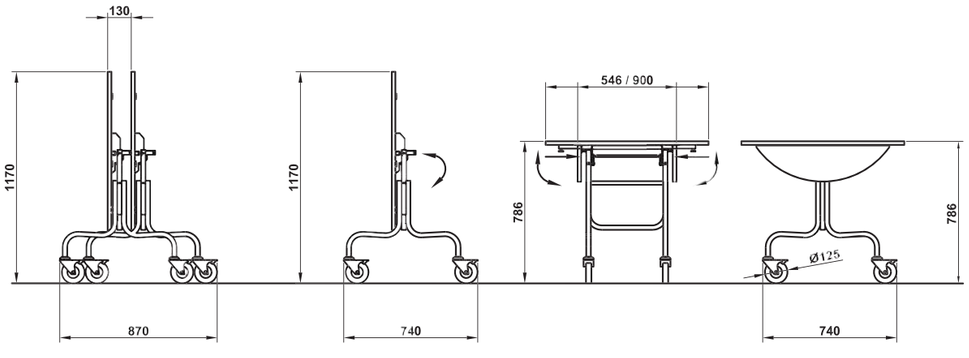

PLEIADI C

CARRELLO
TROLLEY





SPINA SHUKO - TIPO F
SHUKO PLUG - TYPE F

Carrello in acciaio inox per lo stoccaggio, il trasporto e il riscaldamento fino a 6 box termici PLEIADI T. Dotato di paracolpi in plastica grigia e di 2 ruote con freno di serie. Il cavo di alimentazione è dotato di spina Schuko - tipo F.


Stainless steel trolley for stocking, transportation and pre-heating up to 6 hot boxes PLEIADI T. Equipped by grey plastic bumpers and 2 castors with brake. The feeding cable is completed by a Schuko plug - type F.

***Prezzi** - Prices*

PLEIADI	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	*Watt (230 V)*	Prezzo *Price*
PLEIADI C	02800PLEI/CEL	Carrello ricarica box termici	Acciaio inox	*Box charging trolley*	*Stainless steel*	6 PLEIADI T	3000	

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	46
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	30 x 60 x 155h

ARTICOLO INVIATO SMONTATO
ARTICLE TO BE MOUNTED

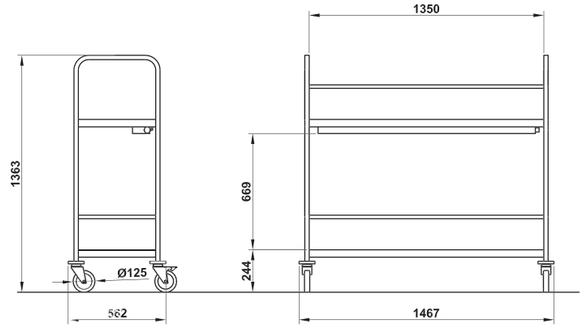

OPTIONAL - OPTIONALS

DISTRIBUZIONE PASTI - FOOD DISTRIBUTION



CAP

CAPPELLO DI CHIUSURA - ACCIAIO INOX
UPPER CLOSURE SHELF - STAINLESS STEEL

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
CAP-12	039INCAP/12	TRAY 12	
CAP-24	039INCAP/24	TRAY 24	
CAP-36	039INCAP/36	TRAY 36	



LAT

PANNELLI LATERALI DI CHIUSURA
SIDE CLOSURE PANELS

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Finitura - *Finishing*	Prezzo - *Price*
LAT	039HPL/LAT	TRAY	HPL	
LAT/SST	039IN/LAT	TRAY	Acciaio inox - *Stainless steel*	



RIV

PANNELLATURA TOTALE (2 LATI+POSTERIORE)
COMPLETE PANELING (2 SIDES + BACK)

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Finitura - *Finishing*	Prezzo - *Price*
RIV HPL-12	039HPL/12	TRAY 12	HPL	
RIV HPL-24	039HPL/24	TRAY 24		
RIV HPL-36	039HPL/36	TRAY 36		
RIV SST-12	039SST/12	TRAY 12	Acciaio inox *Stainless steel*	
RIV SST-24	039SST/24	TRAY 24		
RIV SST-36	039SST/36	TRAY 36		



ADS

ADESIVO PER PERSONALIZZAZIONE
STICKERS WITH BESPOKE GRAPHICS

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
ADS	01400ADES	



3

PORTAPIATTI LATERALE RIBALTABILE - ACCIAIO INOX
FOLDABLE DISH HOLDER SHORT SIDE - STAINLESS STEEL

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
3 -SST	020NCOLATSST	COMPASS	



7

SCORRIVASSOIO RIBALTABILE, FRONTE - TUBOLARE ACCIAIO INOX
FOLDABLE TRAY SLIDE - STAINLESS STEEL TUBE

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
7-E2	020INRIB2/1	COMPASS 2	
7-E3	020INRIB3/1	COMPASS 3	
7-E4	020INRIB3/4	COMPASS 4	



8

SCORRIVASSOIO RIBALTABILE, FRONTE - ACCIAIO INOX
FOLDABLE TRAY SLIDE - STAINLESS STEEL

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
8-E2	020IPCOMP2	COMPASS 2	
8-E3	020IPCOMP3	COMPASS 3	
8-E4	020IPCOMP4	COMPASS 4	



AER

SFIATATOIO DIREZIONABILE E RICHIUDIBILE
DIRECTIONAL AND RECLOSABLE BLOWHOLE

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
AER	039PLC/AERAZ	



DIST

DISTANZIALI-SUPPORTI PER VASCHE GN
SEPARATORS-SUPPORTERS FOR GN CONTAINERS

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Descrizione - *Description*	Prezzo - *Price*
DIST/G	037GNDIST/G	1GN 1/1 - 530 mm	
DIST/M	037GNDIST/M	1GN 1/2 - 324 mm	



RTOR

RISCALDAMENTO VANO INFERIORE
HEATING FOR LOWER COMPARTMENT

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	*Watt (230 V)*	Prezzo - *Price*
RTOR	03500RISC/O	TORO	500	



PTOR

RIPANO VANO INFERIORE - ACCIAIO INOX
SHELF FOR LOWER COMPARTMENT - STAINLESS STEEL

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
PTOR2	03500RIPINTIN	TORO 2	
PTOR3	03500RIPINTIN3	TORO 3	



SL

SUPPORTO SPAZZATURA RIBALTABILE - ACCIAIO INOX (Sacco e vasca GN non inclusi)
FOLDABLE TRASH HOLDER - STAINLESS STEEL (PVC bag and GN container not included)

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
SL	04200SAC/SL	A-B CARE	



L

RIPIANO RIBALTABILE - ACCIAIO INOX
FOLDABLE SHELF - STAINLESS STEEL

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
L	04200P/LAT	A-B CARE	



SG

GRIGLIA RACCOGLIGOCCE - ACCIAIO INOX
DRIP TRAY - STAINLESS STEEL

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
SG	04200SG	A-B CARE	



S/Q

SPONDINA DI CONTENIMENTO INOX
STAINLESS STEEL UPPER RETAINING BAR

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
S/Q	015INSPONDITHC	THERMOCARE	



ADS

ADESIVO PER PERSONALIZZAZIONE
STICKERS WITH BESPOKE GRAPHICS


Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
ADS	01400ADES	



K

CHIUSURA CON CHIAVE
LOCK WITH KEY

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
K	03900VEGSER	



GR

GRIGLIA IN ACCIAIO
STAINLESS STEEL GRID

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Descrizione - *Description*	Prezzo - *Price*
GR1	037INGR1/1	GN 1/1	
GR2	037INGR2/1	GN 2/1	



KIT GR

KIT GRIGLIA AGGIUNTIVA - FILO DI ACCIAIO CROMATO E 4 SUPPORTI REGGIGRIGLIA
ADDITIONAL GRID - CHROMED WIRE STEEL WITH 4 GRID SUPPORTERS

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
KIT GR	02800KITGR/T	GEMMA 60	
KIT GR/120	03800KITGR/120	GEMMA 120	



UK

SPINA TIPO G (UK)
TYPE G PLUG (UK)

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
UK	D0500SPINAUK	



RS

KIT 4 RUOTE, 2 CON FRENO
4 CASTORS, 2 WITH BRAKE

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
RS	03800GEMM/FIN	GEMMA	




V

VASCHETTA RECUPERO BICCHIERI IN POLISTIROLO
POLYSTYRENE GLASSES COLLECTION TRAY

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
V	039PLVEGA/V	

OPTIONAL - OPTIONALS

SERVIZIO IN CAMERA - ROOM SERVICE



EUT/P

PIASTRA EUTETTICA (x1)
CHILLING PACK (x1)


Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
EUT/P	C0500P/EUT	



UK

SPINA TIPO G (UK)
TYPE G PLUG (UK)

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
UK	D0500SPINAUK	



110VPLT

SUPPLEMENTO PER RESISTENZA 110 VOLT
SURCHARGE FOR HEATING ELEMENT 110 VOLT

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
110VPLT	XSUPPL110V	

VEGA 1

CARRELLI PORTA GN / TEGLIE / VASSOI
GN / TRAY / TINS RACK TROLLEYS



VEGA 1 C8



VEGA 1 C8+8



VEGA 1 C16



VEGA 1 L18

Carrelli in acciaio inox AISI 304 per il recupero o la distribuzione di vasche o vassoi GN. Guide di sostegno antiribaltamento a “C” o "L". Tutti i modelli sono dotati di serie di 4 paracolpi antitraccia e di 4 ruote girevoli, su richiesta disponibili con 2 ruote con freno (opt. RF).

Rack trolleys with AISI 304 stainless steel structure for GN pans and trays storage. “C-shaped” or "L-shaped" anti-rollover guides. All models are equipped with 4 non-marking bumpers and 4 swiveling castors, on request can be fitted with 2 castors with brake (opt. RF).

VEGA	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
VEGA 1 C8	039001/1C08IN	Carrello porta GN/vassoi	Acciaio inox	*GN pans/trays rack trolley*	*Stainless steel*	8 GN 1/1	
VEGA 1 C8+8	039001/1C8+8IN					8+8 GN 1/1	
VEGA 1 C16	039001/1C16IN					16 GN 1/1	
VEGA 1 L18	039001/1L18IN	Carrello porta vassoi		*GN trays rack trolley*		18 GN 1/1	

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	13 - 24 - 26 - 25
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	C8 82 x 70 x 25h C8+8 82 x 70 x 35h C16 12 x 70 x 165h L18 12 x 70 x 165h

ARTICOLI INVIATO SMONTATO
ARTICLES TO BE MOUNTED

Optional - *Optionals*

RF GN

>> PAG. 291




C-SHAPE

PROFILO PER VASCHE GN
PROFILE FOR GN PANS




L-SHAPE


PROFILO PER VASSOI
PROFILE FOR TRAYS




VEGA 1 C8

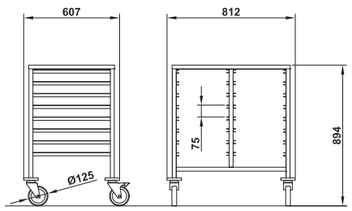

VEGA 1 C8+8



VEGA 1 C16



VEGA 1 L18

VEGA 2

CARRELLI PORTA GN / TEGLIE / VASSOI
GN / TRAY / TINS RACK TROLLEYS



VEGA 2 C8



VEGA 2 C16



VEGA 2 L18

Carrelli in acciaio inox AISI 304 per il recupero o la distribuzione di vasche o vassoi GN. Guide di sostegno antiribaltamento a “C” o "L". Tutti i modelli sono dotati di serie di 4 paracolpi antitraccia e di 4 ruote girevoli, su richiesta disponibili con 2 ruote con freno (opt. RF).

Rack trolleys with AISI 304 stainless steel structure for GN pans and trays storage. “C-shaped” or "L-shaped" anti-rollover guides. All models are equipped with 4 non-marking bumpers and 4 swiveling castors, on request can be fitted with 2 castors with brake (opt. RF).

VEGA	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
VEGA 2 C8	039002/1C08IN	Carrello porta GN/vassoi	Acciaio inox	*GN pans/trays rack trolley*	*Stainless steel*	8 GN 2/1 or 16 GN1/1	
VEGA 2 C16	039002/1C16IN					16 GN 2/1 or 32 GN1/1	
VEGA 2 L18	039002/1L18IN	Carrello porta vassoi		*GN trays rack trolley*		18 GN 2/1 or 36 GN1/1	

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	20 - 27 - 26
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	C8 82 x 70 x 25h C16 12 x 70 x 165h L18 12 x 70 x 165h

ARTICOLI INVIATO SMONTATO
ARTICLES TO BE MOUNTED

Optional - *Optionals*

RF GN

>> PAG. 291




C-SHAPE

PROFILO PER VASCHE GN
PROFILE FOR GN PANS




L-SHAPE


PROFILO PER VASSOI
PROFILE FOR TRAYS

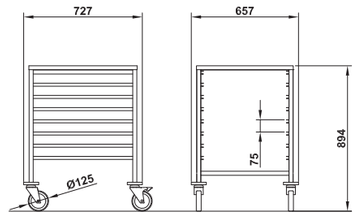

VEGA 2 C8

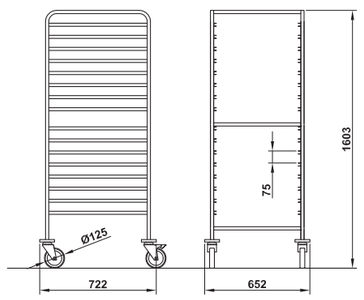

VEGA 2 C16

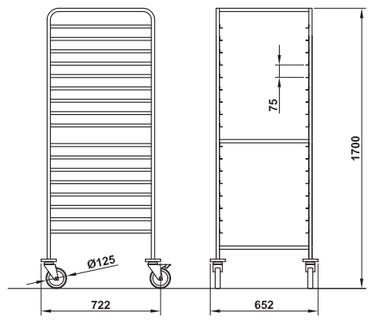

VEGA 2 L18

VEGA 60x40 - 50x50

CARRELLI PORTA TEGLIE / VASSOI / CESTELLI
TRAY / TINS / BASKET RACK TROLLEYS



VEGA 60x40 L8



VEGA 60x40 L10



VEGA 60x40 L16



VEGA 50x50


Carrelli in acciaio inox AISI 304 per il recupero o la distribuzione di teglie, vassoi, cestelli lavastoviglie. Guide di sostegno a "L". Tutti i modelli sono dotati di serie di 4 paracolpi antitraccia e di 4 ruote girevoli, su richiesta disponibili con 2 ruote con freno (opt. RF).

Rack trolleys with AISI 304 stainless steel structure for tins, trays, and dishwasher basket storage. "L-shaped" guides. All models are equipped with 4 non-marking bumpers and 4 swiveling castors, on request can be fitted with 2 castors with brake (opt. RF).


VEGA	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità - *Capacity*	Prezzo - *Price*
VEGA 60X40 L8	03900TE/L08IN	Carrello teglie	Acciaio inox	*Tins rack trolley*	*Stainless steel*	8 teglie - *tins* 60X40cm	
VEGA 60x40 L10	03900TE/L10IN					10 teglie - *tins* 60X40cm	
VEGA 60x40 L16	03900TE/L16IN					16 teglie - *tins* 60X40cm	
VEGA 50X50	03900VEGA50IN	Carrello cestelli		*Basket rack trolley*		7 cestelli - *basket* 50X50cm	

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	20 - 25 - 26 - 23
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	L8 82 x 70 x 25h L10 12 x 70 x 165h L16 12 x 70 x 165h 50x50 12 x 70 x 165h

ARTICOLI INVIATO SMONTATO
ARTICLES TO BE MOUNTED



VEGA 60x40 L8 L



VEGA 60x40 L10 L

Optional - *Optionals*


RF

>> PAG. 291




L-SHAPE

PROFILO PER VASSOI
PROFILE FOR TRAYS



VEGA 60x40 L16 L



VEGA 50x50 L

DRAGONE CERERE

CARRELLI SERVIZIO - SBARAZZO
SERVICE - TABLE CLEARING TROLLEYS



DRAGONE



DRAGONE RINF



CERERE



CERERE RINF

Carrello di servizio o per lo sbarazzo in acciaio inox AISI 304 a 2 o 3 ripiani insonorizzati completamente saldati e dotati di base rinforzata per una maggior portata. Paracolpi antitraccia e 4 ruote Ø160mm, 2 con freno. Su richiesta è disponibile un pratico contenitore rifiuti in acciaio inox (Opt. C/IN).

Service or table-clearing trolley with AISI 304 stainless steel structure with 2or 3 noiseproof completely welded tiers and are inforced base for a higher payload, Ø160mm castors and 4 non-marking bumpers included. Functional stainless steel litter container available on request (opt. C/IN).


	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Portata - *Payload*	Prezzo - *Price*
DRAGONE	04000DRA000IN	Carrello di servizio/sbarazzo	Acciaio inox	*Service/clearing trolley*	*Stainless steel*	150 kg	
DRAGONE RINF	04000DRARININ	Carrello di servizio/sbarazzo rinforzato	Acciaio inox	*Reinforced service/ clearing trolley*	*Stainless steel*	250kg	
CERERE	04000CER000IN	Carrello di servizio/sbarazzo	Acciaio inox	*Service/clearing trolley*	*Stainless steel*	150 kg	
CERERE RINF	04000CERRININ	Carrello di servizio/ sbarazzo rinforzato	Acciaio inox	*Reinforced service/ clearing trolley*	*Stainless steel*	250kg	

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	22 - 41 - 30 - 51
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	DRAGONE 110 x 65 x 18h DRAGONE RINF 127 x 80 x 135h CERERE 110 x 65 x 18h CERERE RINF 127 x 80 x 140h


Optional - *Optionals*

RF C/IN


>> PAG. 291

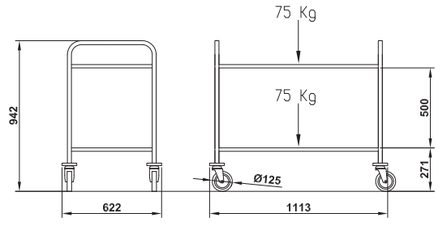


DRAGONE 150 KG

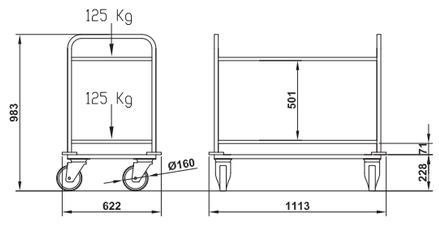

DRAGONE RINF 250 KG

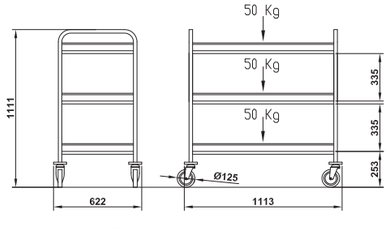

CERERE 150 KG

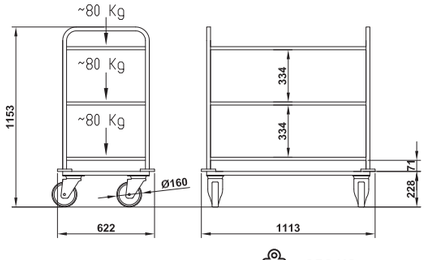

CERERE RINF 250 KG

BACCO

CARRELLI TRASPORTO
HEAVY DUTY TROLLEYS

TETI

VASCONE LAVAGGIO FRUTTA E VERDURA
FRUIT AND LEGUMES WASHING TANK



BACCO 100



BACCO RINF



BACCO 50x50



TETI

AISI 304 stainless steel platform trolley completely welded and reinforced for a load up to 500kg. The base has a containment bar. Equipped with a functional pushing-handle, 4 non-marking bumpers and 2 fixed castors included.

Carrello piattaforma in acciaio inox AISI 304 completamente saldato per una maggior portata fino a 500Kg. La base è provista di una barra di contenimento. Dotato di una funzionale maniglia di spianta, 4 paracolpi antitraccia e 2 ruote girevoli.


BACCO	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Portata - *Payload*	Prezzo - *Price*
BACCO 100	04000BAC100IN	Carrello piattaforma	Acciaio inox	*Platform trolley*	*Stainless steel*	250 kg	
BACCO RINF	04000BAC100R	Carrello piattaforma rinforzato	Acciaio inox	*Reinforced platform trolley*	*Stainless steel*	500 kg	
BACCO 50X50	04000C/CESTIN	Carrello piattaforma per cestelli	Acciaio inox	*Platform trolley for baskets*	*Stainless steel*	250 kg	
TETI	04000V/VERDIN	Carrello lavaverdure	Acciaio inox	*Sink trolley*	*Stainless steel*	250 kg	

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	20 - 28 - 14 - 41	
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	BACCO 100	115 x 70 x 45h
	BACCO RINF	120 x 80 x 125h
	BACCO 50x50	82 x 70 x 35h
	TETI	120 x 80 x 92h


Optional - *Optionals*

RF


>> PAG. 291

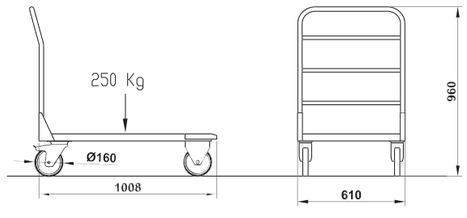


BACCO 100 250 KG

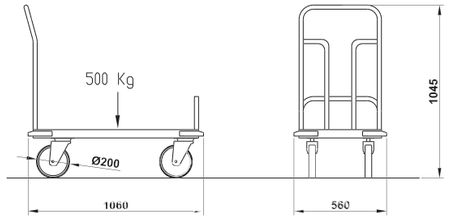

BACCO RINF 500 KG

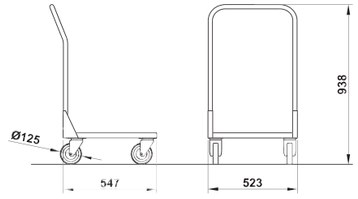

BACCO 50x50 250 KG

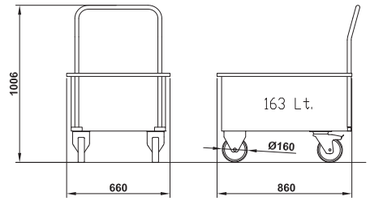

TETI 500 KG

OPTIONAL - OPTIONALS

CARRELLI VASSOI/TEGLIE E MULTIUSO

TRAYS/PANS AND MULTIPURPOSE TROLLEYS



RF

SUPPLEMENTO KIT 2 RUOTE CON FRENO
SURCHARGE 2 CASTORS WITH BRAKE KIT

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
RF	00100RF125	



V

VASCHETTA RECUPERO BICCHIERI IN POLISTIROLO
POLYSTYRENE GLASSES COLLECTION TRAY

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
V	039PLVEGA/V	



C/IN

CONTENITORE SPAZZATURA IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL TRASH CONTAINER

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
C/IN	04000CONRIFIN	DRAGONE, CERERE	



RESTAURANT SERVICE

The best service

I prodotti presentati in queste pagine sono l'eredità e le origini da cui tutto ebbe inizio e con cui Rocam ha saputo farsi conoscere sul mercato e diventare la realtà riconosciuta a livello internazionale che è oggi. Rocam negli anni ha presentato numerose linee di carrelli di servizio e mobili per la sala ristorante diventate iconiche e imitate ovunque nel mondo.

Oggi Rocam è orgogliosa di presentare ancora una volta una gamma di prodotti innovativa, originale, al passo con i tempi, ricercata nel design e attenta alle reali necessità di chi usa queste attrezzature tutti i giorni, con la consueta qualità e attenzione ai dettagli garantita da Rocam.

The products presented in the following pages are the legacy and origins from which it all began and with which Rocam has been able to make itself known on the market and become the internationally recognized reality it is today.


Over the years, Rocam has presented numerous lines of fine dining service trolleys and restaurant furniture that have become iconic and imitated all over the world. Today Rocam is proud to present once again an innovative, original range of products, up to date, with a refined design and attentive to the real needs of those who use this equipment every day, with the usual quality and attention to detail guaranteed by Rocam.

ARIANNA 2

CARRELLO SERVIZIO
SERVICE TROLLEY

Carrello in legno massello a 2 ripiani dal design elegante e moderno. Impreziosito da piccoli dettagli quali particolari in metallo sulle maniglie e sagomature sui ripiani. 4 Ruote girevoli di serie. Misura utile dei ripiani 810x570 mm.

Solid wood service 2 tiers trolley with a new and innovative line. The design look is enhanced by small and refi ned details like the unique shape of the shelves and tiny elegant metal parts on the pushing handles. Equipped with 4 swiveling castors. Exact shelves dimension: 810x570 mm.

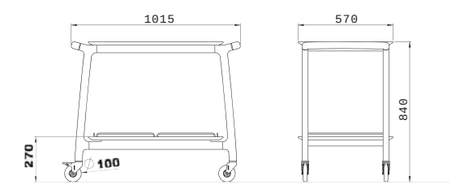



Optional - *Optionals*

CS | RF | RJ | PE/M | S/H | S/MNL | TSS

>> PAG. 308

Legno Massello - *Solid Wood*

MNL | MNO | MWE | RAL

>> PAG. 324

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	26
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	127 x 80 x 115h


ARIANNA	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
ARIANNA 2	005LEARI/2	Carrello di servizio, 2 piani	Legno massello	*Service trolley, 2 shelves*	*Solid wood*	

ARIANNA 3

CARRELLO SERVIZIO
SERVICE TROLLEY

Carrello in legno massello a 3 ripiani dal design elegante e moderno. Impreziosito da piccoli dettagli quali particolari in metallo sulle maniglie e sagomature sui ripiani. 4 Ruote girevoli di serie. Misura utile dei ripiani 810x570 mm.

Solid wood service 3 tiers trolley with a new and innovative line. The design look is enhanced by small and refined details like the unique shape of the shelves and tiny elegant metal parts on the pushing handles. Equipped with 4 swiveling castors. Exact shelves dimension: 810x570 mm.

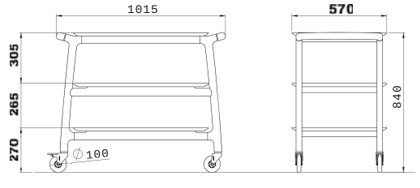



Optional - *Optionals*

RF | RJ | PE/M | S/H | S/MNL | TSS

>> PAG. 308

Legno Massello - *Solid Wood*

MNL | MNO | MWE | RAL

>> PAG. 324

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	31
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	127 x 80 x 115h


ARIANNA	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
ARIANNA 3	005LEARI/3	Carrello di servizio, 3 piani	Legno massello	*Service trolley, 3 shelves*	*Solid wood*	

ARIANNA SMALL

CARRELLO SERVIZIO
SERVICE TROLLEY

Carrello in legno massello a 2 ripiani dal design elegante e moderno. Impreziosito da piccoli dettagli quali particolari in metallo sulle maniglie e sagomature sui ripiani. 4 Ruote girevoli di serie. Misura utile dei ripiani 594x594 mm.

Solid wood service 2 tiers trolley with a new and innovative line. The design look is enhanced by small and refined details like the unique shape of the shelves and tiny elegant metal parts on the pushing handles. Equipped with 4 swiveling castors. Exact shelves dimension: 594x594 mm.

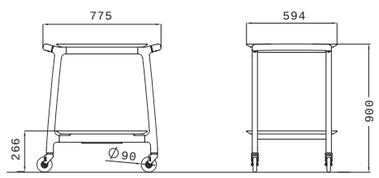



Optional - *Optionals*

RF | RJ | PE/M | S/H | S/MNL | TSS

>> PAG. 308

Legno Massello - *Solid Wood*

MNL | MNO | MWE | RAL

>> PAG. 324

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	24
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	105 x 60 x 50h


ARIANNA	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
ARIANNA S	005LEARI/2S	Service trolley, 2 shelves	Legno massello	*Service trolley, 2 shelves*	*Solid wood*	

ARIANNA F1

CARRELLO FLAMBÉ
FLAMBÉ TROLLEY

Carrello flambè a un fuoco dotato di un bruciatore a fuoco singolo. Piano superiore rivestito in acciaio satinato. È dotato di un cassetto di servizio e di un portabottiglie integrato nel piano di lavoro. Due ruote con freno di serie. Bombola gas non inclusa.

Flambè trolley equipped with single burner. Upper tier covered by a stainless steel coating. Equipped with one drawer and an integrated bottle holder on the countertop. Two castors with brake included. Gas bottle not included.

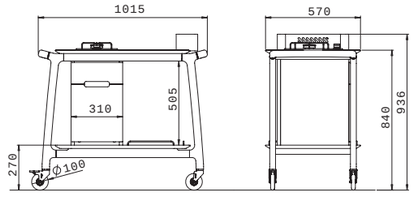



Peso Netto (Kg) *Net Weight*	56
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	127 x 80 x 135h

N°	BRUCIATORI BURNER	GAS	PRESSIONE PRESSURE	PORTATA TERMICA HEAT INPUT	UGELLO NOZZLE	PORTATA TERMICA W HEAT INPUT W
1	MEDIO SEMI-RAPIDO MEDIUM SEMI-RAPID	G30-BUTANE	30 mbar	127 g/h	Ø 65 mm	MIN 450 - MAX 1750
		G 31 PROPANE	37 mbar	127 g/h	Ø 65 mm	MIN 450 - MAX 1750

Optional - *Optionals*

RJ | S/H

>> PAG. 308

Legno Massello - *Solid Wood*

MNL | MNO | MWE | RAL

>> PAG. 324


ARIANNA	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
ARIANNA F1	005LEARI/F1	Carrello flambè	Legno massello	*Flambè trolley*	*Solid wood*	

ARIANNA REF 2

CARRELLO DI SERVIZIO CON VETRINA REFRIGERATA
SERVICE TROLLEY WITH REFRIGERATED DISPLAY CASE

Carrello a 2 ripiani con vetrina espositiva refrigerata asportabile dotata di cupola semisferica a doppia apertura. Refrigerazione tramite piastre eutettiche per un mantenimento del freddo fino a 5 ore di servizio.

Two tiers solid wood trolley with detachable refrigerated display case. Hemispherical dome with double side opening. Refrigeration by means of chilling packs for up to 5 hours of cold service.

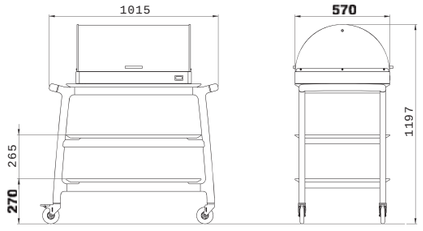



2 PIASTRE EUTETTICHE E TERMOMETRO INCLUSI

2 CHILLING PACKS AND THERMOMETER INCLUDED



Legno Massello *- Solid Wood*

MNL MNO MWE RAL

>> PAG. 324

Optional *- Optionals*

ADS CS EUT2 RF RJ

PE/M S/H S/MNL TSS

>> PAG. 308

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	54
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	127 x 80 x 165h


ARIANNA	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
ARIANNA REF 2	005LEARI/REF2	Carrello di servizio refrigerato a piastre, 2 piani	Legno massello	*Refrigerated service trolley, 2 shelves*	*Solid wood*	

ARIANNA REF 3

CARRELLO DI SERVIZIO CON VETRINA REFRIGERATA
SERVICE TROLLEY WITH REFRIGERATED DISPLAY CASE

Carrello a 3 ripiani con vetrina espositiva refrigerata asportabile dotata di cupola semisferica a doppia apertura. Refrigerazione tramite piastre eutettiche per un mantenimento del freddo fino a 5 ore di servizio.

Three tiers solid wood trolley with detachable refrigerated display case. Hemispherical dome with double side opening. Refrigeration by means of chilling packs for up to 5 hours of cold service.

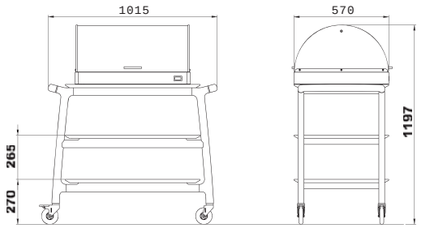



2 PIASTRE EUTETTICHE E TERMOMETRO INCLUSI

2 CHILLING PACKS AND THERMOMETER INCLUDED



Legno Massello *- Solid Wood*

MNL MNO MWE RAL

>> PAG. 324

Optional *- Optionals*

ADS EUT2 RF RJ

PE/M S/H S/MNL TSS

>> PAG. 308

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	62
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	127 x 80 x 165h


ARIANNA	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
ARIANNA REF 3	005LEARI/REF3	Carrello di servizio refrigerato a piastre, 3 piani	Legno massello	*Refrigerated service trolley, 3 shelves*	*Solid wood*	

ARIANNA VINI

CARRELLO SERVIZIO VINI
WINE SERVICE TROLLEY

Carrello per esposizione vini con vano contenitore, rastrelliera per bicchieri, vaschetta porta turaccioli e piano inferiore con struttura per esposizione bottiglie. Dotato di 4 glacette appoggiate su una piastra eutettica che garantisce unarefrigerazione soft fino a 5 ore di servizio. Dotato di termometro digitale per un rapido controllo della temperatura sul fondo delle glacette. Due ruote con freno di serie.

Solid wood trolley for wine bottles display with storage compartment, glass rack, cork collection pan and lower tier with dedicated structure for bottles display. Equipped with 4 bottle coolers placed on a chilling pack ensuring up to 5 hours of cool temperature. A useful digital thermometer allows a quick check of the temperature of the bottom of the coolers. Two castors with brake included.

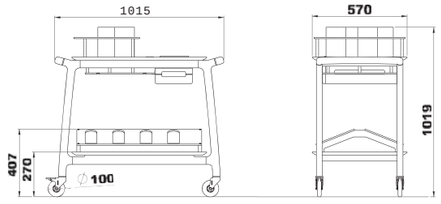





2x PIASTRE EUTETTICHE INCLUSE
2x CHILLING PACKS INCLUDED

Legno Massello *- Solid Wood*

MNL MNO MWE RAL

>> PAG. 324

Optional *- Optionals*

EUT1 RF

RJ S/MNL

>> PAG. 308

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	48
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	127 x 80 x 150h

ARIANNA	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
ARIANNA VINI	005LEARI/VINI	Carrello esposizione vini	Legno massello	*Vine display trolley*	*Solid wood*	

ARIANNA BOLLE

CARRELLO CHAMPAGNE
CHAMPAGNE TROLLEY

Carrello champagne e bollicine dall'importante presenza scenica in legno massello. Ripiano rivestito in laminato con decoro effetto marmo e dotato di rastrelliera per bicchieri in Plexiglass. Secchiello per bottiglie centrale, due glacette sul piano inferiore e spondine inferiori incluse. A richiesta è disponibile una scenografica sciabola con supporto per la pratica del "sabrage" (Opt. SW). Due ruote con freno di serie.


Champagne and sparkling wines trolley with an impressive presence in solid wood. Countertop covered by a marble-like laminate and equipped by plexiglass glasses racks. Central glacette bucket, the two bottle glacette on the lower floor and the retaining bars are included. On request it is available a scenographic sabre with its support for the practice of "sabrage" (Opt. SW). Two wheels with standard brake included.



Legno Massello *- Solid Wood*

MNL MNO MWE RAL

>> PAG. 324

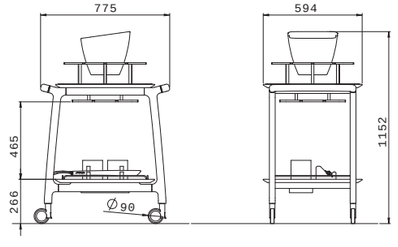

Optional *- Optionals*

RJ S/MNL SW

>> PAG. 308

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	37
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 130h


ARIANNA	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
ARIANNA BOLLE	005LEARI/BOLL	Carrello champagne	Legno massello	*Champagne trolley*	*Solid wood*	

ARIANNA BAR

CARRELLO MIXOLOGY
MIXOLOGY TROLLEY

Carrello preparazione cocktail e aperitivi in legno massello. Piano superiore rivestito in acciaio e dotato di un comodo portabottiglie e da due vasche GN 1/3 con coperchi per il ghiaccio e le decorazioni dei cocktail. Il piano di lavoro è inoltre dotato di un'alzatina frontale in plexiglass con comodo ripiano superiore per un rapido passaggio dei drinks. Rastrelliere porta bicchieri e bottiglie per una movimentazione agevole del carrello e del suo contenuto. Due ruote con freno di serie.

Cocktail and aperitif preparation trolley in solid wood. Stainless steel covering of the countertop. It is equipped with a functional bottle holder and two GN 1/3 containers with lids for ice and cocktail decorations. The worktop is also equipped with a frontal plexiglass backsplash with a practical upper shelf for a quick passage of drinks. Racks for glasses and bottles for an easy and safe handling of the trolley and its contents. Two castors with brake included.

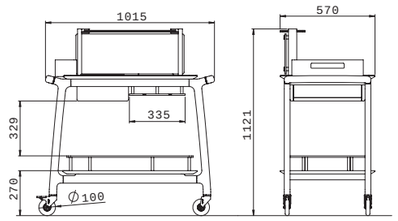



Legno Massello *- Solid Wood*

MNL MNO MWE RAL

>> PAG. 324

Optional *- Optionals*

ADS RJ S/MNL

>> PAG. 308

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	46
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	127 x 80 x 135h


ARIANNA	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
ARIANNA BAR	005LEARI/BAR	Carrello Mixology	Legno massello	*Mixology trolley*	*Solid wood*	

ARIANNA TEA

CARRELLO TE'
TEA TROLLEY

Carrello per il servizio di thé e dessert in legno massello. Piano superiore dotato di spondine contenitive. La parte inferiore è suddivisa tra una vetrina in plexyglass con un ripiano neutro e uno refrigerato con piastra eutettica e 2 ripiani, di cui uno estraibile, per la gestione delle stoviglie. Due ruote con freno di serie.

Trolley for the service of tea and desserts in solid wood. The countertop is equipped by containing bars. The lower part is divided between a plexyglass showcase with a neutral shelf and a refrigerated one through one eutectic plate and 2 side shelves, one of which is extractable, for the crockery management. Two castors with brake included.

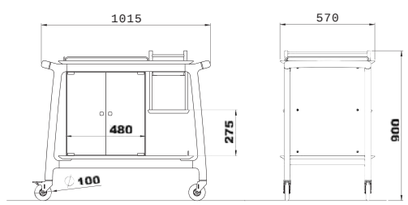



Legno Massello *- Solid Wood*

MNL MNO MWE RAL

>> PAG. 324

Optional *- Optionals*

ADS EUT1 RJ
S/MNL TSS

>> PAG. 308

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	42
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	127 x 80 x 135h



2x PIASTRE EUTETTICHE INCLUSE
2x CHILLING PACKS INCLUDED

ARIANNA	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
ARIANNA TEA	005LEARI/TEA	Carrello servizio tè	Legno massello	*Tea service trolley*	*Solid wood*	

ARIANNA BREAK

CARRELLO DI SERVIZIO CON VETRINE REFRIGERATE
SERVICE TROLLEY WITH REFRIGERATED DISPLAY CASES

Carrello multiuso dotato di 2 vetrine refrigerate indipendenti per il servizio di alimenti molto diversi tra di loro. La vetrina superiore con cupola semisferica a doppia apertura, è asportabile. La vetrina inferiore completamente in Plexyglass per una presentazione a 360°, offre 1 ripiano intermedio neutro e un ripiano inferiore refrigerato. La refrigerazione di entrambe le vetrine è tramite piastre eutettiche per un servizio fino a 5 ore. 2 Ruote con freno di serie.

Multipurpose trolley equipped with 2 independent refrigerated showcases for the service of very different foods. The upper showcase with double opening semi-spherical dome, is detachable. The lower showcase, completely in Plexyglass for a 360°presentation, offers an neutral intermediate shelf and a lower refrigerated one. The refrigeration of both displays is due to eutectic plates for a service of up to 5 hours. 2 Castors with brake included.



Legno Massello *- Solid Wood*


MNL MNO MWE RAL

>> PAG. 324

Optional *- Optionals*

ADS EUT1 EUT2
RJ S/MNL TSS

>> PAG. 308

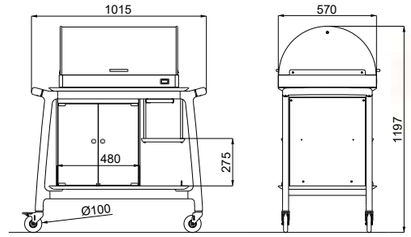

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	71
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	127 x 80 x 165h

ARIANNA	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
ARIANNA BREAK	005LEARI/BRE	Carrello di servizio refrigerato	Legno massello	*Refrigerated service trolley*	*Solid wood*	

PANDORA Q

VETRINA ESPOSITIVA REFRIGERATA
REFRIGERATED DISPLAY CASE


Vetrina espositiva per antipasti, dolci e formaggi con cupola in Plexyglass semisferica a doppia apertura. Struttura inox rivestita in legno massello con piano interno in alluminio. Refrigerazione tramite 2 piastre eutettiche (incluse) che permettono un rilascio del freddo fino a 5 ore. Disponibili set di piastre extra per un uso prolungato. La vetrina è dotata di un termometro per consultare rapidamente la temperatura all'interno della vetrina. Misura utile della griglia inox forata: 616x492 mm.


Refrigerated dispaly case for appetizer, cheese and desserts with Plexyglass hemispherical dome with double opening. Stainless steel structure lined by a solid wood covering with a display shelf in aluminium. Refrigeration by chilling packs (n.2 included) for up to 5 hours service. On request is available an extra set of 2 chilling packs (Opt. EUT 2). The showcase is equipped with a thermometer to quickly consult the temperature inside the showcase. Exact perforated grid dimension: 616x492 mm.





2 PIASTRE EUTETTICHE
E TERMOMETRO INCLUSI
2 CHILLING PACKS AND
THERMOMETER INCLUDED





Legno Massello *- Solid Wood*

MNL MNO MWE RAL

>> PAG. 324

Optional *- Optionals*

EUT2

>> PAG. 308

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	26
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 55h


PANDORA	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
PANDORA Q	01300PANQL2	Vetrina espositiva refrigerata con piastre eutettiche	Legno massello	*Refrigertated display case with chilling packs*	*Solid wood*	

HIRA 500 M2

CARRELLO SERVIZIO
SERVICE TROLLEY

Carrello per il servizio sala a 2 piani con struttura in tubo tondo cromato e ripiani in legno laminato con un'ampia gamma di decori. 4 Paracolpi antitraccia e 4 ruote girevoli Ø100mm di serie. Struttura in tubo tondo cromato o nickel nero.

2 Tiers service trolley with structure in chromed round tube and laminated wood shelves with a wide choice of decors. 4 Non-marking bumpers and swiveling castors Ø100 mm included. Chromed or black nickel round tube structure.





ARTICOLO INVIATO SMONTATO
ARTICLE TO BE MOUNTED

Optional *- Optionals*

PE/L | RF | RJ | S/H | TSS

>> PAG. 308

Finitura tubo *- Tube finishing*

CR CROMATO CHROMED

NN NICHEL NERO BLACK NICKEL

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	18
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	110 x 65 x 18h


HIRA	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
HIRA 500 M2 CR	003CR500M/200	Carrello di servizio, 2 piani	Tubolare cromato/ nichel nero legno laminato	*Service trolley, 2 shelves*	*Chromed / black nickel tube, Laminated wood*	
HIRA 500 M2 NN	003NN500M/200					

HIRA 500 M3

CARRELLO SERVIZIO
SERVICE TROLLEY

Carrello per il servizio sala a 3 piani con struttura in tubo tondo cromato e ripiani in legno laminato con un'ampia gamma di decori. 4 Paracolpi antitraccia e 4 ruote girevoli Ø100mm di serie. struttura in tubo tondo cromato o nickel nero.

3 Tiers service trolley with structure in chromed round tube and laminated wood shelves with a wide choice of decors. 4 Non-marking bumpers and swiveling castors Ø100 mm included. Chromed or black nickel round tube structure.





ARTICOLO INVIATO SMONTATO
ARTICLE TO BE MOUNTED

Optional *- Optionals*

PE/L | RF | RJ | S/H | TSS

>> PAG. 308

Finitura tubo *- Tube finishing*

CR CROMATO CHROMED

NN NICHEL NERO BLACK NICKEL

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	22
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	110 x 60 x 25h


HIRA	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
HIRA 500 M3 CR	003CR500M/300	Carrello di servizio, 3 piani	Tubolare cromato / nichel nero legno laminato	*Service trolley, 3 shelves*	*Chromed / black nickel tube, Laminated wood*	
HIRA 500 M3 NN	003NN500M/300					

HIRA CLEAR

CARRELLO DI SERVIZIO CON CUPOLA
DISPLAY SERVICE TROLLEY

Carrello per il servizio sala a 2 piani con struttura in tubo tondo cromato e ripiani in legno laminato con un'ampia gamma di decori. Il piano superiore è dotato di cupola in Plexyglass semisferica a doppia apertura. 4 Paracolpi antitraccia e 4 ruote girevoli Ø100 mm di serie. struttura in tubo tondo cromato o nickel nero.

2 Tiers service trolley with structure in chromed round tube and laminated wood shelves with a wide choice of decors. The upper shelf is equipped with a double opening semi-spherical Plexyglass dome. 4 Non-marking bumpers and swiveling castors Ø100 mm included. Chromed or black nickel round tube structure.





ARTICOLO INVIATO SMONTATO
ARTICLE TO BE MOUNTED

Optional *- Optionals*

ADS | PE/L | RF | RJ | S/H | TSS

>> PAG. 308

Finitura tubo *- Tube finishing*

CR CROMATO CHROMED

NN NICHEL NERO BLACK NICKEL

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	26
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	105 x 60 x 50h


HIRA	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
HIRA CLEAR CR	003CR500M/D2L	Carrello di servizio con cupola in plexiglass, 2 piani	Tubolare cromato/ nichel nero legno laminato	*Service trolley with plexiglass dome, 2 shelves*	*Chromed / black nickel tube, Laminated wood*	
HIRA CLEAR NN	003NN500M/D2L					

HIRA P2

CARRELLO SERVIZIO
SERVICE TROLLEY

Carrello per il servizio sala a 2 piani con struttura in tubo tondo cromato e ripiani in legno laminato con un'ampia gamma di decori. 4 Paracolpi antitraccia e 4 ruote girevoli Ø100mm di serie. struttura in tubo tondo cromato o nickel nero.

2 Tiers service trolley with structure in chromed round tube and laminated wood shelves with a wide choice of decors. 4 Non-marking bumpers and swiveling castors Ø100 mm included. Chromed or black nickel round tube structure.





ARTICOLO INVIATO SMONTATO
ARTICLE TO BE MOUNTED

Optional *- Optionals*

PE/L | RF | RJ | S/H | TSS

>> PAG. 308

Finitura tubo *- Tube finishing*

CR CROMATO CHROMED

NN NICHEL NERO BLACK NICKEL

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	16
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	110 x 65 x 18h

HIRA	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
HIRA 500 P2 CR	003CR500P/200	Carrello di servizio, 2 piani	Tubolare cromato/ nichel nero legno laminato	*Service trolley, 2 shelves*	*Chromed / black nickel tube, Laminated wood*	
HIRA 500 P2 NN	003NN500P/200					
HIRA 500 P3 CR	003CR500P/300	Carrello di servizio, 3 piani		*Service trolley, 3 shelves*		
HIRA 500 P3 NN	003NN500P/300					

Decori per i piani
Shelves decors

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI

LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV


MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

ARTEMIDE 2

CARRELLO SERVIZIO MODERNO
CONTEMPORARY SERVICE TROLLEY

Carrello di servizio in acciaio inox e legno massello dalla linea moderna e squadrata; disponibili in 3 colori di serie, altri colori su richiesta. Pianetto estraibile e 4 ruote Ø 125 mm girevoli incluse.

Service trolley in stainless steel and solid wood shelves with a squared and modern look; available in 3 standard colours, other finishing on request. Sliding dish-holder and 4 swiveling castors Ø 125 mm included.

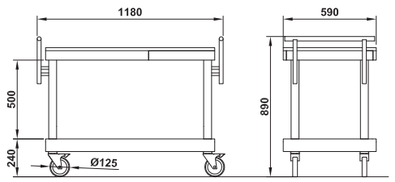



Legno Massello *- Solid Wood*

MNL MNO MWE RAL

>> PAG. 324

Optional *- Optionals*

RF | S/MNL | S/Q

>> PAG. 308

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	49
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	127 x 80 x 125h


ARTEMIDE	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
ARTEMIDE 2	008INART/02ML	Carrello di servizio, 2 piani	Legno multistrato	*Service trolley, 2 shelves*	*Plywood*	

ARTEMIDE REF 3/1

CARRELLO REFRIGERATO
REFRIGERATED TROLLEY

Carrello refrigerato in legno massello dotato di cupola semisferica in Plexiglass a doppia apertura. Vasca in acciaio inox profonda 16cm con rubinetto di scarico. Refrigerazione tramite gruppo compressore con gas R290 regolato da un termostato elettronico (+2°/+8°). Per il porzionamento degli alimenti il carrello è dotato di serie di un pianetto porta-piatti pieghevole. Ruote Ø125mm di cui 2 con freno.

Refrigerated trolley in solid wood with double opening semi-spherical dome in Plexiglass. 16cm deep stainless steel well with drain cock. Static refrigeration through compressor group functioning with gas R290 and regulated by digital thermostat (+2°/+8°). To help the portioning of foods, the trolley is equipped with a folding side shelf. Castors Ø 125mm, 2 with brake.

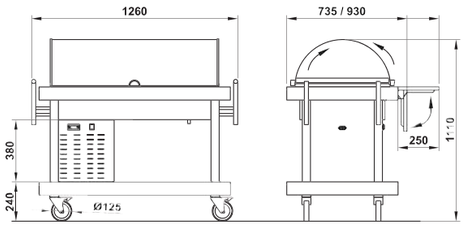



Legno Massello *- Solid Wood*

MNL MNO MWE RAL

>> PAG. 324

Optional *- Optionals*

ADS | GN | GG/D | GG/P | S/Q | S/MNL

>> PAG. 308

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	103
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	135 x 92 x 145h


ARTEMIDE	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	Watt (230V)	Prezzo - *Price*
ARTEMIDE REF 3/1	008INARTREFGML	Carrello refrigerato elettrico	Legno multistrato	*Static refrigerated service trolley, with compressor*	*Plywood*	*3 GN 1/1*	*328*	

ARTEMIDE PB

CARRELLO SERVIZIO BOTTIGLIE-LIQUORI
LIQUEURS AND BOTTLE SERVICE TROLLEY

Carrello liquori con struttura in acciaio inox e piani in massello. Il piano superiore è dotato di un'alzatina centrale per la massima esposizione delle bottiglie che vengono contenute da delle gradevoli spondine di contenimento. Lateralmente è disponibile di serie un pianetto pieghevole. La parte inferiore è dotata di rastrelliera porta-bicchieri e vani contenitori con spondine di contenimento. Due ruote con freno Ø 125 mm di serie.

Liquor trolley with stainless steel structure and solid wood shelves. The upper tier is equipped with a central backsplash for best exposition of the bottles that are safely curbed by decorative retaining bars. A folding side shelf offers more operating space. The lower compartment is equipped with a glass rack and storage compartments with retaining bars. Two castors with brake 125 mm included.

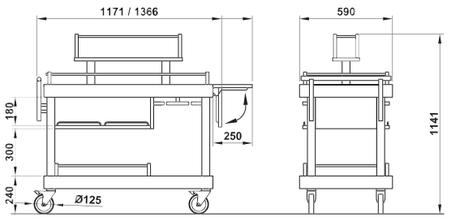



Legno Massello *- Solid Wood*

MNL MNO MWE RAL

>> PAG. 324

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	66
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	127 x 80 x 145h


ARTEMIDE	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
ARTEMIDE PB	008INARTPBML	Carrello esposizione liquori	Legno multistrato	*Spirtis trolley*	*Plywood*	

ARTEMIDE REF EUT

CARRELLO REFRIGERATO
REFRIGERATED TROLLEY

Carrello refrigerato in legno massello dotato di cupola semisferica in Plexiglass a doppia apertura. Vasca in acciaio inox profonda 16cm con rubinetto di scarico. Refrigerazione tramite piastre eutettiche (2 di serie). Per il porzionamento degli alimenti il carrello è dotato di serie di un pianetto porta-piatti pieghevole. Ruote Ø125mm di cui 2 con freno. La vasca del carrello è dotata di serie di una griglia inox espositiva.

Refrigerated trolley in solid wood with double opening semi-spherical dome in Plexiglass. 16cm deep stainless steel well with drain cock. Static refrigeration through chilling packs. To help the portioning of foods, the trolley is equipped with a folding side shelf. Castors Ø 125mm, 2 with brake. The well is equipped by a stainless steel grid.

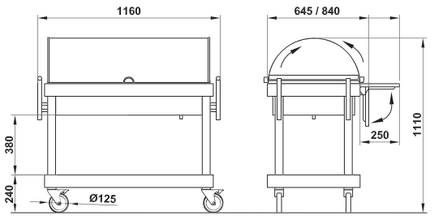



Legno Massello *- Solid Wood*

MNL MNO MWE RAL

>> PAG. 324

Optional *- Optionals*

ADS | GN | S/Q | S/MNL

>> PAG. 308

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	76
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	127 x 80 x 145h

ARTEMIDE	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	Prezzo - *Price*
ARTEMIDE REF EUT	008INARTREFEU	Carrello refrigerato a piastre	Legno multistrato	*Refrigerated trolley, by means of chilling packs*	*Plywood*	*1 GN 1/1 + 2 GN 1/3*	


ARTEMIDE BM

CARRELLO TERMICO
BAIN MARIE TROLLEY

Carrello bagnomaria in legno massello. Vasca in acciaio inox profonda 16cm con rubinetto di scarico. Riscaldamento tramite resistenze esterne alla vasca. Il piano di lavoro è dotato di un tagliere scorrevole in PE alimentare rimovibile e teglia raccogli gocce. Il carrello inoltre è dotato di una vasca porta coperchi GN, portacoltelli e pratiche vaschette multiuso. Per il porzionamento degli alimenti il carrello è dotato di serie di un pianetto porta-piatti pieghevole laterale. Ruote Ø125mm di cui 2 con freno. Vasche GN su richiesta.

Bain-marie trolley in solid wood. 16cm deep stainless steel well with drain cock. Heating by external elements. The worktop is equipped with a removable sliding PE cutting board with drip tray. The trolley is also equipped with a GN-lids holder, knives holders and 2 practical multipurpose small GN1/9 containers. For portioning food, the trolley is equipped as standard with a side folding plate holder. 125mm wheels including 2 with brake. GN containers on request.



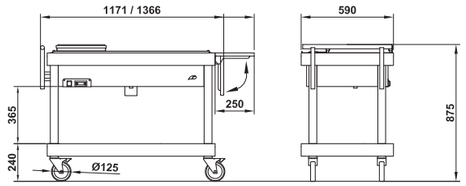

Legno Massello *- Solid Wood*

MNL MNO MWE RAL

>> PAG. 324

Optional *- Optionals*

GN S/Q S/MNL

>> PAG. 308

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	86
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	127 x 80 x 145h

ARTEMIDE	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	Watt (230V)	Prezzo - *Price*
ARTEMIDE BM P	008INARTBMML	Carrello arrosti	Legno multistrato	*Roast beef trolley*	*Plywood*	*1 GN 1/1 + 2 GN 1/3*	*1500*	


ARTEMIDE F/1

CARRELLO FLAMBÉ
FLAMBÉ TROLLEY

Carrello flambè in legno massello con 1 fuoco, dotato di cassetto di servizio e compartimento porta bottiglie. Top rivestito in acciaio inox. Funzionamento con bombola di gas a butano o propano (non inclusa). 2 ruote con freno incluse.

Flambè solid wood trolley with 1 burner, equipped with a service drawer and a bottle-holder compartment. Countertop made of AISI 304 stainless steel. Working with a butane or propane gas tank (not included). 2 Castors with brake included.



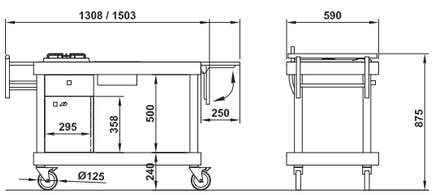

Legno Massello *- Solid Wood*

MNL MNO MWE RAL

>> PAG. 324

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	74
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	135 x 92 x 115h

N°	BRUCIATORI BURNER	GAS	PRESSIONE PRESSURE	PORTATA TERMICA HEAT INPUT	UGELLO NOZZLE	PORTATA TERMICA W HEAT INPUT W
1	TRIPLA CORONA TRIPLE CROWN	G30-BUTANE	28-30 mbar	244 g/h	Ø 93 mm	MIN 1400 - MAX 3350
		G 31 PROPANE	37 mbar	239 g/h	Ø 93 mm	MIN 1400 - MAX 3350

ARTEMIDE	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
ARTEMIDE F/1	008INARTFG1ML	Carrello flambè	Legno multistrato	*Flambè trolley*	*Plywood*	



GIUNONE REF

REFRIGERAZIONE STATICA
STATIC REFRIGERATION





CUPOLA SEMISFERICA, DOPPIA APERTURA
HEMISPHERICAL DOUBLE OPENING DOME

Vetrina refrigerata con struttura in legno laminato e inserti decorativi inox. Vasca profonda 26 cm e dotata di rubinetto di scarico. La vasca è protetta da una cupola in Plexyglass semisferica a doppia apertura. Per una distribuzione diffusa del freddo la vasca è dotata di refrigerazione statica o ventilata tramite gruppo compressore funzionante con gas R290A e regolato da un termostato digitale (+2° /+ 8°). Il compartimento inferiore è chiuso da antine con chiusura rallentata antirumore. Ruote eleganti Ø75mm di cui 2 con freno.


GIUNONE RV

REFRIGERAZIONE VENTILATA
VENTILATED REFRIGERATION

Refrigerated display case with laminated wood structure and stainless steel decorative inserts. Well 26 cm deep and equipped with drain cock. The well is protected by a semispherical Plexyglass dome with double opening. For a diffuse distribution of cold, the well is equipped by static or ventilated refrigeration through a compressor unit working with R290A gas and regulated by a digital thermostat (+2 °/+ 8 °). The lower compartment is equipped by doors with slow-closing Elegant castors Ø75mm, 2 with brake.

GIUNONE	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	Watt (230V)	Prezzo *Price*
GIUNONE REF	01100GIUN/RF	Carrello vasca fredda statica	Legno laminato	*Static refrigerated display trolley*	*Laminated wood*	3 GN 1/1	352	
GIUNONE RV	01100GIUN/RV	Carrello vasca fredda ventilata	Legno laminato	*Fan-assisted refrigerated display trolley*	*Laminated wood*	3 GN 1/1	371	

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	123 - 154
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	135 x 92 x 160h

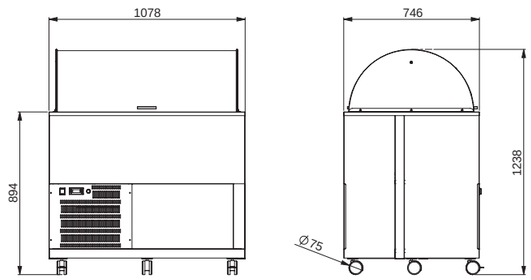

Optional - *Optionals*

3 5 6 9
10 UK HZ6

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 308

Pannellature - *Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR LRS LZA LIM LSK LOC LER LSV LCP LTC LGR LNI
LBV LWS LBE LNE LOM LNO LWE LAN LNV

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

ZEUS R

REFRIGERAZIONE STATICA
STATIC REFRIGERATION




Vetrina refrigerata con struttura in legno laminato per la presentazione di pesce o dolci-formaggi-antipasti. Vasca profonda 18 cm e dotata di rubinetto di scarico. La vasca è protetta da una cupola in Plexyglass semisferica a doppia apertura.
Refrigerazione statica tramite gruppo compressore funzionante con gas R290 e regolato da un termostato digitale (+2° /+ 8°). Il carrello è dotato di una pratica maniglia di spinta e il cavo può essere staccato dal corpo del carrello per agevolare la sua movimentazione nel servizio. Ruote Ø125mm di cui 2 con freno di serie.

Refrigerated display case with laminated wood structure for the fish-pastry or cheese presentation. Well 18 cm deep and equipped with drain cock. The well is protected by a semispherical Plexyglass dome with double opening. Static refrigeration through a compressor unit working with R290 gas and regulated by a digital thermostat (+2 °/+ 8 °). The trolley is equipped by a functional pushing handle and by a removable feeding cable to allow an easier handling during the service. Castors Ø125mm, 2 with brake included.

ZEUS	Codice *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Capacità *Capacity*	Watt (230V)	Prezzo *Price*
ZEUS	01100ZEUS00LE	Carrello refrigerato elettrico	Legno laminato	*Static refrigerated display trolley*	*Laminated wood*	3 GN 1/1	328	

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	126
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	135 x 92 x 160h

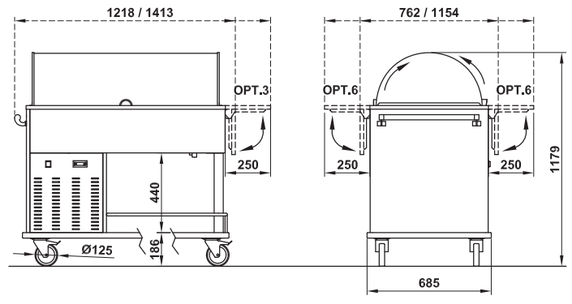

Optional - *Optionals*

3 6 9
4 GG/P GG/D UK HZ6

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 308

Pannellature - *Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR LRS LZA LIM LSK LOC LER LSV LCP LTC LGR LNI
LBV LWS LBE LNE LOM LNO LWE LAN LNV

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

OPTIONAL - OPTIONALS

CARRELLI SERVIZIO SALA - FINE DINING TROLLEYS



RF

KIT 2 RUOTE CON FRENO
2 CASTORS WITH BRAKE KIT

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
RF	00100RF100	ARIANNA, AURIGA, HIRA	
RF	00100RF125	ARTEMIDE 2	



RJ

KIT 4 RUOTE SILICONE, 2 CON FRENO
4 SILICON CASTORS KIT, 2 WITH BRAKE

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
RJ	00100RG100F	ARIANNA	



CS

CASSETTONE CON RIPIANO ESTRAIBILE INTEGRATO - LEGNO MULTISTRATO
BIG DRAWER WITH EXTRACTABLE INTEGRATED SHELF - PLYWOOD


Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
CS	00500CASPIA/ARI	ARIANNA	



S/H

SPONDINE DI PROTEZIONE SUPERIORE - FILO DI ACCIAIO CROMATO
UPPER RETAINING BARS - CHROMED WIRE STEEL

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
S/H	003CRSPARI	ARIANNA	
	003CRSPARI/S	ARIANNA SMALL	
	003CRSPARI/F	ARIANNA F/1	
	003CRSPHIRAG	HIRA 500	
	003CRSPHI60G	HIRA 600	



S/Q

SPONDINE DI PROTEZIONE - ACCIAIO INOX
RETAINING BARS - STAINLESS STEEL

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
S/Q	008INSPONDI	ARTEMIDE	



EUT

KIT 2 PIASTRE EUTETTICHE EXTRA
SET 2 EXTRA CHILLING PACK

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
EUT1	C0500P/EUT	ARIANNA	
EUT2	01000EUT2AT	ARTEMIDE	



S/MNL

SUPPLEMENTO VERNICIATURA NON STANDARD PER LEGNO MASSELLO
NON-STANDARD FNISHING SURCHARGE ON SOLID WOOD

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
S/MNL	00500ML2	ARIANNA, ARTEMIDE	



ADS

ADESIVO PER PERSONALIZZAZIONE
STICKERS WITH BESPOKE GRAPHICS

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
ADS	01400ADES	



SW

SCIABOLA PER SABRAGE
SABRAGE KIT

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
SW	00500SCIAB	ARIANNA	



GG

GRIGLIE ESPOSITIVE IN ACCIAIO PER DOLCI O PESCE
STAINLESS STEEL DISPLAY GRIDS FOR DESSERTS OR FISH

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Descrizione - *Description*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
GG/D	011INGR3/1D	Dolci / *Sweets - h 12 cm*	ARTEMIDE REF 3/1, ZEUS	
GG/P	011INGR3/1P	Pesce / *Fish - h 7 cm*		



PE/L

PIANETTO ESTRAIBILE - LEGNO LAMINATO
EXTRACTABLE SHELF - LAMINATED WOOD

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
PE	C03LEPIANET	HIRA	



TSS

RIVESTIMENTO DEL TOP IN ACIAIO INOX
STAINLESS STEEL WORKTOP COATING

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
TSS	003INTOP500M	HIRA - ARIANNA	



PE/M

PIANETTO ESTRAIBILE
EXTRACTABLE SHELF

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
PE/M	C03LEPIANETM	ARIANNA	

OPTIONAL - OPTIONALS

VETRINE REFRIGERATE - REFRIGERATED DISPLAY TROLLEYS



3

PORTAPIATTI LATERALE RIBALTABILE - LEGNO LAMINATO
FOLDABLE DISH HOLDER SHORT SIDE - LAMINATED WOOD


Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
3-E	01200EROSPPLAT	ZEUS	
3-A	01000ATHPPLAT	GIUNONE	



4

VANO INFERIORE NEUTRO CON ANTINE - LEGNO LAMINATO
LOWER COMPARTMENT WITH DOORS - LAMINATED WOOD

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
4-E3	01200EROSCH3	ZEUS	



5

GRIGLIA ESPOSITIVA RIMOVIBILE IN ACCIAIO INOX - 1 GN1/1
STAINLESS STEEL REMOVABLE DISPLAY GRID - 1 GN1/1

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
5A	01200ATHEGRIN	GIUNONE	



6

PORTAPIATTI FRONTALE RIBALTABILE - LEGNO LAMINATO
FOLDABLE TRAY SLIDE - LAMINATED WOOD

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
6-E3	01200EROSPP	ZEUS	
6-A3	01000ATHPP3	GIUNONE	



9

SCORRIVASSOIO LATERALE PER ISOLA SELF, ASPORTABILE - LEGNO LAMINATO
REMOVABLE LONG TRAY SLIDE ON SHORT SIDE - LAMINATED WOOD


Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
9-A	0120ATOMPPLU	GIUNONE	
9	01200EROSPPLU	ZEUS	



10

SUPPLEMENTO PER RUOTE DIAM.125MM IN ACCIAIO, 2 CON FRENO
SURCHARGE FOR 125MM. DIAM STEEL CASTORS, 2 WITH BRAKE

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
10	01000PI125/3	GIUNONE	



UK

SPINA TIPO G (UK)
TYPE G PLUG (UK)

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
UK	D0500SPINAUK	



HZ6

SUPPLEMENTO PER COMPRESSORE 60HZ
SURCHARGE FOR 60HZ COMPRESSOR

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
HZ6	XC0500GFRIGOFITT	ARTEMIDE REF 3/1, ZEUS, GIUNONE	

ALKOR 2 AP

MOBILI SU RUOTE
WAITERS STATION ON CASTORS

Moderni mobili di servizio su ruote in legno laminato con dettagli color alluminio. Modelli a 2 sportelli con chiusura rallentata, chiusi con ripiano interno, ripiano intermedio e alzata regolabile in altezza. Al posto dei cassetti è possibile prevedere un portaposate aperto a 6 compartimenti (opt. PP/F). I mobili possono essere dotati di base rinforzata con ruote più grandi (Ø125mm) e maniglia di spinta (B/R). Optional tramoggia estraibile su guide scorrevoli con sacco in cotone asportabile e lavabile (opt. TR).

Modern dumbwaiters on castors made of laminated wood for the restaurant hall with aluminium-look details. Models with 2 soft closing doors with inner shelf, upper middle shelf can be height adjusted. Instead of drawers, dumbwaiters can be equipped with an open 6 compartments cutlery holder (opt. PP/F). They can be provided with a reinforced base with bigger castors (Ø125mm) and handle (B/R) and extractable hopper mounted on rails (opt. TR).





SEPARATORI RIMUOVIBILI
REMOVABLE DIVIDERS



PP/F

Prezzi *- Prices*

ALKOR	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
ALKOR 2 AP	01500ALK2AP	Mobile di servizio da interno	Legno laminato	*Indoor waiter station*	*Laminated wood*	
ALKOR 2 AP B/R	01500ALK2APBR	Mobile di servizio da interno con base rinforzata	Legno laminato	*Indoor waiter station with reinforced base*	*Laminated wood*	


B/R



BASE RINFORZATA CON RUOTE PIÙ GRANDI (Ø125MM)
+ MANIGLIA DI SPINTA

REINFORCED BASE WITH BIGGER CASTORS (Ø125MM)
+ HANDLE

Disegno tecnico *- Technical drawing*

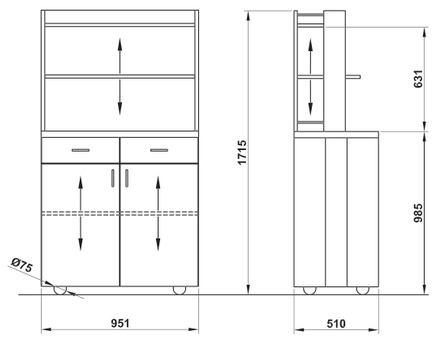

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	98 - 107
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 200h

Pannellature *- Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD





MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

Optional *- Optionals*

COP | K | P | PP/F | TR

PREZZI OPTIONAL
OPTIONALS PRICE >> PAG. 323

ALKOR 2 CH

MOBILI SU RUOTE
WAITERS STATION ON CASTORS

Moderni mobili di servizio su ruote in legno laminato con dettagli color alluminio. Modelli a 2 sportelli con chiusura rallentata, chiusi con ripiano interno, e parte superiore chiusa da sportelli. Al posto dei cassetti è possibile prevedere un portaposate aperto a 6 compartimenti (opt. PP/F). I mobili possono essere dotati di base rinforzata con ruote più grandi (Ø125mm) e maniglia di spinta (B/R). Optional tramoggia estraibile su guide scorrevoli con sacco in cotone asportabile e lavabile (opt. TR).

Modern dumbwaiters on castors made of laminated wood for the restaurant hall with aluminium-look details. Models with 2 soft closing doors with inner shelf, and upper part closed by doors. Instead of drawers, dumbwaiters can be equipped with an open 6 compartments cutlery holder (opt. PP/F). They can be provided with a reinforced base with bigger castors (Ø125mm) and handle (B/R) and extractable hopper mounted on rails (opt. TR).





SEPARATORI RIMUOVIBILI
REMOVABLE DIVIDERS



PP/F

Prezzi *- Prices*

ALKOR	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
ALKOR 2 CH	01500ALK2CH	Mobile di servizio da interno	Legno laminato	*Indoor waiter station*	*Laminated wood*	
ALKOR 2 CH B/R	01500ALK2CHBR	Mobile di servizio da interno con base rinforzata	Legno laminato	*Indoor waiter station with reinforced base*	*Laminated wood*	


B/R



BASE RINFORZATA CON RUOTE PIÙ GRANDI (Ø125MM)
+ MANIGLIA DI SPINTA

REINFORCED BASE WITH BIGGER CASTORS (Ø125MM)
+ HANDLE

Disegno tecnico *- Technical drawing*

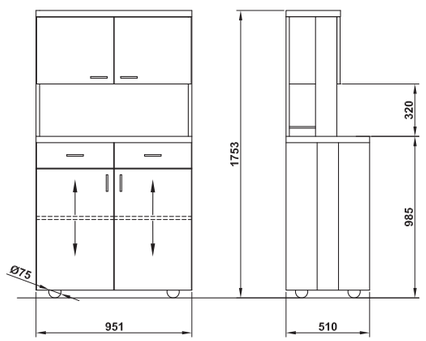

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	106 - 115
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 200h

Pannellature *- Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD





MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

Optional *- Optionals*

COP | K | P | PP/F | TR

PREZZI OPTIONAL
OPTIONALS PRICE >> PAG. 323

ALKOR 3 AP

MOBILI SU RUOTE
WAITERS STATION ON CASTORS

Moderni mobili di servizio su ruote in legno laminato con dettagli color alluminio. Modelli a 3 sportelli con chiusura rallentata, chiusi con ripiano interno, ripiano intermedio e alzata regolabile in altezza. Al posto dei cassetti è possibile prevedere un portaposate aperto a 9 compartimenti (opt. PP/F). I mobili possono essere dotati di base rinforzata con ruote più grandi (Ø125mm) e maniglia di spinta (B/R). Optional tramoggia estraibile su guide scorrevoli con sacco in cotone asportabile e lavabile (opt. TR).

Modern dumbwaiters on castors made of laminated wood for the restaurant hall with aluminium-look details. Models with 2 soft closing doors with inner shelf, upper middle shelf can be height adjusted. Instead of drawers, dumbwaiters can be equipped with an open 9 compartments cutlery holder (opt. PP/F). They can be provided with a reinforced base with bigger castors (Ø125mm) and handle (B/R) and extractable hopper mounted on rails (opt. TR).



SEPARATORI RIMUOVIBILI
REMOVABLE DIVIDERS



PP/F



Prezzi - *Prices*

ALKOR	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
ALKOR 3 AP	01500ALK3AP	Mobile di servizio da interno	Legno laminato	*Indoor waiter station*	*Laminated wood*	
ALKOR 3 AP B/R	01500ALK3APBR	Mobile di servizio da interno con base rinforzata	Legno laminato	*Indoor waiter station with reinforced base*	*Laminated wood*	

B/R




BASE RINFORZATA CON RUOTE PIÙ GRANDI (Ø125MM)
+ MANIGLIA DI SPINTA

REINFORCED BASE WITH BIGGER CASTORS (Ø125MM)
+ HANDLE

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	139 - 151
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	155 x 92 x 200h

Disegno tecnico - *Technical drawing*

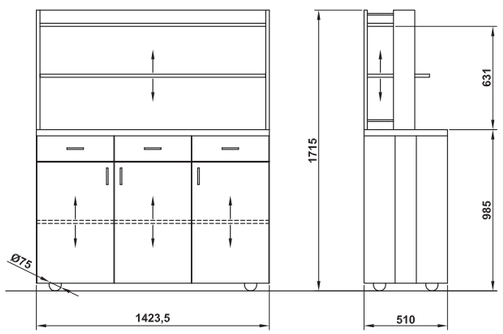

Pannellature - *Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD





MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

Optional - *Optionals*

K P PP/F TR

PREZZI OPTIONAL
OPTIONALS PRICE >> PAG. 323

ALKOR 3 CH

MOBILI SU RUOTE
WAITERS STATION ON CASTORS

Moderni mobili di servizio su ruote in legno laminato con dettagli color alluminio. Modelli a 3 sportelli con chiusura rallentata, chiusi con ripiano interno, e parte superiore chiusa da sportelli. Al posto dei cassetti è possibile prevedere un portaposate aperto a 9 compartimenti (opt. PP/F). I mobili possono essere dotati di base rinforzata con ruote più grandi (Ø125mm) e maniglia di spinta (B/R). Optional tramoggia estraibile su guide scorrevoli con sacco in cotone asportabile e lavabile (opt. TR).

Modern dumbwaiters on castors made of laminated wood for the restaurant hall with aluminium-look details. Models with 3 soft closing doors with inner shelf, and upper part closed by doors. Instead of drawers, dumbwaiters can be equipped with an open 9 compartments cutlery holder (opt. PP/F). They can be provided with a reinforced base with bigger castors (Ø125mm) and handle (B/R) and extractable hopper mounted on rails (opt. TR).



SEPARATORI RIMUOVIBILI
REMOVABLE DIVIDERS



PP/F



Prezzi - *Prices*

ALKOR	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
ALKOR 3 CH	01500ALK3CH	Mobile di servizio da interno	Legno laminato	*Indoor waiter station*	*Laminated wood*	
ALKOR 3 CH B/R	01500ALK3CHBR	Mobile di servizio da interno con base rinforzata	Legno laminato	*Indoor waiter station with reinforced base*	*Laminated wood*	

B/R




BASE RINFORZATA CON RUOTE PIÙ GRANDI (Ø125MM)
+ MANIGLIA DI SPINTA

REINFORCED BASE WITH BIGGER CASTORS (Ø125MM)
+ HANDLE

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	151 - 162
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	155 x 92 x 200h

Disegno tecnico - *Technical drawing*

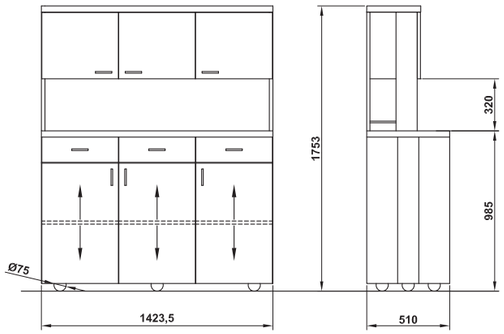

Pannellature - *Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD





MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

Optional - *Optionals*

K P PP/F TR

PREZZI OPTIONAL
OPTIONALS PRICE >> PAG. 323

ALKOR 2 B

MOBILI SU RUOTE
WAITERS STATION ON CASTORS

Moderni mobili di servizio su ruote in legno laminato con dettagli color alluminio. Modelli a 2 sportelli chiusi con chiusura rallentata, con ripiano interno. Al posto dei cassetti è possibile prevedere un portaposate aperto a 6 compartimenti (opt. PP/F). I mobili possono essere dotati di base rinforzata con ruote più grandi (Ø125mm) e maniglia di spinta (B/R). Optional tramoggia estraibile su guide scorrevoli con sacco in cotone asportabile e lavabile (opt. TR).

Modern dumbwaiters on castors made of laminated wood for the restaurant hall with aluminium-look details. Models with 2 soft closing doors with inner shelf. Instead of drawers, dumbwaiters can be equipped with an open 6 compartments cutlery holder (opt. PP/F). They can be provided with a reinforced base with bigger castors (Ø125mm) and handle (B/R) and extractable hopper mounted on rails (opt. TR).





SEPARATORI RIMUOVIBILI
REMOVABLE DIVIDERS



PP/F

Prezzi *- Prices*

ALKOR	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
ALKOR 2 B	01500ALK2B	Mobile di servizio da interno	Legno laminato	*Indoor waiter station*	*Laminated wood*	
ALKOR 2 B B/R	01500ALK2APBR	Mobile di servizio da interno con base rinforzata	Legno laminato	*Indoor waiter station with reinforced base*	*Laminated wood*	


B/R



BASE RINFORZATA CON RUOTE PIÙ GRANDI (Ø125MM)
+ MANIGLIA DI SPINTA

REINFORCED BASE WITH BIGGER CASTORS (Ø125MM)
+ HANDLE

Disegno tecnico *- Technical drawing*

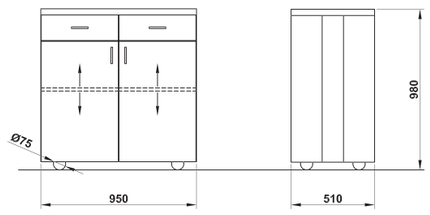

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	77 - 84
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 145h

Pannellature *- Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD





MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

Optional *- Optionals*

K | P | PP/F | S/Q | TR

PREZZI OPTIONAL
OPTIONALS PRICE >> PAG. 323

ALKOR 3 B

MOBILI SU RUOTE
WAITERS STATION ON CASTORS

Moderni mobili di servizio su ruote in legno laminato con dettagli color alluminio. Modelli a 3 sportelli con chiusura rallentata, chiusi con ripiano interno. Al posto dei cassetti è possibile prevedere un portaposate aperto a 9 compartimenti (opt. PP/F). I mobili possono essere dotati di base rinforzata con ruote più grandi (Ø125mm) e maniglia di spinta (B/R). Optional tramoggia estraibile su guide scorrevoli con sacco in cotone asportabile e lavabile (opt. TR).

Modern dumbwaiters on castors made of laminated wood for the restaurant hall with aluminium-look details. Models with 3 soft closing doors with inner shelf. Instead of drawers, dumbwaiters can be equipped with an open 9 compartments cutlery holder (opt. PP/F). They can be provided with a reinforced base with bigger castors (Ø125mm) and handle (B/R) and extractable hopper mounted on rails (opt. TR).





SEPARATORI RIMUOVIBILI
REMOVABLE DIVIDERS



PP/F

Prezzi *- Prices*

ALKOR	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
ALKOR 3 B	01500ALK3B	Mobile di servizio da interno	Legno laminato	*Indoor waiter station*	*Laminated wood*	
ALKOR 3 B B/R	01500ALK3BBR	Mobile di servizio da interno con base rinforzata	Legno laminato	*Indoor waiter station with reinforced base*	*Laminated wood*	


B/R



BASE RINFORZATA CON RUOTE PIÙ GRANDI (Ø125MM)
+ MANIGLIA DI SPINTA

REINFORCED BASE WITH BIGGER CASTORS (Ø125MM)
+ HANDLE

Disegno tecnico *- Technical drawing*

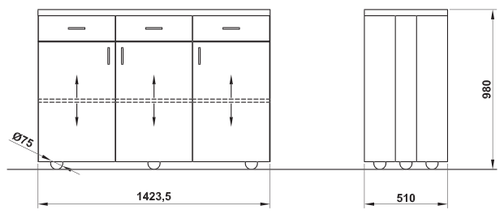

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	113 - 121
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	155 x 92 x 145h

Pannellature *- Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD





MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

Optional *- Optionals*

K | P | PP/F | S/Q | TR

PREZZI OPTIONAL
OPTIONALS PRICE >> PAG. 323

PERSEO

MOBILI SU RUOTE
WAITERS STATION ON CASTORS

PPF



PERSEO A2



PERSEO B2



PERSEO 75

Mobili di servizio su ruote realizzati in legno laminato. Dotati di due cassetti con divisori interni per posate, due ante con chiusura rallentata, con ripiano interno regolabile in altezza e due ripiani superiori, di cui uno regolabile in altezza. Invece dei cassetti è disponibile su richiesta un portaposate a 6 comparti aperto (opzione PP/F). I mobili possono essere dotati di base rinforzata con ruote più grandi (Ø125mm) e maniglia di spinta (B/R).

Waiter station on castors made of laminated wood for restaurant halls. Equipped with 2 drawers with inner dividers for cutlery, 2 soft closing doors with inner height-adjustable shelf and 2 upper shelves, one of which height-adjustable. Instead of the drawers an open 6-compartment cutlery holder is available (opt. PP/F). They can be provided with a reinforced base with bigger castors (Ø125mm) and handle (B/R).

***Prezzi** - Prices*

PERSEO	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
PERSEO A2	01500PER/A2LE	Mobile di servizio da interno	Legno laminato	*Indoor waiter station*	*Laminated wood*	
PERSEO A2 B/R	01500PER/A2BR	Mobile di servizio da interno con base rinforzata	Legno laminato	*Indoor waiter station with reinforced base*	*Laminated wood*	
PERSEO B2	01500PER/B2LE	Mobile di servizio da interno	Legno laminato	*Indoor waiter station*	*Laminated wood*	
PERSEO B2 B/R	01500PER/B2BR	Mobile di servizio da interno con base rinforzata	Legno laminato	*Indoor waiter station with reinforced base*	*Laminated wood*	
PERSEO 75	01500PER/A175	Mobile di servizio da interno	Legno laminato	*Indoor waiter station*	*Laminated wood*	


	PERSEO A2	PERSEO A2 B/R	PERSEO B2	PERSEO B2 B/R	PERSEO 75
Peso Netto (Kg) *Net Weight*	88	94	67	73	72
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 180h	120 x 80 x 180h	120 x 80 x 145h	120 x 80 x 145h	120 x 80 x 180h

B/R




BASE RINFORZATA CON RUOTE PIÙ GRANDI (Ø125MM) + MANIGLIA DI SPINTA

REINFORCED BASE WITH BIGGER CASTORS (Ø125MM) + HANDLE




PP/F


***Disegno tecnico** - Technical drawing*

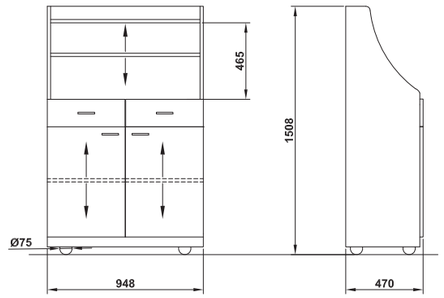

PERSEO A2

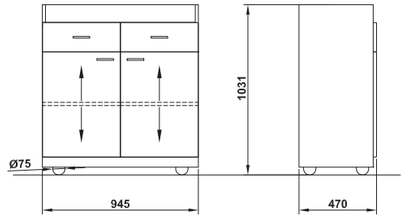

PERSEO B2

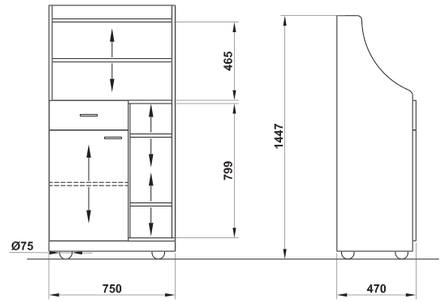

PERSEO 75

***Optional** - Optionals*

COP* | K | P | PP/F | TR

PERSEO A2 - PERSEO B2
*Solo Perseo A - *Perseo A only*

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 323

***Pannellature** - Paneling*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

LAR | LRS | LZA | LIM | LSK | LOC | LER | LSV | LCP | LTC | LGR | LNI | LBV | LWS | LBE | LNE | LOM | LNO | LWE | LAN | LNV

MATERIALI E DECORI - MATERIALS AND DECORS >> PAG. 324

POLAR 2 AP

MOBILI SU RUOTE IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL WAITERS STATION ON CASTORS

Moderni mobili di servizio realizzati completamente in acciaio inox AISI 304. Parte superiore aperta composta da due ripiani, due cassetti per l'organizzazione delle posate e due ante inferiori con ripiani interni regolabili in altezza. Montati su ruote Ø125mm, 2 con freno e dotati di una pratica maniglia di spinta. A richiesta è disponibile un'utile rastrelliera per bicchieri da vino (opzione RA).

Waiter stations built completely in stainless steel AISI 304. Open upper part composed by two shelves and two drawers to organize cutlery. Mounted on wheels Ø125mm, 2 with brakes and equipped with a practical pushing handle. A useful glass rack for wine glasses is available as an option (opt. RA).




Prezzi *- Prices*

POLAR	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
POLAR 2 AP	015INPOL2AP	Mobile di servizio da esterno con base rinforzata	Acciaio inox	*Outdoor waiter station with reinforced base*	*Stainless steel*	

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	106
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 185h

Disegno tecnico *- Technical drawing*

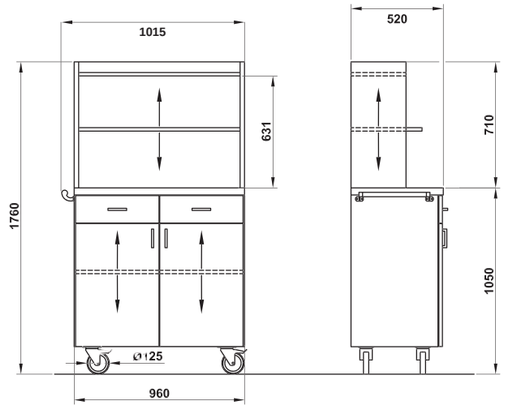

Optional *- Optionals*

COP | K | P | PP/F | RA | TR

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 323

PP/F



POLAR 2 CH

MOBILI SU RUOTE IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL WAITERS STATION ON CASTORS

Moderni mobili di servizio realizzati completamente in acciaio inox AISI 304. Due cassetti per l'organizzazione di posate, due ante con ripiani interni regolabili in altezza e parte superiore chiusa da ante. Montato su ruote Ø125mm, 2 con freno, e dotato di una pratica maniglia di spinta. A richiesta è disponibile un'utile rastrelliera per bicchieri da vino (opzione RA).

Waiter stations built completely in stainless steel AISI 304. Two drawers to organize cutlery and upper part closed by doors. Mounted on wheels Ø125mm, 2 with brakes, and equipped with a practical pushing handle. A useful glass rack for wine glasses is available as an option (opt. RA).


POLAR 2 CH + RA




Prezzi *- Prices*

POLAR	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
POLAR 2 CH	015INPOL2CH	Mobile di servizio da esterno con base rinforzata	Acciaio inox	*Outdoor waiter station with reinforced base*	*Stainless steel*	

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	114
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	120 x 80 x 185h

Disegno tecnico *- Technical drawing*

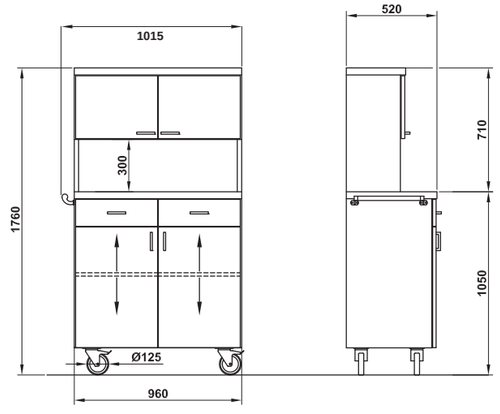

Optional *- Optionals*

COP | K | P | PP/F | RA | TR

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 323

PP/F



POLAR 2 B

MOBILI SU RUOTE IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL WAITERS STATION ON CASTORS



Moderni mobili di servizio completamente in acciaio inox AISI 304. Dotati di due cassetti, due ante e un'alzatina sul piano di lavoro (POLAR AL). Per facilitarne la movimentazione sono completati da una pratica maniglia di spinta e 4 ruote ø125mm di cui 2 con freno.

POLAR 2 AL



Modern waiter stations completely in stainless steel AISI 304. Equipped by two drawers, two doors and a practical upper bridge on the worktop (POLAR AL). To make easier the handling they are completed by a practical pushing handle and 4 castors Ø125mm, 2 with brake.

Prezzi - *Prices*

POLAR	Codice - *Code*	Descrizione	Finitura	*Description*	*Finishing*	Prezzo - *Price*
POLAR 2B	015INPOL2B	Mobile di servizio da esterno con base rinforzata	Acciaio inox	*Outdoor waiter station with reinforced base*	*Stainless steel*	
POLAR 2 AL	015INPOL2AL	Mobile di servizio da esterno con base rinforzata	Acciaio inox	*Outdoor waiter station with reinforced base*	*Stainless steel*	

Peso Netto (Kg) *Net Weight*	86 - 98
Dimensioni imballo (cm) *Packing size*	2B 120 x 80 x 145h 2 AL 120 x 80 x 175h

Optional - *Optionals*

K | P | PP/F | RA* | TR


*Solo Polar AL - *Polar AL only*

PREZZI OPTIONAL - OPTIONALS PRICE >> PAG. 323

PP/F




Disegno tecnico - *Technical drawing*

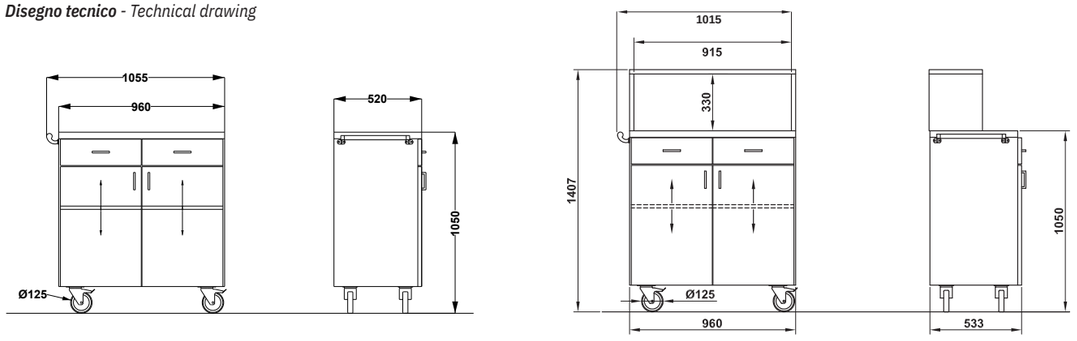

OPTIONAL - OPTIONALS

MOBILI - WAITERS STATION



PP/F

COMPARTIMENTO POSATE APRIBILE
OPEN CUTLERY COMPARTMENT

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
PP/F-PER	01500PPOSFR	PERSEO	
PP/F-ALK	01500PPOSFR	ALKOR	
PP/F-POL	015INPPOSPOL	POLAR	



TR

TRAMOGGIA ESTRAIBILE CON SACCO NYLON
DRAWER HOPPER WITH NYLON BAG

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
TR-PER	01500PERTRALE	PERSEO	
TR-ALK	01500ALKTRALE	ALKOR	
TR-POL	015INPOLTRA	POLAR	



K

CHIUSURA CON CHIAVE (x 1)
LOCK WITH KEY (x 1)


Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Prezzo - *Price*
K	01500MOBSER	



COP

COPERTURA DI PROTEZIONE - NYLON
PROTECTION COVER - NYLON

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
COP/PER	01500PERCO	PERSEO A	
COP/APCH	01500POCHCO	ALKOR AP/CH- POLAR AP/CH	
COP/AL	01500POALCO	ALKOR 2 - POLAR B - AL	



S/Q

SPONDINE DI PROTEZIONE - ACCIAIO INOX
RETAINING BARS - STAINLESS STEEL

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
S/Q2	015INSPONDIALK2	ALKOR 2 B	
S/Q3	015INSPONDIALK3	ALKOR 3 B	



P

RIPIANO AGGIUNTIVO
ADDITIONAL SHELF

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
P-PER	01500PIANPER	PERSEO	
P-ALK	01500PIANMED	ALKOR	
P-POL	015INPIANPOL	POLAR	



RA

RASTRELLIERA BICCHIERI - ACCIAIO INOX
GLASS RACK - STAINLESS STEEL

Optional - *Optionals*	Codice - *Code*	Rif. Modello - *Ref. Models*	Prezzo - *Price*
RA	015INRABICPOL2	POLAR	

Materiali e decori - *Materials and decors*

LEGNO LAMINATO
LAMINATED WOOD

TINTE UNITE - PLAIN DECORS

LAR
ARGENTO
SILVER

LRS
ROSÈ
ROSE

LZA
ZAFFERANO
SAFRAN

LIM
LIME

LSK
CIELO
SKY

LOC
OCEANO
OCEAN

LER
EDERA
IVY

LSV
SALVIA
SAGE

LCP
CAPPUCCINO

LTC
TERRACOTTA
CLAY

LGR
GRIGIO
GREY

LNI
NIAGARA

DECORI LEGNO - WOODEN DECORS

LBV
BIANCO VENATO
VEINED WHITE

LWS
SABBIA BIANCA
WHITE SAND

LBE
BETULLA
BIRCH

LNE
NEBBIA
FOG

LOM
OLMO
ELM

LNO
NOCE
WALNUT

LWE
WENGÈ

LAN
ANTRACITE
ANTHRACITE

LNV
NERO VENATO
VEINED BLACK

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

SST
ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

TOP A CONTRASTO
CONTRAST COLORS WORKTOP

SOLO PER ATHENA SAL / ONLY FOR ATHENA SAL

Formica®

LGB
GRANITO BIANCO
WHITE GRANITE
Formica®

LGN
GRANITO NERO
BLACK GRANITE
Formica®

LMR
MARMO GRIGIO
GREY MARBLE
Formica®

Legno laminato / Laminated wood

LBE
BETULLA
BIRCH

LOM
OLMO
ELM

LNO
NOCE
WALNUT

LEGNO MASSELLO
SOLID WOOD

Altri Colori Su Richiesta - Other Colours On Request

SOLO MODELLI / ONLY MODELS:
ARIANNA - ARTEMIDE - PANDORA Q

MNL
NATURALE
NATURAL

MNO
NOCE
WALNUT

MWE
WENGÈ

LAMIERA VERNICIATA
POWDER COATED STEEL

PER OMNIA CST / FOR OMNIA CST
*PER STRUTTURA BREAK / FOR BREAK STRUCTURE

RAL 9010*
BIANCO PURO
PURE WHITE

RAL 9006
ALLUMINIO
ALUMINIUM

RAL 7037*
GRIGIO
GREY

RAL 9005
NERO OPACO
MATTE BLACK

RAL 8017*
CIOCCOLATO
CHOCOLATE

RAL
COLORE
SU RICHIESTA
COLOR ON REQUEST

LEGNO STRATIFICATO HPL
HIGH PRESSURE LAMINATES

SOLO MODELLI / ONLY MODELS: TRAY - CARE

SOM
OLMO
ELM

SWE
WENGÈ

STF
TESSUTO
FABRIC

SNE
NERO
BLACK

Le stampe dei colori dei legni, dei laminati e dei metalli potrebbero non essere totalmente fedeli agli originali.
The print of solid wood, laminated wood and metals colors may not match actual finishings exactly.

OPTIONAL - OPTIONALS

Vasche Gastronorm - *Gastronorm Pans*



1/1	1/2 1/2	2/4 2/4	1/3 1/3 1/3	1/4 1/4 1/4 1/4	1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6	1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9
GN 1/1	**GN 1/2**	**GN 2/4**	**GN 1/3**	**GN 1/4**	**GN 1/6**	**GN 1/9**
530 x 325 mm	325 × 265 mm	530 x 162 mm	325 × 176 mm	265 × 163 mm	176 × 162 mm	108 × 176 mm

Combinazioni - *Combination*		**Capacità Pasti** ***Meal Capacity***
1 x GN 1/1	1/1 · 1/2 (1/2) · 1/3 (1/3) (1/3)	15 - 25
2 x GN 1/1	1/1 1/1 · 1/1 + 1/2 (1/2) · 1/2 + 1/3 (1/3) (1/3)	30 - 50
3 x GN 1/1	1/1 1/1 1/1 · 1/1 1/1 + 1/2 (1/2) · 1/1 + 1/2 + 1/3 (1/3) (1/3)	45 - 75
4 x GN 1/1	1/1 1/1 1/1 1/1	60 - 100
5 x GN 1/1	1/1 1/1 1/1 1/1 1/1	100 +
6 x GN 1/1	1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1	125 +

VASCHE GASTRONORM
GASTRONORM PANS

GN		Codice - *Code*	Dimensioni - *Dimensions*	Prezzo - *Price*
GN 1/1	GN 1/1 H.65	037GN1/1065IN	530 x 325 mm	
	GN 1/1 H.100	037GN1/1100IN		
	GN 1/1 H.150	037GN1/1150IN		
	GN 1/1 H.200	037GN1/1200IN		
GN 1/2	GN 1/2 H.65	037GN1/2065IN	325 × 265 mm	
	GN 1/2 H.100	037GN1/2100IN		
	GN 1/2 H.150	037GN1/2150IN		
	GN 1/2 H.200	037GN1/2200IN		
GN 2/4	GN 2/4 H.100	037GN2/4100IN	530 x 162 mm	
	GN 2/4 H.150	037GN2/4150IN		
GN 1/3	GN 1/3 H.65	037GN1/3065IN	325 × 176 mm	
	GN 1/3 H.100 INOX	037GN1/3100IN		
	GN 1/3 H.150 INOX	037GN1/3150IN		
	GN 1/3 H.200 INOX	037GN1/3200IN		
GN 1/4	GN 1/4 H.65 INOX	037GN1/4065IN	265 × 163 mm	
	GN 1/4 H.100 INOX	037GN1/4100IN		
	GN 1/4 H.150 INOX	037GN1/4150IN		
	GN 1/4 H.200 INOX	037GN1/4200IN		
GN 1/6	GN 1/6 H.65 INOX	037GN1/6065IN	176 × 162 mm	
	GN 1/6 H.100 INOX	037GN1/6100IN		
	GN 1/6 H.150 INOX	037GN1/6150IN		
	GN 1/6 H.200 INOX	037GN1/6200IN		
GN 1/9	GN 1/9 H.100	037GN1/9100IN	108 × 176 mm	

TEGLIE GASTRONORM
GASTRONORM TRAY

GN		Codice - *Code*	Dimensioni - *Dimensions*	Prezzo - *Price*
TG 1/1	TG 1/1 H.20	037GN1/120IN	530 x 325 mm	
TG 2/1	TG 2/1 H.20	037GN2/120IN	650 x 530 mm	

COPERCHI VASCHE GASTRONORM
LID GASTRONORM PANS

GN		Codice - *Code*	Dimensioni - *Dimensions*	Prezzo - *Price*
GN 1/1	COP GN 1/1	037GN1/1COPIN	530 x 325 mm	
GN 1/2	COP GN 1/2	037GN1/2COPIN	325 × 265 mm	
GN 2/4	COP GN 2/4	037GN2/4COPIN	530 x 162 mm	
GN 1/3	COP GN 1/3	037GN1/3COPIN	325 × 176 mm	
GN 1/4	COP GN 1/4	037GN1/4COPIN	265 × 163 mm	
GN 1/6	COP GN 1/6	037GN1/6COPIN	176 × 162 mm	
GN 1/9	COP GN 1/9	037GN1/9COPIN	108 × 176 mm	

rocam.it